更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

履历

机型名称： KV-HR34M90/HZ34M80
维修手册
部件号　： 9-965-387-02

单击某一项，可以显示该项的详细信息。

日期	补充／修改编号	补充／修改说明	主要内容修改
2003.12		新版	–
2004.03	修订	高地型号内容	是

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

Self Diagnosis Supported model

维修手册

AX-1 底盘

型号	遥控器	使用地区	底盘号
KV-HR34M90	RM-1007	中国	SCC-M14C-A
KV-HZ34M80	RM-1008	中国	SCC-M14F-A

江南家电维修论坛
2008.10.30
江南维修

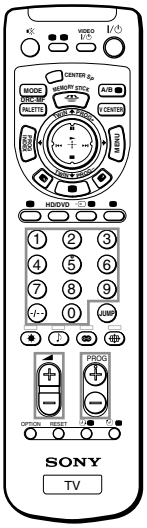

RM-1007/1008

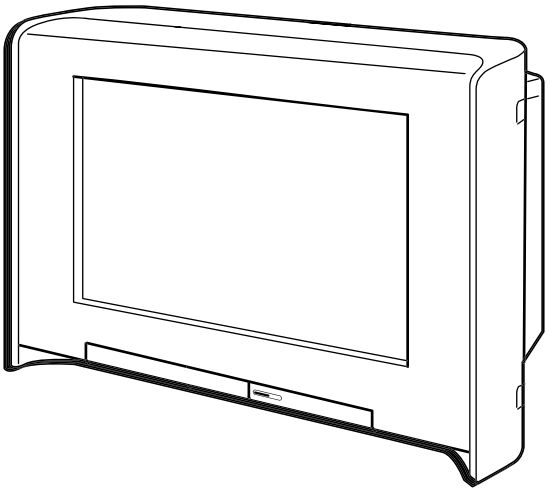

KV-HR34M90/HZ34M80

TRINITRON® COLOR TV

SONY®

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

规格

电源	220 伏交流电，50/60 赫兹
电力消耗（瓦特）	在电视机的后部指示
电视制式	B/G, I, D/K, M
彩色制式	PAL, PAL 60, SECAM, NTSC4.43, NTSC3.58
立体声／双语系统	丽音（NICAM）立体声／双语 D/K、I、B/G；A2 立体声／双语（德国）B/G
频道范围	
B/G	VHF：E2 to E12 / UHF：E21 to E69 / CATV：S01 to S03, S1 to S41
I	UHF：B21 to B68 / CATV：S01 to S03, S1 to S41
D/K	VHF：C1 to C12, R1 to R12 / UHF：C13 to C57, R21 to R60 / CATV：S01 to S03, S1 to S41, Z1 to Z39
M	VHF：A2 to A13 / UHF : A14 to A79/ CATV：A-8 to A-2, A to W+4, W+6 to W+84
ℸ（天线）	75－欧姆外部端子
音频输出（扬声器）	7.5 瓦特＋7.5 瓦特（7W＋7W：7% 失真）
3D 低音扬声器（HR34M90）	15 瓦特（14W：7% 失真）
插口数量	
（视频）	输入：4 输出：1 Phono 型插孔；1 伏峰间值，75 欧姆
♪（音频）	输入：6 输出：1 Phono 型插孔；500 毫伏，均方根值
（S 视频）	输入：2 Y：1 伏峰间值，75 欧姆，非平衡，负同步 C：0.286 伏峰间值，75 欧姆
（组件视频）	输入：2 Phono 型插孔 Y：1 伏峰间值，75 欧姆，负同步 P_B/C_B：0.7 伏峰间值，75 欧姆 P_R/C_R：0.7 伏峰间值，75 欧姆 音频：500 毫伏，均方根值
（G/B/R/HD/VD 视频）	输入：1 Phono 型插孔 G：0.7 伏峰间值，75 欧姆，B：0.7 伏特峰间值，75 欧姆， R：0.7 伏峰间值，75 欧姆 HD：0.7 伏峰间值，75 欧姆，VD：0.7 伏峰间值，75 欧姆
（中央扬声器）	输入：1 最高 120 瓦特，8 欧姆
（耳机）	输出：1 立体声微型插孔
显像管	36 英寸
显像管对角线尺寸（厘米）	93
屏幕对角线尺寸（厘米）	86
尺寸（长×宽×高，毫米）	994×652×605
重量（公斤）	88

本机设计和规格如有变更恕不另行通知。

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

（注意事项）

卸下显像管阳极之后，请将阳极和阳极帽短路到金属底盘、阴极射线管（CRT）屏蔽或阴极射线管的炭粉层上。

警告！！

由于底盘带电，在做任何维修时，都应使用隔离变压器，以免触电。本接收器的底盘直接与交流电源线相连。

与安全有关的零件注意事项！！

在原理图、立体图和零件列表上，凡是以阴影表示和带有 ⚠ 标志的零件，在安全操作上具有关键性。这些零件应以与本手册或索尼公司出版的补充资料中所列零件号相对应的零件来更换。具有安全操作关键性的电路调整均在本手册中予以指明。更换安全关键性零件或疑有运行错误时，请按这些程序操作。

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

目录

章节 标题 页

1. 自检功能 5

2. 拆卸

2-1. 后盖组件 9
2-2. 底盘组件 9
2-3. 维修位置 9
2-4. 扬声器盒组件 9
2-5. UG 电路板 10
2-6. BM 和 MG 电路板 10
2-7. A 电路板 10
2-8. D 电路板 11
2-9. SF 电路板 11
2-10. H3、H4、H5 和 HMG 电路板 11
2-11. 挽线布置 12
2-12. 阳极帽的拆卸 13
2-13. 阴极射线管（CRT） 14

3. 维修模式

3-1. 设定维修调整模式的方法 15
3-2. 维修模式调整 15
3-3. 写入存储器确认方法 15
3-4. 调整按键和指示灯 15
3-5. 维修模式列表 16

4. 设定调整

4-1. SFC 数据初始化 47
4-2. 电子束着靶 47
4-3. 会聚调整 48
4-4. G2（屏幕）调整 50
4-5. 聚焦调整 1 50
4-6. 管颈组件旋转调整 51
4-7. 图像失真调整 51
4-8. SFC 粗调 51
4-9. SFC 精调 53
4-10. P & P 副对比度调整（VIDEO）（NTSC/PAL） 54
4-11. P & P 副色调和副彩色调整（VIDEO）（NTSC/PAL） 54
4-12. 白色平衡调整 55
4-13. 聚焦调整 2 55

章节 标题 页

5. 与安全有关的调整

5-1. +B 最大电压确认 56
5-2. 高压调节电路调整 56
5-3. IK 保护器电路检查（D 电路板） 56

6. 电路图

6-1. 电路图（1） 57
电路图（2） 59
电路图（3） 61
电路图（4） 63
电路图（5） 65
电路图（6） 67
电路图（7） 69
电路图（8） 71
电路图（9） 73
电路图（10） 74
电路图（11） 75
6-2. 电路板位置 77
6-3. 示意图 77
6-4. 印刷接布线板 125
6-5. 波形表 154
6-6. 半导体 155

7. 分解图

7-1. 底盘 157
7-2. 超低音扬声器 158
7-3. 显像管 159
7-4. 前框 160

8. 电气部件表 161

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第一章
自检功能

1. 自检功能摘要

- 本机包含自检功能。
- 若出现异常情况，⏻指示灯将自动闪烁。可以通过闪烁次数来预测出现异常的部位。在使用说明书中，对⏻指示灯的闪烁情形做了说明。
- 若有时无法重现故障症状，则记录是否出现故障。请操作遥控器，确认屏幕上显示的信息，并预测出现故障的部位。

2. 诊断项目和故障部位预测

- 发生故障时，⏻指示灯仅对以下分析项予以闪烁指示。若出现不止一个故障时，指示灯将指示第一个发生故障的项目。若故障同时发生，则指示灯首先指示闪烁次数较少的项目。
- 以下所列诊断项目的结果全部都将显示于屏幕上。若屏幕显示“0”，则表示没有发生故障。

诊断项目	⏻指示灯 闪烁次数	可能发生问题的位置	检测到的症状
+B 过电流（OCP）	2 次	T8001 (FBT) 局部短路等。（D 电路板） Q5001 (H-OUT)、Q5006（D 电路板）	已进入待机模式。 （接通电源时继电器关闭。）
+B 过电压（OVP）	3 次	+B 负载开路（D 电路板）R6570 开路 PH8003，控制系统故障 L2603 开路	已进入待机模式。
垂直偏转停止 （V-STOP）	4 次	IC5101 (V. OUT)（D 电路板）IC401 (CXA2170Q)（MG 电路板）	已进入待机模式。
IK 故障（AKB 故障）	5 次	VIDEO OUT IC 故障 IC9001、9002、 9003（C 电路板）IC401 (CXA2170Q) （MG 电路板）	未进入待机模式。
副电源负载低故障 （Low-B）	6 次	副电源系统负载短路等。（A 电路板）	已进入待机模式。
水平偏转停止 （H-STOP）	7 次	IC401 (CXA2170Q)（MG 电路板） Q5404 (S-COR-OUT)、 Q5001 (H-OUT)、Q5006	已进入待机模式。
音频保护器	8 次	IC2000、2001 故障（A 电路板）	已进入待机模式。
零交叉 DET 误差	9 次	RY6000 电源继电器熔化（A 电路板）	未进入待机模式。
高压停止 （HV-PROT）	10 次	T8001 (FBT) 局部短路（D 电路板） IC8002、Q8013、8014、R8051 （D 电路板）	已进入待机模式。

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

3. ⏻ 指示灯闪烁次数的显示

＜前面板＞



＊指示灯闪烁一次并不用于自检功能。

•示例

<诊断项目>	<闪烁次数>
• +B 过电流	2 次
• +B 过电压	3 次
• 垂直偏转停止	4 次

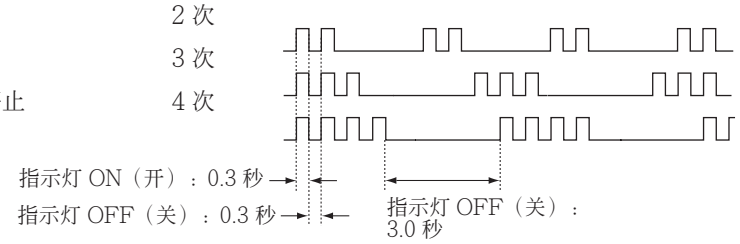

停止 ⏻ 指示灯闪烁。

- 关掉电视主机上的电源开关或拔下电源插头，待机指示灯停止闪烁。
  但是在 RLY ERR（闪烁 10 次）情况下，请勿关闭电源使指示灯停止闪烁。
  有关详情，请参见 1-6 项。

4. 自检屏幕显示

- 当出现诸如“意外断电”或“画面意外消失”等故障而无法确认其症状时，屏幕显示将提示过去是否曾发生过该故障（以及检测电路是否正常运行），供用户确认。

<屏幕显示方法>

- 在待机状态下，请按以下顺序快速地按下遥控器按键。



请注意此项有别于进入维修模式（ ◿ + ）。

自检屏幕显示

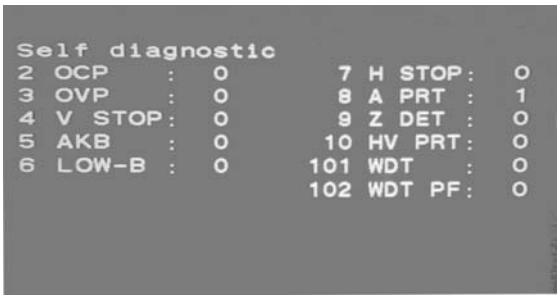

- “G”：正常，“NG”：检测一次或多次
- 10 位数字用于检查，与诊断无关。
- 101 ：WDT 无 LED 闪烁指示。
  “0”：检测次数。

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

5. 自检操作之后

- 自检结果显示不会自动清除。所以在维修时和维修之后，请检查自检屏幕，并确保将结果显示清除为“0”。
- 若结果显示未清除为“0”，则自检功能将无法检测维修工作完成之后发生的新故障。

<清除结果显示的方法>

1. 关闭电源（设定为待机模式）
2. [i+ ?] → [5] → [+] → [I/⏻]（维修模式）
3. 频道 [8] → [0]（测试复位 = 工厂预设状态）

<退出自检屏幕的方法>

- 当要完全退出自检屏幕时，请关掉遥控器或主机上的电源开关。

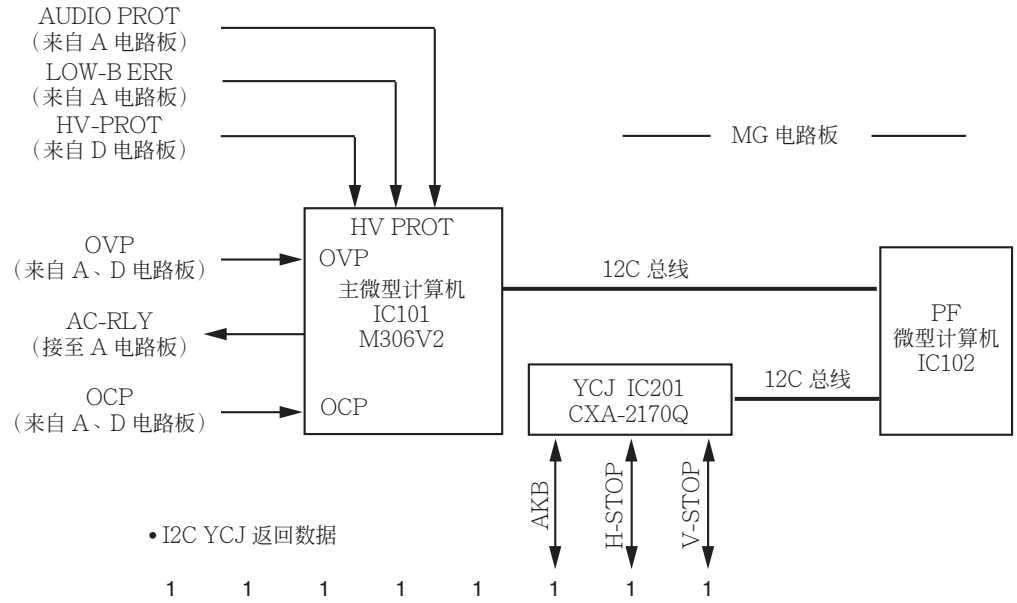

LED 闪烁次数	症状
2	+B 过电流（OCP）
3	+B 过电压（OVP）
4	垂直偏转停止（V-STOP）
5	AKB
6	副电源负载低故障（LOW-B）
7	水平偏转停止（H-STOP）
8	音频保护器（AUDIO PROT）
9	零交叉 DET 误差（Z DET）
10	高压停止（HV PRT）

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

+B 过电流（OCP）	若 IC701 管脚 44 (+B OCP DET) 保持高电平 2 秒，则将 AC-RELAY 调低（P-OFF），并使待机 LED 指示灯闪烁两次。
+B 过电压（OVP）	若 IC701 管脚 45 (+B OVP DET) 保持高电平 2 秒，则将 AC-RELAY 调低 (P-OFF)，并使待机 LED 指示灯闪烁三次。
垂直偏转停止（V-STOP）	若来自 CXA2150Q 的返回数据 Bit0 (VNG) 为“1”持续 2 秒，则将 AC-RELAY 调低（P-OFF），并使待机 LED 指示灯闪烁四次。
AKB	若来自 CXA2150Q 的返回数据 Bit2 (IKREF) 为 ″0″，并在 20 秒内保持不变，则使待机 LED 指示灯闪烁五次。 此时，AC-RELAY 继续为高。
副电源负载低（LOW-B）故障	若 IC701 管脚 69（AC-RELAY）保持为高且管脚 43（LOW-B ERROR DET）保持为低 5 秒，则将 AC-RELAY 调低（P-OFF），并使待机 LED 指示灯闪烁六次。
水平偏转停止（H-STOP）	若来自 CXA2170 的返回数据 Bit1（HNG）为“1”持续 2 秒，则将 AC-RELAY 调低（P-OFF），并使待机 LED 指示灯闪烁七次。
看门狗定时器（W. D. T.）	观察看门狗定时器（BUS COMMUNICATION ERROR DET）总线通信。若检测到错误，则进行错误计数，改善总线通信，并显示错误次数。 （LED 指示灯不闪烁）。
音频保护器（AUDIO PROT）	若 IC101（AUDIO PROT DET）管脚 85 在同一时间内两次变高并持续 60 毫秒，则将 AC-RELAY 调低（电源关闭），且待机 LED 指示灯闪烁 8 次。
高压保护（HV-PROT）	若在正常运行或者 BS 固定待机下，IC101（HV-PROT DET）管脚 33 连续变高 10 秒，则将 AC-RELAY 调低（电源关闭），且待机 LED 指示灯闪烁 10 次。
零交叉误差（Z DET）	出现零交叉误差的原因有二。 在正常情况下，输入 IC101 管脚 8 的是双倍脉冲交流电源频率。但是若输入异常脉冲，则会使 AC-RELAY 变低（电源关闭），且待机 LED 指示灯闪烁 9 次。 在此情况下，在自检模式下的“9. Z DET”列中不显示“1”。

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第二章
拆卸

注：图解；KV-HR34M90

2-1. 后盖组件

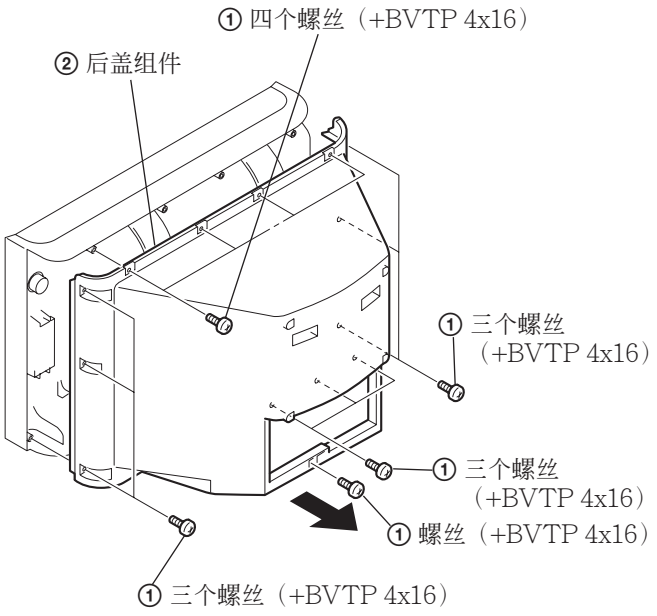

2-2. 底盘组件

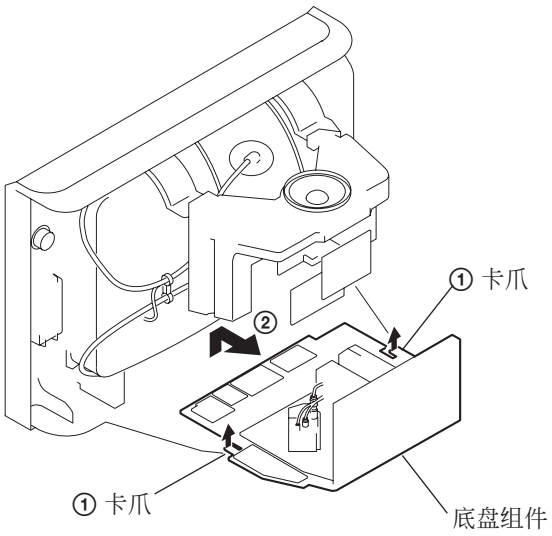

2-3. 维修位置

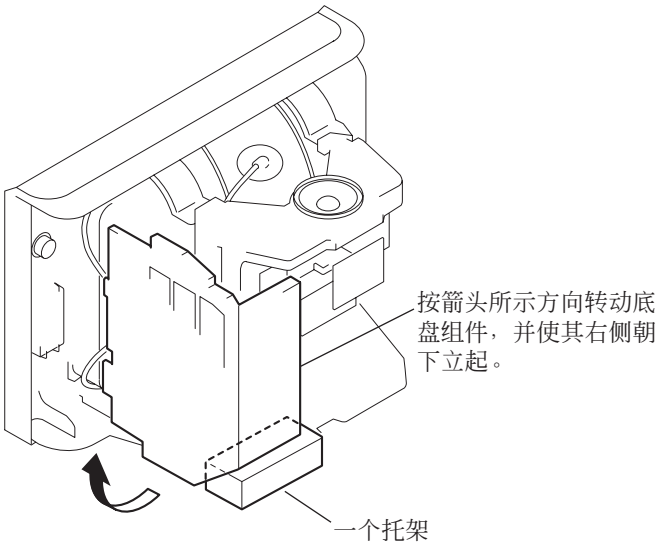

2-4. 扬声器盒组件（HR34M90）

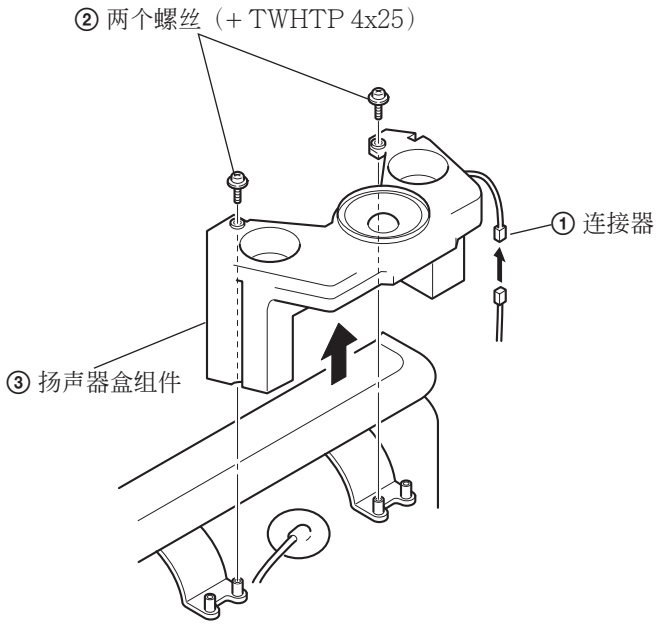

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

2-5. UG 电路板

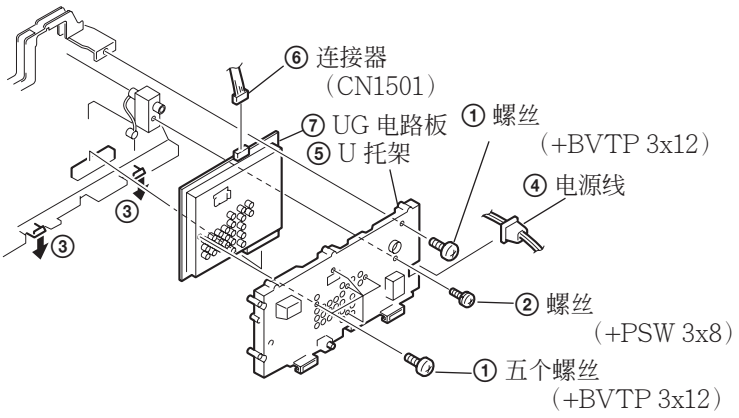

2-6. BM 和 MG 电路板

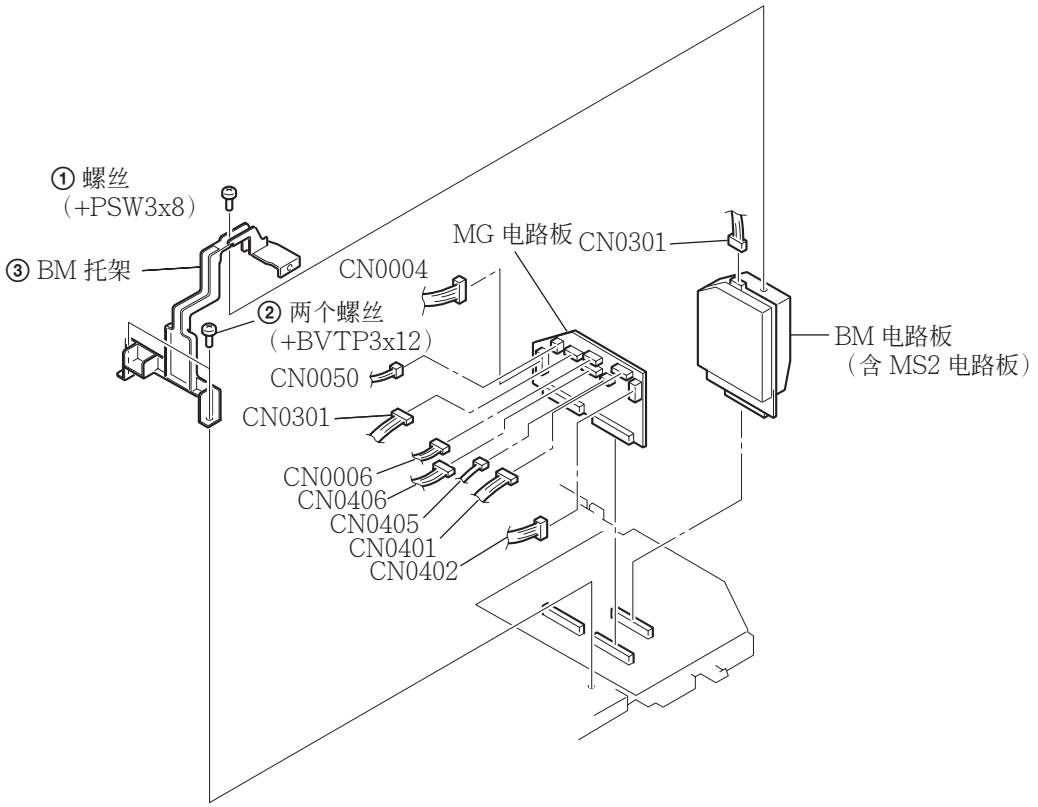

2-7. A 电路板

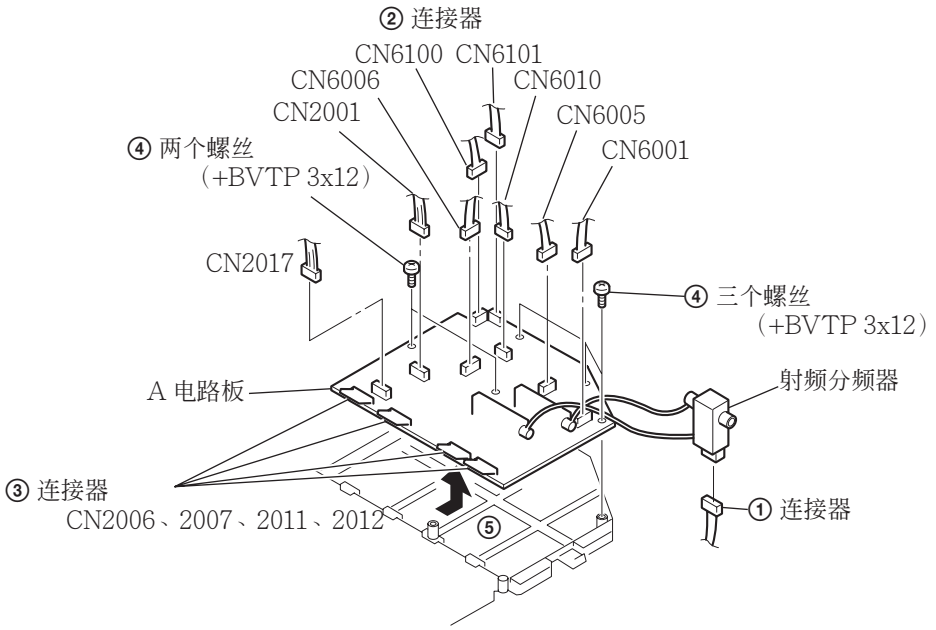

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

2-8 D 电路板

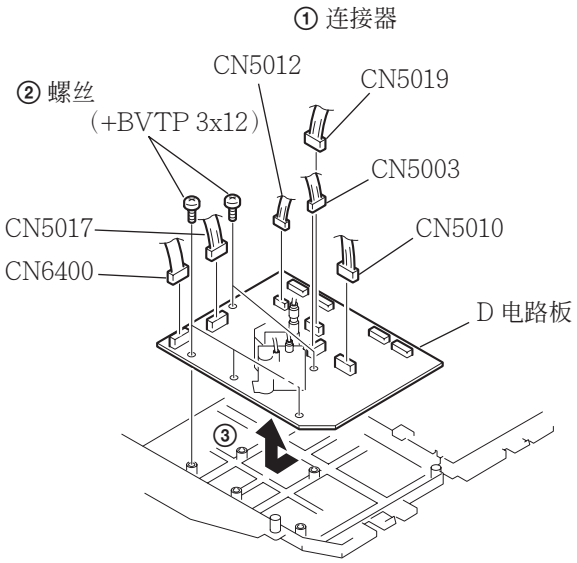

2-9. SF 电路板

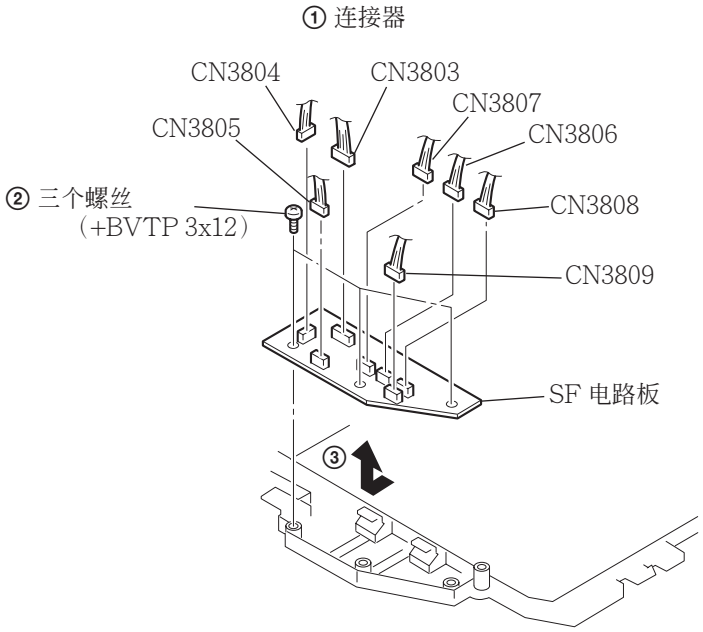

2-10. H3、H4、H5 和 HMG（HR34M90）电路板

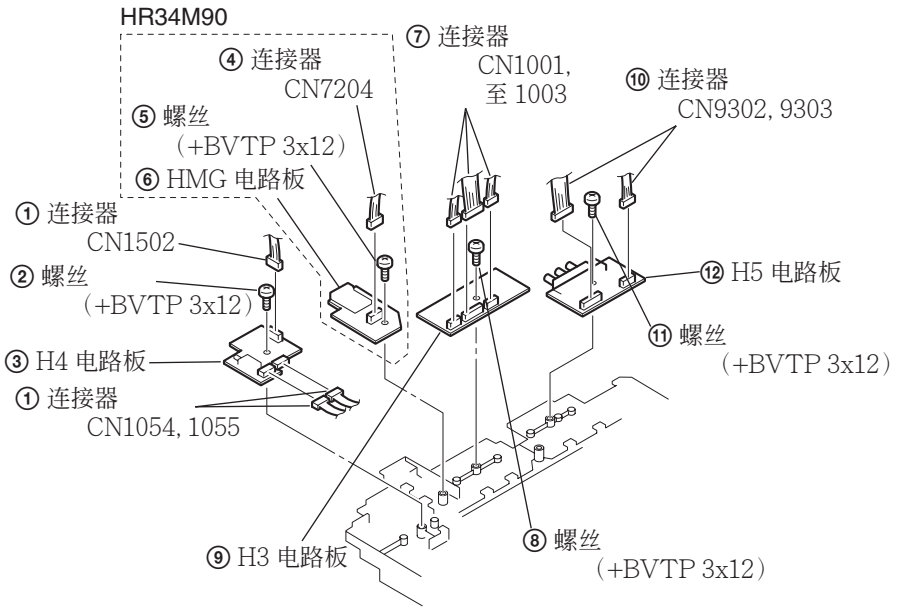

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

2-11. 挽线布置

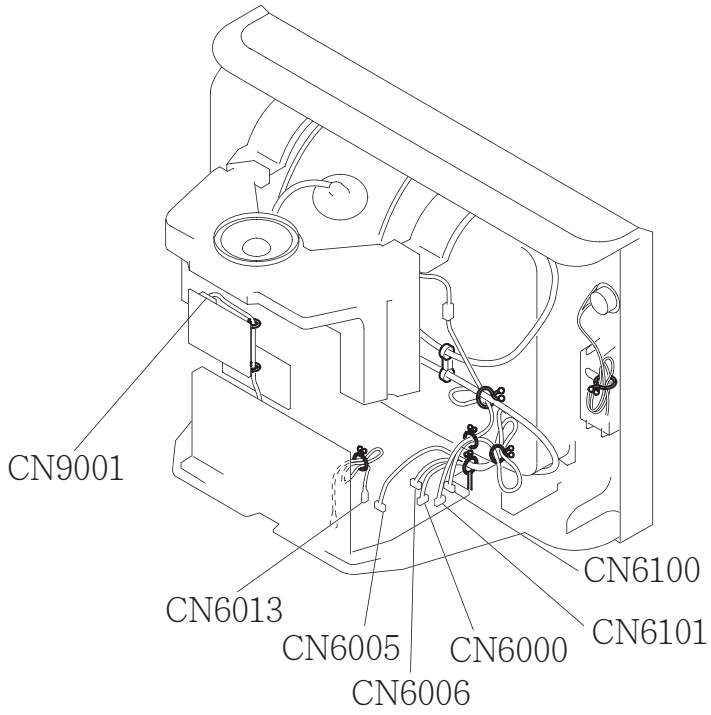

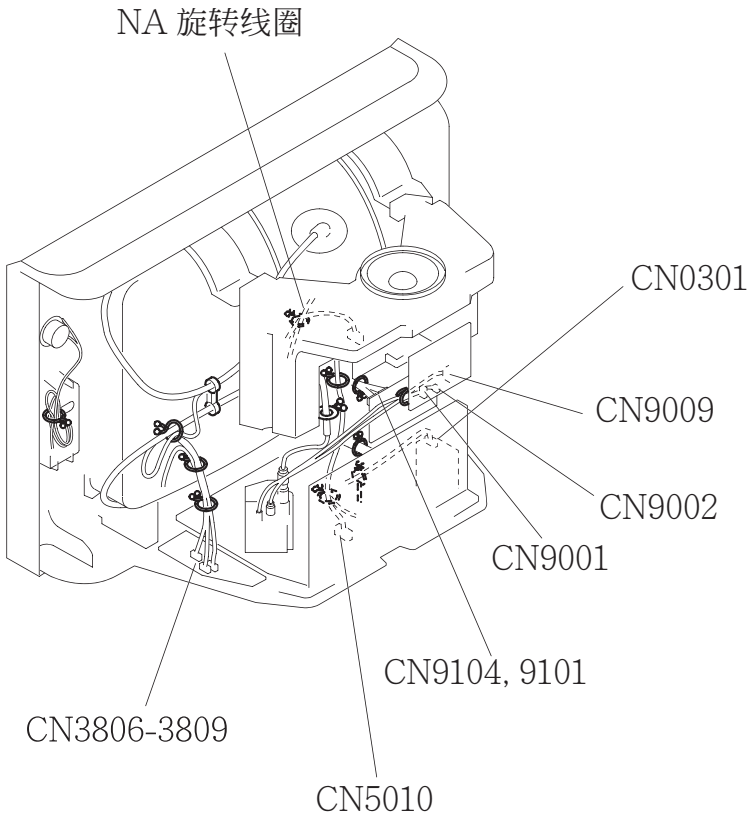

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

2-12. 阳极帽的拆卸

注：拆下显像管阳极之后，请将阳极和阳极帽短路到金属底盘、阴极射线管（CRT）屏蔽或阴极射线管的炭粉层上。

•拆卸顺序



① 按箭头 ⓐ 指示方向，翻起橡胶帽的一边。



② 按箭头 ⓑ 指示方向，用大拇指用力拉起橡胶帽。



③ 当橡胶帽的一边与阳极按键开时，将橡胶帽翻起并按 ⓒ 指示方向向上拉，即可拆下阳极帽。

• 如何处理阳极帽

① 请勿使用尖形物件损坏阳极帽表部。
② 请勿太用力挤压橡胶，以免损坏阳极帽内面。
被称为张力钩的金属附件已内置于橡胶中。
③ 请勿过分用力翻转橡胶底部。
橡胶内的张力钩可能伸出或损坏橡胶。

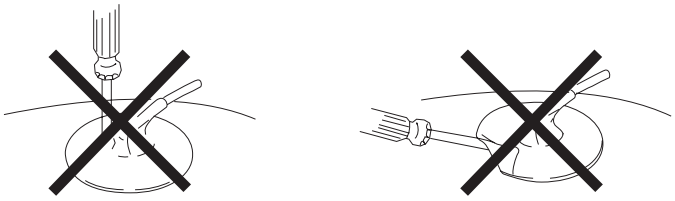

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

2-13. 阴极射线管（CRT）

注：拆下显像管阳极之后，请将阳极和阳极帽短路到金属底盘、阴极射线管（CRT）屏蔽或阴极射线管的炭粉层上。

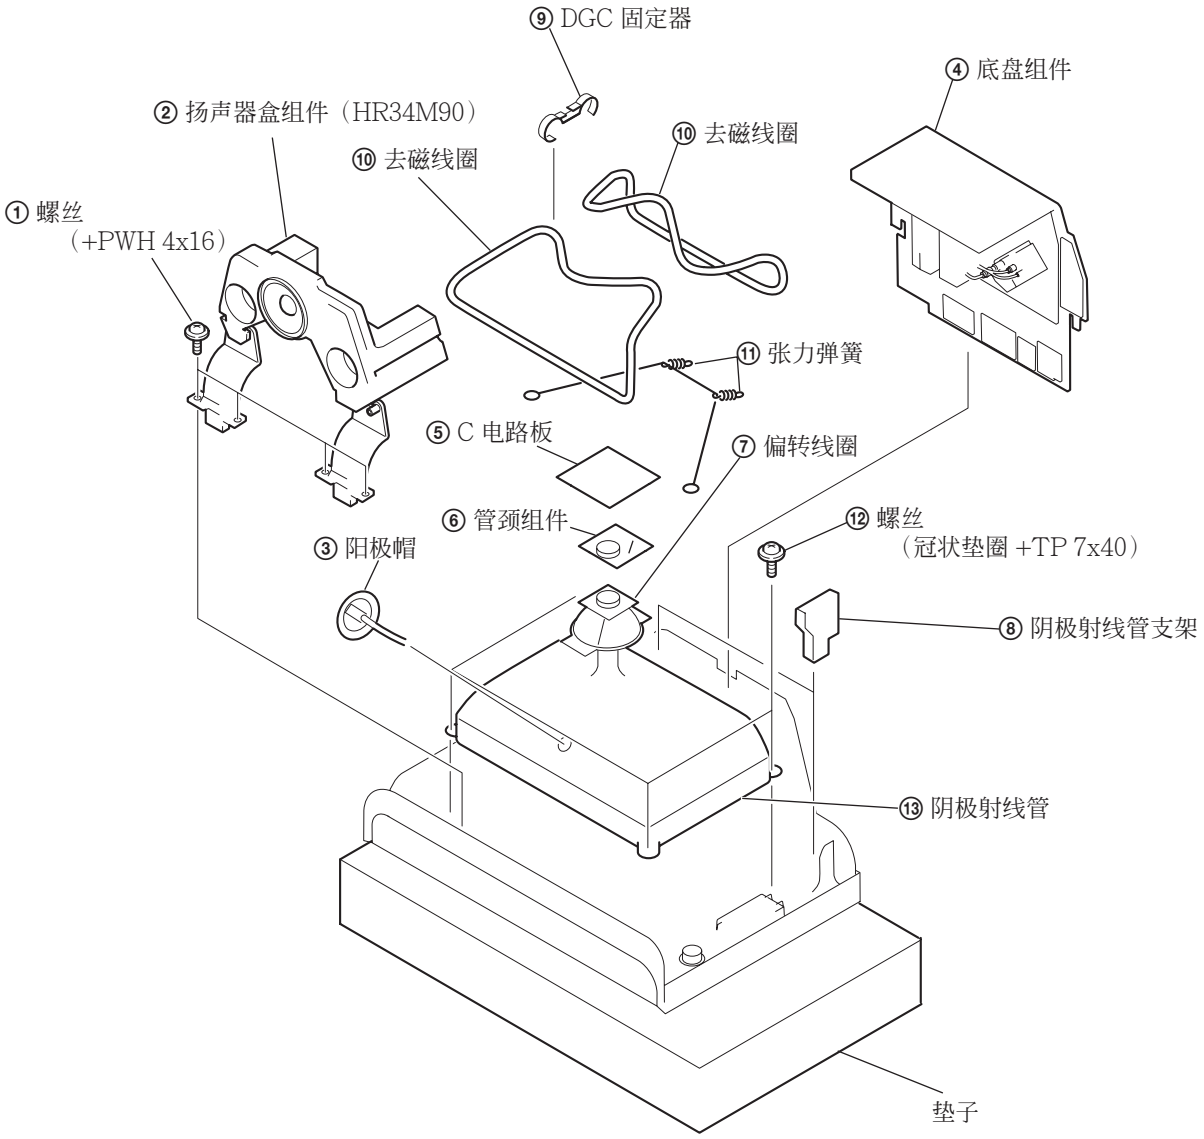

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第三章
维修模式

3-1. 设定维修调整模式的方法

维修模式步骤

1. 待机模式。（电源关闭）
2. [i+] [?] → [5] → [⊿ (+)] → [I/⏻]
   在遥控器上按 [Symbols]。
   （在一秒内按下各按键。）

3-2. 维修模式调整

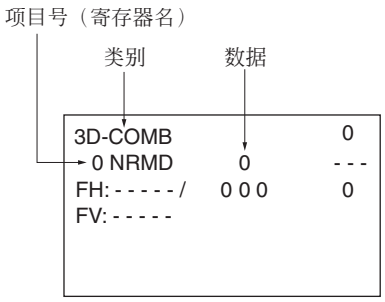

3. 屏幕显示正在调整的项目。
4. 在遥控器上按 [1] 或 [4]，选择调整项目。
5. 在遥控器上按 [3] 或 [6]，更改数据。
6. 在遥控器上按 [2] 或 [5]，选择类别。
7. 若要恢复最新数值，可按 [10]，然后按 [JUMP]，从存储器中读取。
8. 按 [MUTING]，然后按 [JUMP]，写入存储器。
9. 关闭电源。

注：按遥控器上的 [8] 后，再按 [JUMP] 可进行，初始化或在关闭本机后开启则退出该模式。

3-3. 写入存储器确认方法

1. 调整之后，用遥控器关闭电源。
2. 打开电源，并设定为维修模式。
3. 再次调出已调整的项目，确认是否已作调整。

3-4. 调整按键和指示灯

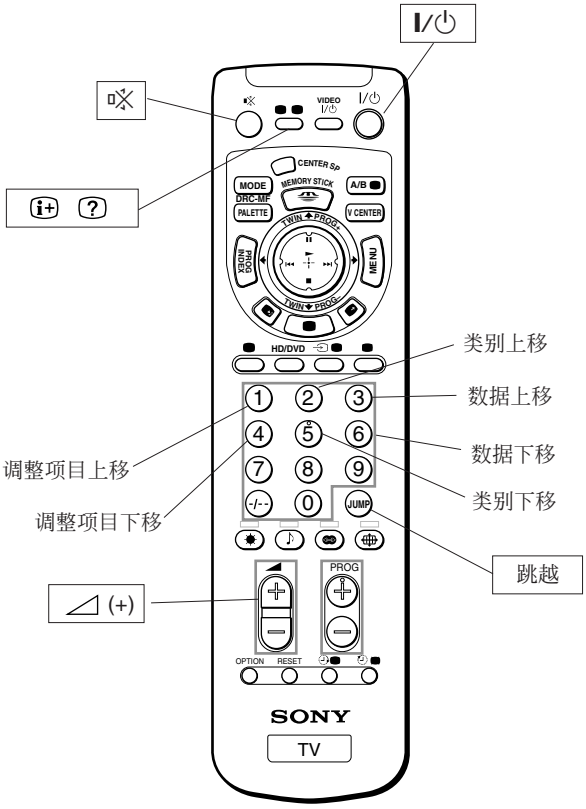

RM-1007

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

3-5. 维修模式列表

OSD

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	OSV		32	OSD 垂直位置	
01	OSH		13	OSD 水平位置	
02	FW1		07	OSD 奇／偶视窗设置 #1	
03	FW2		20	OSD 奇／偶视窗设置 #2	
04	VOF		*1	OSD 垂直位置（偏移）	宽／50／60／100／120／HD／双画面／ 收藏／索引

标准 *1

功能		FULL50	FULL60	FULL100	FULL120	WDZM50	WDZM60	WDZM100
编号	名称							
04	VOF	32	32	32	32	32	32	32

功能		WDZM120	ZOOM50	ZOOM60	ZOOM100	ZOOM120	INDEX50	INDEX60
编号	名称							
04	VOF	32	32	32	32	32	32	32

功能		FAVORITE50	FAVORITE60	TWIN50	TWIN60	HD50	HD60	MS
编号	名称							
04	VOF	32	32	32	32	32	32	32

功能		VCOMP	VCOMP60	VCOMP100	VCOMP120
编号	名称				
04	VOF	32	32	32	32

MSP

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	WST		21	W/G 立体声阈值	
01	WBT		236	W/G 双语阈值	
02	WLL		05	W/G 单声道阈值	
03	WAC		01	W/G 协议计数	
04	WDL		48	W/G 搜索延迟	
05	NDL		32	NICAM 搜索延迟	
06	SDL		16	延迟读取立体声状态	
07	AGC		01	AGC 切换自动／恒定	
08	REL		40	恒定模式下 AGC 增益	
09	CRM		00	载波哑音开／关	
10	ACO		01	音频时钟超时开／关	
11	FP		27	非 M 系统的 FM 预引比例	
12	FPM		50	M 系统的 FM 预引比例	
13	FH		54	HDEV 的 FM 预引比例	
14	FHM		101	HDEV 和 M 的 FM 预引比例	
15	WGP		28	W/G 预引比例	
16	NIP		127	NICAM 预引比例	
17	ERR		80	自动 FM 切换阈值	
18	VOL		48	扩音器增益 0700h 至 07FFh	

TEXT

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	TXH		35	电视文字水平显示位置	
01	TXV		63	电视文字垂直显示位置	
02	THD		56	电视文字水平同步活动边缘移动	
03	TVD		00	电视文字垂直同步活动边缘移动	
04	HPL		00	电视文字水平同步极性配置	
05	VPL		00	电视文字垂直同步极性配置	
06	FPL		01	电视文字区域极性配置	
07	FMD		02	电视文字 Fastext/TOP 强制模式	
08	TBR		15	电视文字红绿蓝亮度	
09	NOP		02	电视文字国家选择表配置	
10	TCH		02	电视文字旋转字符集配置	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

PIC

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	PIC		*1	用户图像	图像模式
01	COL		*1	用户色彩	图像模式
02	BRI		*1	用户亮度	图像模式
03	HUE		*1	用户色调	图像模式
04	SHP		*1	用户清晰度	图像模式
05	PIOF		*2	图像偏移（图像*（20 数据）／20 * Eco (75%)	MS／正常／多个／其它

标准 *1

功能		图像模式			
编号	名称	动态	标准	高精细	个人
00	PIC	100	80	60	50
01	COL	60	60	50	50
02	BRI	43	50	50	50
03	HUE	50	50	50	50
04	SHP	50	50	50	50

标准 *2

功能		图像偏置				
编号	名称	MS	正常（4:4）	HD	双画面／索引／Pap	其它
05	PIOF	3	1	3	5	0

SOU

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	BAS		*1	用户低音	声音模式
01	TRE		*1	用户高音	声音模式

标准 *1

功能		声音模式			
编号	名称	动态	戏剧	轻柔	个人
00	BAS	50	50	50	50
01	TRE	50	50	50	50

DRC

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	CLAR		*1	用户 DRC 调色板初始号码清晰度	
01	REAL		*1	用户 DRC 调色板初始号码逼真度	

标准 *1

功能		DRC 调色板（电视自定义 1）		DRC 调色板（电视自定义 2）		DRC 调色板（电视自定义 3）		DRC 调色板（录像自定义 1）		DRC 调色板（录像自定义 2）	
编号	名称	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人
00	CLAR	01	01	50	50	80	80	01	01	50	50
01	REAL	25	25	55	55	90	90	25	25	55	55

功能		DRC 调色板（录像自定义 3）		DRC 调色板（组件自定义 1）		DRC 调色板（组件自定义 2）		DRC 调色板（组件自定义 3）	
编号	名称	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人	动态	标准／高精细／个人
00	CLAR	80	80	01	01	50	50	80	80
01	REAL	90	90	25	25	55	55	90	90

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

LUMA

功能		范围	标准
编号	名称		
0	BROF	0-7	*1
1	GAMM	0-7	*1
2	GAMS	0-15	*2
3	RGAM	0-15	*2
4	GGAM	0-15	*2
5	BGAM	0-15	*2
6	BLK	0-7	*1
7	APED	0-3	*3
8	DCTR	0-15	*3
9	ABLM	0-3	*3

标准 *1

RF ／ CV ／ YC ／ COMP：射频 ／ CV ／ YC ／组件

编号	名称	动态													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	BROF	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	1	1	3	3
1	GAMM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BLK	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7

编号	名称	标准													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	BROF	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1
1	GAMM	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BLK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5

编号	名称	高精细													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	BROF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GAMM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BLK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

编号	名称	个人													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	BROF	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1
1	GAMM	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BLK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5

RGB ／ MS ／ Twin：红绿蓝 ／ MS ／ 双画面

编号	名称	动态													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	BROF	4	4	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	0
1	GAMM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BLK	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5

编号	名称	标准													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	BROF	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	GAMM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BLK	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

编号	名称	高精细													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	BROF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GAMM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BLK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

编号	名称	个人													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	BROF	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	GAMM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BLK	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

标准 *2

编号	名称	GAMMA0	GAMMA1	GAMMA2	GAMMA3	GAMMA4	GAMMA5	GAMMA6	GAMMA7
2	GAMS	13	13	13	13	13	13	13	13
3	RGAM	0	4	5	6	7	8	9	10
4	GGAM	0	4	5	6	7	8	9	10
5	BGAM	0	4	5	6	7	8	9	10

标准 *3

编号	名称	BLK0	BLK1	BLK2	BLK3	BLK4	BLK5	BLK6	BLK7
7	APED	0	1	3	3	2	1	3	2
8	DCTR	0	5	8	15	10	5	10	10
9	ABLM	0	0	0	1	0	0	1	1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

COLR

功能		范围	标准
编号	名称		
0	CLOF	0-7	*1
1	HUOF	0-7	*1
2	RDRV	0-63	41
3	GDRV	0-63	30
4	BDRV	0-63	35
5	RCUT	0-63	41
6	GCUT	0-63	31
7	BCUT	0-63	24
8	SBRT	0-63	25
9	DCOL	0-3	1
10	WBSW	0-1	*2
11	SBOF	0-7	*2
12	RDOF	0-63	*2
13	GDOF	0-63	*2
14	BDOF	0-63	*2
15	RCOF	0-63	*2
16	GCOF	0-63	*2
17	BCOF	0-63	*2
18	AXIS	0-3	*1
19	R-YR	0-15	*3
20	R-YB	0-15	*3
21	G-YR	0-15	*3
22	G-YB	0-15	*3

标准 *1

RF ／ CV ／ YC ／ COMP：射频 ／ CV ／ YC ／组件

编号	名称	动态													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	CLOF	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5
1	HUOF	3	3	1	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	3	1	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1

编号	名称	标准													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	CLOF	1	1	3	1	1	3	1	3	4	4	4	4	4	4
1	HUOF	3	3	1	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	3	1	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1

编号	名称	高精细													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	CLOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	HUOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	3	1	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1

编号	名称	个人													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	CLOF	1	1	3	1	1	3	1	3	4	4	4	4	4	4
1	HUOF	3	3	1	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	3	1	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1

RGM ／ MS ／ Twin：红绿蓝 ／ MS ／ 双画面

编号	名称	动态													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	CLOF	6	6	6	6	5	5	5	5	7	7	7	7	7	6
1	HUOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1

编号	名称	标准													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	CLOF	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	HUOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1

编号	名称	高精细													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	CLOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	HUOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1

编号	名称	个人													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	CLOF	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	HUOF	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	AXIS	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

标准 *2

编号	名称	冷	暖	中等冷
10	WBSW	0	1	0
11	SBOF	3	3	3
12	RDOF	31	31	31
13	GDOF	31	34	31
14	BDOF	34	43	31
15	RCOF	31	19	31
16	GCOF	35	34	31
17	BCOF	38	63	31

标准 *3

编号	名称	AXIS0	AXIS1	AXIS2	AXIS3
19	R-YR	8	14	9	9
20	R-YB	9	15	15	9
21	G-YR	9	8	9	9
22	G-YB	6	4	7	7

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

CLTY

功能		范围	标准
编号	名称		
0	SYSM	0-3	*1
1	UVML	0-3	*1
2	VMCR	0-3	*1
3	VMLM	0-3	*1
4	VMF0	0-3	*1
5	VMDL	0-15	*1
6	SHOF	0-3	*1
7	SHF0	0-1	*1
8	PROV	0-3	*1
9	F1LV	0-3	*1
10	LTLV	0-3	*1
11	LTMD	0-1	*1
12	CTLV	0-3	*1
13	MIDE	0-63	*1
14	VMLV	0-15	*2

标准 *1

编号	名称	动态													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P5	76_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	080_50I
0	SYSM	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	VMCR	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	8	8	8	3	3	3	3	3	5	5	5	5	10	10
6	SHOF	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0
10	LTLV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	3	3	3	7	7	7	11	11	27	27	19	19	19	19

编号	名称	动态													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	SYSM	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
2	VMCR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	3	3	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5
6	SHOF	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LTLV	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	3
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	11	11	27	27	19	19	19	19	23	23	23	23	23	27

编号	名称	标准													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	SYSM	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	VMCR	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	8	8	8	3	3	3	3	3	5	5	5	5	10	10
6	SHOF	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	LTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	2	2	2	6	6	6	10	10	26	26	18	18	18	18

编号	名称	标准													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	SYSM	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
2	VMCR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	3	3	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5
6	SHOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LTLV	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	10	10	26	26	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

编号	名称	高精细													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	SYSM	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	VMCR	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	8	8	8	3	3	3	3	3	5	5	5	5	10	10
6	SHOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	0	0	0	4	4	4	8	8	24	24	16	16	16	16

编号	名称	高精细													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	SYSM	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
2	VMCR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	3	3	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5
6	SHOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	8	8	24	24	16	16	16	16	20	20	20	20	20	24

编号	名称	个人													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	SYSM	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	VMCR	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	8	8	8	3	3	3	3	3	5	5	5	5	10	10
6	SHOF	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	LTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	2	2	2	6	6	6	10	10	26	26	18	18	18	18

编号	名称	个人													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影	所有格式
0	SYSM	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
1	UVML	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
2	VMCR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VMLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VMF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	VMDL	3	3	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5
6	SHOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	F1LV	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LTLV	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11	LTMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	CTLV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MIDE	10	10	26	26	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26

标准 *2

编号	名称	动态			标准			高精细			个人		
		低	中	高	低	中	高	低	中	高	低	中	高
14	VMLV	15	10	15	6	5	10	4	5	5	4	5	10

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MIDE

功能		范围	标准
编号	名称		
0	POP	0-63	*1
1	MHLY	0-3	*1
2	MHLC	0-3	*1
3	MVLY	0-3	*1
4	MVLC	0-3	*1
5	MHYR	0-3	*1
6	MHYL	0-3	*1
7	MHYE	0-7	*1
8	MHYO	0-1	*1
9	MHCR	0-3	*1
10	MHCL	0-3	*1
11	MHCE	0-7	*1
12	MHCO	0-1	*1
13	MVYR	0-3	*1
14	MVYL	0-3	*1
15	MVYE	0-7	*1
16	MVCR	0-3	*1
17	MVCL	0-3	*1
18	MVCE	0-7	*1

标准 *1

编号	名称	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MHLY	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1
2	MHLC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3
3	MVLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MVLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MHYR	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
6	MHYL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	MHYE	2	2	2	7	0	0	2	7	0	0	2	7	4	6	6	6
8	MHYO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	MHCR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
10	MHCL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	MHCE	0	2	3	5	0	0	0	5	0	0	0	0	7	7	7	7
12	MHCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	MVYR	0	0	0	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
14	MVYL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
15	MVYE	0	0	2	5	0	2	3	5	0	2	3	4	0	0	3	4
16	MVCR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
17	MVCL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
18	MVCE	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	3

编号	名称	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MHLY	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	MHLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
3	MVLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MVLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MHYR	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
6	MHYL	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7	MHYE	2	2	2	4	0	0	0	0	0	2	4	7	0	0	2	5
8	MHYO	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
9	MHCR	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
10	MHCL	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
11	MHCE	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	2	5
12	MHCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	MVYR	2	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
14	MVYL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
15	MVYE	0	1	2	4	0	0	1	2	0	2	2	4	0	0	0	0
16	MVCR	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
17	MVCL	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
18	MVCE	0	0	2	3	0	0	1	2	0	1	2	3	0	0	1	3

编号	名称	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	MHLY	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	MHLC	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
3	MVLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MVLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MHYR	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	MHYL	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	MHYE	4	7	2	7	2	4	7	7	2	5	7	7	0	0	0	0
8	MHYO	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
9	MHCR	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0
10	MHCL	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
11	MHCE	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0
12	MHCO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
13	MVYR	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
14	MVYL	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
15	MVYE	0	3	7	5	0	0	4	4	0	3	4	4	0	0	0	0
16	MVCR	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
17	MVCL	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
18	MVCE	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

编号	名称	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	MHLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MHLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MVLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MVLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MHYR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MHYL	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MHYE	0	2	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MHYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MHCR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MHCL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MHCE	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MHCO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MVYR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MVYL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MVYE	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MVCR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MVCL	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MVCE	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

CCPM

功能		范围	标准
编号	名称		
0	REFC	0-3	1
1	YLEV	0-255	*1
2	CLEV	0-255	*1
3	SHUE	0-15	*1
4	SHUO	0-7	3
5	YCDL	0-15	*2
6	FUP2	0-3	*3
7	SHF0	0-1	*3
8	PROV	0-7	*3
9	SHPC	0-3	*3
10	SSHP	0-15	*3
11	CBPF	0-3	*4
12	CBPA	0-3	*4
13	CEQ	0-3	*4
14	SFIL	0-1	*5
15	SSTC	0-1	*5
16	AFCG	0-3	*10
17	AFLG	0-3	*6
18	AFCM	0-1	*6
19	AFLC	0-1	*6
20	AFHC	0-1	*6
21	CDM1	0-3	*6
22	CDM2	0-1	*6
23	CDM3	0-1	*6
24	CLPP	0-63	28
25	BGPS	0-15	*7
26	APED	0-3	*8
27	DCTR	0-3	*8
28	YTRP	0-1	*9
29	CTRP	0-1	*9
30	STUP	0-15	*10
31	VINT	0-15	*10
32	CLAD	0-1	*10
33	SSAD	0-1	*10
34	CLPG	0-3	*10
35	HSSL	0-3	*10
36	VSSL	0-3	*10
37	STTC	0-3	*10
38	VAFC	0-1	*10
39	SLPF	0-1	*11
40	1774	0-15	0
41	NCOM	0-1	*12
42	SDLP	0-1	*13
43	ROM2	0-1	*13
44	VECR	0-1	*14
45	VECL	0-1	*14
46	VECN	0-3	*14
47	VEGA	0-7	*14
48	BPT1	0-255	*15
49	BPT2	0-255	*15
50	KLEV	0-3	*16
51	APCG	0-3	*16
52	BLKM	0-3	1
53	HSPO	0-15	7
54	VBIS	0-31	5
55	ID1W	0-1	1
56	30H	0-255	0
57	3410	0-3	0
58	4CNT	0-1	1
59	SDOF	0-1	0
60	APAT	0-3	2
61	APHL	0-3	2
62	APAR	0-3	1
63	APHY	0-3	0
64	DTTC	0-3	2
65	DTLT	0-3	2
66	E656	0-1	0
67	DCLP	0-1	0
68	MVSW	0-3	*10
69	MVCT	0-15	7

*仅限于 MS 模式

标准 *1

编号	名称	RF（射频）		CV		YC		Comp（组件）		MS
		60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
1	YLEV	169	171	184	188	187	187	185	185	115
2	CLEV	105	102	102	103	105	105	194	194	113
3	SHUE	0	7	6	7	6	7	7	7	7

标准 *2

编号	名称	RF（射频）			CV		YC		Comp（组件）	MS
		NTSC	PAL_DKI	PAL_OTHER	NTSC	PAL	NTSC	PAL		
5	YCDL	8	5	7	8	8	7	7	8	8

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

标准 *3

编号	名称	动态													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	7	7	7
9	SHPC	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	SSHP	10	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10

编号	名称	动态													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影（高精细）	所有格式
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	7	7	7	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	SSHP	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

编号	名称	标准													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
10	SSHP	8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7

编号	名称	标准													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影（高精细）	所有格式
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2
10	SSHP	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

编号	名称	高精细													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
10	SSHP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

编号	名称	高精细													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影（高精细）	所有格式
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	SSHP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

编号	名称	个人													
		RF（射频）			CV／YC			Comp（组件）							
		480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I NTSC	480_60I PAL	576_50I PAL	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
10	SSHP	8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	7

编号	名称	个人													
		RGB（红绿蓝）								MS					双画面
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	索引	完整	弹出画面	唱机	电影（高精细）	所有格式
6	FUP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SHF0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PROV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	SHPC	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2
10	SSHP	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

标准 *4

编号	名称	射频 NTSC (GR：关闭)	PAL_DKI	PAL_OTHER	CV NTSC	PAL	YC NTSC	PAL
11	CBPF	2	2	2	0	0	0	0
12	CBPA	1	1	1	0	0	0	0
13	CEQ	1	1	1	0	0	0	0

标准 *5

编号	名称	射频	CV	YC	Comp (组件)	数字
14	SFIL	1	1	1	1	1
15	SSTC	0	0	0	0	0

标准 *6

编号	名称	射频	CV／YC	其它
17	AFLG	0	0	0
18	AFCM	0	0	0
19	AFLC	0	0	0
20	AFHC	0	0	0
21	CDM1	2	2	2
22	CDM2	0	0	0
23	CDM3	0	0	0

标准 *7

编号	名称	射频	视频 1	视频 2	视频 3	视频 4
25	BGPS	10	9	9	9	9

标准 *8

编号	名称	单一	黑色 0	黑色 1	黑色 2	黑色 3	黑色 4	黑色 5	黑色 6	黑色 7
26	APED	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	DCTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

标准 *9

编号	名称	SD	其它
28	YTRP	1	0
29	CTRP	1	0

标准 *10

编号	名称	射频	CV／YC	其它							
				480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
16	AFCG	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
30	STUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	VINT	7	7	7	7	7	7	7	7	3	3
32	CLAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	SSAD	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
34	CLPG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
35	HSSL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	VSSL	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
37	STTC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38	VAFC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	MVSW	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

标准 *11

编号	名称	射频	CV	YC／其它
39	SLPF	0	0	0

标准 *12

编号	名称	60 赫兹			50 赫兹		
		射频	BS／CV／YS	射频	射频	CV／YS	其它
41	NCOM	0	0	0	0	0	0

标准 *13

编号	名称	SD	其它
42	SDLP	1	0
43	ROM2	0	0

标准 *14

编号	名称	动态				标准			
		60 赫兹		50 赫兹		60 赫兹		50 赫兹	
		射频	其它	射频	其它	射频	其它	射频	其它
44	VECR	0	0	0	0	0	0	0	0
45	VECL	0	0	0	0	0	0	0	0
46	VECN	2	2	2	2	2	2	2	2
47	VEGA	0	0	0	0	0	0	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

编号	名称	高精细				个人			
		60 赫兹		50 赫兹		60 赫兹		50 赫兹	
		射频	其它	射频	其它	射频	其它	射频	其它
44	VECR	0	0	0	0	0	0	0	0
45	VECL	0	0	0	0	0	0	0	0
46	VECN	2	2	2	2	2	2	2	2
47	VEGA	0	0	0	0	0	0	0	0

标准 *15

编号	名称	射频	其它	
48	BPT1	40	40	仅在自动彩色制式模式下
49	BPT2	30	30	仅在自动彩色制式模式下

标准 *16

编号	名称	射频	CV	YC／其它
50	KLEV	2	2	2
51	APCG	0	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

COMB

功能		范围	标准
编号	名称		
0	NSS	0-31	*1
1	TESS	0-7	0
2	NSC	0-31	*1
3	NSV	0-1	*1
4	SCTP	0-3	*1
5	CYBP	0-3	*1
6	Y2BP	0-3	*1
7	C2LE	0-3	*1
8	DTCN	0-3	*1
9	VEDL	0-7	*1
10	HP	0-7	*1
11	PNR	0-1	*1
12	NCDT	0-1	*1
13	MC1	0-15	*1
14	MC2	0-15	*1
15	CR1	0-3	*1
16	CR2	0-15	*1
17	CR3	0-3	*1
18	CR4	0-3	*1
19	CCR	0-3	*1
20	CHED	0-3	*1
21	CVED	0-3	*1
22	CR5	0-7	*1
23	YFLT	0-7	*1
24	C3LE	0-3	*1
25	YMFH	0-15	*1
26	YMFV	0-7	*1
27	F2SW	0-1	*1
28	MO1	0-15	*1
29	MO2	0-7	*1
30	MNNR	0-1	*1
31	DTH	0-7	*1
32	DTV	0-7	*1
33	DT2D	0-3	*1
34	DTHP	0-7	*1
35	DTCR	0-7	*1
36	D2FC	0-3	*1
37	D2F	0-15	*1
38	D2F2	0-3	*1
39	D2FL	0-3	*1
40	DC	0-3	*1
41	CVFL	0-7	*1
42	H2DD	0-3	*1
43	HC2F	0-1	*1
44	THRU	0-1	0
45	MCH	0-31	*1
46	MCV	0-3	*1
47	PEDS	0-1	*1
48	MMK	0-7	*1
49	MKAM	0-1	*1
50	GHLT	0-1	*1
51	TESL	0-7	0
52	MNSW	0-1	*1
53	MDYB	0-3	*1
54	LCBP	0-7	*1
55	BPSE	0-1	*1
56	CR2H	0-1	*1
57	IMPR	0-3	*1
58	IMPS	0-1	*1
59	IMPL	0-1	*1
60	PLPL	0-3	*1
61	MDYE	0-3	*1
62	PLCL	0-1	*1
63	BPL2	0-7	*1
64	HPL	0-7	*1
65	CVFP	0-1	*1
66	STDH	0-3	*1
67	SHH	0-3	*1
68	BPOF	0-1	*1
69	C1L	0-1	*1
70	BPL3	0-7	*1
71	D2F3	0-7	*1
72	LPSW	0-1	*1
73	LCR	0-1	*1
74	F2CR	0-1	*1
75	YIR	0-1	*1
76	MOMO	0-1	*1
77	CYV	0-1	*1
78	PAL3	0-1	*1

标准 *1

编号	名称	NTSC		PAL	
		标准	非标准	标准	非标准
0	NSS	8	8	8	8
2	NSC	15	15	15	15
3	NSV	1	1	1	1
4	SCTP	0	2	0	0
5	CYBP	0	1	0	1
6	Y2BP	0	1	0	1
7	C2LE	1	0	1	0
8	DTCN	1	0	1	0
9	VEDL	3	3	3	3
10	HP	2	2	2	2
11	PNR	0	0	0	0
12	NCDT	0	0	0	0
13	MC1	4	4	15	15
14	MC2	3	3	15	15
15	CR1	1	1	1	1
16	CR2	1	1	1	1
17	CR3	0	0	0	0
18	CR4	1	1	1	1
19	CCR	2	2	2	2
20	CHED	2	2	2	2
21	CVED	3	3	2	2
22	CR5	4	3	0	0
23	YFLT	4	4	4	4
24	C3LE	1	1	1	1
25	YMFH	3	3	3	3
26	YMFV	1	1	1	1
27	F2SW	0	0	0	0
28	MO1	15	15	6	6
29	MO2	3	3	3	3
30	MNNR	1	1	1	1
31	DTH	2	2	2	2
32	DTV	2	2	2	2
33	DT2D	2	2	2	2
34	DTHP	3	3	2	2
35	DTCR	4	4	4	4
36	D2FC	3	3	3	3
37	D2F	9	9	8	8
38	D2F2	1	1	1	1
39	D2FL	0	0	0	0
40	DC	0	0	0	0
41	CVFL	3	0	3	0
42	H2DD	0	0	1	1
43	HC2F	1	1	1	1
45	MCH	15	15	22	22
46	MCV	1	1	0	0
47	PEDS	0	0	0	0
48	MMK	7	7	7	7
49	MKAM	0	0	0	0
50	GHLT	0	0	0	0
52	MNSW	0	0	0	0
53	MDYB	0	0	0	0
54	LCBP	2	2	2	2
55	BPSE	1	1	1	1
56	CR2H	0	0	0	0
57	IMPR	3	3	3	3
58	IMPS	1	1	1	1
59	IMPL	0	0	0	0
60	PLPL	1	1	1	1
61	MDYE	3	3	3	3
62	PLCL	1	1	1	1
63	BPL2	1	1	1	1
64	HPL	1	1	1	1
65	CVFP	0	0	0	0
66	STDH	2	2	1	1
67	SHH	1	1	1	1
68	BPOF	1	1	0	0
69	C1L	1	1	1	1
70	BPL3	7	7	7	7
71	D2F3	2	2	2	2
72	LPSW	1	1	1	1
73	LCR	1	1	1	1
74	F2CR	1	1	1	1
75	YIR	1	1	1	1
76	MOMO	0	0	0	0
77	CYV	0	0	0	0
78	PAL3	1	1	1	1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

YCTM(CXA2163)

功能		范围	标准
编号	名称		
0	YLEV	0-63	21
1	CLEV	0-63	13
2	SCON	0-15	*1
3	SCOL	0-15	*1
4	YDLY	0-15	*1
5	SHAP	0-15	*1
6	SHF0	0-3	2
7	PREO	0-3	3
8	BPF0	0-3	1
9	BPFQ	0-3	2
10	FLSW	0-1	1
11	CBOF	0-15	9
12	CROF	0-15	9
13	SR-Y	0-15	7
14	SB-Y	0-15	7

标准 *1

编号	名称	射频	其它
2	SCON	7	7
3	SCOL	7	7
4	YDLY	5	5
5	SHAP	6	6

YCTS(CXA2163)

功能		范围	标准
编号	名称		
0	YLEV	0-63	43
1	CLEV	0-63	29
2	SCON	0-15	*1
3	SCOL	0-15	*1
4	SHUE	0-63	*1
5	YDLY	0-15	*2
6	SHAP	0-15	*1
7	SHF0	0-3	2
8	PREO	0-3	3
9	BPF0	0-3	1
10	BPFQ	0-3	2
11	FLSW	0-1	1
12	CBOF	0-15	9
13	CROF	0-15	7
14	SR-Y	0-15	7
15	SB-Y	0-15	7
16	PNGW	0-1	1
17	PNIS	0-1	0
18	NCOM	0-1	1
19	ATPD	0-3	*3
20	DCTR	0-3	*3

标准 *1

编号	名称	60 赫兹		50 赫兹	
		射频	其它	射频	其它
2	SCON	8	7	8	7
3	SCOL	5	7	6	6
4	SHUE	36	32	31	31
6	SHAP	7	7	7	7

标准 *2

编号	名称	射频			CV		YC	
		NTSC	PAL_DKI	AL_OTHE	NTSC	PAL	NTSC	PAL
5	YDLY	3	6	3	3	3	5	5

标准 *3

编号	名称	单一	黑色 0	黑色 1	黑色 2	黑色 3	黑色 4	黑色 5	黑色 6	黑色 7
19	ATPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	DCTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

YCTC(CXA2163)

功能		范围	标准
编号	名称		
0	SDTS	0-1	1
1	BELS	0-3	2
2	BLF0	0-1	0
3	SVID	0-1	0
4	SGPP	0-3	0
5	SIDS	0-1	1
6	CDMD	0-3	0
7	AFCG	0-3	0
8	MVM	0-1	0

MCP

功能		范围	标准
编号	名称		
0	TCOF	0-1	0
1	PON	0-1	1
2	RON	0-1	1
3	GON	0-1	1
4	BON	0-1	1
5	AKBO	0-1	0
6	RGBL	0-3	2
7	YLMT	0-3	0
8	BLKB	0-3	1
9	YOF	0-15	*1
10	CBOF	0-63	*1
11	CROF	0-63	*1
12	SPIC	0-15	*1
13	SCOL	0-63	*1
14	SHUE	0-63	*1
15	ABLT	0-15	*2

标准 *1

编号	名称	DRC		模拟			红绿蓝				MS	双画面
		RF/CV/YC	Comp-480i	480p/576p	720p	1080i	DRC	480p	720p	1080i		
9	YOF	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
10	CBOF	28	28	28	29	28	28	35	29	28	28	28
11	CROF	28	28	28	29	28	28	31	33	31	31	28
12	SPIC	8	5	5	10	10	9	9	12	12	8	8
13	SCOL	31	31	31	31	31	31	31	31	31	33	31
14	SHUE	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

标准 *2

编号	名称	其它	小图像（正常）
15	ABLT	0	9

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

DEF1

功能		范围	标准
编号	名称		
0	VPOS	0-63	24
1	VSIZ	0-63	31
2	VLIN	0-15	8
3	VSCO	0-15	*1
4	VCEN	0-63	31
5	VPIN	0-31	*2
6	NSCO	0-63	31
7	HTPZ	0-31	15
8	ZOOM	0-1	*3
9	APSW	0-1	*4
10	ASPT	0-63	*5
11	SCRL	0-63	*5
12	UVLN	0-15	*6
13	LVLN	0-15	*6
14	VPSO	0-15	*7

标准 *1

编号	宽缩放	其它
3 VSCO	11	8

标准 *2

编号	Vcomp	其它
5 VPIN	15	15

标准 *3

编号	缩放 宽缩放	其它
8 ZOOM	1	0

标准 *4

编号	HD		SD
	50 赫兹	60 赫兹	
9 APSW	1	0	1

标准 *5

编号	完整						Vcomp／正常					
	50 赫兹		60 赫兹		100 赫兹	120 赫兹	50 赫兹		60 赫兹		100 赫兹	120 赫兹
	SD	HD	SD	HD	SD	SD	SD	HD	SD	HD	SD	SD
10 ASPT	3	18	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0
11 SCRL	31	31	31	31	36	35	31	31	31	31	36	35

编号	宽缩放				缩放			
	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹
	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
10 ASPT	22	22	20	20	43	43	41	41
11 SCRL	31	31	36	35	31	31	37	36

标准 *6

编号	宽缩放	其它
12 UVLN	4	0
13 LVLN	4	0

标准 *7

编号	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹
14 VPSO	7	7	11	14

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

DEF2

功能		范围	标准
编号	名称		
0	HCNT	0-63	31
1	HPOS	0-63	*1
2	HSIZ	0-63	*2
3	SLIN	0-15	*2
4	MPIN	0-15	*2
5	PIN	0-63	*2
6	UCP	0-63	*2
7	LCP	0-63	*2
8	PPHA	0-63	*3
9	VANG	0-63	31
10	LANG	0-63	31
11	VBOW	0-63	31
12	LBOW	0-63	31
13	UXCG	0-3	0
14	LXCG	0-3	0
15	UXCP	0-3	0
16	LXCP	0-3	0
17	XCPP	0-1	0
18	PPHO	0-15	*4
19	PINO	-4/+3	*5
20	UCPO	-4/+3	*5
21	LCPO	-4/+3	*5
22	VAOC	0-7	4
23	HIHS	0-31	*6
24	HISL	0-7	*6
25	HIMP	0-15	*6
26	HIPN	0-15	*6

标准 *1

编号	HD	SD
1 HPOS	22	24

标准 *2

编号	宽缩放	其它
2 HSIZ	49	31
3 SLIN	11	3
4 MPIN	15	9
5 PIN	40	31
6 UCP	31	35
7 LCP	31	35

标准 *3

编号	缩放 宽缩放	其它
8 PPHA	20	20

标准 *4

编号	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹
18 PPHO	8	7	8	11

标准 *5

编号	60 赫兹		100 赫兹		120 赫兹	
	宽缩放	其它	宽缩放	其它	宽缩放	其它
19 PINO	0	0	1	1	1	1
20 UCPO	0	-1	-1	0	-1	-1
21 LCPO	0	0	0	0	0	0

标准 *6

编号	宽缩放／Vcomp	其它
23 HIHS	2	2
24 HISL	2	2
25 HIMP	7	7
26 HIPN	1	1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

DEF3

功能		范围	标准
编号	名称		
0	HBLK	0-1	1
1	LBLK	0-63	*1
2	RBLK	0-63	*1
3	VBLK	0-1	*2
4	TBLK	0-15	*3
5	BBLK	0-15	*3
6	AFCM	0-3	3
7	JUMP	0-1	*4
8	VDJP	0-1	*5
9	AKBT	0-31	*3

标准 *1

编号	HD	SD
1 LBLK	54	54
2 RBLK	30	28

标准 *2

编号	缩放 宽缩放	其它
3 VBLK	0	1

标准 *3

编号	完整						4:3Vcomp／正常					
	50 赫兹		60 赫兹		100 赫兹	120 赫兹	50 赫兹		60 赫兹		100 赫兹	120 赫兹
	SD	HD	SD	HD	SD	SD	SD	HD	SD	HD	SD	SD
4 TBLK	7	4	1	4	15	12	7	7	1	2	15	12
5 BBLK	14	6	8	8	9	4	14	14	8	9	9	4
9 AKBT	20	16	18	16	20	18	20	16	18	16	20	18

编号	宽缩放				缩放			
	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹
	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
4 TBLK	12	12	15	12	7	7	7	7
5 BBLK	15	15	9	15	7	7	7	7
9 AKBT	15	15	22	15	15	15	15	15

标准 *4

编号	Vcomp／正常	其它
7 JUMP	0	0

标准 *5

编号	缩放 宽缩放	HD	其它
8 VDJP	1	1	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

DEF4

功能		范围	标准
编号	名称		
0	QPDC	0-63	*1
1	QPDV	0-63	*1
2	QPDP	0-15	*1
3	QPAM	0-63	*1
4	QPAV	0-63	*1
5	QPAP	0-15	*1
6	COPY	0-3	0

标准 *4

编号	Vcomp／正常	其它
0 QPDC	43	43
1 QPDV	56	56
2 QPDP	6	6
3 QPAM	16	16
4 QPAV	63	63
5 QPAP	6	6

DEF5

功能		范围	标准
编号	名称		
0	VON	0-1	1
1	EWDC	0-1	0
2	AGCS	0-1	0
3	ACMP	0-7	0

MID1

功能		范围	标准
编号	名称		
0	DYCD	0-15	*1
1	DYSD	0-7	*2
2	MDVP	0-15	*3

标准 *1

编号	单一	其它
0 DYCD	2	2

标准 *2

编号	单一（标准）	双画面／定格	MS	索引
1 DYSD	1	1	1	0

标准 *3

编号	Vcomp				其它			
	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	100 赫兹	120 赫兹
2 MDVP	12	0	15	15	0	0	15	15

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MID2

功能		范围	标准
编号	名称		
0	BCOL	0-15	*1
1	MSYS	0-1	1

标准 *1

编号	单一（标准）	双画面	定格	索引	收藏／PAP	MS
0 BCOL	0	4	1	4	4	6

MID3

功能		范围	标准
编号	名称		
0	MHPH	-8/+7	*1
1	SHPH	-8/+7	*2

标准 *1

编号	射频		CV		YC		组件								
	50 赫兹	60 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	其它
0 MHPH	5	-1	5	-1	5	-1	3	3	2	2	2	0	0	1	0

编号	红绿蓝									MS
	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	其它	
0 MHPH	7	7	-8	-8	0	0	0	0	0	0

标准 *2

编号	射频		CV		YC	
	50 赫兹	60 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	50 赫兹	60 赫兹
1 SHPH	4	6	4	6	4	6

VSW

功能		范围	标准
编号	名称		
0	VTC	0-3	0
1	HSEP	0-1	1

CRNR

功能		范围	标准
编号	名称		
0	YNR	0-15	*1
1	CNR	0-15	*1

标准 *1

编号	名称	射频	CV	YC	组件	MS
0	YNR	0	0	0	0	0
1	CNR	0	0	0	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

RNR

功能		范围	标准
编号	名称		
0	NYLP	0-1	*1
1	NYG	0-3	*1
2	NYPH	0-31	*1
3	NYLM	0-15	*1
4	NCLP	0-1	*1
5	NCG	0-3	*1
6	NCPH	0-31	*1
7	NCLM	0-15	*1

标准 *1

编号	名称	RNR=关											
		射频		CV/YC		组件							
		50 赫兹	60 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	NYLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NYG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NYPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NYLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NCLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	NCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	NCPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	NCLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

编号	名称	RNR=高											
		射频		CV/YC		组件							
		50 赫兹	60 赫兹	50 赫兹	60 赫兹	480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I
0	NYLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NYG	1	3	1	3	3	1	3	1	1	1	1	1
2	NYPH	13	5	13	5	5	13	5	13	13	13	13	13
3	NYLM	10	2	10	2	2	10	2	10	10	10	10	10
4	NCLP	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
5	NCG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	NCPH	13	3	13	3	3	13	3	13	13	13	13	13
7	NCLM	10	2	10	2	2	10	2	10	10	10	10	10

编号	名称	RNR=关									
		红绿蓝									MS
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	其它	
0	NYLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NYG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NYPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NYLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	NCLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	NCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	NCPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	NCLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

编号	名称	RNR=高									
		红绿蓝									MS
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	其它	
0	NYLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	NYG	3	1	3	1	1	1	1	1	0	0
2	NYPH	5	13	5	13	13	13	13	13	0	0
3	NYLM	2	10	2	10	10	10	10	10	0	0
4	NCLP	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	NCG	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
6	NCPH	3	13	3	13	13	13	13	13	0	0
7	NCLM	2	10	2	10	10	10	10	10	0	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

BNR

功能		范围	标准
编号	名称		
0	EDL	0-7	*1
1	LFL	0-7	*1
2	DCT	0-7	*1
3	BLEV	0-7	*1
4	DNE	0-1	*1

标准 *1

编号	名称	BNR：关闭									
		RF（射频）/CV/YC/Comp（组件）/RGB（红绿蓝）									MS
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	其它	
0	EDL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LFL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BLEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

减噪器 Bnr 格式输入包 2 字节

编号	名称	BNR：高									
		RF（射频）/CV/YC/Comp（组件）/RGB（红绿蓝）									MS
		480_60I	576_50I	480_60P	576_50P	720_60P	720_50P	1080_60I	1080_50I	其它	
0	EDL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	LFL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	DCT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	BLEV	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	DNE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

SNNR

功能		范围	标准
编号	名称		
0	MODE	0-3	0
1	SNNR	0-7	0
2	HYST	0-15	7
3	WSLT	0-255	*1
4	SSSN	0-15	*2
5	F2SN	0-3	*2
6	SCSN	0-3	*2
7	VGSN	0-7	*2
8	YNSN	0-15	*2
9	CNSN	0-15	*2
10	PYSN	0-31	*2
11	LYSN	0-15	*2
12	PCSN	0-31	*2
13	LCSN	0-15	*2
14	7SHP	0-63	*2
15	7YF1	0-3	*2
16	7LTI	0-3	*2
17	7CTI	0-3	*2
18	7VML	0-15	*2
19	7VMC	0-3	*2
20	MIDD	0-63	*2
21	CCLV	0-15	*2
22	CCBP	0-1	*2
23	PCR4	0-1	*2
24	PYMH	0-7	*2
25	PYMV	0-7	*2
26	PMO1	0-7	*2
27	PMO2	0-7	*2
28	PDF2	0-7	*2
29	PF2D	0-1	*2
30	SACG	0-3	*2
31	SALG	0-3	*2

标准 *1

编号	名称	A	B	C	D	E	F	G
3	WSLT	5	20	45	63	85	110	127

标准 *2

编号	名称	0	1	2	3	4	5	6	7
4	SSSN	0	0	1	1	2	2	2	3
5	F2SN	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SCSN	0	0	1	1	1	1	1	1
7	VGSN	0	1	1	1	1	1	1	1
8	YNSN	0	2	3	4	5	6	7	8
9	CNSN	0	2	3	4	5	6	7	8
10	PYSN	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LYSN	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PCSN	0	0	0	0	0	0	0	0
13	LCSN	0	0	0	0	0	0	0	0
14	7SHP	0	0	1	1	3	3	3	4
15	7YF1	0	0	1	1	2	2	2	3
16	7LTI	0	0	1	1	2	2	3	3
17	7CTI	0	0	1	1	2	2	3	3
18	7VML	0	3	5	7	9	11	13	15
19	7VMC	0	0	1	1	2	2	2	3
20	MIDD	0	0	1	1	2	2	2	3
21	CCLV	0	3	5	7	9	11	13	15
22	CCBP	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PCR4	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PYMH	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PYMV	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PMO1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PMO2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PDF2	0	0	0	0	0	0	0	0
29	PF2D	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SACG	0	0	0	0	1	2	2	2
31	SALG	0	0	0	0	1	1	1	1

AWID

功能		范围	标准
编号	名称		
0	AWOF	0-1	1
1	FRWD	0-3	2
2	FRTI	0-3	2
3	LPFL	0-1	0
4	UPAR	0-1	0
5	UPTH	0-1	0
6	X149	0-1	0
7	DMST	0-1	0
8	UPRL	0-1	0
9	OFSL	0-1	0
10	SLOF	0-1	0
11	FR43	0-3	2
12	REFP	0-15	5
13	REFM	0-15	1

DDEV

功能		范围	标准	备注
编号	名称			
0	ASPT	0-1	0	
1	OVSR	0-31	18	
2	DTYP	0-7	0	
3	DFID	0-15	0	
4	ALTD	0-7	*1	高地数值
5	HICM	0-1	*1	高地 SW
6	ALMX	0-7	4	

标准 *1

项目		除高地和伊朗外	高地和伊朗
4	ALTD	0	4
5	HICM	0	1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

SFC

功能		范围	标准
编号	名称		
0	COPC	0-1	0
1	COPL	0-1	0
2	TESW	0-1	1
3	ENSW	0-1	1
4	NSSW	0-1	1
5	EWSW	0-1	1
6	LTEU	-128/+127	-40
7	LTEC	-128/+127	-34
8	LTED	-128/+127	-37
9	RTEU	-128/+127	31
10	RTEC	-128/+127	20
11	RTED	-128/+127	32
12	NSTE	-128/+127	-41
13	LENU	-128/+127	-43
14	LENC	-128/+127	-53
15	LEND	-128/+127	-47
16	RENU	-128/+127	43
17	RENC	-128/+127	42
18	REND	-128/+127	37
19	NSEN	-128/+127	-25
20	LNSU	-128/+127	-4
21	LNSC	-128/+127	0
22	LNSD	-128/+127	4
23	RNSU	-128/+127	-4
24	RNSC	-128/+127	0
25	RNSD	-128/+127	4
26	NSNS	-128/+127	69
27	LEWU	-128/+127	-18
28	LEWC	-128/+127	0
29	LEWD	-128/+127	18
30	REWU	-128/+127	18
31	REWC	-128/+127	0
32	REWD	-128/+127	-18
33	APEN	0-255	64
34	TECT	0-255	64
35	ENCT	0-255	66
36	NSCT	0-255	64
37	EWCT	0-255	64
38	HPOS	0-10	5
39	VPOS	0-255	15
40	VOSI	0-255	*1
41	RVOS	0-255	*1
42	VSEI	0-255	*1
43	RVSE	0-255	*1
44	VINT	0-255	*1
45	RVIN	0-255	*1
46	ODP	0-255	9
47	ODVM	0-255	69
48	ODHH	0-255	7
49	HPHL	0-255	30
50	HOS	0-255	40
51	HSEI	0-255	93
52	HINT	0-255	93
53	HLIN	0-255	56
54	LDCV	0-255	13
55	VCOM	0-255	20
56	TESL	0-255	63
57	PWMA	0-255	255
58	HCMX	0-255	32
59	VCMX	0-255	32
60	LCMX	0-255	64
61	LAMX	0-255	64
62	NSMX	0-255	64
63	UPMX	0-15	3
64	HSLV	0-31	31

标准 *1

编号	完整						正常／VCOMP					
	480P/960I 60 赫兹	1080I/540P 60 赫兹	480I 120 赫兹	576I 100 赫兹	576P/1152I 50 赫兹	1080I/540P 50 赫兹	480P/960I 60 赫兹	1080I/540P 60 赫兹	480I 120 赫兹	576Iz 100 赫兹	576P/1152I 50 赫兹	1080I/540P 50 赫兹
40 VOSI	18	0	8	16	24	49	18	0	8	16	24	49
41 RVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 VSEI	51	45	30	31	61	56	51	45	30	31	61	56
43 RVSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 VINT	51	57	26	31	61	56	51	57	26	31	61	56
45 RVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

编号	宽缩放				缩放			
	480P/960I 60 赫兹	480I 120 赫兹	576I 100 赫兹	576P/1152I 50 赫兹	480P/960I 60 赫兹	480I 120 赫兹	576I 100 赫兹	576P/1152I 50 赫兹
40 VOSI	30	11	16	37	67	30	42	84
41 RVOS	96	43	52	96	64	26	32	96
42 VSEI	54	34	39	63	45	32	34	53
43 RVSE	0	0	0	0	0	0	0	0
44 VINT	47	24	29	57	40	20	24	48
45 RVIN	32	22	22	32	22	13	16	32

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

AP

功能		范围	标准
编号	名称		
0	SUBV	0-15	*1
1	BASS	0-15	*2
2	TREB	0-15	*2
3	BBE	0-1	*2
4	BBEL	0-31	*2
5	BBEH	0-31	*2
6	AGC	0-1	*3
7	AGCL	0-3	*3
8	SUR	0-15	*4

标准 *1

编号	真环绕	仿真	关闭
0 SUBV	2	3	3

标准 *2

编号	个人（BBE：关闭）						个人（BBE：低）						个人（BBE：高）					
	Tu			其它			Tu			其它			BS			其它		
	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭
1 BASS	7	6	6	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2 TREB	7	6	6	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3 BBE	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 BBEL	0	0	0	0	0	0	8	6	6	8	6	6	14	12	12	14	12	12
5 BBEH	0	0	0	0	0	0	8	6	6	8	6	6	14	12	12	14	12	12

编号	动态						Drama						轻柔					
	BS			其它			Tu			其它			Tu			其它		
	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭	真环绕	仿真	关闭
1 BASS	11	10	10	11	10	10	10	9	9	10	9	9	10	8	8	10	8	8
2 TREB	8	7	7	8	7	7	9	8	8	9	8	8	9	7	7	9	7	7
3 BBE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4 BBEL	5	13	13	15	13	13	10	8	8	10	8	8	0	0	0	0	0	0
5 BBEH	9	7	7	11	9	9	9	7	7	9	7	7	0	0	0	0	0	0

标准 *3

编号	智能音量	
	自动	关闭
6 AGC	1	0
7 AGCL	0	0

标准 *4

编号	效果		
	真环绕	仿真	关闭
8 SUR	12	15	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MSMO

功能		范围	标准
编号	名称		
0	MSPF	0-1	0
1	MIXU	0-1	0
2	STD1	0-1	0
3	LVDS	0-3	2
4	BGLV	0-255	0
5	DPAC	0-1	0

OSDP

功能		范围	标准
编号	名称		
0	LEVL	0-15	0
1	FFLV	0-15	0

ASEL

功能		范围	标准
编号	名称		
0	TU1	0-15	10
1	TU2	0-15	9
2	TU3	0-15	0
3	VID1	0-15	7
4	VID2	0-15	5
5	VID3	0-15	4
6	VID4	0-15	3
7	YUV1	0-15	2
8	YUV2	0-15	1
9	YUV3	0-15	0
10	MS	0-15	8
11	ATSC	0-15	0
12	CSPK	0-15	6

VSEL

功能		范围	标准
编号	名称		
0	TU1	0-15	1
1	TU2	0-15	2
2	TU3	0-15	0
3	VID1	0-15	5
4	VID2	0-15	6
5	VID3	0-15	7
6	VID4	0-15	4
7	YUV1	0-31	16
8	YUV2	0-31	18
9	YUV3	0-31	0
10	ATSC	0-31	0
11	SECM	0-31	17

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

DRCV

功能		范围	标准
编号	名称		
0	MFVR	0-1	0
1	ISEL	0-1	1
2	ORES	0-255	*1
3	ONCT	0-255	*1
4	FMAT	0-1	0
5	FMTH	0-3	*2
6	FSEL	0-1	1
7	CDLY	0-3	2
8	LMIT	0-1	0
9	LMLV	0-3	*3
10	LMSL	0-1	1
11	VDLY	0-3	1
12	VDPR	0-3	3
13	WPLL	0-3	2
14	CRCT	0-1	0

标准 *1

编号	名称	动态				标准			
		射频	BS/CV/YC	组件	红绿蓝	RF	BS/CV/YC	组件	红绿蓝
2	ORES	128	128	128	128	128	128	128	128
3	ONCT	128	128	128	128	128	128	128	128

编号	名称	高精细				个人			
		RF	BS/CV/YC	组件	红绿蓝	RF	BS/CV/YC	组件	红绿蓝
2	ORES	128	128	128	128	128	128	128	128
3	ONCT	128	128	128	128	128	128	128	128

标准 *2

编号	名称	其它	射频
5	FMTH	1	1

标准 *3

编号	名称	动态	标准	高精细	个人
9	LMLV	2	2	2	2

PFID

功能		范围	标准
编号	名称		
0	COLS	0-7	2
1	DEFS	0-7	0
2	DRC	0-1	0
3	AMAX	0-1	1
4	FRME	0-1	0
5	SMAX	0-1	1
6	FVLO	0-1	1
7	2057	0-1	0
8	NSMT	0-1	0
9	YDET	0-1	0

PFOP

功能		范围	标准
编号	名称		
0	CMD	0-15	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

PFED

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	PFED			PF 引擎维修	

GUID

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
01	CUID		0	指南选择国家代码（0：英语，1：Tiwan，2：韩国，3：英语）	

POWR

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	DLY1		4	开机延迟 1	
01	DLY2		0	开机延迟 2	
02	DLY3		4	开机延迟 3	
03	ZDET		31	零检测延迟	
04	ZTMO		30	零检测超时（(*10 毫秒 分钟 300毫秒）	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

OPM

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	APC		1	APC 切换	
01	TSY		2	自动电视制式搜索下的电视制式选择	
02	AFM		1	自动 FM 切换	
03	DBL		0	关闭蓝色背景功能	
04	SSO		1	快速频道搜索选择	
05	SCH		1	装运条件下的频道选择	仅 NTSC
06	SCA		1	装运条件下的有线／无线选择	仅 NTSC
07	DMG		0	关闭菜单操作指南	
08	VSN		0	开启录像模式下减噪功能	
09	LBB		1	降低蓝色背景强度	
10	23P		1	2/3 下拉模式 0：强制关闭，1：自动	
11	DF		35		
12	DQP		25		
13	VLIM		*1	宽垂直中心限制	50/60/ZM/WZ
14	TUT1		5	调节等待时间模式 1（最大）30［毫秒］+10［毫秒］*维修数据	
15	TUT2		5	调节等待时间模式 2（最大）30［毫秒］+10［毫秒］*维修数据	
16	TUT3		5	调节等待时间模式 3（最大）30［毫秒］+10［毫秒］*维修数据	
17	TUTW		5	调节等待时间 6 点感觉	
18	3NR		1	3D-NR INIT（用户重设或测试重设）	
19	SIG		*2	锁定检测计数的无信号检测数	电视／录像（HD/DVD）
20	NSIG		*2	非锁定检测计数的无信号检测数	电视／录像（HD/DVD）

标准 *1

功能		垂直中心限制			
编号	名称	宽缩放 50 赫兹	宽缩放 60 赫兹	缩放 50 赫兹	缩放 60 赫兹
13	VLIM	15	15	15	15

标准 *2

功能		信号检测	
编号	名称	射频	录象
19	SIG	0	5
20	NSIG	0	20

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

OPB (HR34M90)

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	OP0		60	可选比特 0	
01	OP1		107	可选比特 1	
02	OP2		3	可选比特 2	
03	OP3		127	可选比特 3	
04	OP4		20	可选比特 4	

OPB (HZ34M80)

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	OP0		36	可选比特 0	
01	OP1		107	可选比特 1	
02	OP2		3	可选比特 2	
03	OP3		104	可选比特 3	
04	OP4		20	可选比特 4	

SRV

功能		范围	标准	功能	备注
编号	名称				
00	COM			维修命令	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第四章
设定调整

- 当要求进行完全校正或安装新的显像管时，应进行如下调整。
- 若无另行规定，应在额定电源电压下进行这些调整。

若无另行规定，控制与开关应如下设定：
图像（PICTURE）控制 ..... 正常
亮度（BRIGHTNESS）控制 ..... 正常

请按如下顺序进行调整：
1. 电子束着靶
2. 会聚
3. 聚焦
4. 白平衡

注：所需测试器材
1. 彩色条／图案发生器
2. 消磁器
3. 示波器

准备工作：
- 为减少电视机显像管受地磁的影响，请让电视机面朝东或西。
- 接通电视机电源并用消磁器去磁。

4-1. SFC 数据初始化

1. 设定为维修模式。
2. 设定为粗略 CONV 和 LAND 调整模式。
3. 按图示顺序移动标记，并将其数据设定为“0”。

着靶：① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦

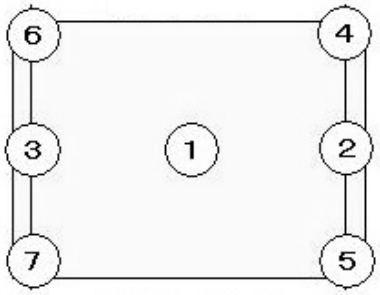

会聚：① → ② → ③ → ④ → ⑤

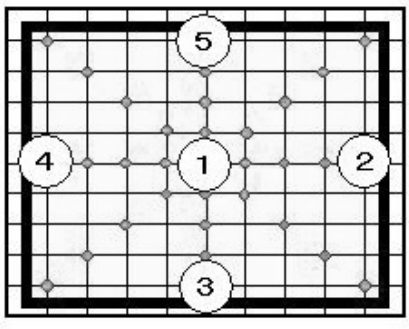

- 使用遥控器上的↑，↓，← 和 → 按键移动标记。
  按“ENTER”按键确定位置。
  使用遥控器上的↑，↓，← 和 → 按键改变数据。

4-2. 电子束着靶

1. 用图案发生器输入白色信号。
   对比度 } 正常
   亮度
2. 管颈组件的位置如图 4-1 所示。
3. 将图案发生器的光栅信号设定为绿色光栅。
4. 将偏转线圈移到后部，用色纯控制进行调整以使绿色处于中心位置，同时将蓝色和红色均衡调整在两侧。
   （见图4-2 至图4-4。）
5. 将偏转线圈向前移动并进行调整以使整个屏幕呈绿色显示。（见图4-3。）
6. 将光栅信号转换为蓝色，然后为绿色，并确认出现的情况。
7. 确定好偏转线圈的位置后，用螺丝和偏转线圈空杆固定偏转线圈。

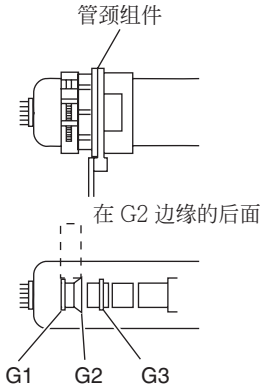

图 4-1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com



图 4-2



图 4-3

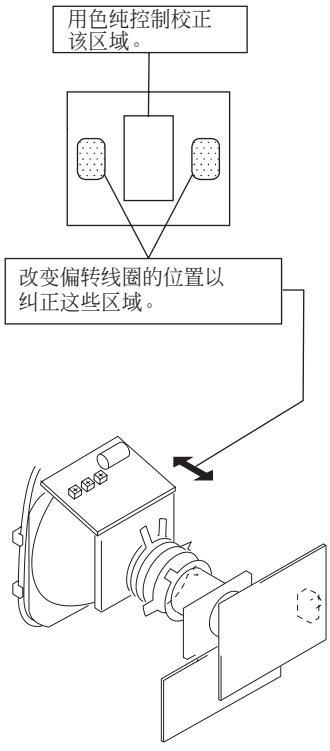

图 4-4

4-3. 会聚调整

准备工作：

- 在开始该调整之前，请调整聚焦、水平尺寸和垂直尺寸。
- 设定图像模式为“标准”。
- 方格／点格图形。

4-3-1. 水平和垂直静态会聚

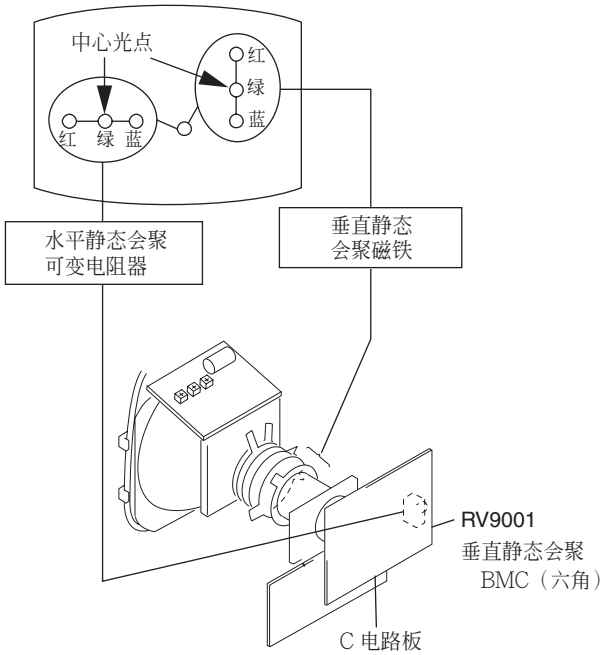

1. （水平移动）调整水平静态会聚控制，使红色、绿色和蓝色光点上下排列于屏幕中心位置。
2. （垂直移动）调整垂直静态会聚磁铁，使红色、绿色和蓝色光点上下排列于屏幕中心位置。
3. 若水平静态会聚可变电阻器不能使红、绿蓝光点一起位于屏幕中心位置，请按照以下方法，用水平静态会聚可变电阻器和垂直静态会聚磁铁调整水平会聚。
   （在此情况下，水平静态会聚可变电阻器和垂直静态会聚磁铁将相互影响，因此，在追踪时务必进行调整。）

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

① 垂直静态会聚

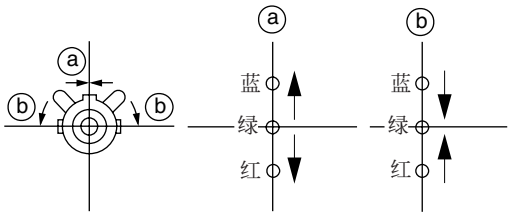

② 水平静态会聚可变电阻器

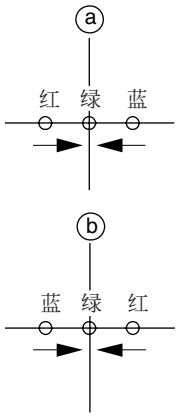

③

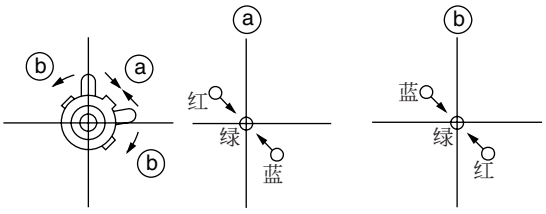

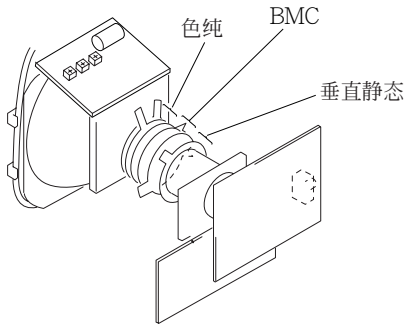

④ BMC（六角）磁铁

若红、绿和蓝色光点不平衡或不在一条直线上，请用 BMC 磁铁按下图所示方法进行调整。

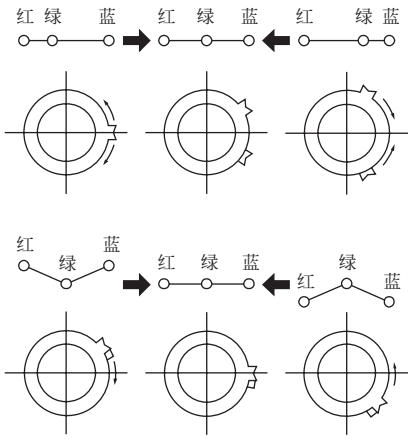

⑤ Y 分离轴校正磁铁调整。

1. 接收方格信号，并将〔图象〕调整为〔最小〕，将〔亮度〕调整为〔标准〕。
2. 调整管颈组件上的 Y 分离轴校正磁铁，使屏幕上部和底部的水平线条为直线。

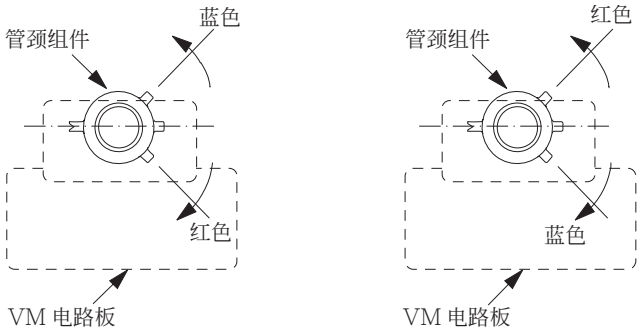



注

1. 红色和蓝色磁铁与水平中心线的距离应相等。
2. 请勿将红色和蓝色磁铁分得太开。（少于 8 毫米）

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

4-3-2. 动态会聚调整

准备工作：

- 开始调整之前，请先调好水平静态会聚和垂直静态会聚。
- 请将图像 (PICTURE) 和亮度 (BRIGHTNESS) 设定为正常。

1. 调整 TLH。（TLH 校正片）

① 接收点格／方格图形信号，通过菜单调整图像质量。

② 校正 X 轴两边的红色和蓝色水平会聚失调。
当红色在外时，在偏转管颈的右边 (THL+) 插入 BMC 磁铁。当蓝色在外时，则把它插入左边 (THL-)，并使两边平衡。

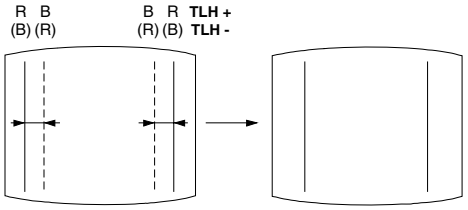

2. 调整 XCV 核心。
使 XCV 在轴上较好地平衡。
3. 调整 V-TILT。
校正 Y 轴垂直方向上的红色和蓝色垂直会聚失调。
4. 调整 YCH。
调整 Y 轴垂直方向上的红色和蓝色水平会聚失调。以上所述步骤 2 至 4 需分别调整并执行精细追踪。

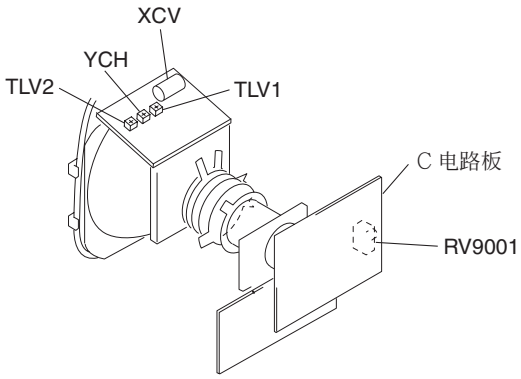

4-4. G2（屏幕）调整

1. G2（屏幕）调整

1） 设定为缩放模式，并将图像 （PICTURE） 和亮度 (BRIGHTNESS) 设定为正常和维修模式。
2) 输入单像信号。
3) 设定维修数据。CXA2150P-210: ABLK10
4) 将 C 电路板阴极的 R、G 和 B 与示波器相连。
5) 调节亮度，直到获得如下阴极电压值。
6) 边观看图像，边调整位于回扫变压器上 VR 屏幕到回扫返回线刚要消失之前的点（中断之前的点）上。

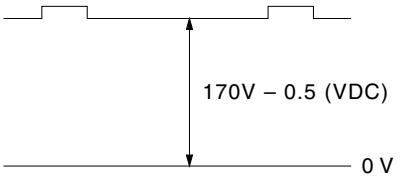

4-5. 聚焦调整 1

注

聚焦调整应在 W/B（白色平衡）调整之前完成。

(1) 接收数码单像图形。
(2) 将 DRC-MF 设定为 “Progressive” （逐行），将图像 （PICTURE）设定为 “Standard” （标准）。
(3) 调整 FOCUS VR，使屏幕中心位置变得恰好聚焦。

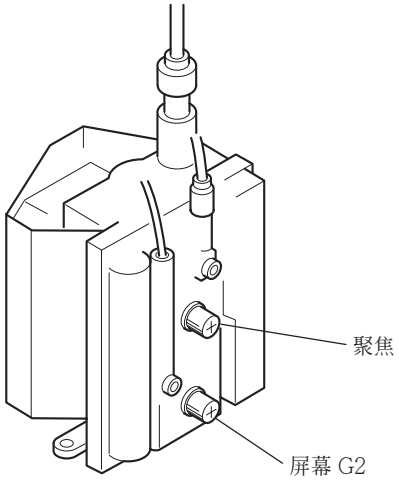

回扫变压器 (T8001)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

4-6. 管颈组件旋转调整

(1) 接收点格/方格图形。
(2) 逆时针旋转 FOCUS VR 到头。
(3) 确认点格形状位于屏幕中央。（图 4-5）
(4) 恢复 FOCUS VR。

注

若要旋转管颈组件，转动螺丝 3 圈以松开螺丝。请勿移动螺丝位置。

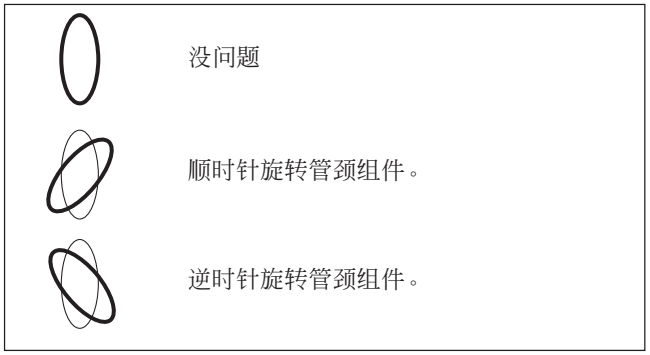

图 4-5

4-7. 图像失真调整

注： 在此调整中使用单像信号。
在维修模式下，调整“DEF1”和“DEF2”。

0 (VPOS)-DEF1

1 (VSIZ)-DEF1



2 (VLIN)-DEF1

3 (VSCO)-DEF1



11 (SCRL)-DEF1



12 (UVLN)-DEF1



13 (LVLN)-DEF1



2 (HSIZ)-DEF2



1 (HPOS)-DEF2



5 (PIN)-DEF2



6 (UCP)-DEF2



7 (LCP)-DEF2



8 (PPHA)-DEF2



9 (VANG)-DEF2



11 (VBOW)-DEF2



4-8. SFC 粗调

摘要：

移动标记至图示位置，调节会聚或着靶到位。
也可以使用遥控器上的 1 至 4 按键来移动标记。

着靶：① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦
按遥控器上的“6”键，选择 R（红）、G（绿）或 B（蓝）信号。
若要在没有输入的情况下选择 VIDEO（视频），则显示单一色彩。
若要调整 1 的位置，则观察 (1) 位置。

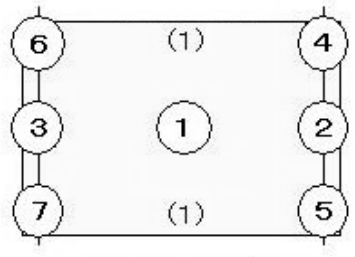

会聚：① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧
如图所示，从外向内调节位置。

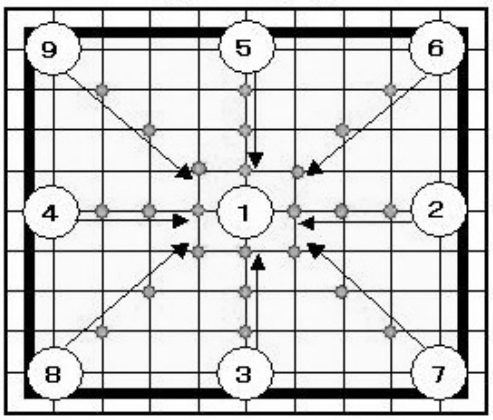

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

4-8-1. 着靶调整

若具有足够的一致性，则无需调整。

1. 设定为维修模式。
2. 选择“LAND”类别。方格和标记出现在屏幕上
3. 按遥控器上的“9”键，设定为粗调。
4. 调整屏幕上的上下两侧。（Y 轴边缘）
   1) 移动标记到屏幕中央，并设定义为单一绿色。
      按遥控器上的↑、↓、← 和 → 键，移动标记。
      方格出现在屏幕上，但标记仅在图示位置上仅移动。将标记设定在屏幕中心，并按“ENTER”键。此时，变成了调整模式。要返回移动标记，请再按一次“ENTER”键。
      要改变单一红色、绿色或蓝色，请按“6”键。
   注： 在接收电视信号时，单一色彩与电视信号混合。在无输入的情况下，在 VIDEO 1 至 3 下调整很简便，因为只显示单一色彩。
   2) 着靶调整
      使用遥控器上 [SYMBOL] 和 [SYMBOL] 键进行调整，减少屏幕上下两侧的不一致性。
      调整之后，请按“ENTER”键。此时，变成了移动标记模式，方格出现在屏幕上。
5. 调整屏幕左右两侧。（X 轴边缘）设定标记在右侧或左侧，同样按以上第四步的方法，调整着靶。
6. 调整角部。
   将标记设定在角部，同样按以上第四步的方法，调整着靶。
   可以在任意角落上调整着靶。
7. 按遥控器上的“MUTE”和“0”键，将调整数据写入存储器。

2、3 项



4-2) 项



4-1) 项

5 项 若标记位于左侧。

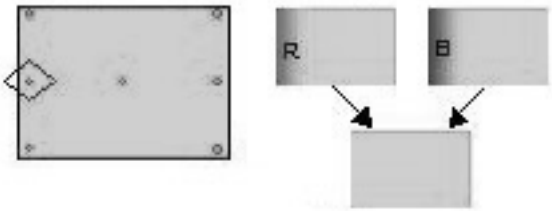

6 项 若标记位于右上侧。

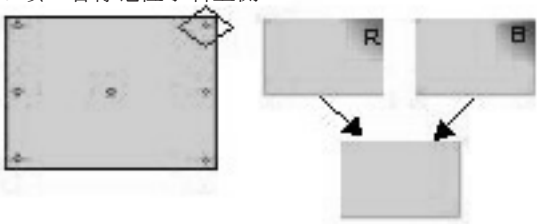

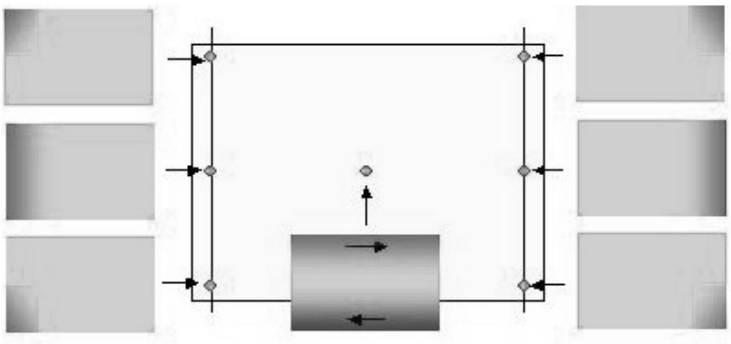

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

4-8-2. 会聚调整

调整范围根据所选位置而定。
从所选点到中心位置的距离可调。

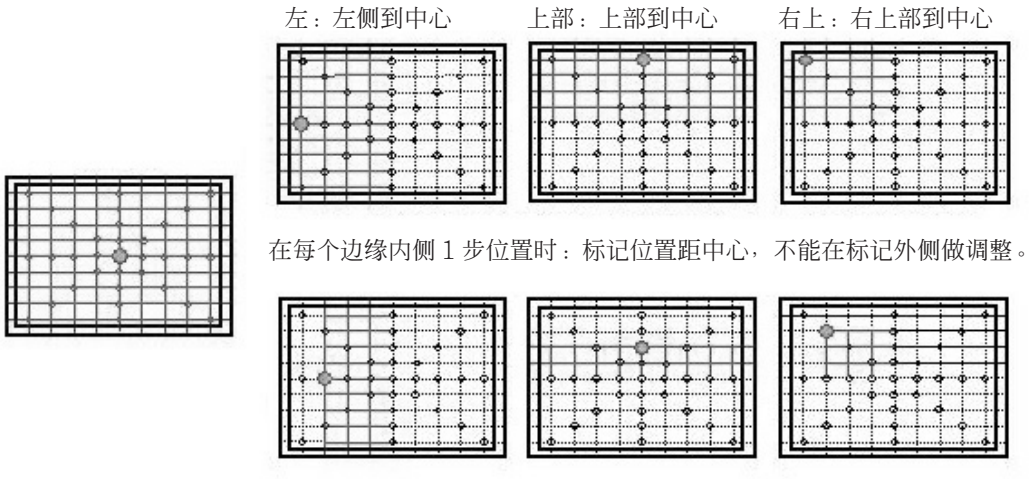

4-9. SFC 精调

着靶：左侧 11 个点，右侧 11 个点
按遥控器上的“6”键，选择 R（红）、G（绿）或 B（蓝）信号。
在无输入的情况下选择 VIDEO（视频）时，显示单一色彩。
会聚：以螺旋方式将标记从中心向外移。
只有中心数据是在 +-15 以内。

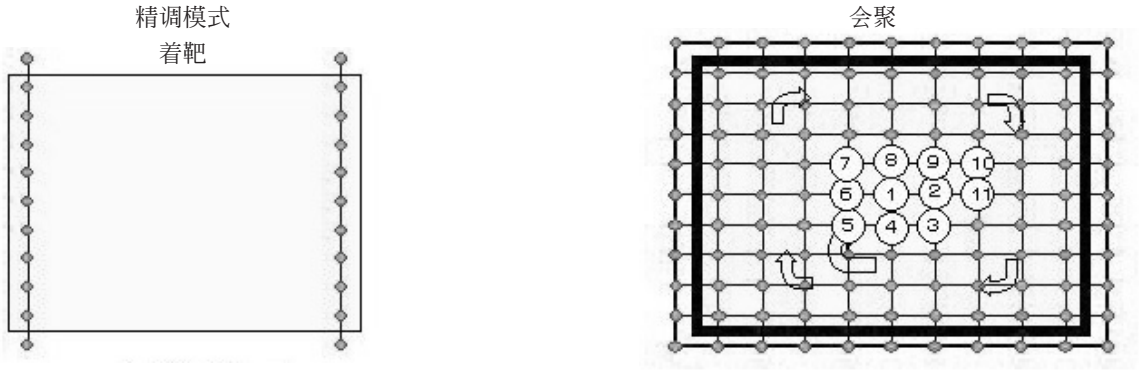

4-9-1. 着靶

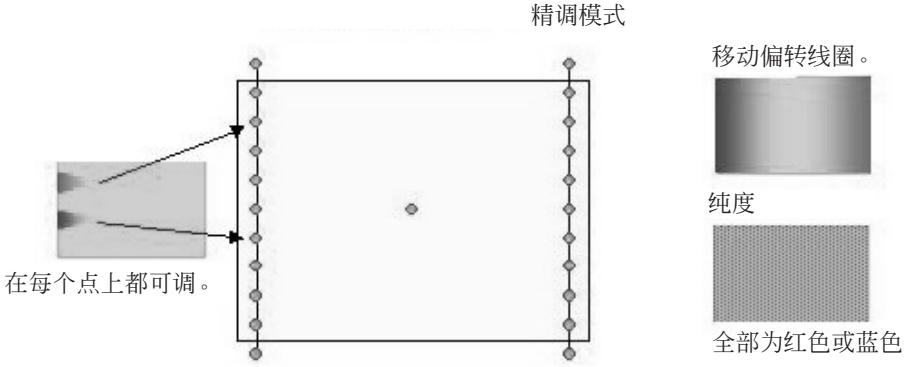

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

4-9-2. 会聚

精调模式

在每个点上都可调。

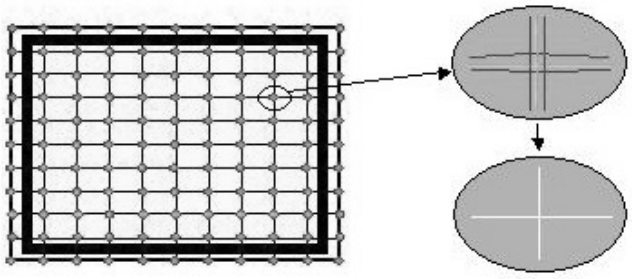

4-10. P & P 副对比度调整 (VIDEO) (NTSC/PAL)

1. 接收信号。
   TV 端子（副）：彩色条（白色 75%，无设定）
   VIDEO 端子（主）：彩色条（白色 75%，无设定）
2. VIDEO MODE（视频模式）：AV Pro
   PICTURE（图像） ：最大
   COLOR（彩色） ：最小
   RGB（红绿蓝）信号 ：关
3. 设定为 P & P 模式，以及维修模式。
4. 设定维修数据。

类别	登记号码和名称		标准
MCP	2	RON	1
	3	GON	0
	4	BON	0
	7	YLMT	1
PIC	0	PIC	100
	1	COL	0
	5	PIOF	0

5. 在检查点和接地线之间连接一个示波器。
   检查点 ：CN9001 管脚 ① (R-DRV)
   （C 电路板）
6. 调节以下项目。

	类别	登记号码和名称
LEFT（左侧）	CCPM	1 YLEV
RIGHT（右侧）	YCTS	0 YLEV

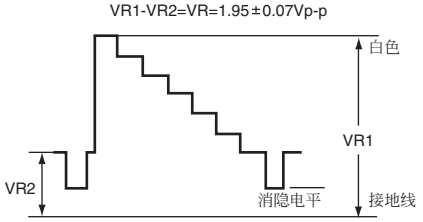

7. 将数据写入存储器。
   MUTE → 12

4-11. P & P 副色调和副彩色调整 (VIDEO) (NTSC/PAL)

1. 接收信号。
   TV 端子（副）：彩色条（白色 75%，无设定）
   VIDEO 端子（主）：彩色条（白色 75%，无设定）
2. VIDEO MODE（视频模式） ：AV Pro
   PICTURE（图像） ：最大
   COLOR（彩色） ：中心
   RGB（红绿蓝）信号 ：开
3. 设定为 P & P 模式，以及维修模式。
4. 设定维修数据。

类别	登记号码和名称		标准
MCP	2	RON	1
	3	GON	1
	4	BON	1
	7	YLMT	1
PIC	0	PIC	60
	1	COL	50

5. 在 CN9001（C 电路板）连接器的管脚 ⑤ (B-DRV) 和接地线之间连接一个示波器。
6. 调整以下项目，使波形电平中的 VB1 ≦ VB4，VB 2 ≦ VB3。

	类别	登记号码和名称	
LEFT（左侧）	CCPM	2	CLEV
		3	SHUE
RIGHT（右侧）	YCTS	1	CLEV
		4	SHUF

7. 将数据写入存储器。
   MUTE → 12

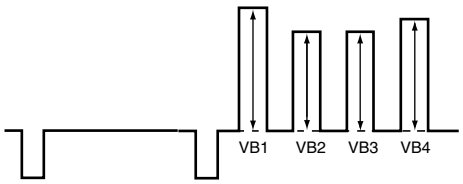

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

4-12. 白色平衡调整

(1).VIDEO MODE（视频模式）：AV PRO
PICTURE（图像） ：最大
COLOR（彩色） ：最小
Color Temp.（色温）：高
DRC-MF ：逐行

(2).接收所有白色信号，并设定为完整模式屏幕和维修模式。

(3).减少中断点，使驱动器的以下项目为正常。

类别	登记号码和名称	
COLR	3	GDRV
	4	BDRV
	6	GCUT
	7	BCUT

(4).使用中断点和驱动器进行手工调整，当图像最大或最小时白色平衡变为最好。

4-13. 聚焦调整 2

注

聚焦调整应在 W/B（白色平衡）调整之前完成。

(1) 接收数码单像图形。
(2) 设定 DRC-MF 为“Progressive”（逐行），PICTURE（图像）为“Standard”（标准）。
(3) 调整 FOCUS VR，使屏幕中心位置变得恰好聚焦。
(4) 将接收信号变为白色图形和蓝色背景。
(5) 确定 MAGENTA RING 没有超出限制样本。若 MAGENTA RING 超出限制样本，请调节 FOCUS VR，追踪 MAGENTA RING 和 FOCUS。

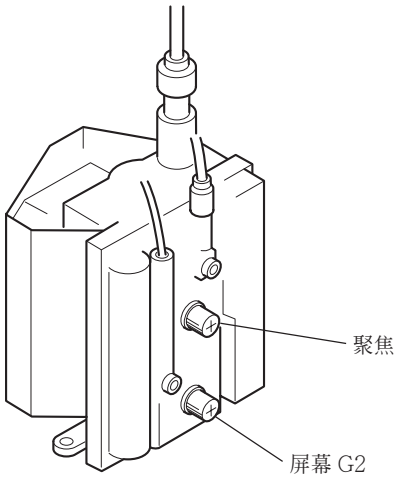

回扫变压器 (T8001)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第五章
与安全有关的调整

［D 电路板］

5-1. +B 最大电压确认

1. 向可变自动变压器供应 242 $\pm^{2}_{0}$ 伏交流电。
2. 接收点格图形，并将 PICTURE（图像）和 BRIGHTNESS（亮度）设定为最小值。
3. 确定 D 电路板上的 C6512 两边的直流电压为 137.0 伏。

5-2. 高压调节电路调整

在更换示意图上用 ◪ 标记的下列组件时，请务必检查高压调节情况，必要时要需重新调整。

- ⊠: RV8002
- ◪: IC8004, IC8005,
  R8014, R8015, R8017
  PH8003
  T8001 (FBT)
  D 电路板

1. 将高压块的未连接插头与一个高压静态伏特计相连。
2. 打开电视机电源。
3. 接收点格信号。
4. 设定 PIC MIN/BRT MIN。
5. 确定静态伏特计的读数为 31.5 ± 0.3 kVDC（千伏直流电）。
6. 若读数不符，请用 RV8002 调整读数为指定值。

5-3. IK 保护器电路检查（D 电路板）

在更换示意图上用 [Symbol] 标记的下列组件时，请务必检查 IK 保护器电路。

- ◪: D8004
  IC8001
  Q8007,Q8008
  R8027, R8029, R8030, R8031, R8035,
  R8037, R8038, R8039, R8040, R8041, R8043,
  D 电路板

1. 拆焊 T8001 (FBT) 管脚 1，并在管脚 1 和图形之间连接一个直流电流计。
2. 使 C8015 短路。
3. 打开电源，输入点格信号，并将图像和亮度设定为最小。
4. 输入所有白色信号，慢慢地增大图像和亮度，当 DC 电流计上的读数为 2670 微安时，检查压制功能是否正常。
5. 关闭电源。
6. 解除 C8015 短路。
7. 使 C8012 短路。
8. 打开电源，输入点格信号，并将图像和亮度设定为最小。
9. 输入所有白色信号，慢慢地增大图像和亮度，当 DC 电流计上的读数为 2670 微安时，检查压制功能是否正常工作。
10. 关闭电源。
11. 解除 C8012 短路。
12. 拆下直流电流计和外部直流电源，并焊接拆焊部位。

第六章
电路图

6-1. 电路图（1）

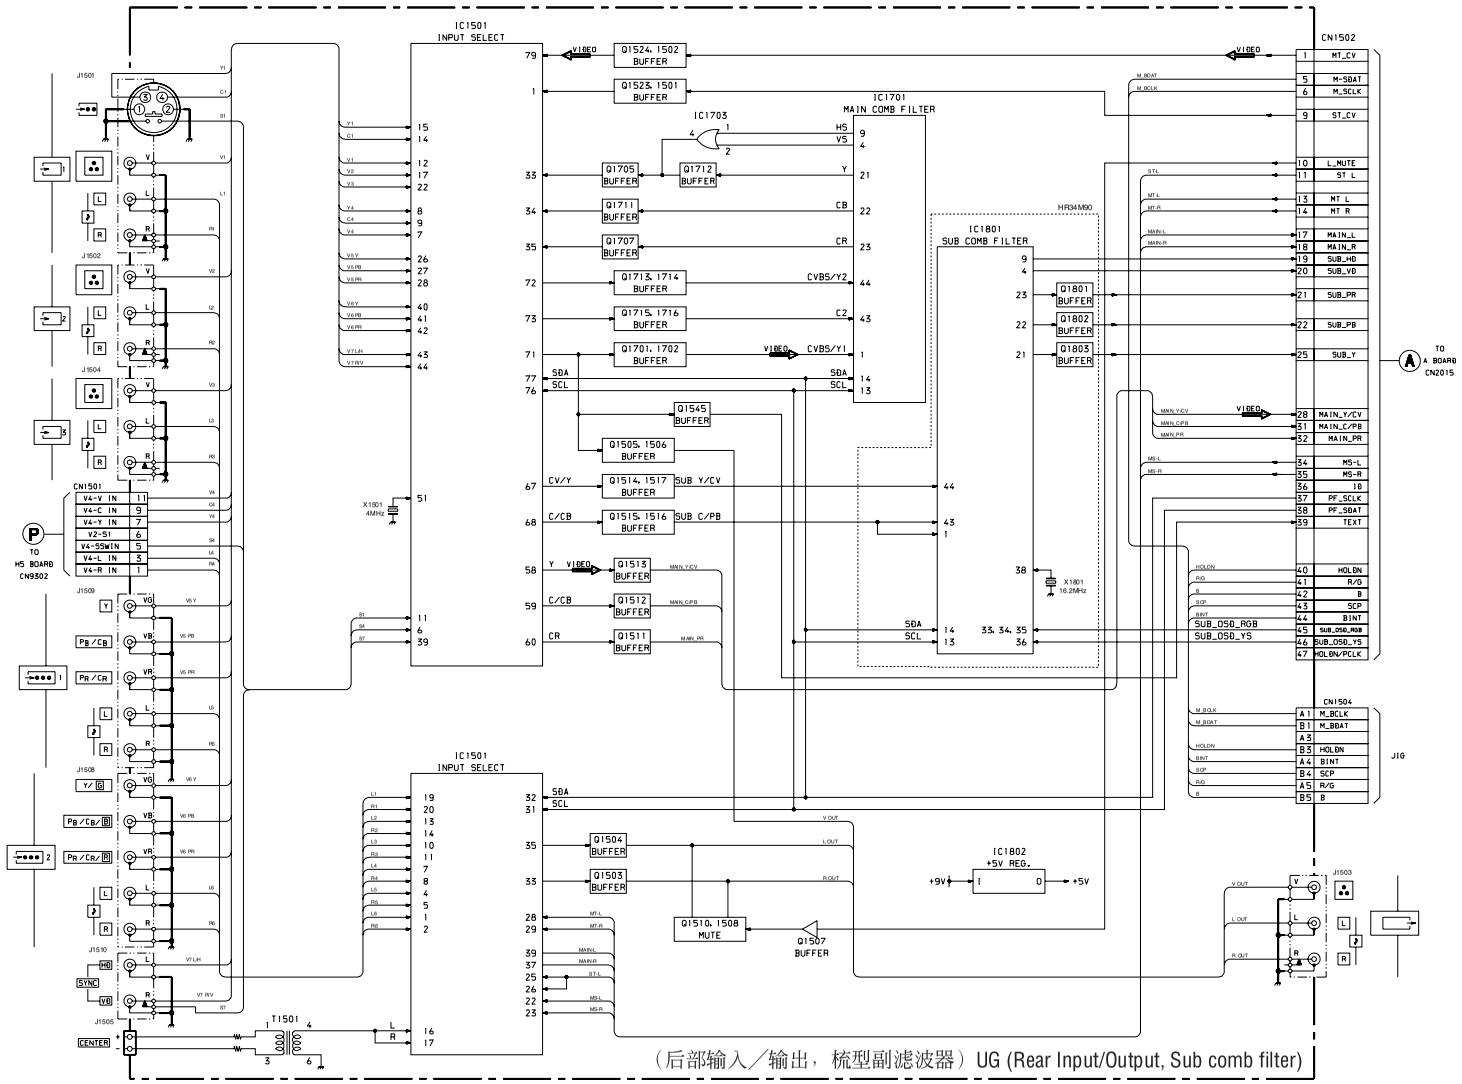

（后部输入／输出，梳型副滤波器）UG (Rear Input/Output, Sub comb filter)

更多维修资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

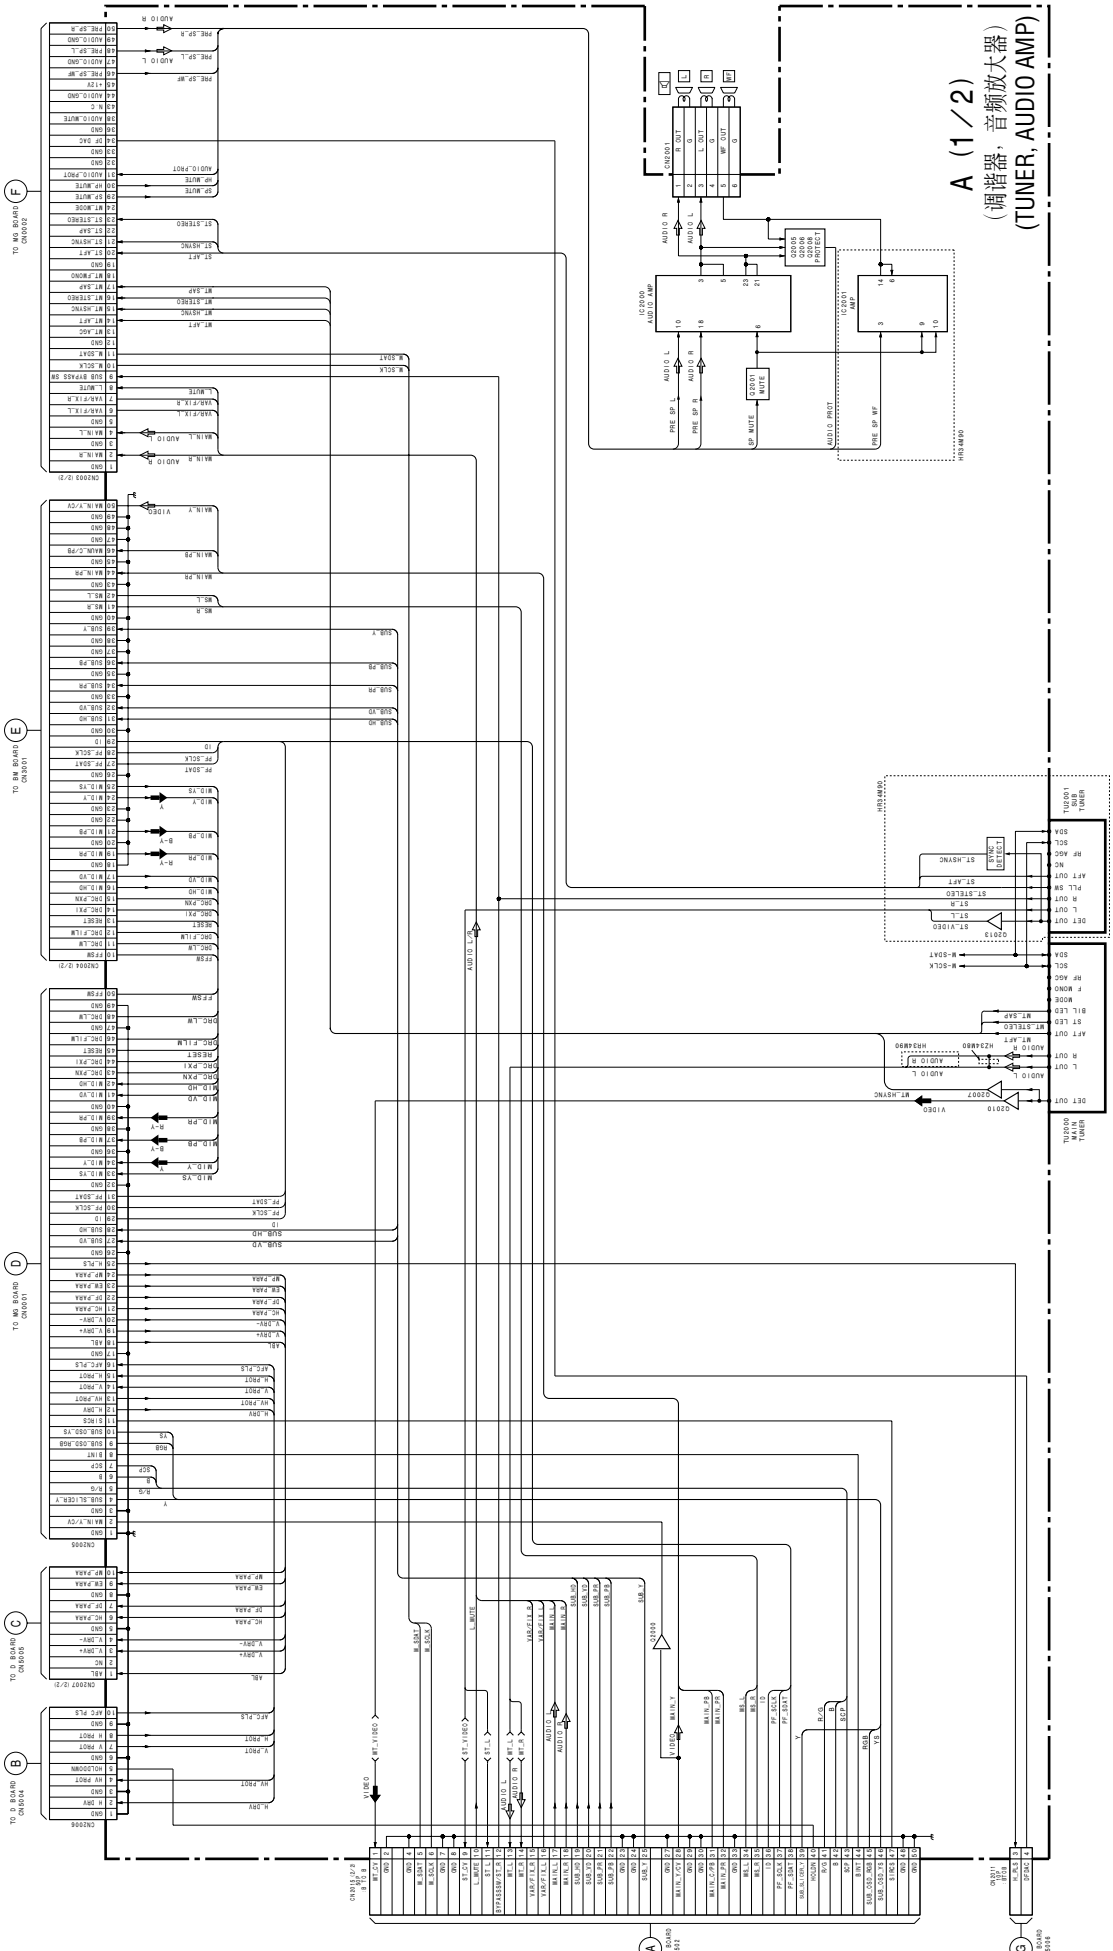

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（3）

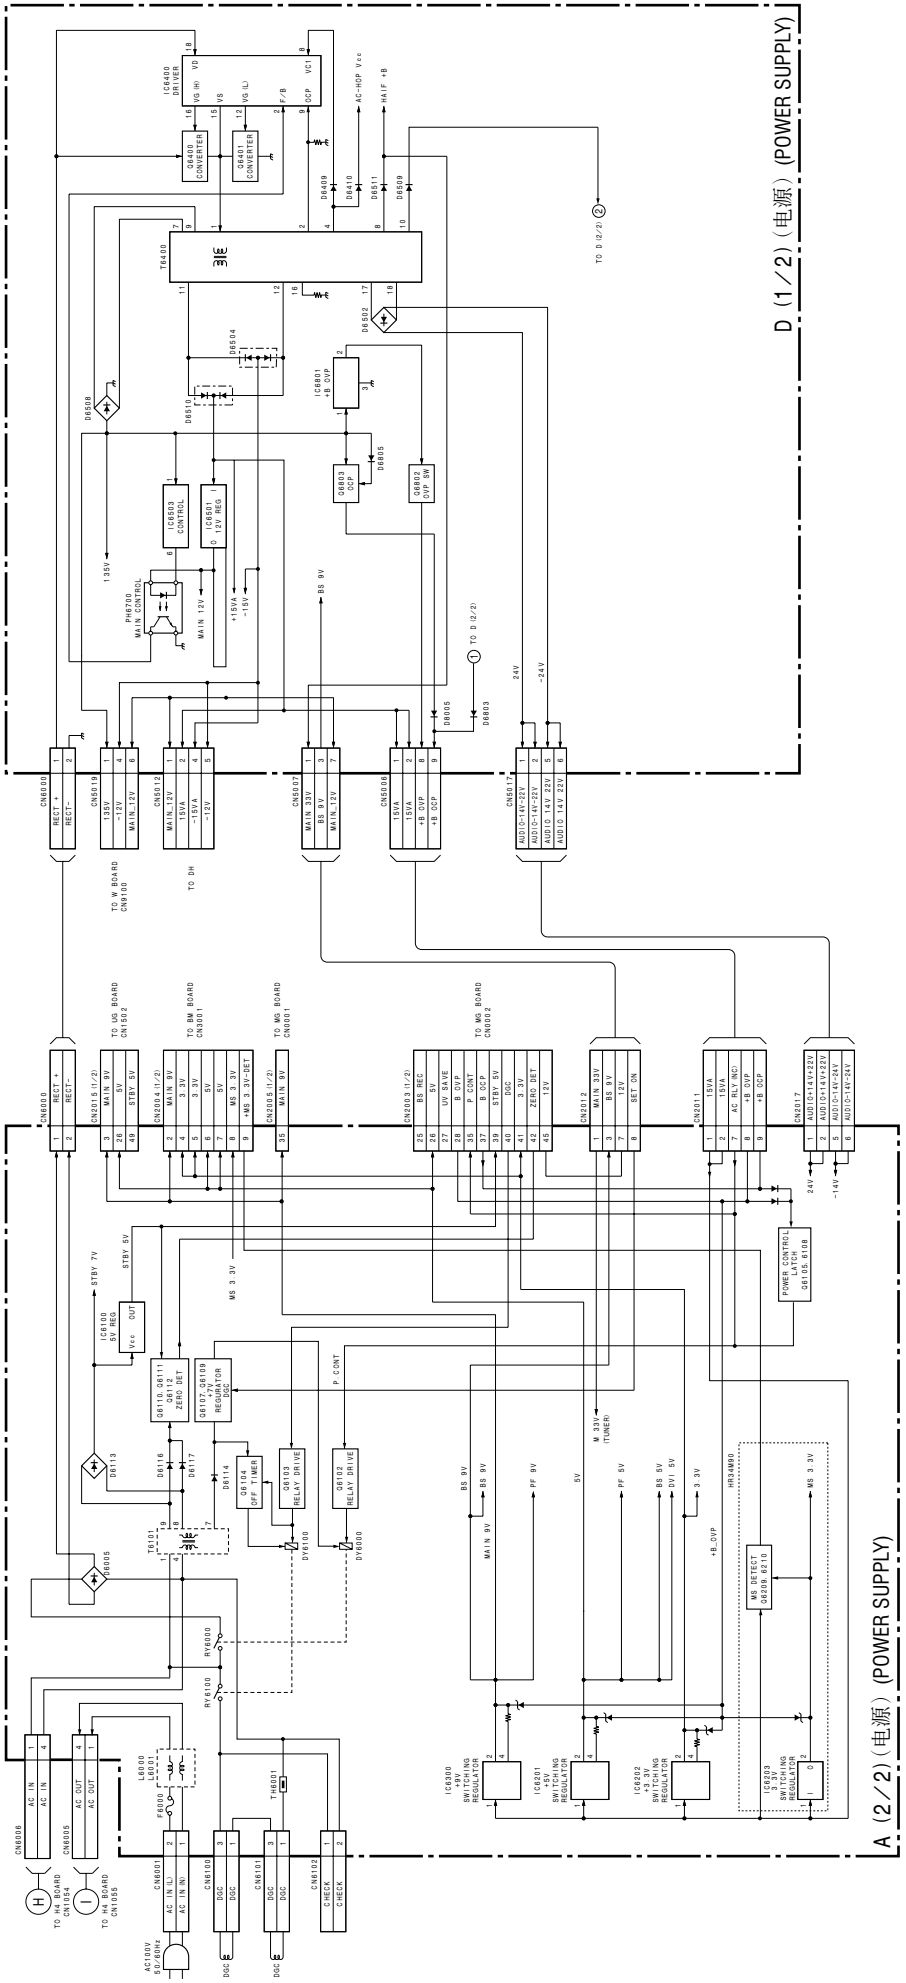

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（4）

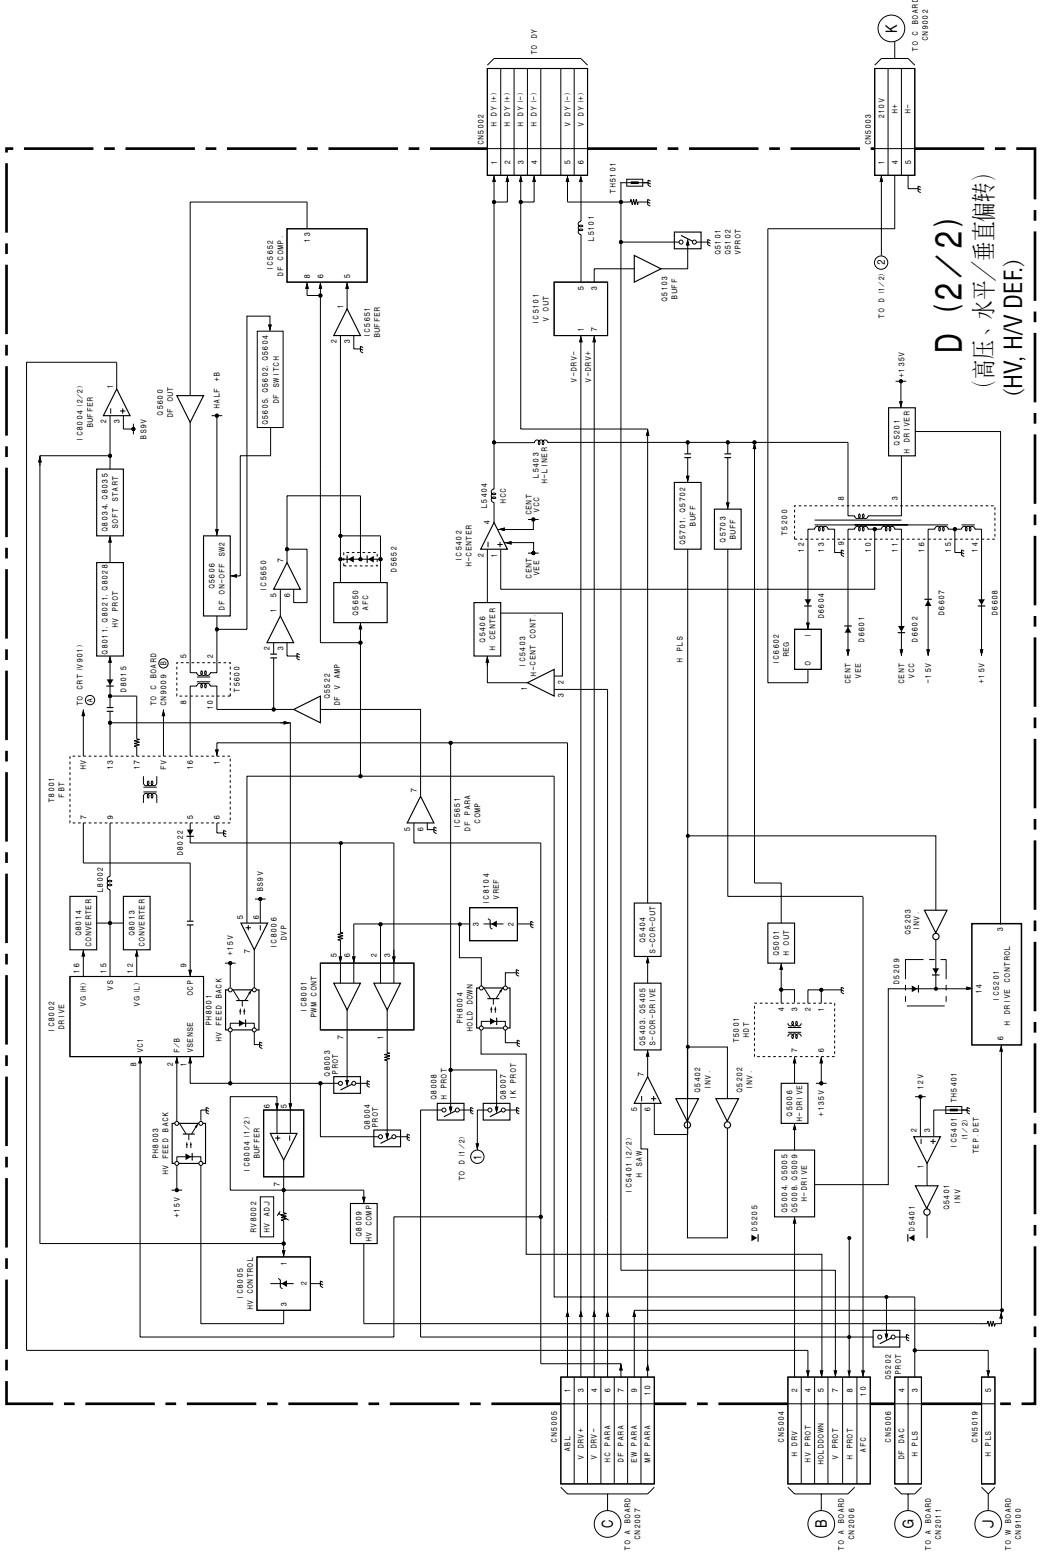

电路图（5）

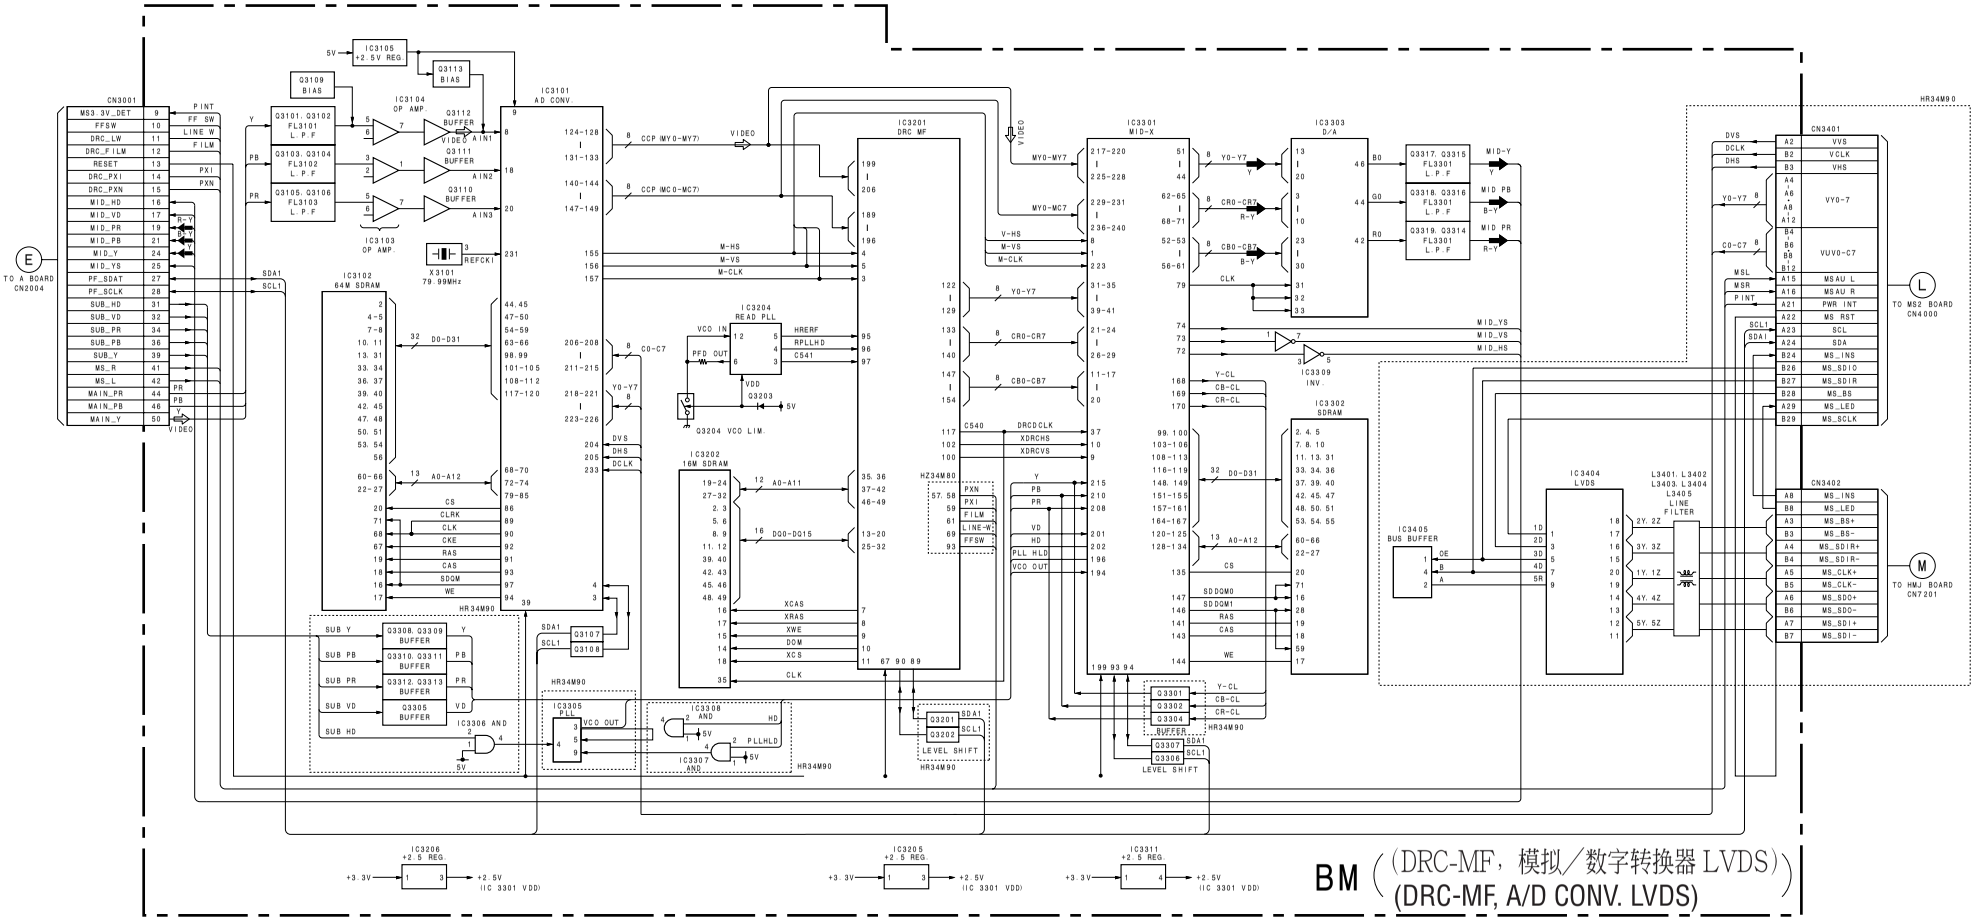

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（6）

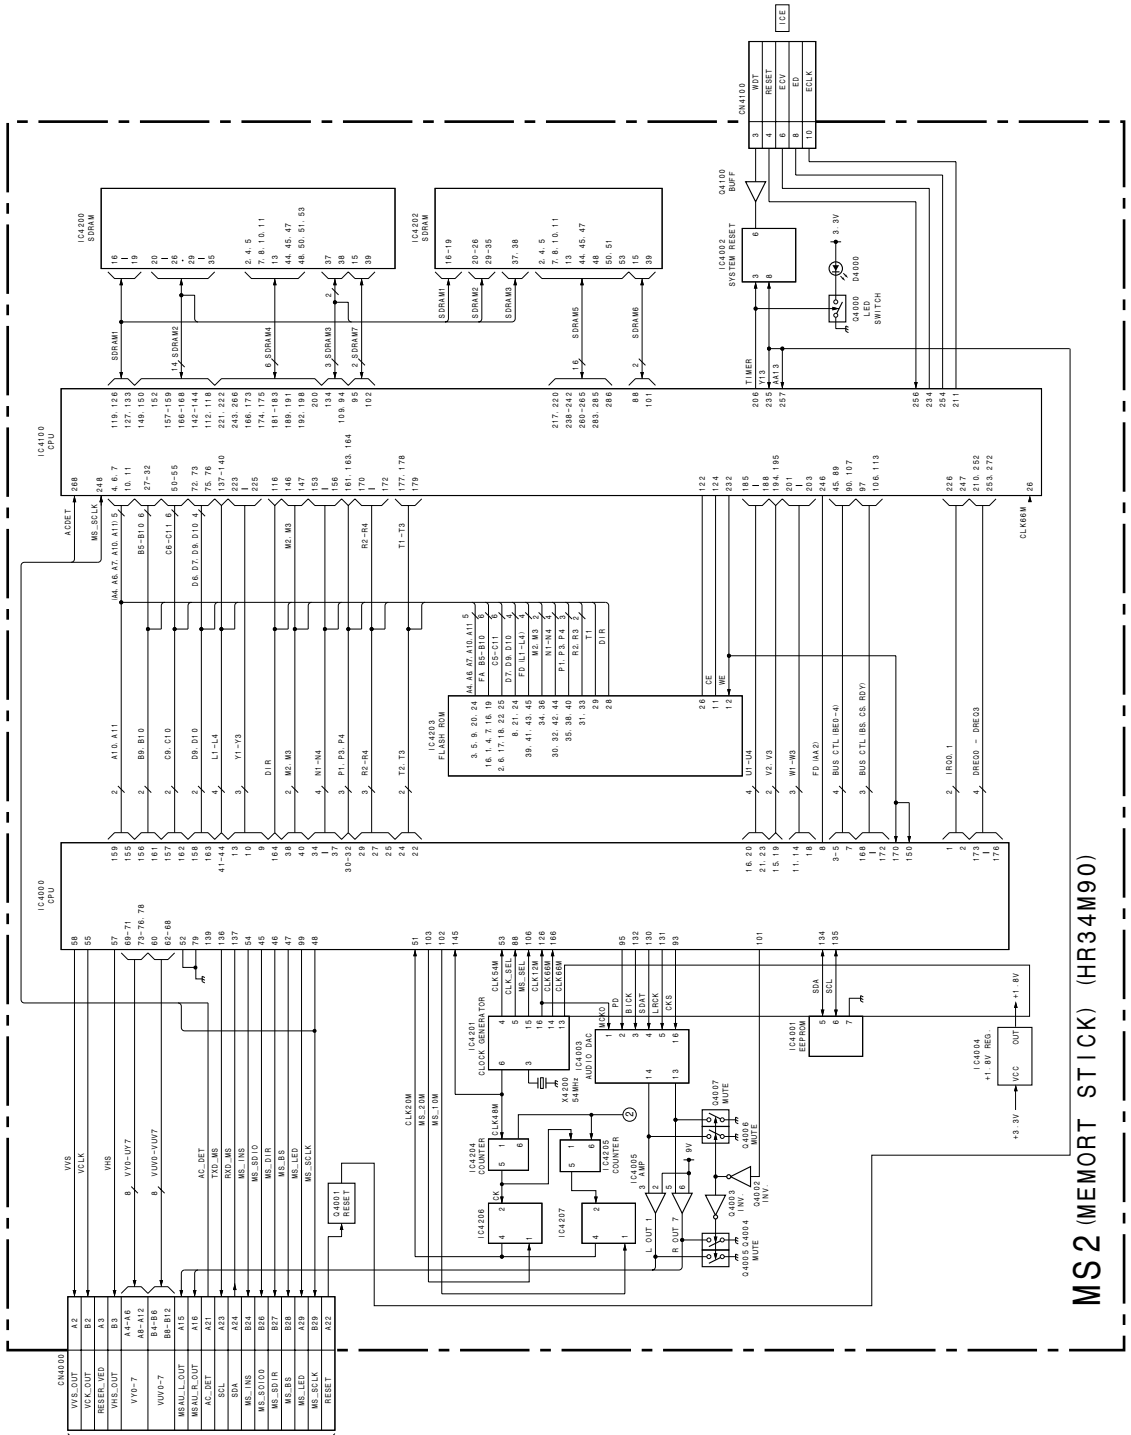

电路图（7）

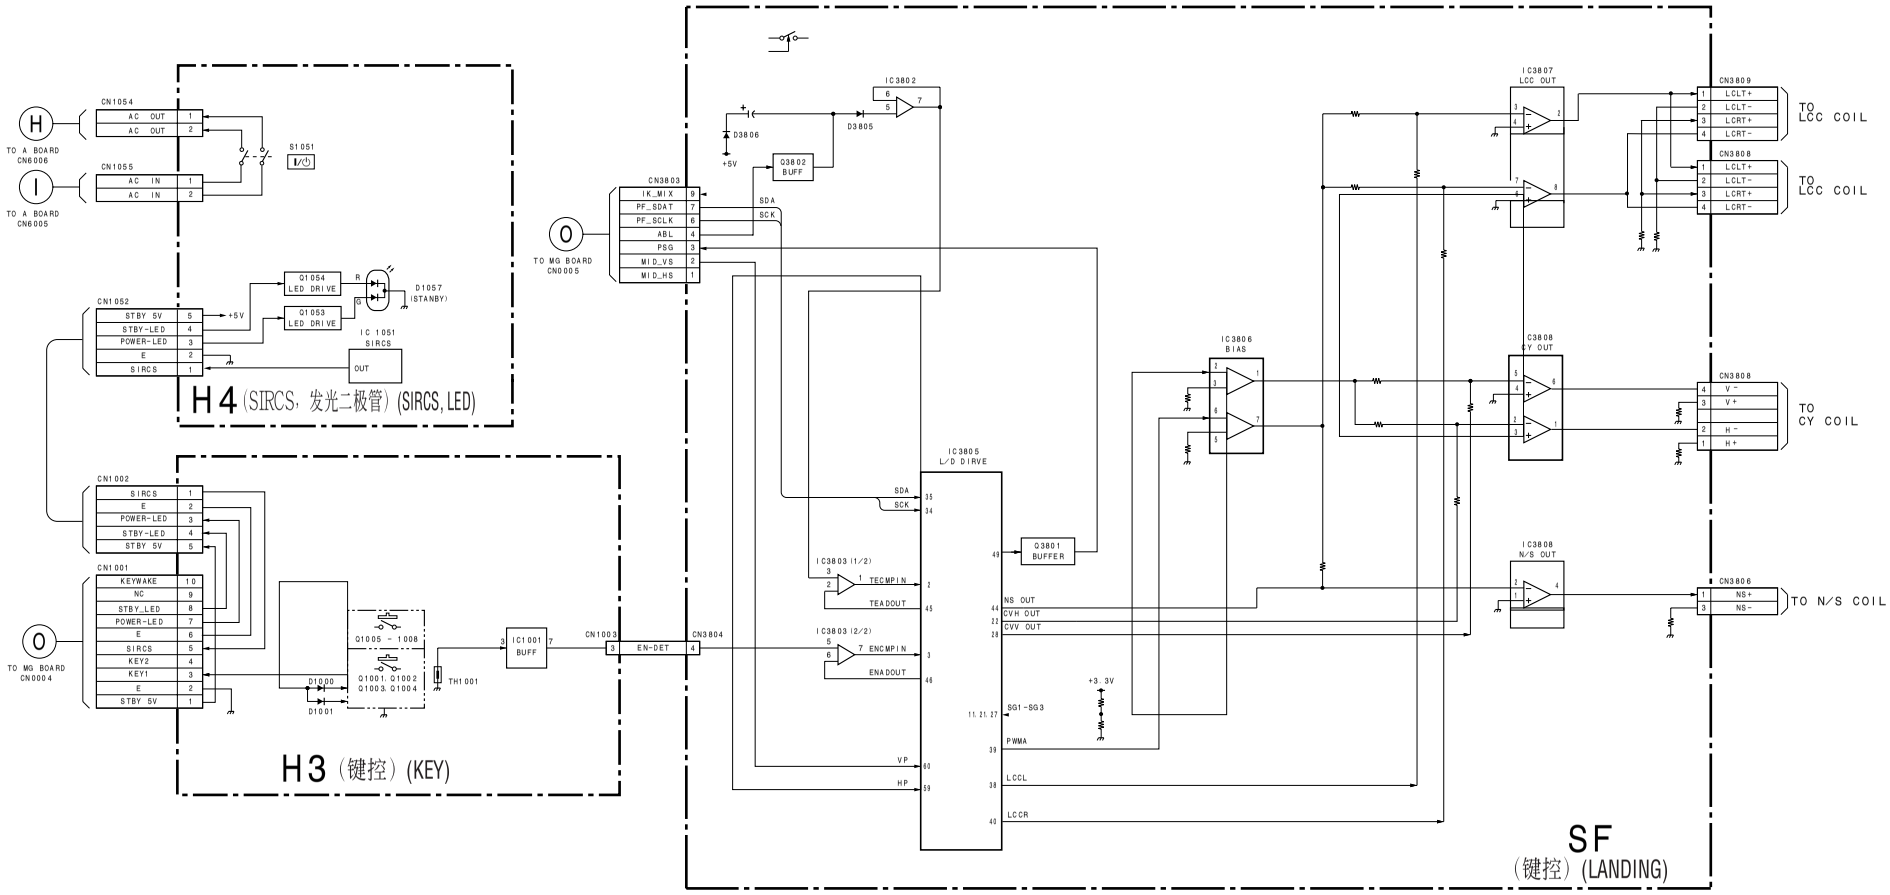

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（8）

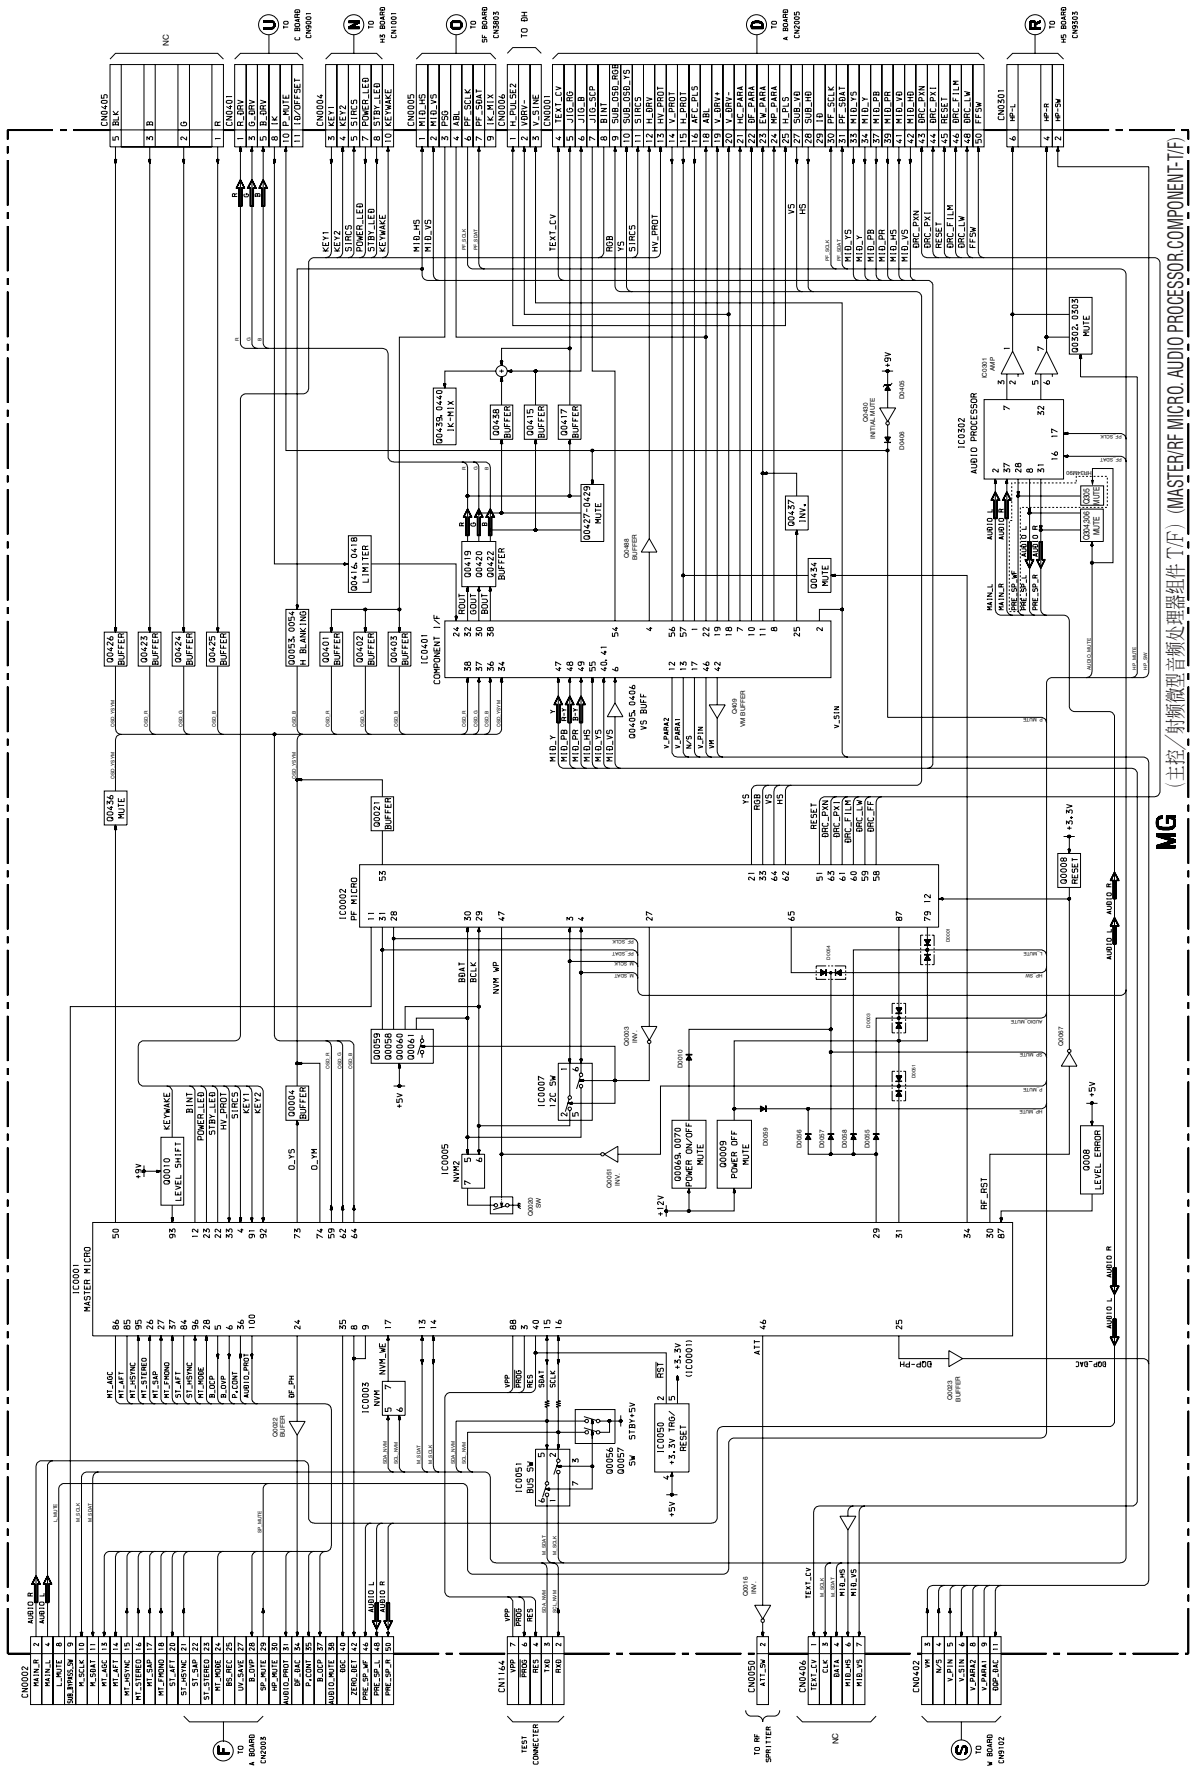
MG
（主控/射频微型音频处理器组件 T/F）(MASTER/RF MICRO.AUDIO PROCESSOR.COMPONENT-T/F)
IC0001 MASTER MICRO
IC0002 RF MICRO
IC0302 AUDIO PROCESSOR
IC0401 COMPONENT I/F
IC0007 I2C SW
IC0005 NVM2
IC0003 NVM
IC0051 BUS SW
IC0050 3.3V REGULATOR RESET
IC0164
CN0002
CN0405
CN0401
CN0004
CN0005
CN0006
CN0501
CN0406
CN0402
CN0950
Q0010 LEVEL SHIFT
Q0009 POWER OFF MUTE
Q0008 LEVEL ERROR
Q0069, 0070 POWER ON/OFF MUTE
Q0057 SW
Q0056 SW
Q0427-0429 MUTE
Q0434 MUTE
Q0437 INV.
Q0438 BUFFER
Q0415 BUFFER
Q0417 BUFFER
Q0419 BUFFER
Q0420 BUFFER
Q0422 BUFFER
Q0416, 0418 LIMITER
Q0439, 0440 IK-MIX
Q0435, 0436 VS BUFF
Q0055, 0054 H BLANKING
Q0021 BUFFER
Q0004 BUFFER
Q0022 BUFFER
Q0023 BUFFER
Q0024 BUFFER
Q0025 BUFFER
Q0026 BUFFER
Q0401 BUFFER
Q0402 BUFFER
Q0403 BUFFER
Q0450 INITIAL MUTE
Q0302, 0303 MUTE
Q0304-0306 MUTE
Q0307 MUTE
Q0308 MUTE
Q0309 MUTE
Q0310 MUTE
Q0311 MUTE
Q0312 MUTE
Q0313 MUTE
Q0314 MUTE
Q0315 MUTE
Q0316 MUTE
Q0317 MUTE
Q0318 MUTE
Q0319 MUTE
Q0320 MUTE
Q0321 MUTE
Q0322 MUTE
Q0323 MUTE
Q0324 MUTE
Q0325 MUTE
Q0326 MUTE

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（9）

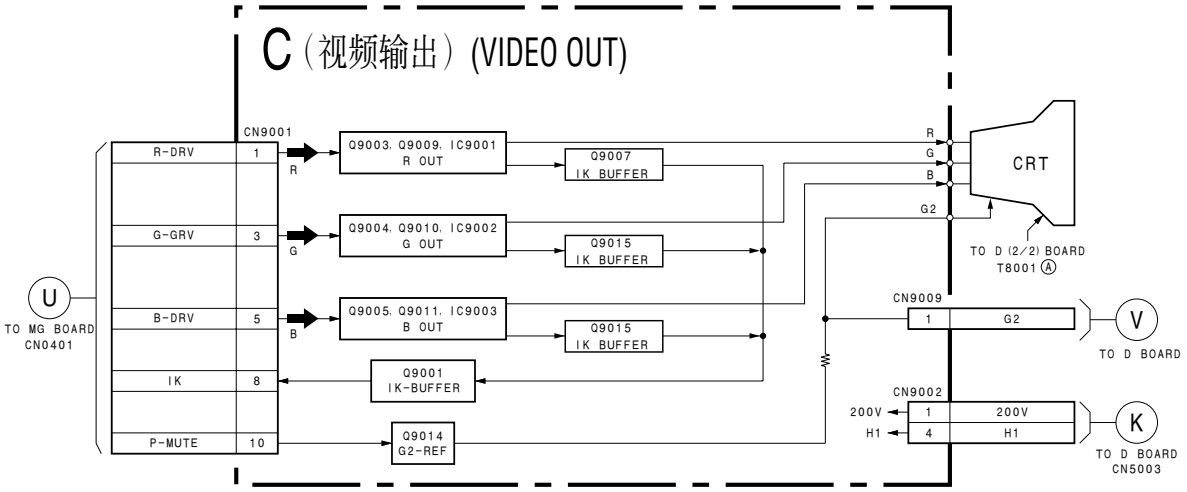

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（10）

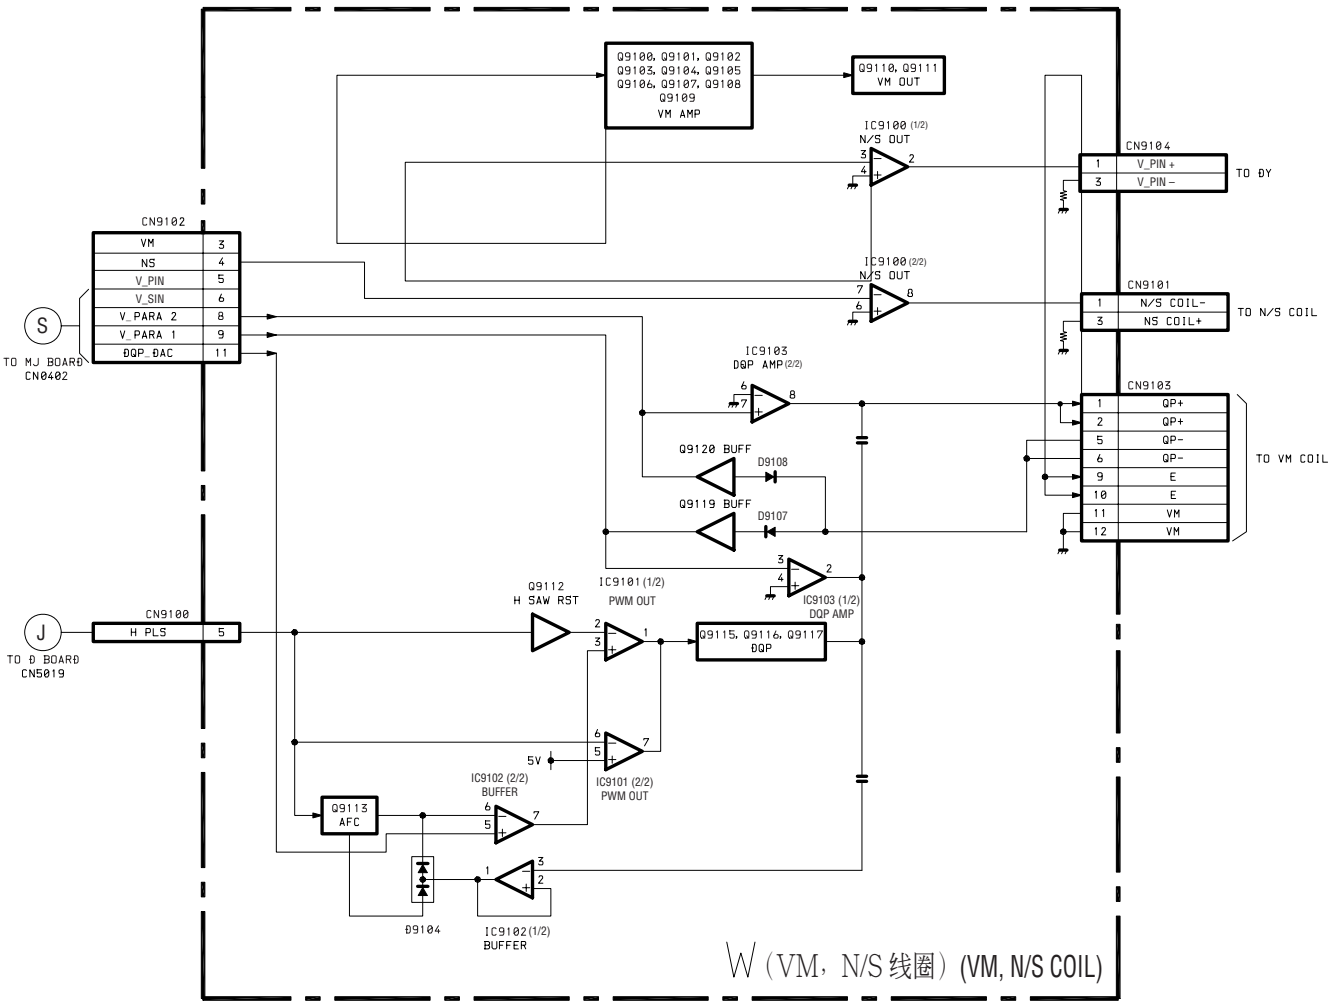

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

电路图（11）

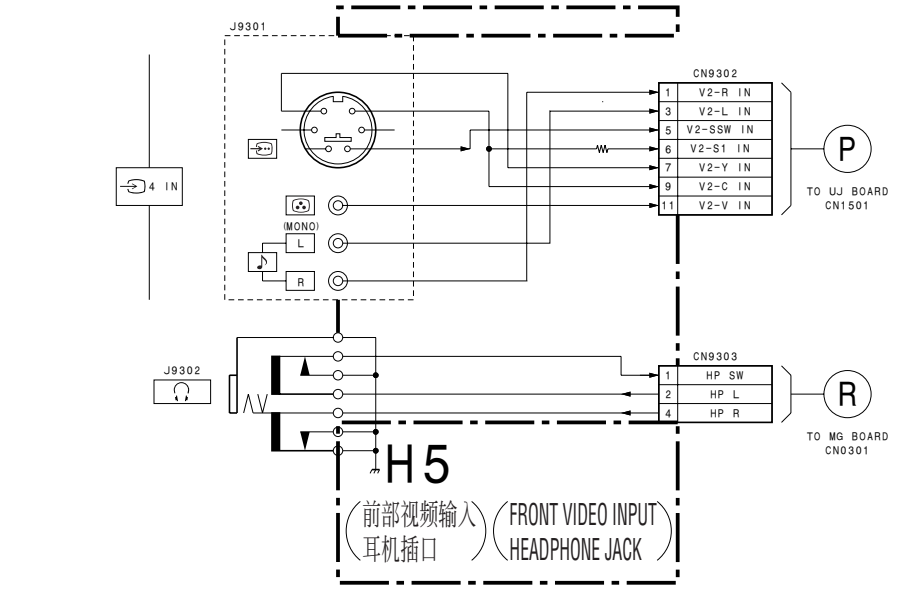

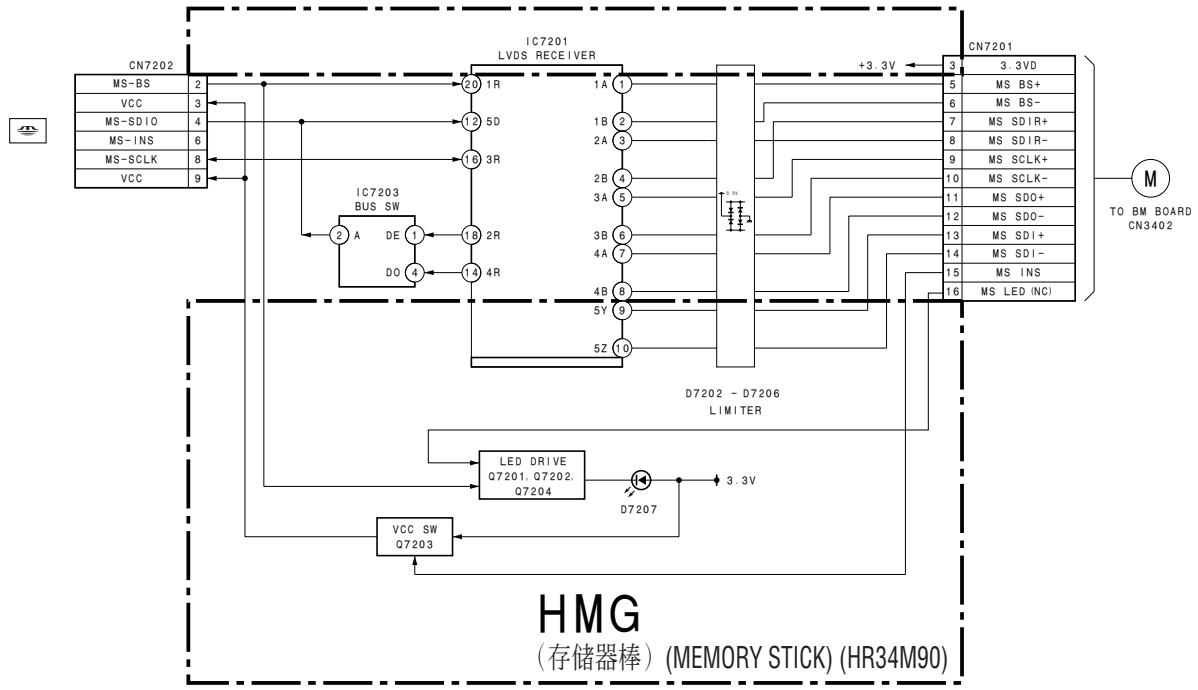

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

备忘录

6-2. 电路板位置

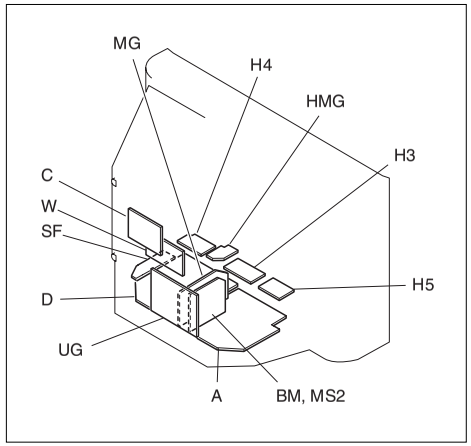

注：
- 无电压指示的电容器均为 50 伏特。
- 电阻单位均为欧姆。
  k =1000 , M =1000k
- 无额定功率的电阻指示如下。
  管脚间距：5 毫米
  额定功率：1/4 瓦
- ：非易燃电阻。
- ：易熔电阻。
- △：内部元件。
- ：面板指示和用于维修的调整。
- 除非另有说明，否则所有可变电阻和可调电阻都具有 B 特性曲线。
- ：接地座架。
- 此基本示意图中带有 ▣ 标记的零部件是在出厂前经过了仔细选择以使个装置电视机符合 X 射线的有关规定。
  如需更换，仅可使用具备原使用值的零部件进行更换。
- 在更换带有 ◪ 标记的零部件时，请按指定要求进行必要的调整。若调整结果与指定值不符，则更换带有 ▣ 标记的零部件，并重复调整，直到获得指定值。
  （参见 第 52 页的 RV8002 调整。）
- 读数是在输入 PAL 彩色条信号的条件下取得的。
- 读数是使用 10M（兆欧）数字式万用表而读取的。

注：符号显示在零部件旁边。

凡是以阴影表示和带有 ⚠ 标志的零部件，在安全操作上具有关键性。因此只能以指定号码的零部件来更换。

符号表示快熔丝。
请务必使用指定的额定值相同的熔丝来更换。

6-3. 示意图

- 除非另有说明，否则电压为接地直流电压。
- 由于正常的产品误差，电压允许有变化。
- 所有电压单位均为伏特。
  *：无法测出。
- 圈起来的数字为波形参考值。
- ：B+ 总线。
- ：B- 总线。
- ：信号路线（射频）。

参考名称

电阻	: RN	金属膜电阻
	: RC	固体电阻
	: FPRD	非易燃炭质电阻
	: 熔丝	非易燃可熔电阻
	: RW	非易燃线绕式电阻
	: RS	非易燃金属氧化物电阻
	: RB	非易燃胶合电阻
	: ※	调整电阻
线圈	: LF-8L	微电感器
电容器	: TA	钽电容器
	: PS	苯乙烯电容器
	: PP	聚丙稀电容器
	: PT	聚酯树脂电容器
	: MPS	镀金属的聚脂电容器
	: MPP	镀金属的聚丙稀电容器
	: ALB	双极型电容器
	: ALT	高温电容器
	: ALR	高脉动电容器

丝网印刷电路中的半导体端子名称（*）

	Device	Printed symbol	Terminal name	Circuit
①	Transistor		Collector / Base / Emitter	
②	Transistor		Collector / Base / Emitter	
③	Diode		Cathode / Anode	
④	Diode		Cathode / Anode / (NC)	
⑤	Diode		Cathode / Anode / (NC)	
⑥	Diode		Common / Anode / Cathode	
⑦	Diode		Common / Anode / Cathode	
⑧	Diode		Common / Anode / Anode	
⑨	Diode		Common / Anode / Anode	
⑩	Diode		Common / Cathode / Cathode	
⑪	Diode		Common / Cathode / Cathode	
⑫	Diode		Anode Anode Cathode / Cathode Anode Anode	
⑬	Transistor (FET)		Drain / Source / Gate	
⑭	Transistor (FET)		Drain / Source / Gate	
⑮	Transistor (FET)		Source / Drain / Gate	
⑯	Transistor		Emitter / Collector / Base	
⑰	Transistor		C2(B1) E1 / E2 B2 C1	
⑱	Transistor		C1(B2) E2 / E1 B1 C2	
⑲	Transistor		C1 B2 E2 / E1 B1 C2	
⑳	Transistor		C1 B2 E2 / E1 B1 C2	
㉑	Transistor		E2 B1 E1 / C2 C1(B2)	
㉒	Transistor		(B2) B1 E1 E2 / C1 C2	
㉓	Transistor		(B2) E2 E1 B1 / C2 C1	
–	Discrete semiconductot			

（含未实际使用的芯片 半导体。）

Ver.1.5

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

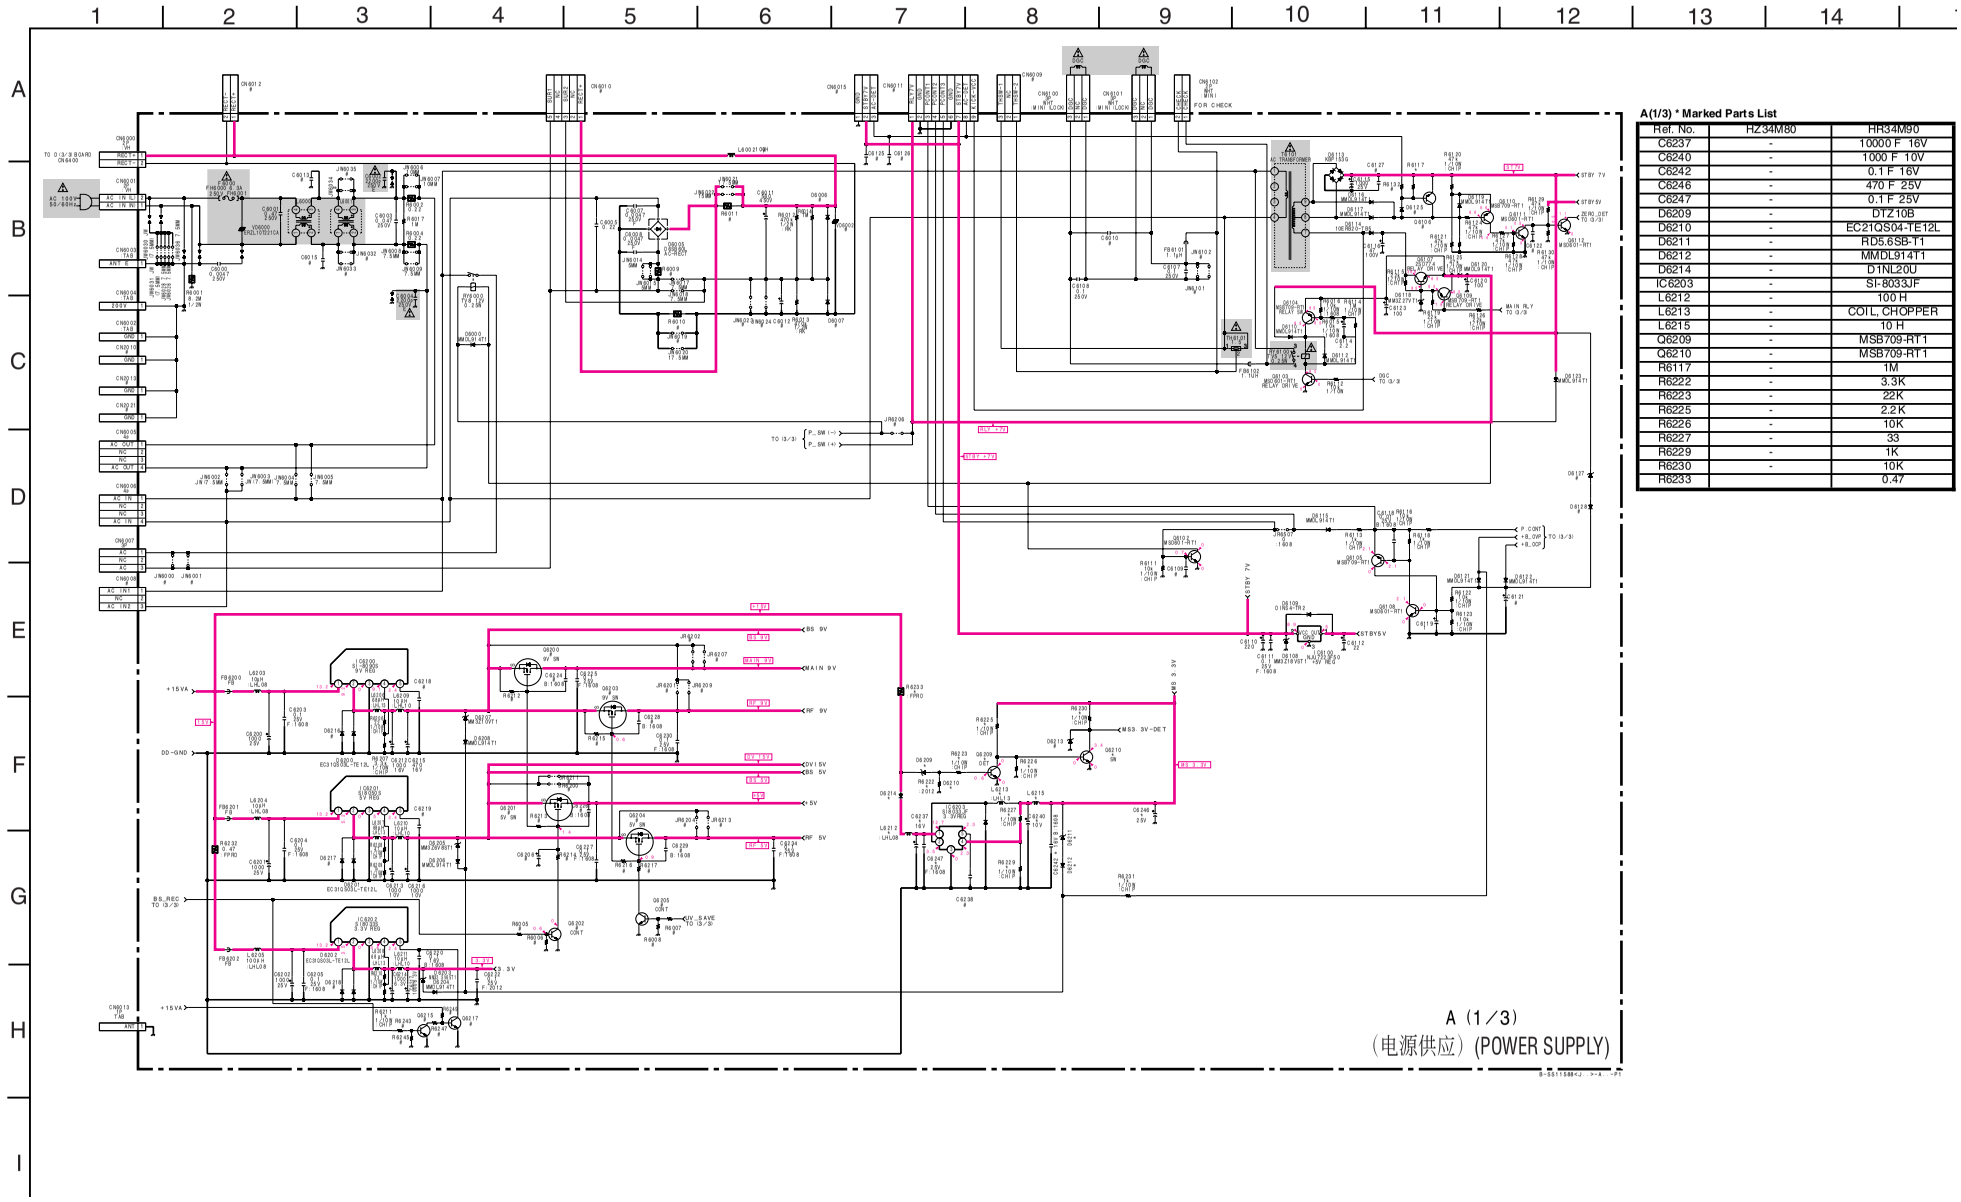

A(1/3) * Marked Parts List

Ref. No.	HZ34M80	HH34M90
C6237	-	10000 F 16V
C6240	-	1000 F 10V
C6242	-	0.1 F 16V
C6246	-	470 F 25V
C6247	-	0.1 F 25V
D6209	-	DTZ10B
D6210	-	EC21QS04-TE12L
D6211	-	RD5.6SB-T1
D6212	-	MMDL914T1
D6214	-	D1NL20U
IC6203	-	SI-8033JF
L6212	-	100 H
L6213	-	COIL, CHOPPER
L6215	-	10 H
Q6209	-	MSB709-RT1
Q6210	-	MSB709-RT1
R6117	-	1M
R6222	-	3.3K
R6223	-	22K
R6225	-	2.2K
R6226	-	10K
R6227	-	33
R6229	-	1K
R6230	-	10K
R6233	-	0.47

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

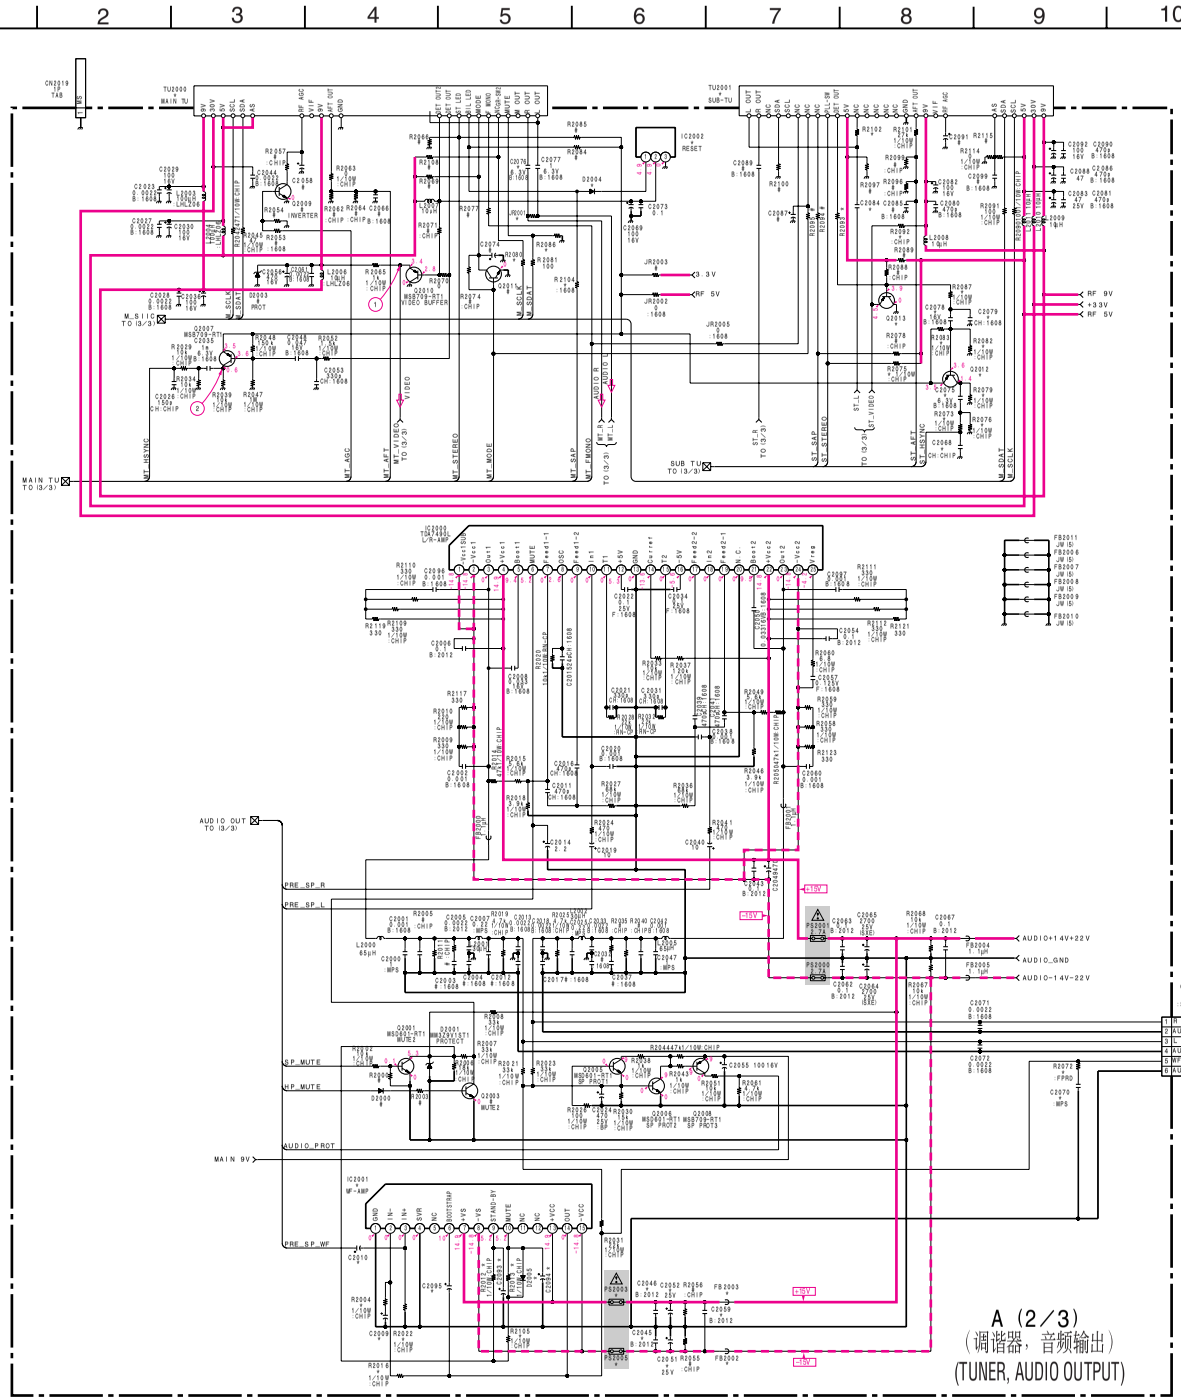

A(2/3) * Marked Parts List

Ref. No.	HZ34M80	HR34M90
C2009	-	22 F 50V
C2010	-	10 F 50V
C2045	-	0.1 F 50V
C2046	-	0.1 F 50V
C2051	-	2200 F 25V
C2052	-	2200 F 25V
C2059	-	0.1 F 50V
C2068	-	150pF 50V
C2070	-	0.1 F 50V
C2075	-	1 F 6.3V
C2076	-	1 F 6.3V
C2078	-	0.047 F 16V
C2079	-	330pF 50V
C2084	-	SHORT
C2093	-	10 F 50V
C2094	-	10 F 50V
C2095	-	22 F 50V
D2004	-	MMDL914T1
D2005	-	MMDL914T1
FB2003	-	1.1 H
FB2004	-	1.1 H
IC2001	-	TDA7296
IC2002	-	S-80843CLUA-B64T2G
PS2003	-	2.5A 50V
PS2004	-	2.5A 50V
Q2012	-	MSB709-RT1
Q2013	-	MSB709-RT1
JR2001	-	0
R2004	-	680
R2012	-	22K
R2013	-	22K
R2016	-	22K
R2022	-	22K
R2072	-	4.7
R2073	-	10K
R2075	-	100
R2076	-	10K
R2079	-	10K
R2080	-	100
R2081	-	100
R2082	-	1M
R2083	-	150K
R2087	-	1.5K
R2089	-	0
R2092	-	2.2K
R2093	-	100
R2101	-	0
R2102	-	0
R2104	-	0
R2105	-	10K
TU2000	BTF-LG433	BTF-WG442
TU2001	-	BTF-LG434

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

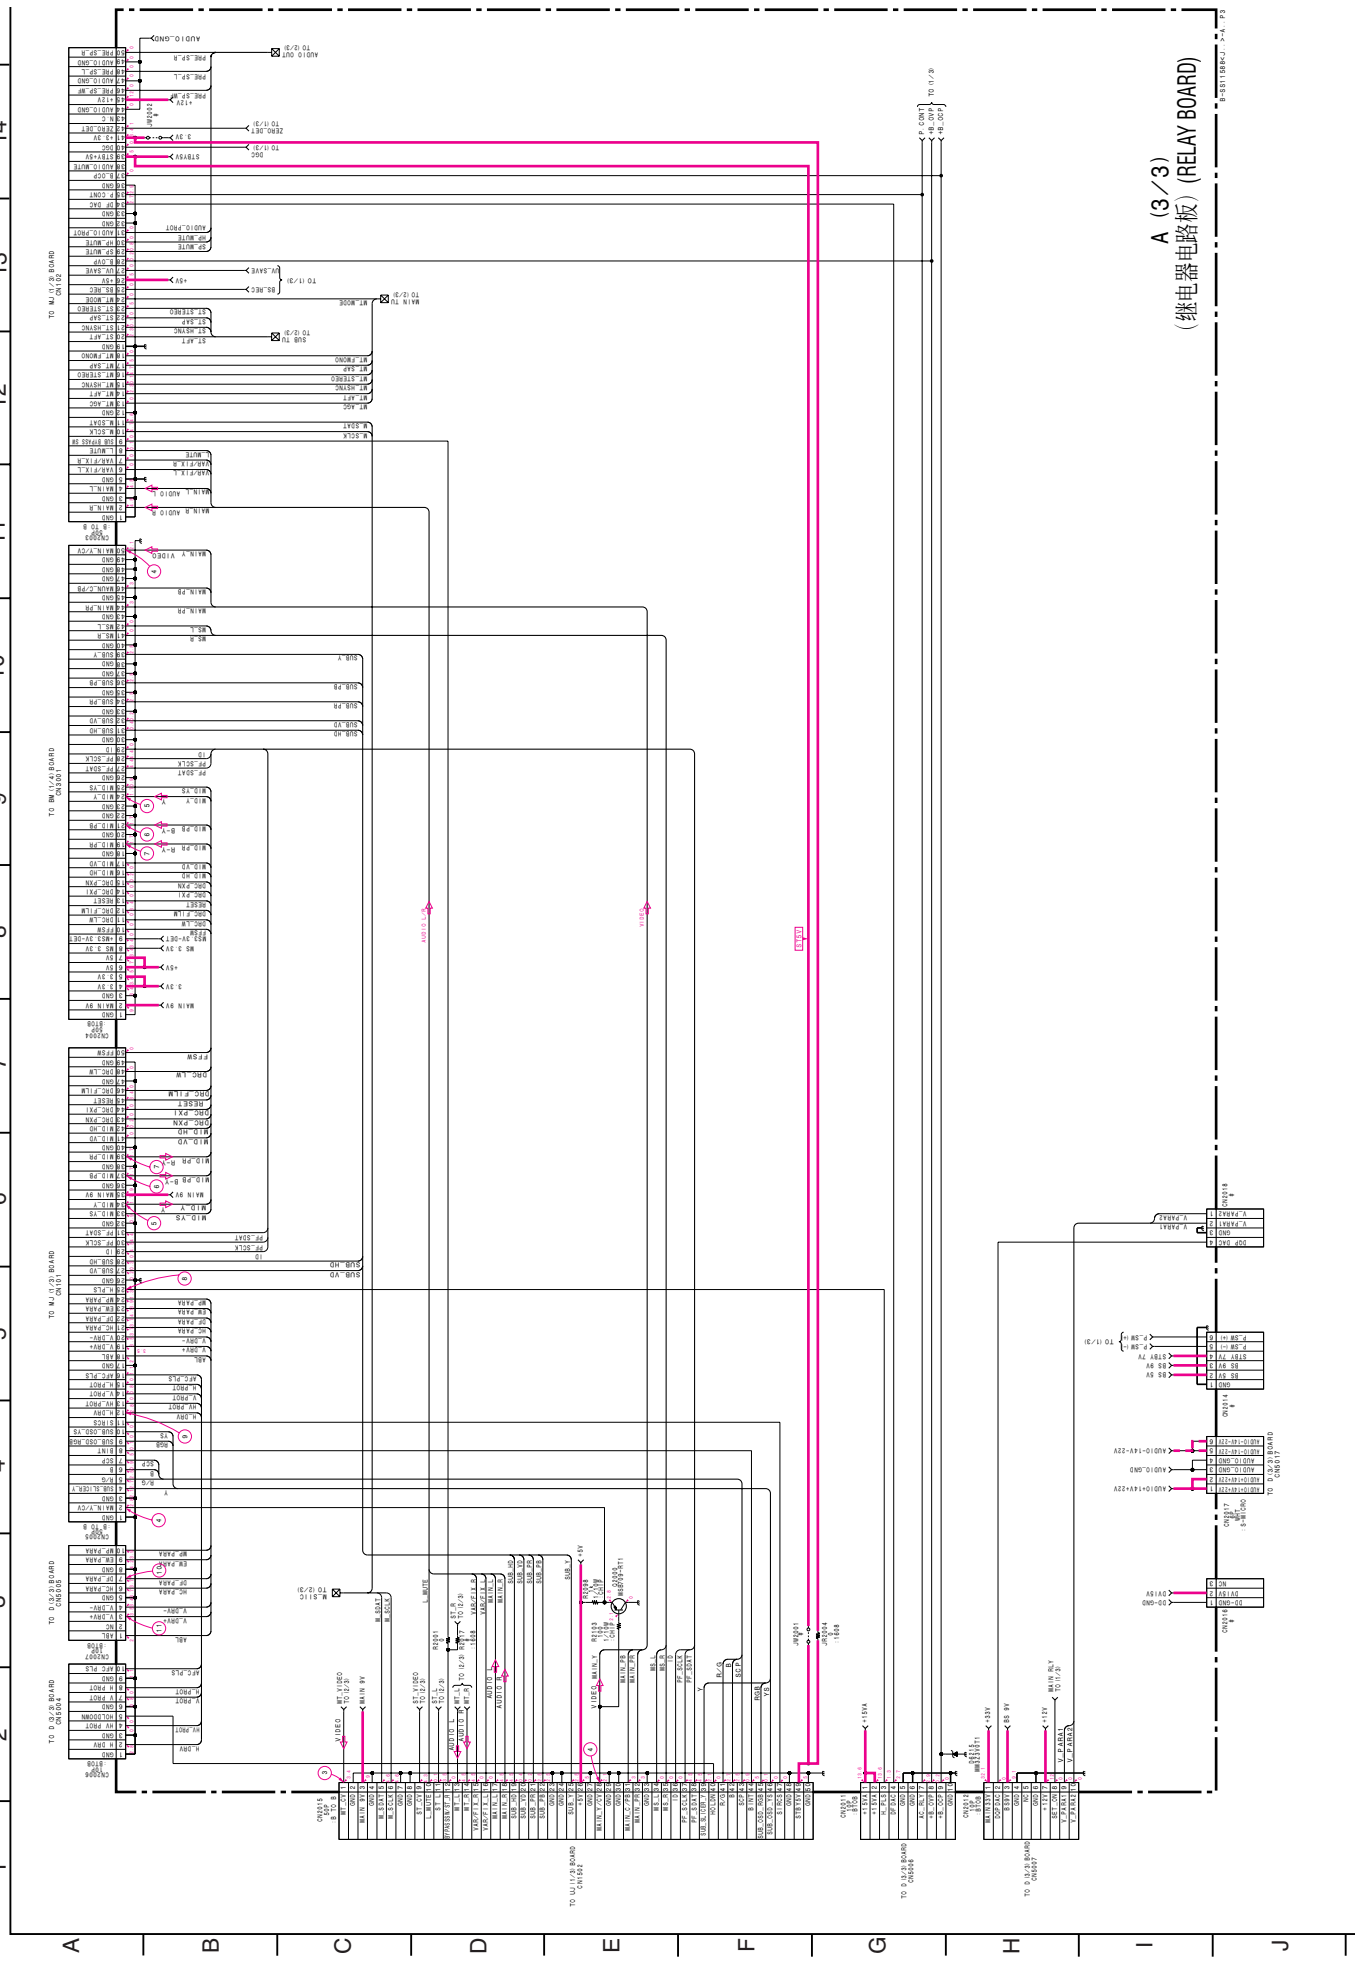

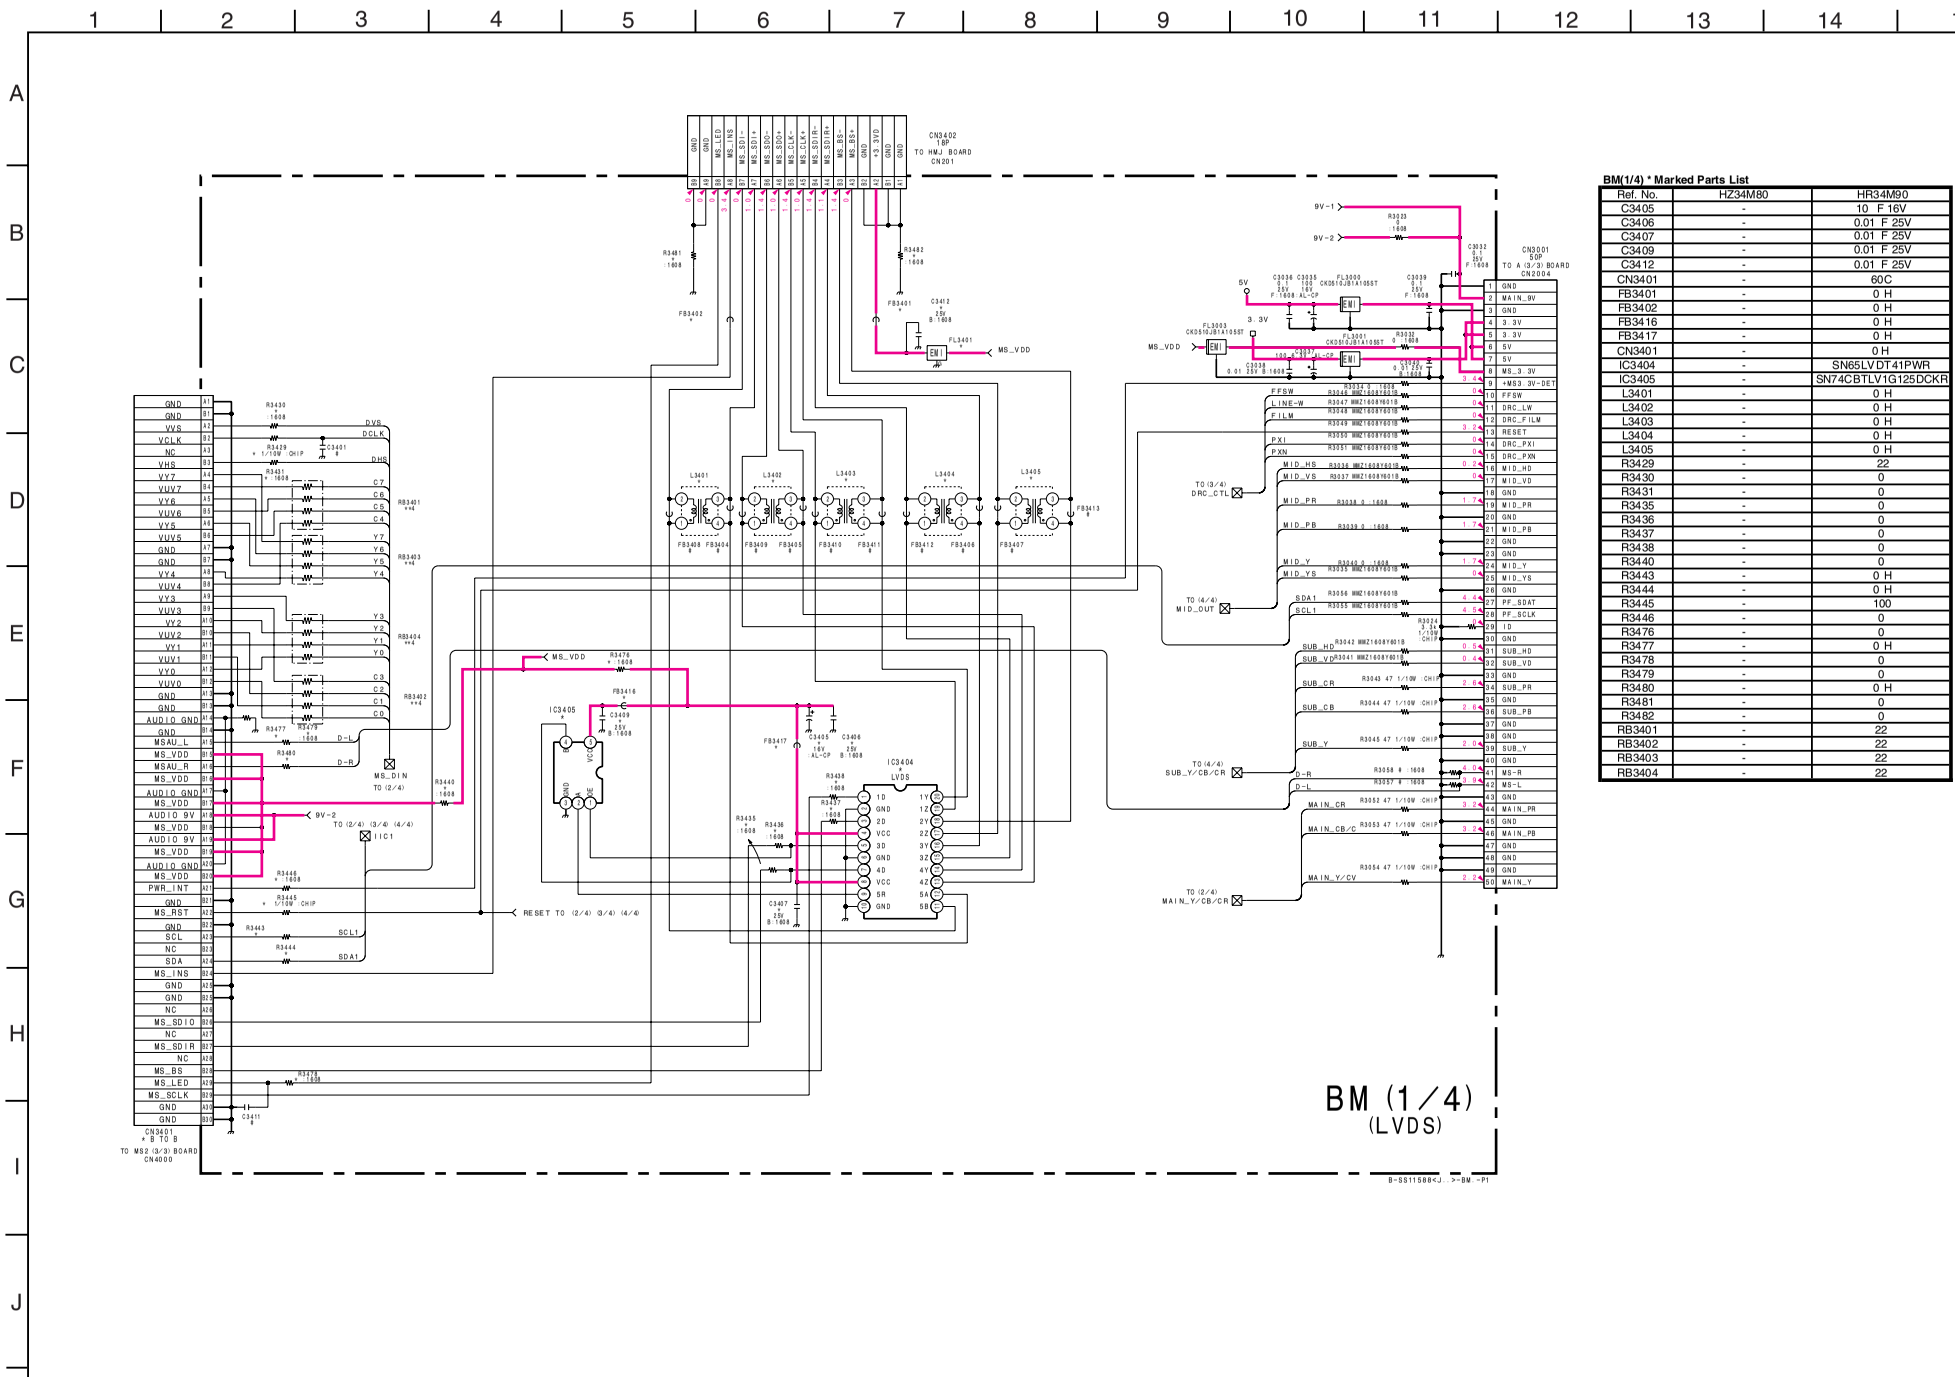

BM(1/4) * Marked Parts List

Ref. No.	HZ34M80	HR34M90
C3405	-	10 F 16V
C3406	-	0.01 F 25V
C3407	-	0.01 F 25V
C3409	-	0.01 F 25V
C3412	-	0.01 F 25V
CN3401	-	60C
FB3401	-	0 H
FB3402	-	0 H
FB3416	-	0 H
FB3417	-	0 H
CN3401	-	0 H
IC3404	-	SN65LVDT41PWR
IC3405	-	SN74CBTLV1G125DCKR
L3401	-	0 H
L3402	-	0 H
L3403	-	0 H
L3404	-	0 H
L3405	-	0 H
R3429	-	22
R3430	-	0
R3431	-	0
R3435	-	0
R3436	-	0
R3437	-	0
R3438	-	0
R3440	-	0
R3443	-	0 H
R3444	-	0 H
R3445	-	100
R3446	-	0
R3476	-	0
R3477	-	0 H
R3478	-	0
R3479	-	0
R3480	-	0 H
R3481	-	0
R3482	-	0
RB3401	-	22
RB3402	-	22
RB3403	-	22
RB3404	-	22

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

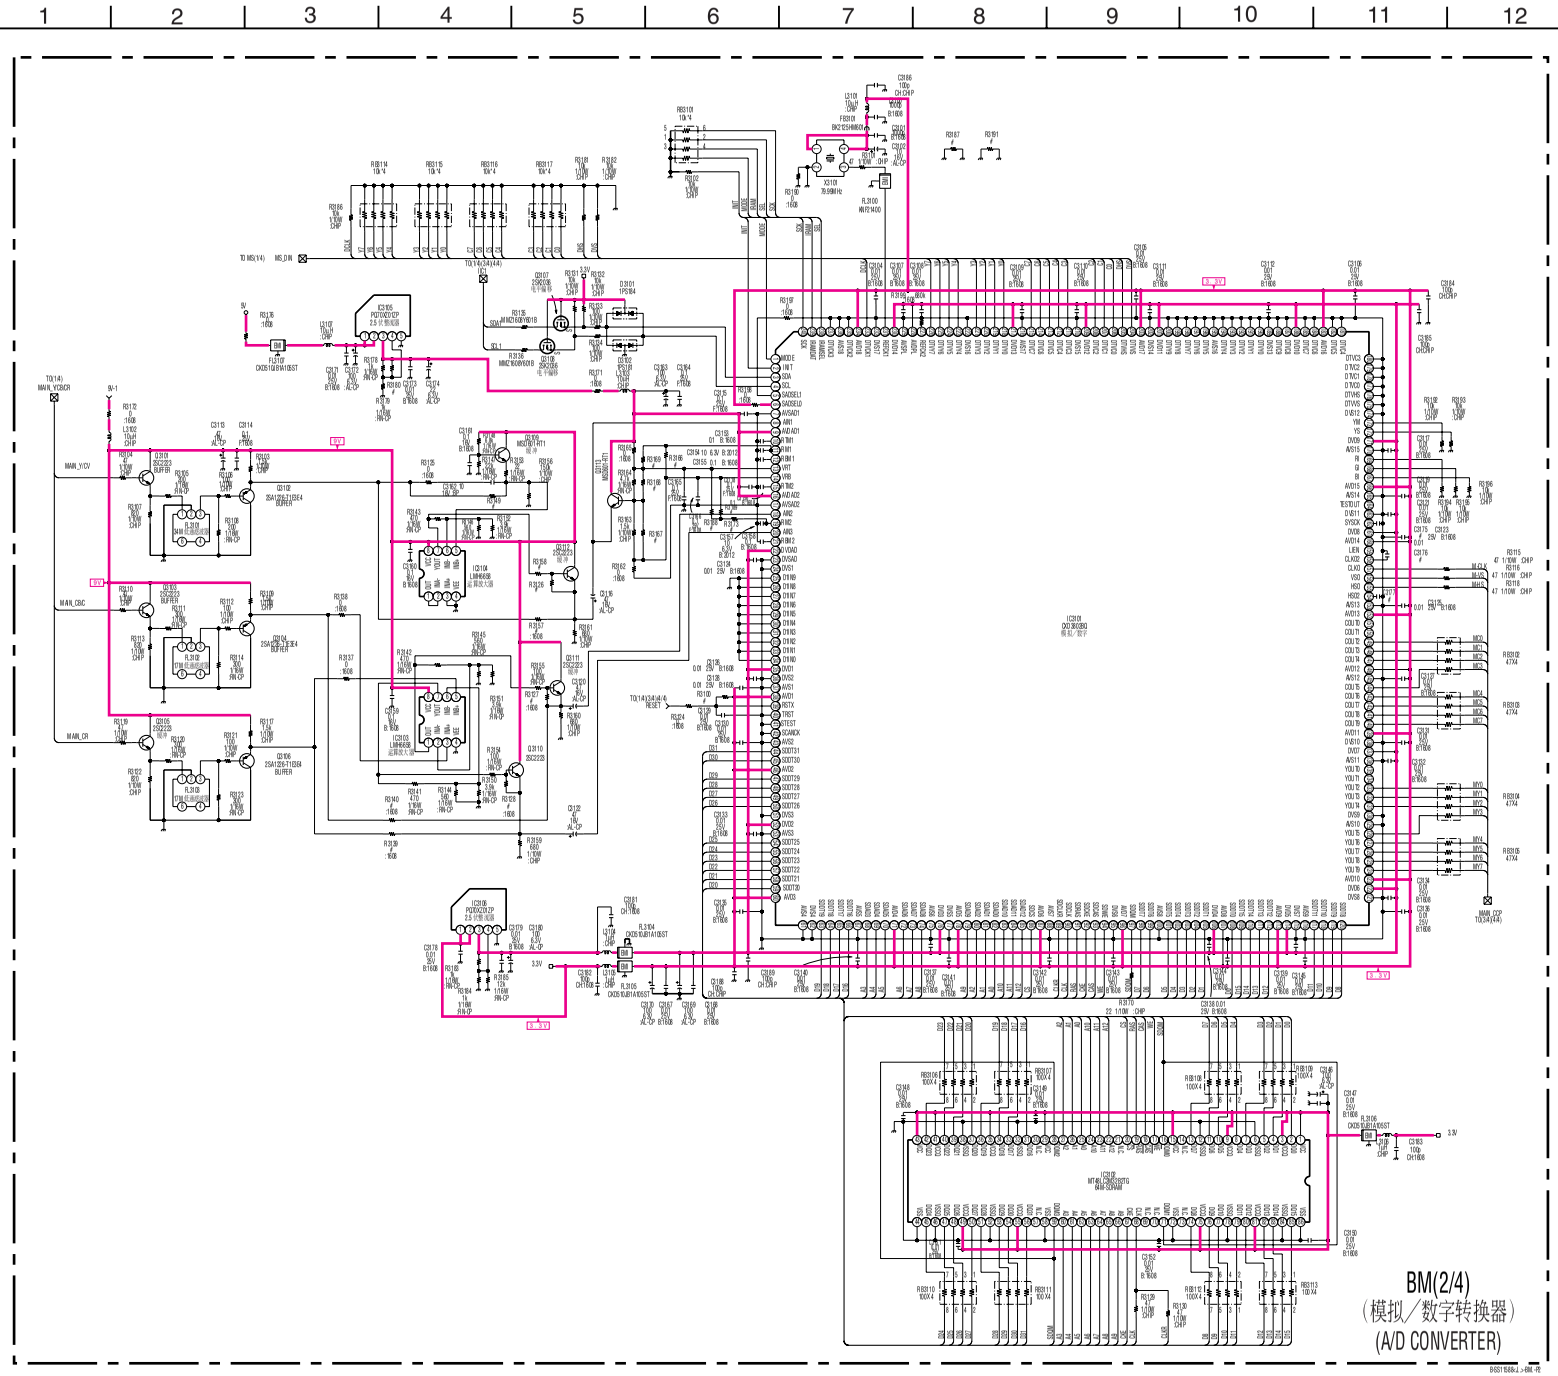

BM(2/4)
（模拟／数字转换器）
(A/D CONVERTER)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！ http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

BM(3/4) * Marked Parts List

Ref. No.	HZ34M80	HR34M90
C3225	-	0.01 F 16V
IC3201	CXD2095AQ	CXD2097BQ
Q3201	-	2SK2036(TE85L)
Q3202	-	2SK2036(TE85L)
R3202	2.2K	-
R3206	0	-
R3207	2.2K	-
R3209	0	-
R3210	2.2K	-
R3212	0	-
R3213	0	-
R3214	2.2K	-
R3216	0	-
R3217	0	-
R3218	0	-
R3219	-	-
R3220	2.2K	0
R3221	-	0
R3222	0	-
R3223	0	-
R3224	0	-
R3225	0	-
R3227	0	-
R3228	0	-
R3229	0	-
R3232	0	-
R3233	0	-
R3234	0	-
R3235	0	-
R3236	-	10K
R3237	-	10K
R3238	0	-
R3239	-	0
R3240	-	100
R3241	-	100
R3242	0	-
R3243	0	-
R3244	-	0
R3245	2.2K	-
R3246	-	0
R3249	-	0
R3276	-	0 H
R3277	-	0 H
R3279	0	-
R3283	0	-

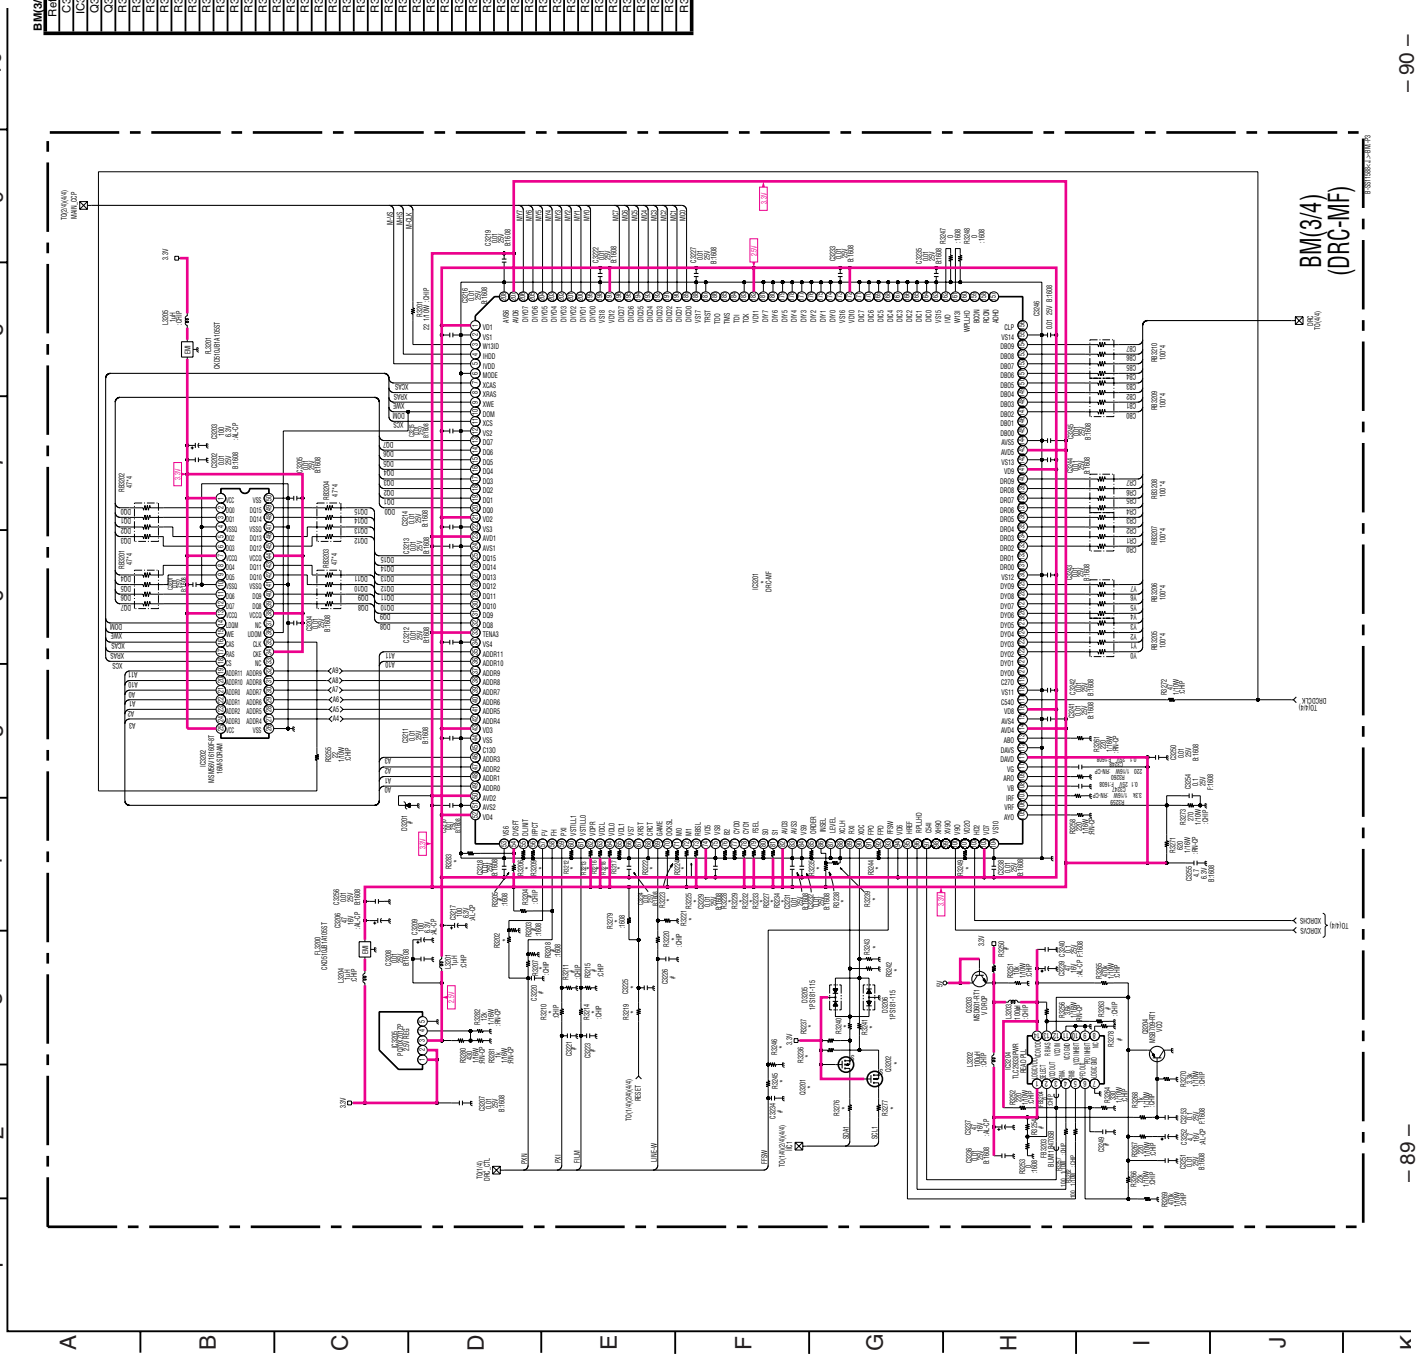

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

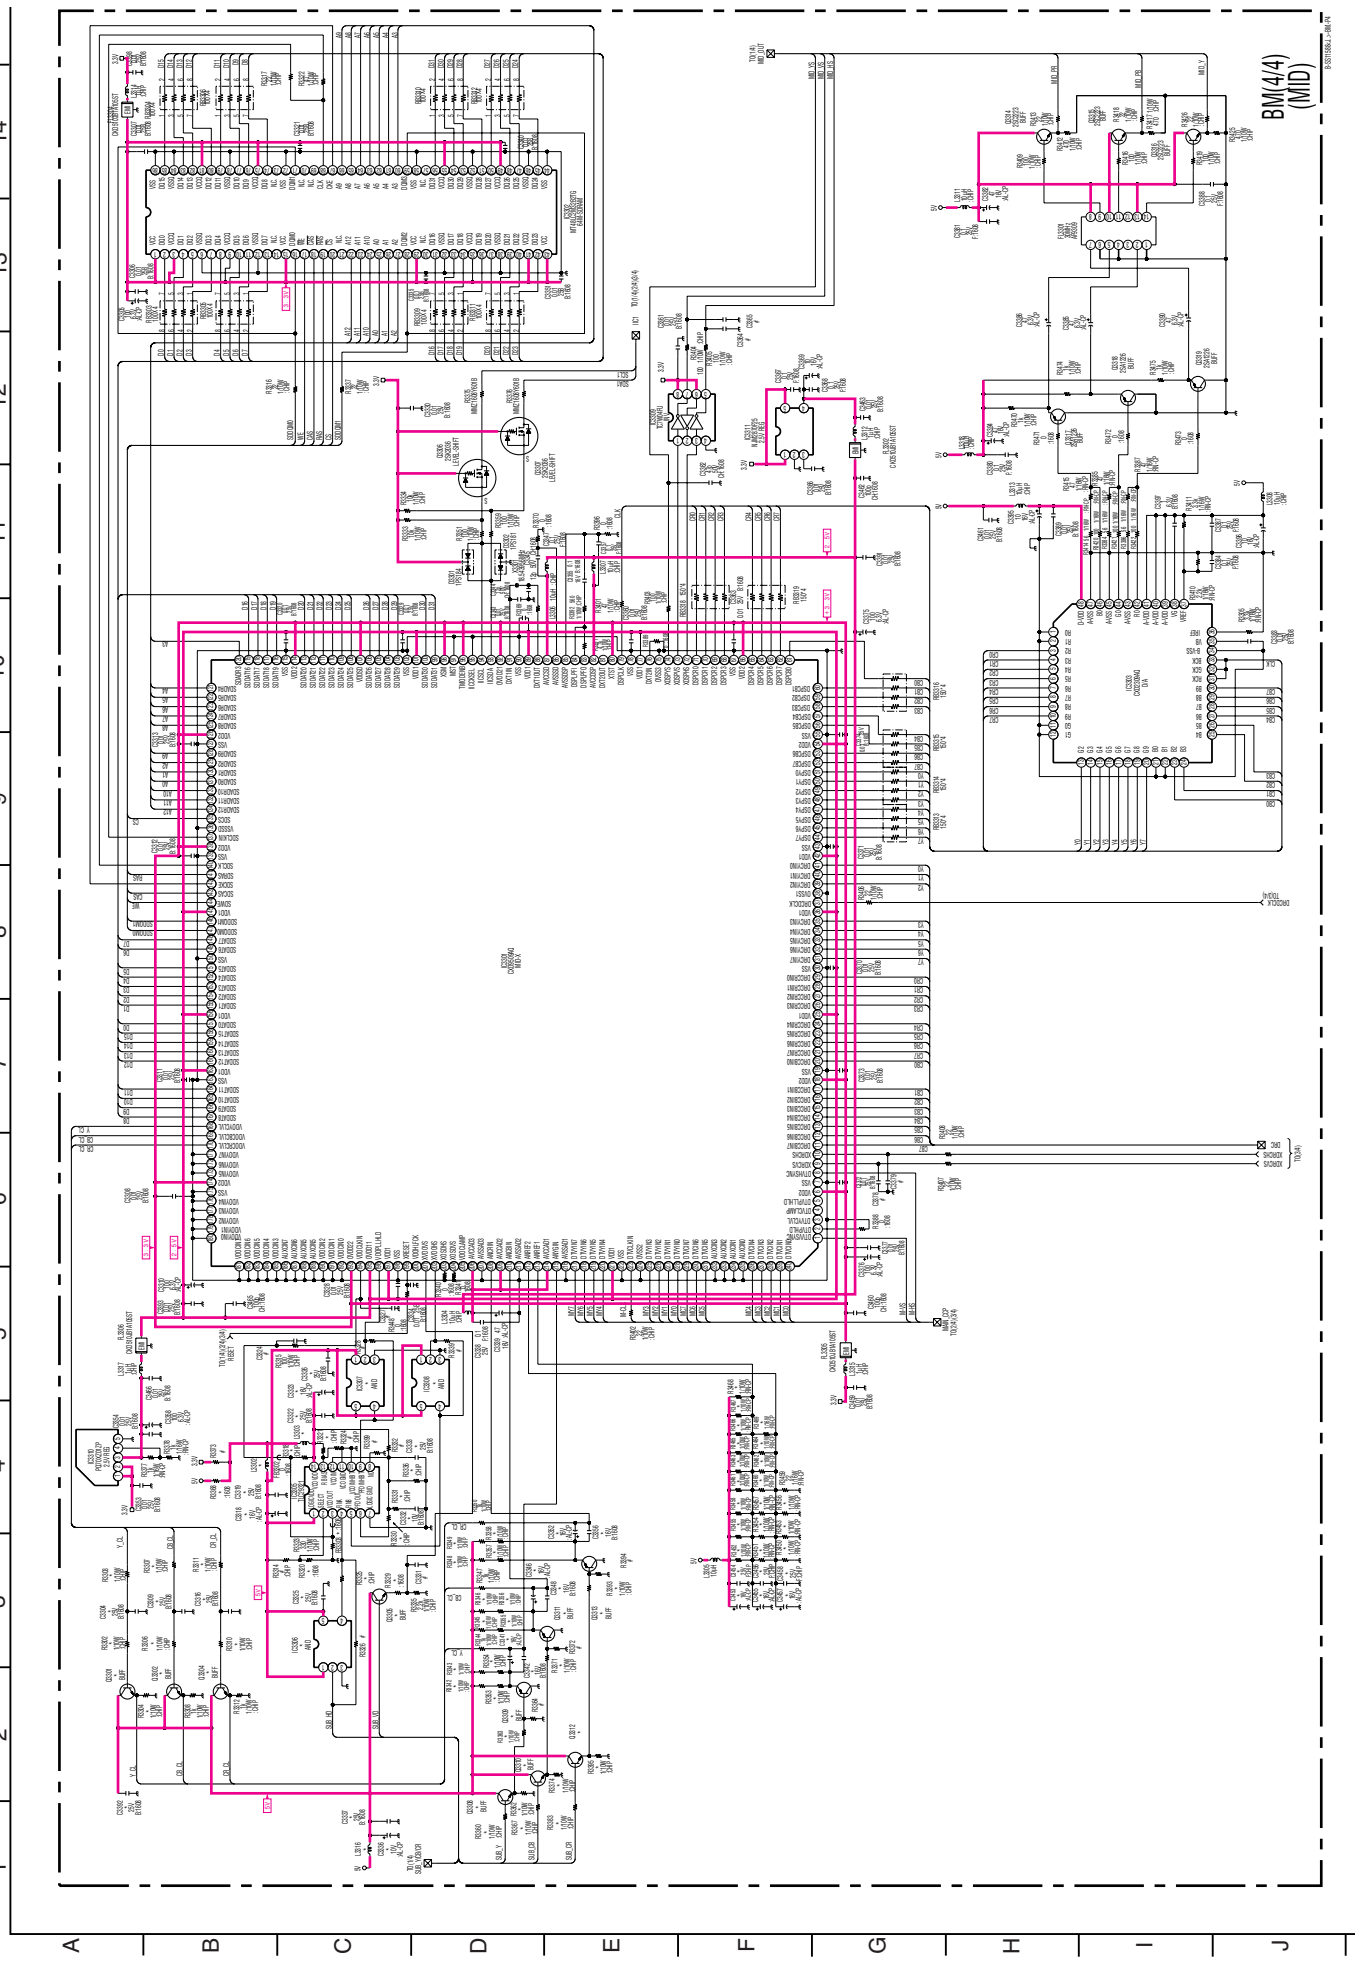

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

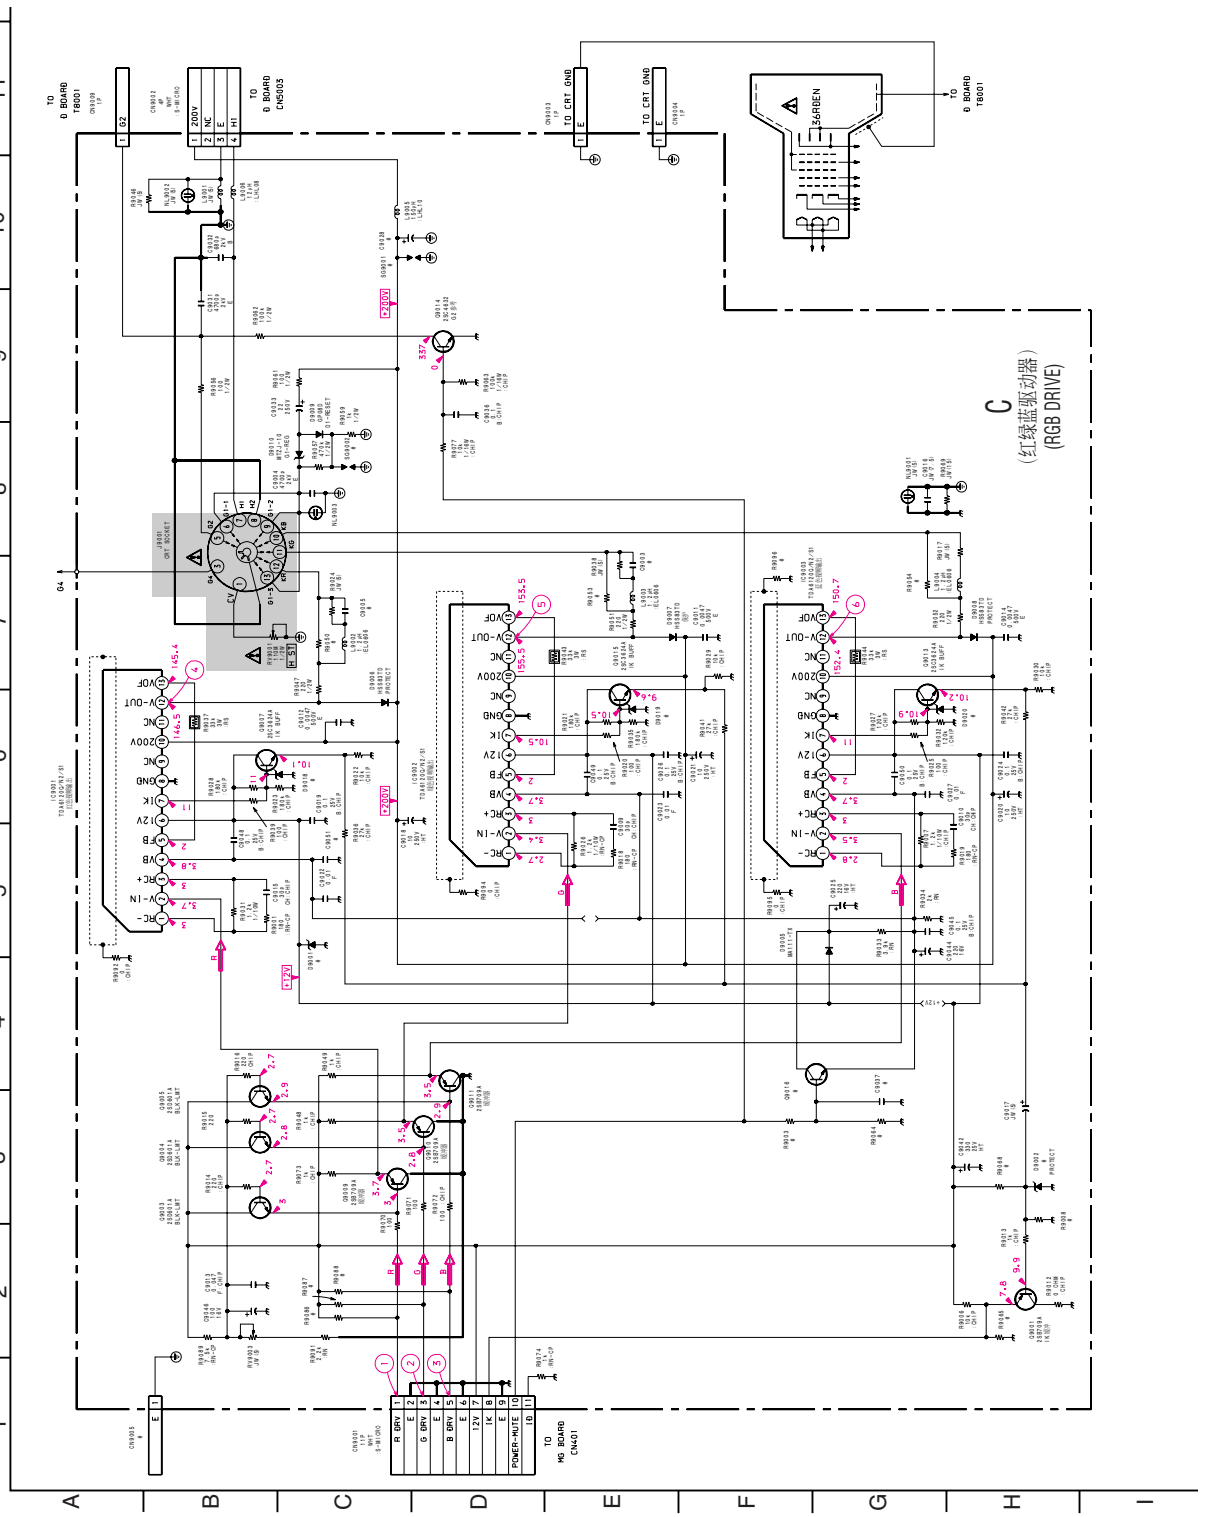

BM(44) * Marked Parts List

Ref. No.	HZ34M80	HR34M90
C2304	-	0.01µF 25V
C2309	-	0.01µF 25V
C2316	-	0.01µF 25V
C2318	-	10µF 16V
C2319	-	0.01µF 25V
C2322	-	0.01µF 25V
C2323	-	10µF 16V
C2325	-	0.01µF 25V
C2326	-	0.01µF 25V
C2332	-	0.47µF 25V
C2333	-	0.01µF 25V
C2336	-	4.7µF 16V
C2337	-	0.01µF 25V
C2341	-	4.7µF 16V
C2342	-	0.1µF 16V
C2346	-	4.7µF 16V
C2348	-	0.1µF 16V
C2352	-	4.7µF 16V
C2356	-	0.01µF 25V
C2392	-	10µF 16V
C2453	-	0.1µF 25V
C2454	-	10µF 16V
C2455	-	0.1µF 25V
C2456	-	10µF 16V
C2457	-	0.1µF 25V
C2458	-	0
FB3303	-	TLC2932IPWR
IC3305	-	TC7SET08FU(TE85R)
IC3306	-	TC7SET08FU(TE85R)
IC3307	-	TC7SET08FU(TE85R)
IC3308	-	TC7SET08FU(TE85R)
L3002	-	100uH
L3003	-	100uH
L3005	-	10 uH
L3016	-	10 uH
Q3001	-	MSD601-RTI
Q3002	-	MSD601-RTI
Q3004	-	MSD601-RTI
Q3005	-	MSD601-RTI
Q3008	-	MSD601-RTI
Q3009	-	MSB709-RTI
Q3010	-	MSD601-RTI
Q3011	-	MSB709-RTI
Q3012	-	MSD601-RTI
Q3013	-	MSB709-RTI
R3002	-	22
R3003	-	1K
R3006	-	22
R3007	-	1K
R3010	-	22
R3011	-	1K
R3218	-	220
R3220	-	0
R3221	-	1.5 K
R3225	-	100
R3329	-	0
R3330	-	1K
R3331	-	680
R3336	-	680K
R3342	-	1K
R3343	-	1K
R3345	-	1K
R3346	-	1K
R3348	-	1K
R3349	-	1K
R3353	-	1K
R3354	-	1K
R3355	-	1K
R3356	-	1K
R3357	-	1K
R3358	-	47
R3360	-	470
R3362	-	100
R3363	-	47
R3367	-	0
R3368	-	100
R3371	-	470
R3374	-	47
R3383	-	100
R3393	-	470
R3395	-	10
R3450	-	120
R3451	-	270
R3452	-	15
R3453	-	120
R3454	-	270
R3455	-	22
R3456	-	120
R3457	-	270
R3458	-	120
R3460	-	-

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

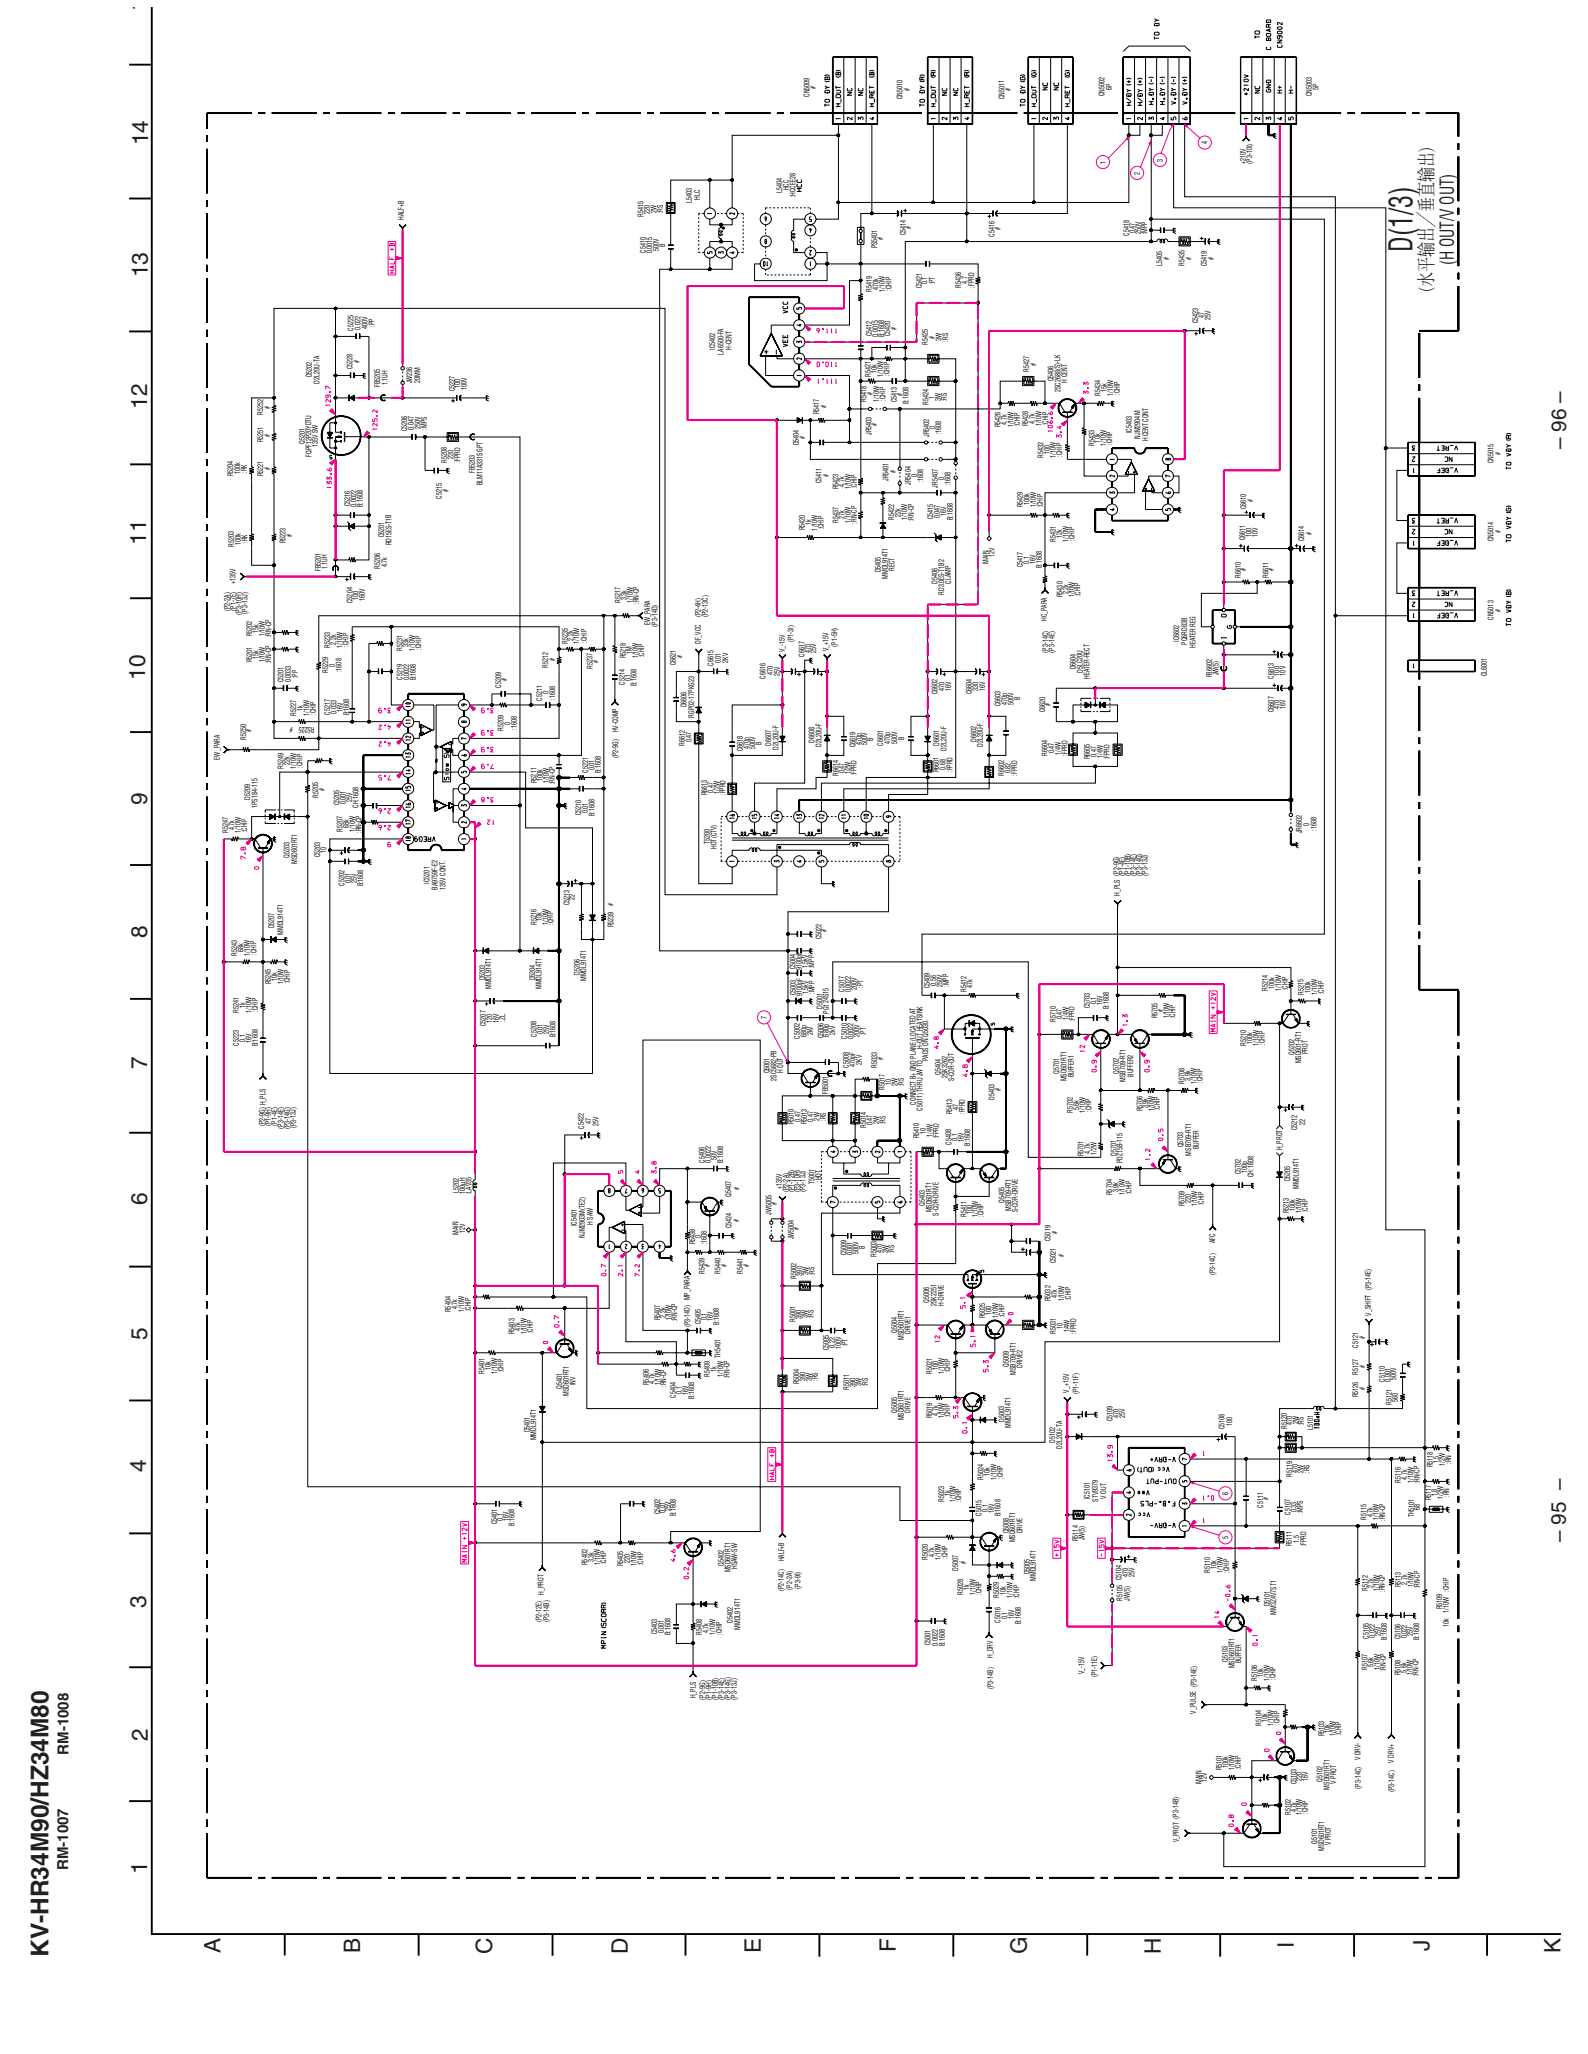

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

D(2/3)
(高电压 REG)
(HV REG)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

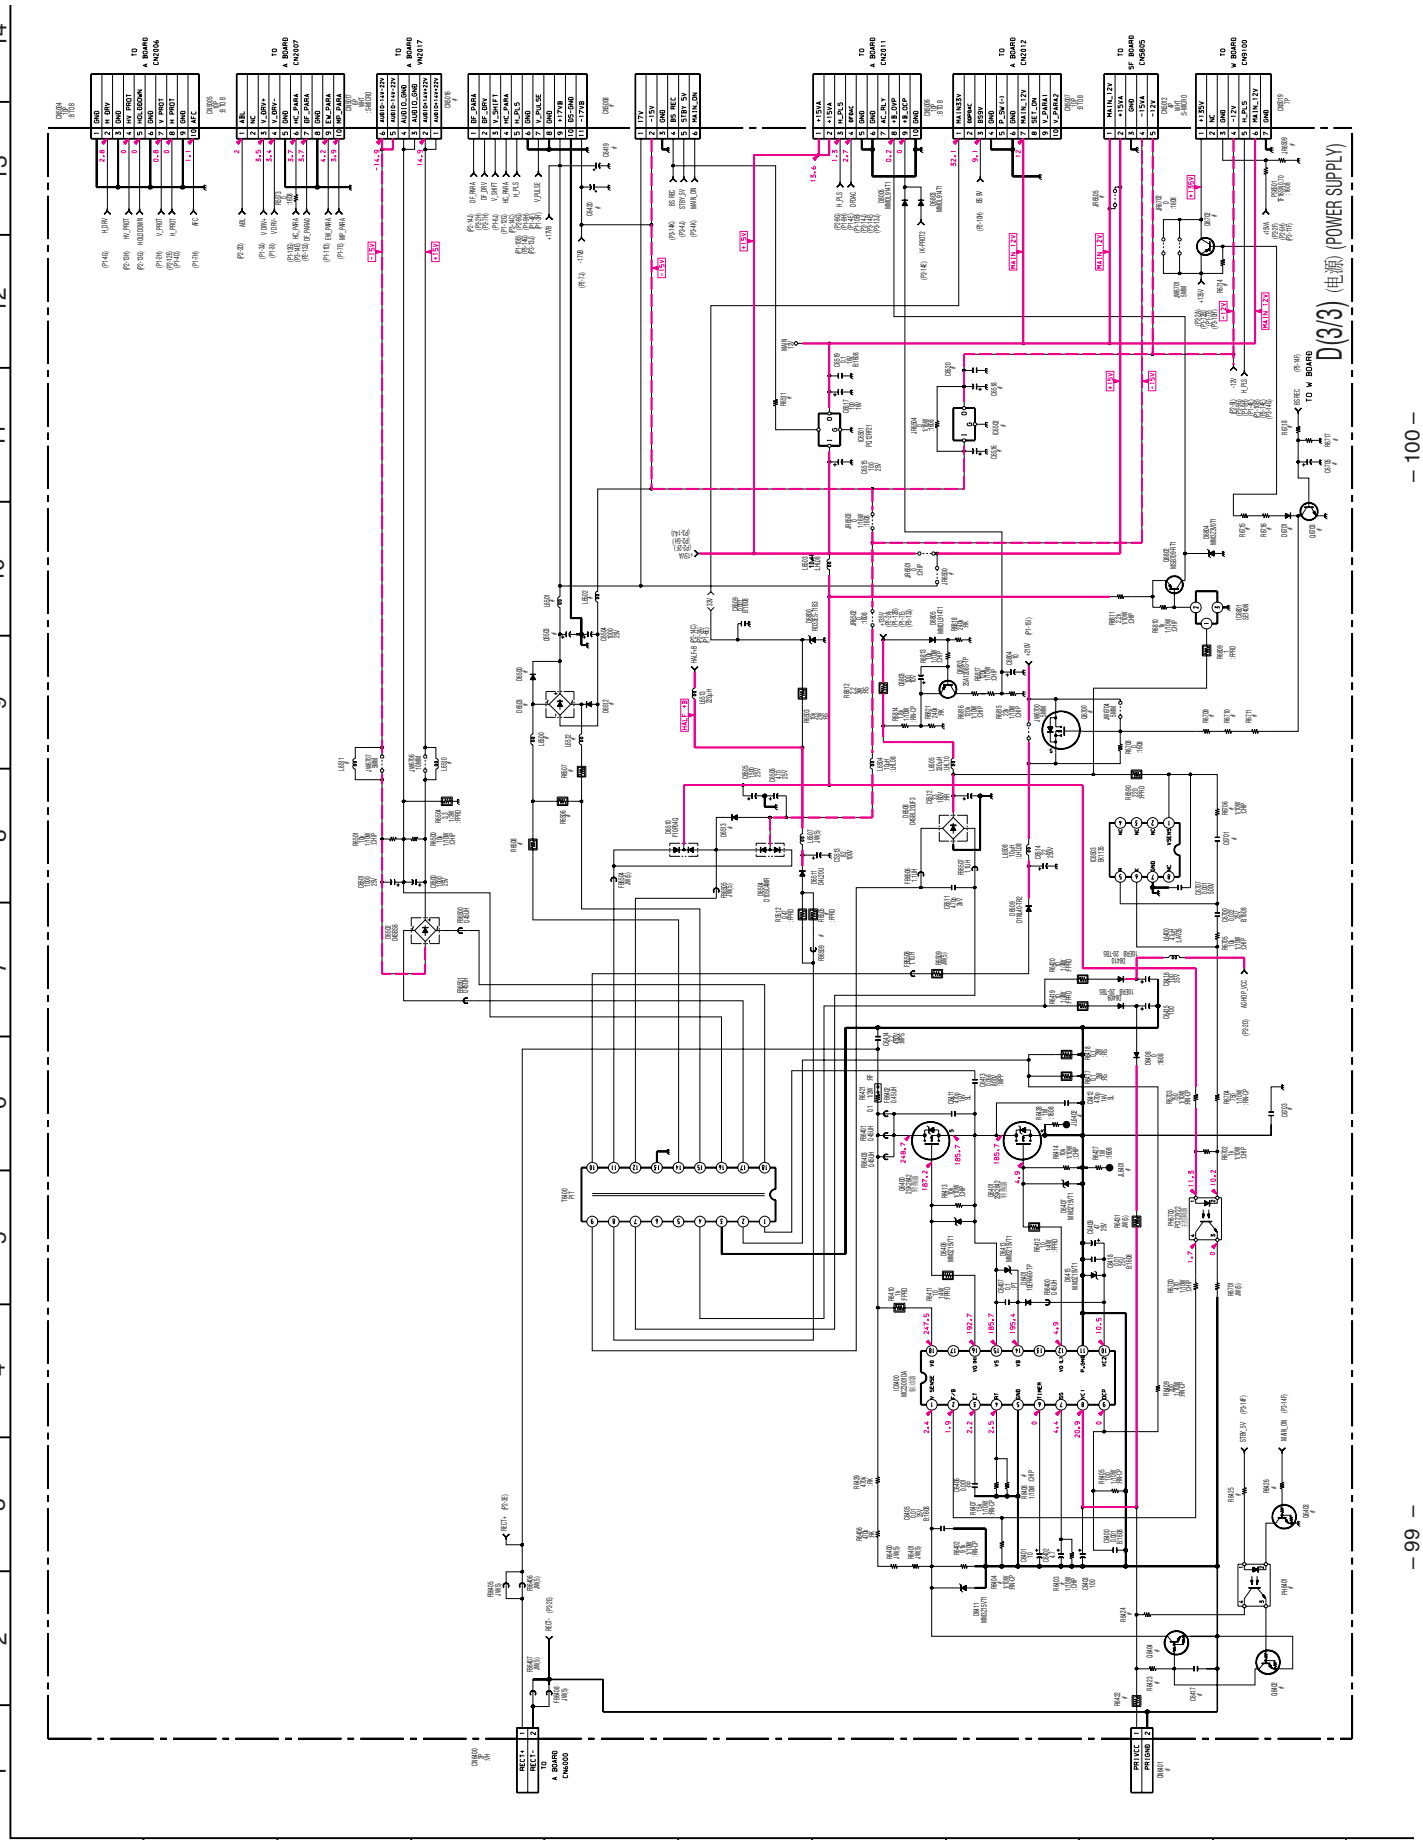

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

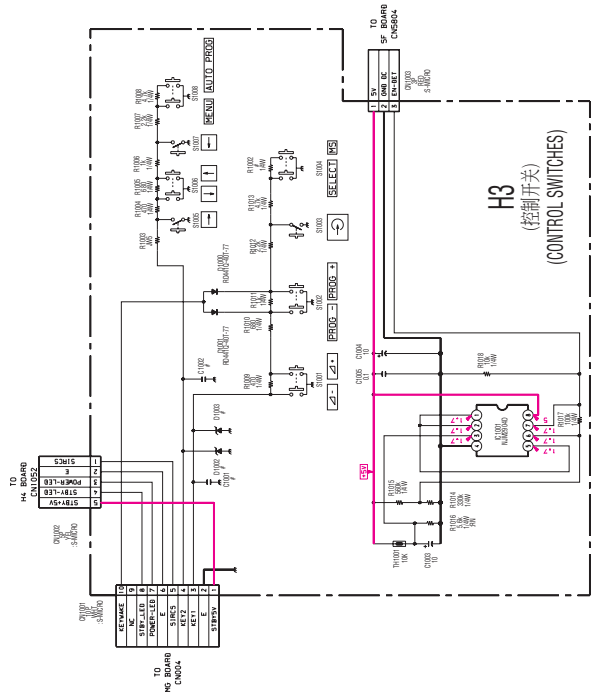

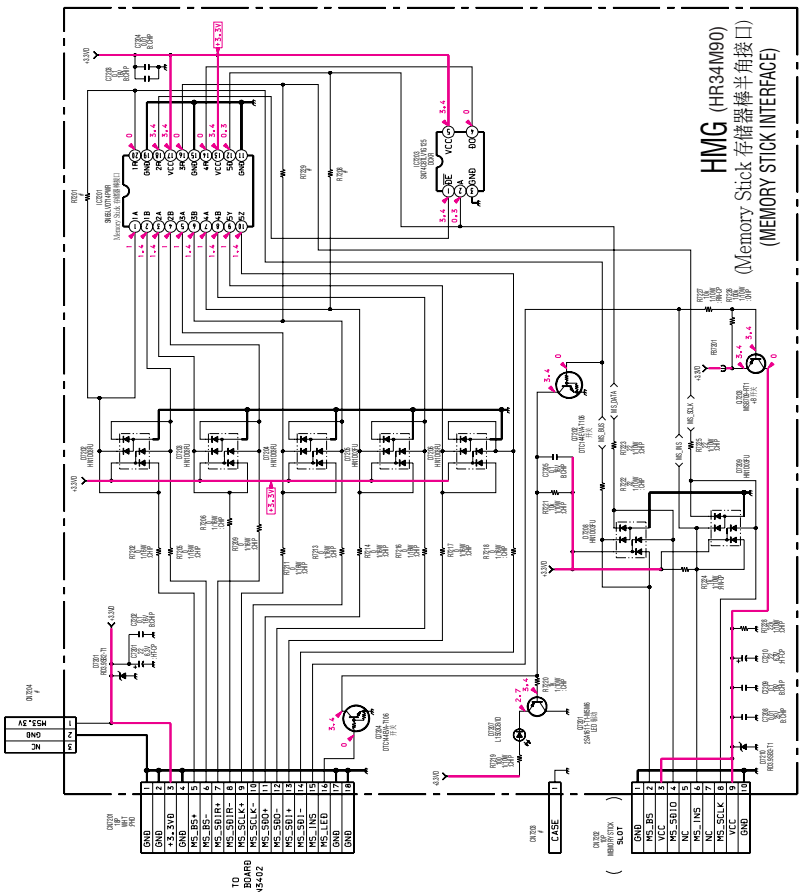

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

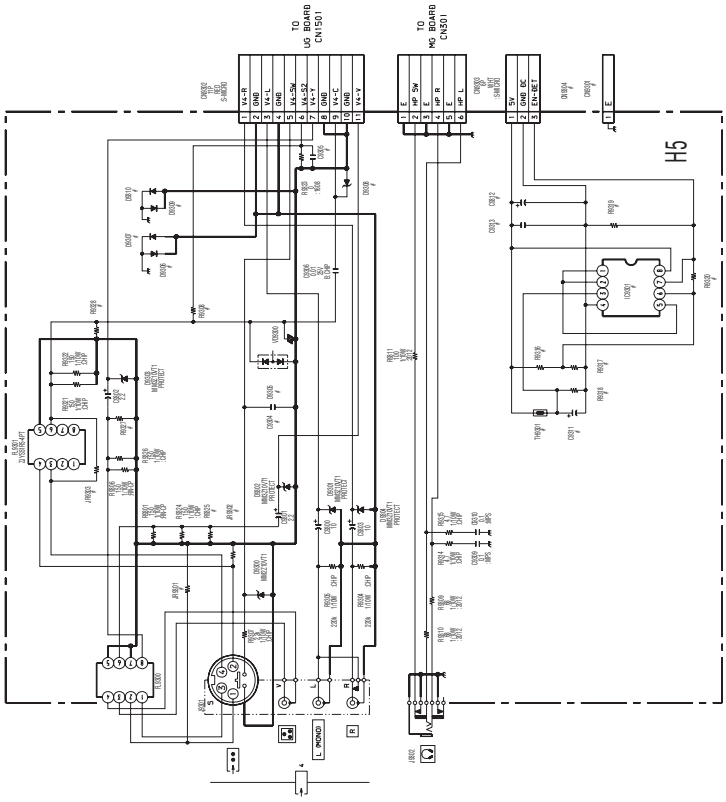

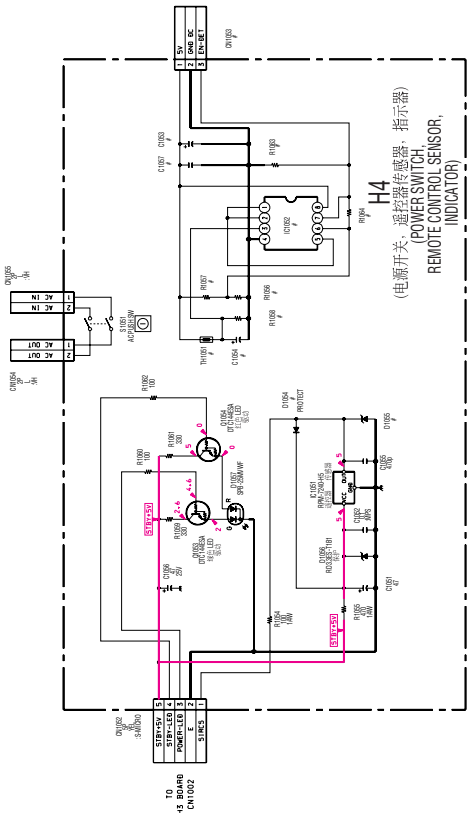

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MG(1/3)
(主控／射频微处理器)
(MASTER/RF MICRO)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

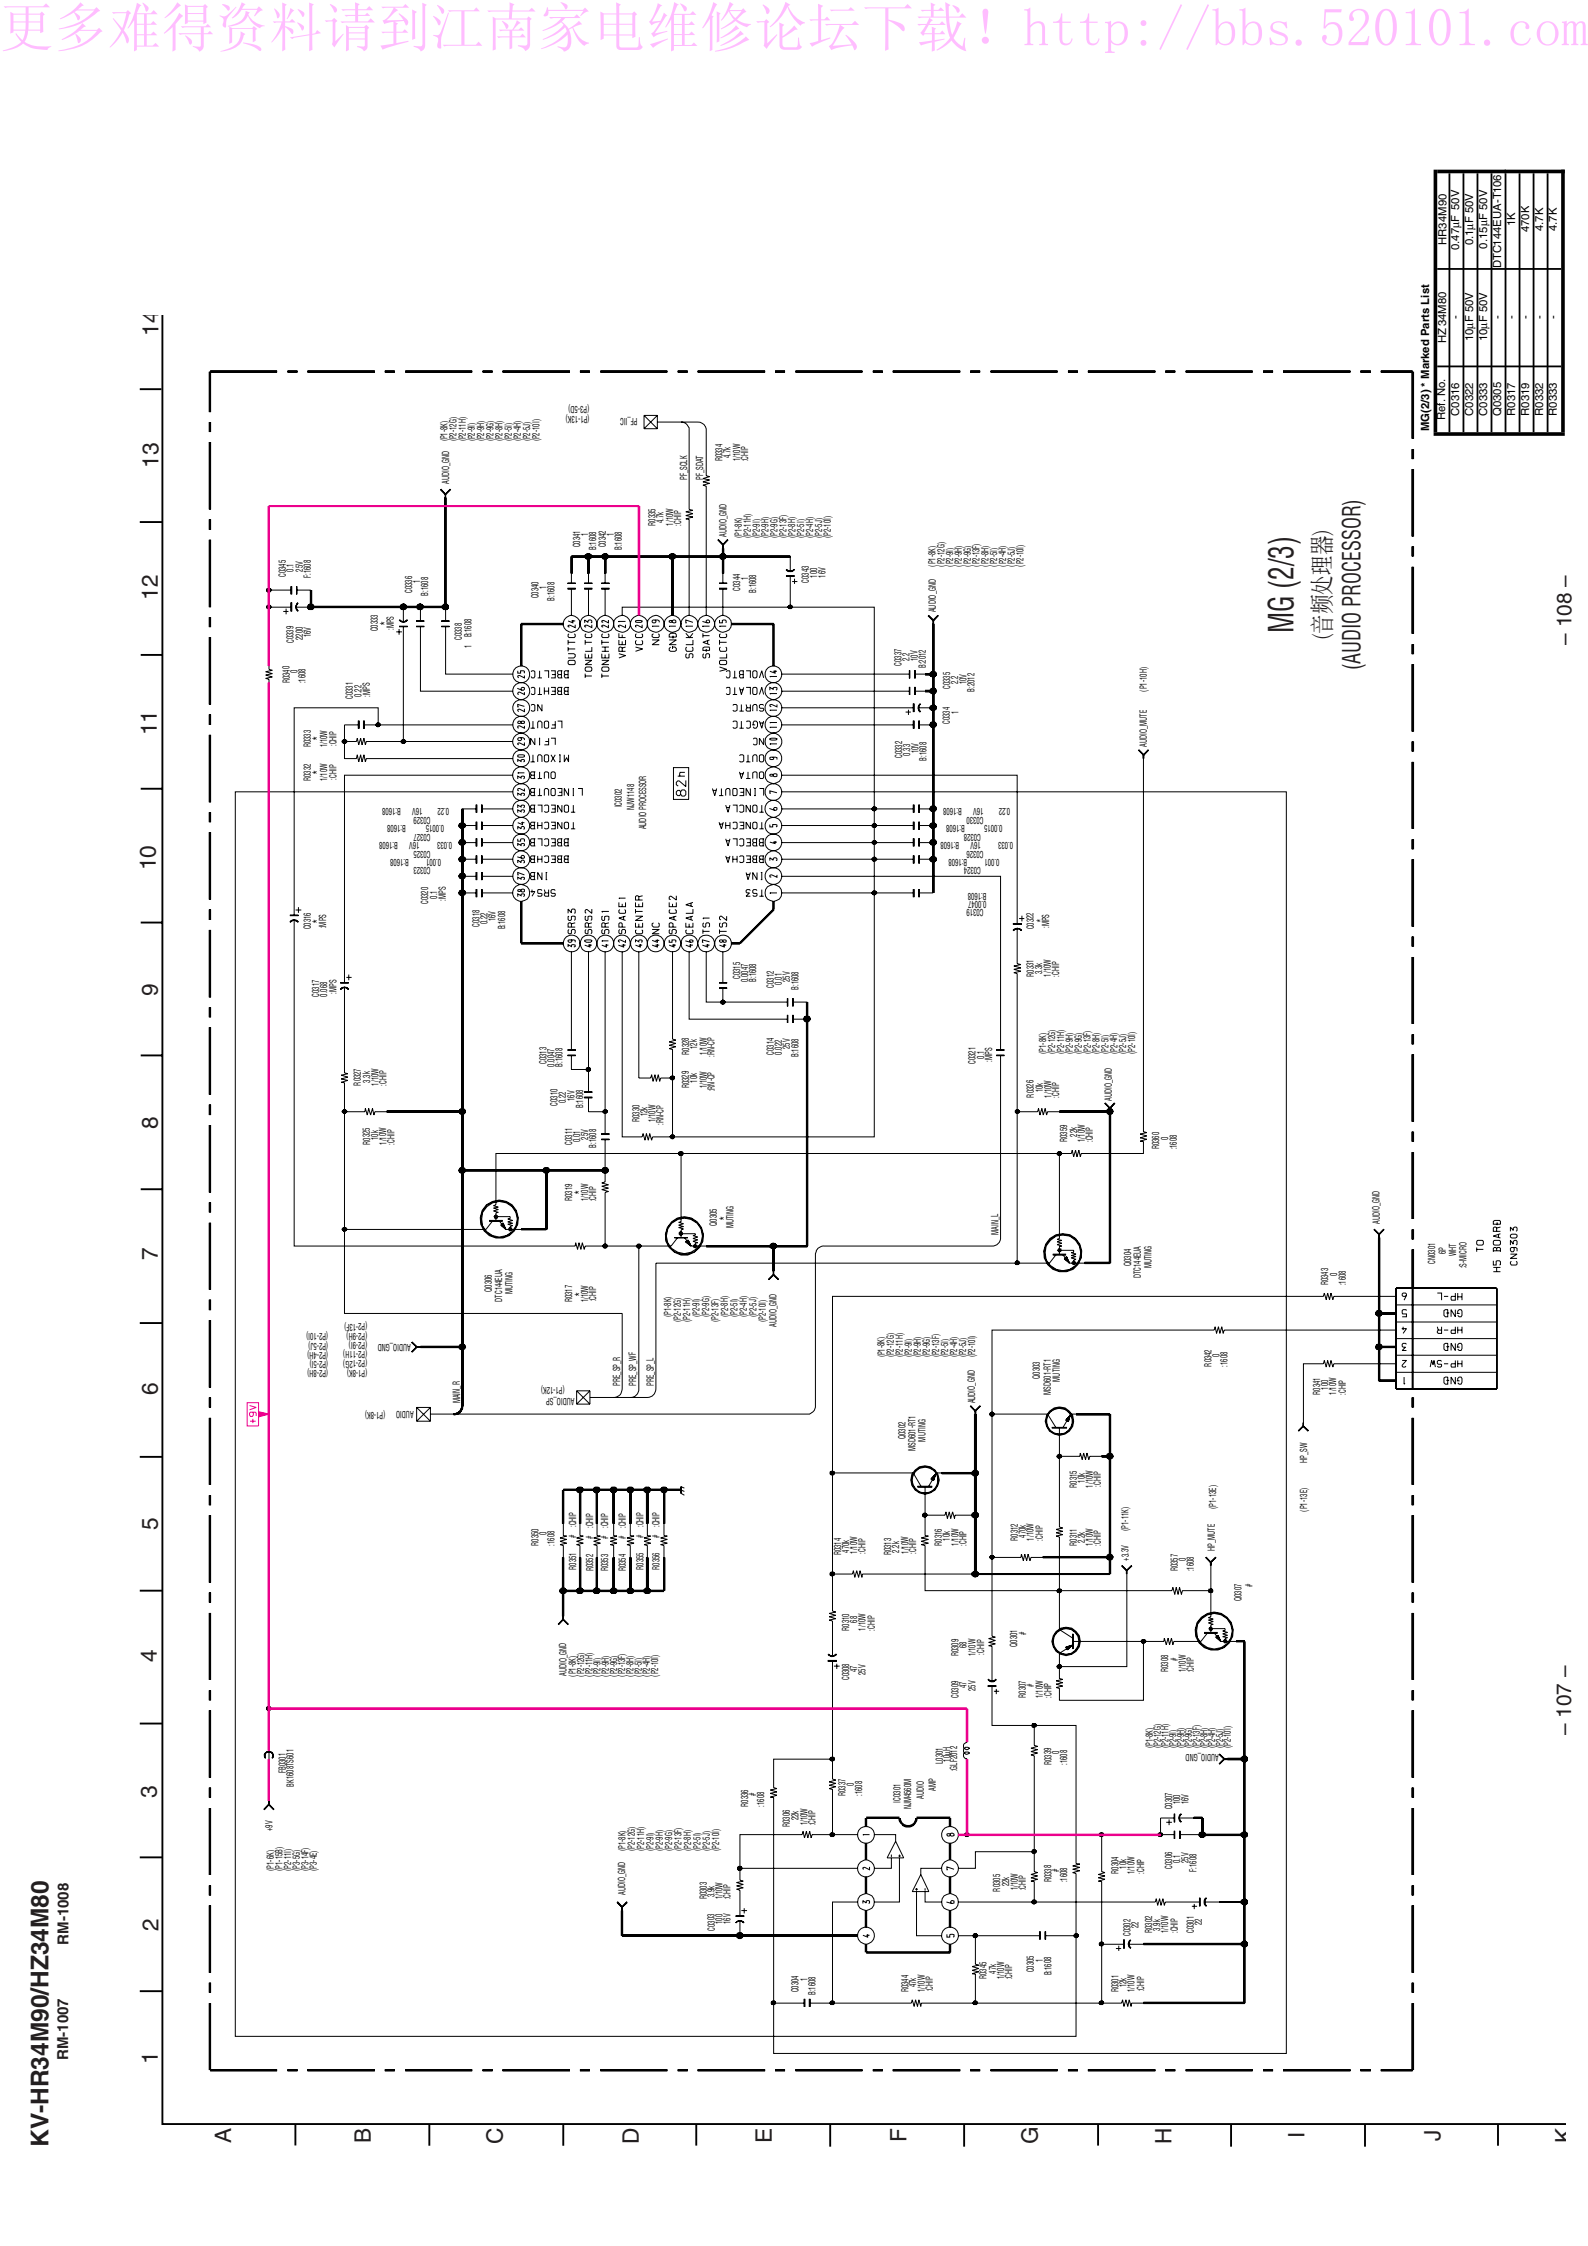

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MG (3/3)

(組件 I/F) (COMPONENNT-I/F)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

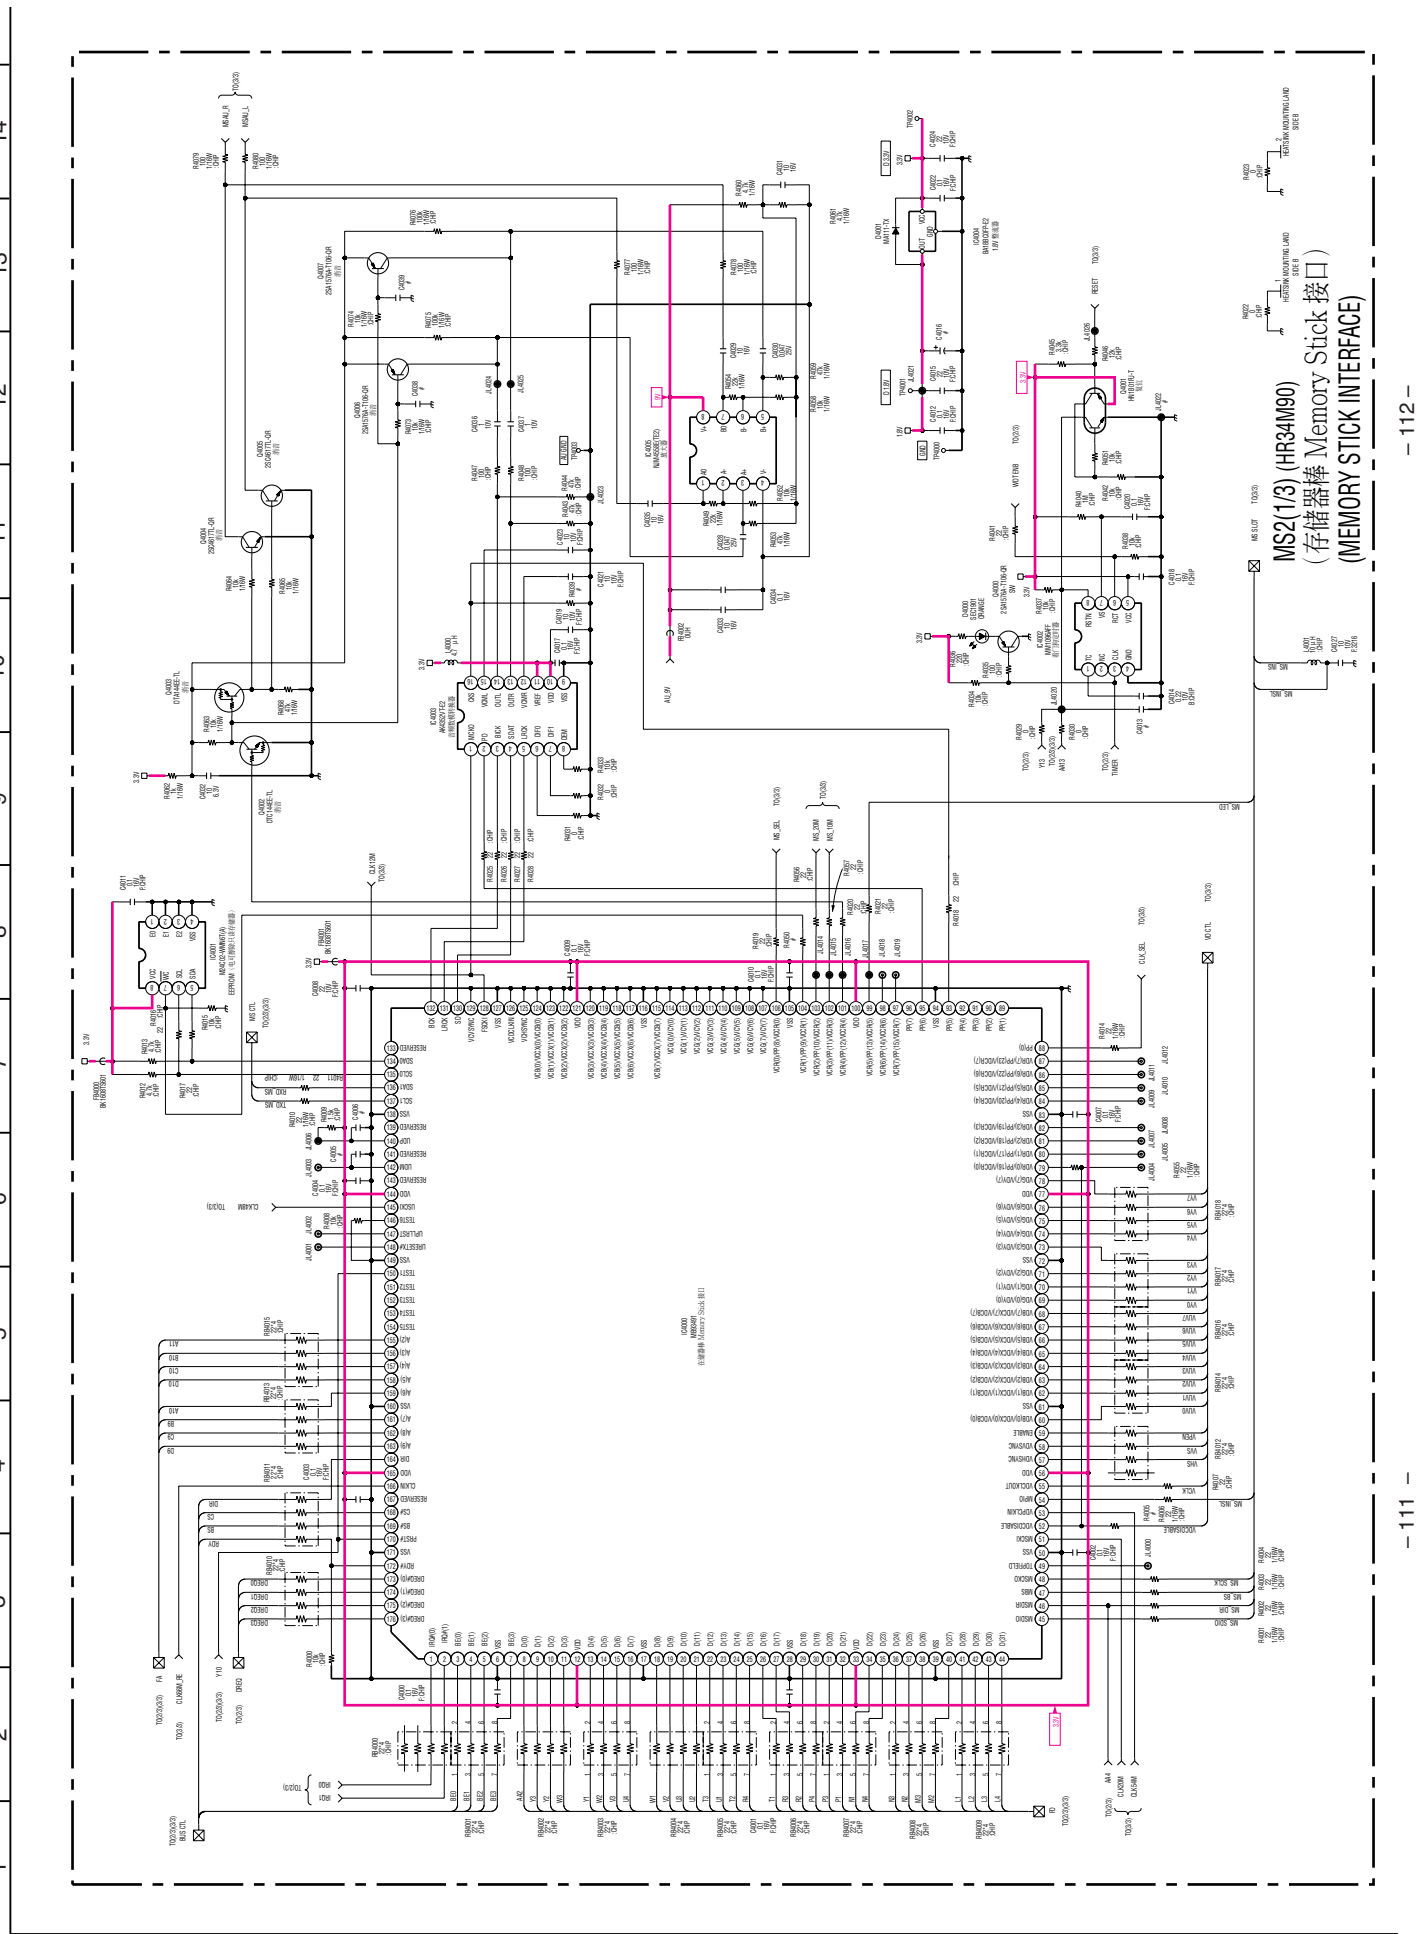

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MS2(2/3) (HR34M90)

(中央处理器)
(CPU)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

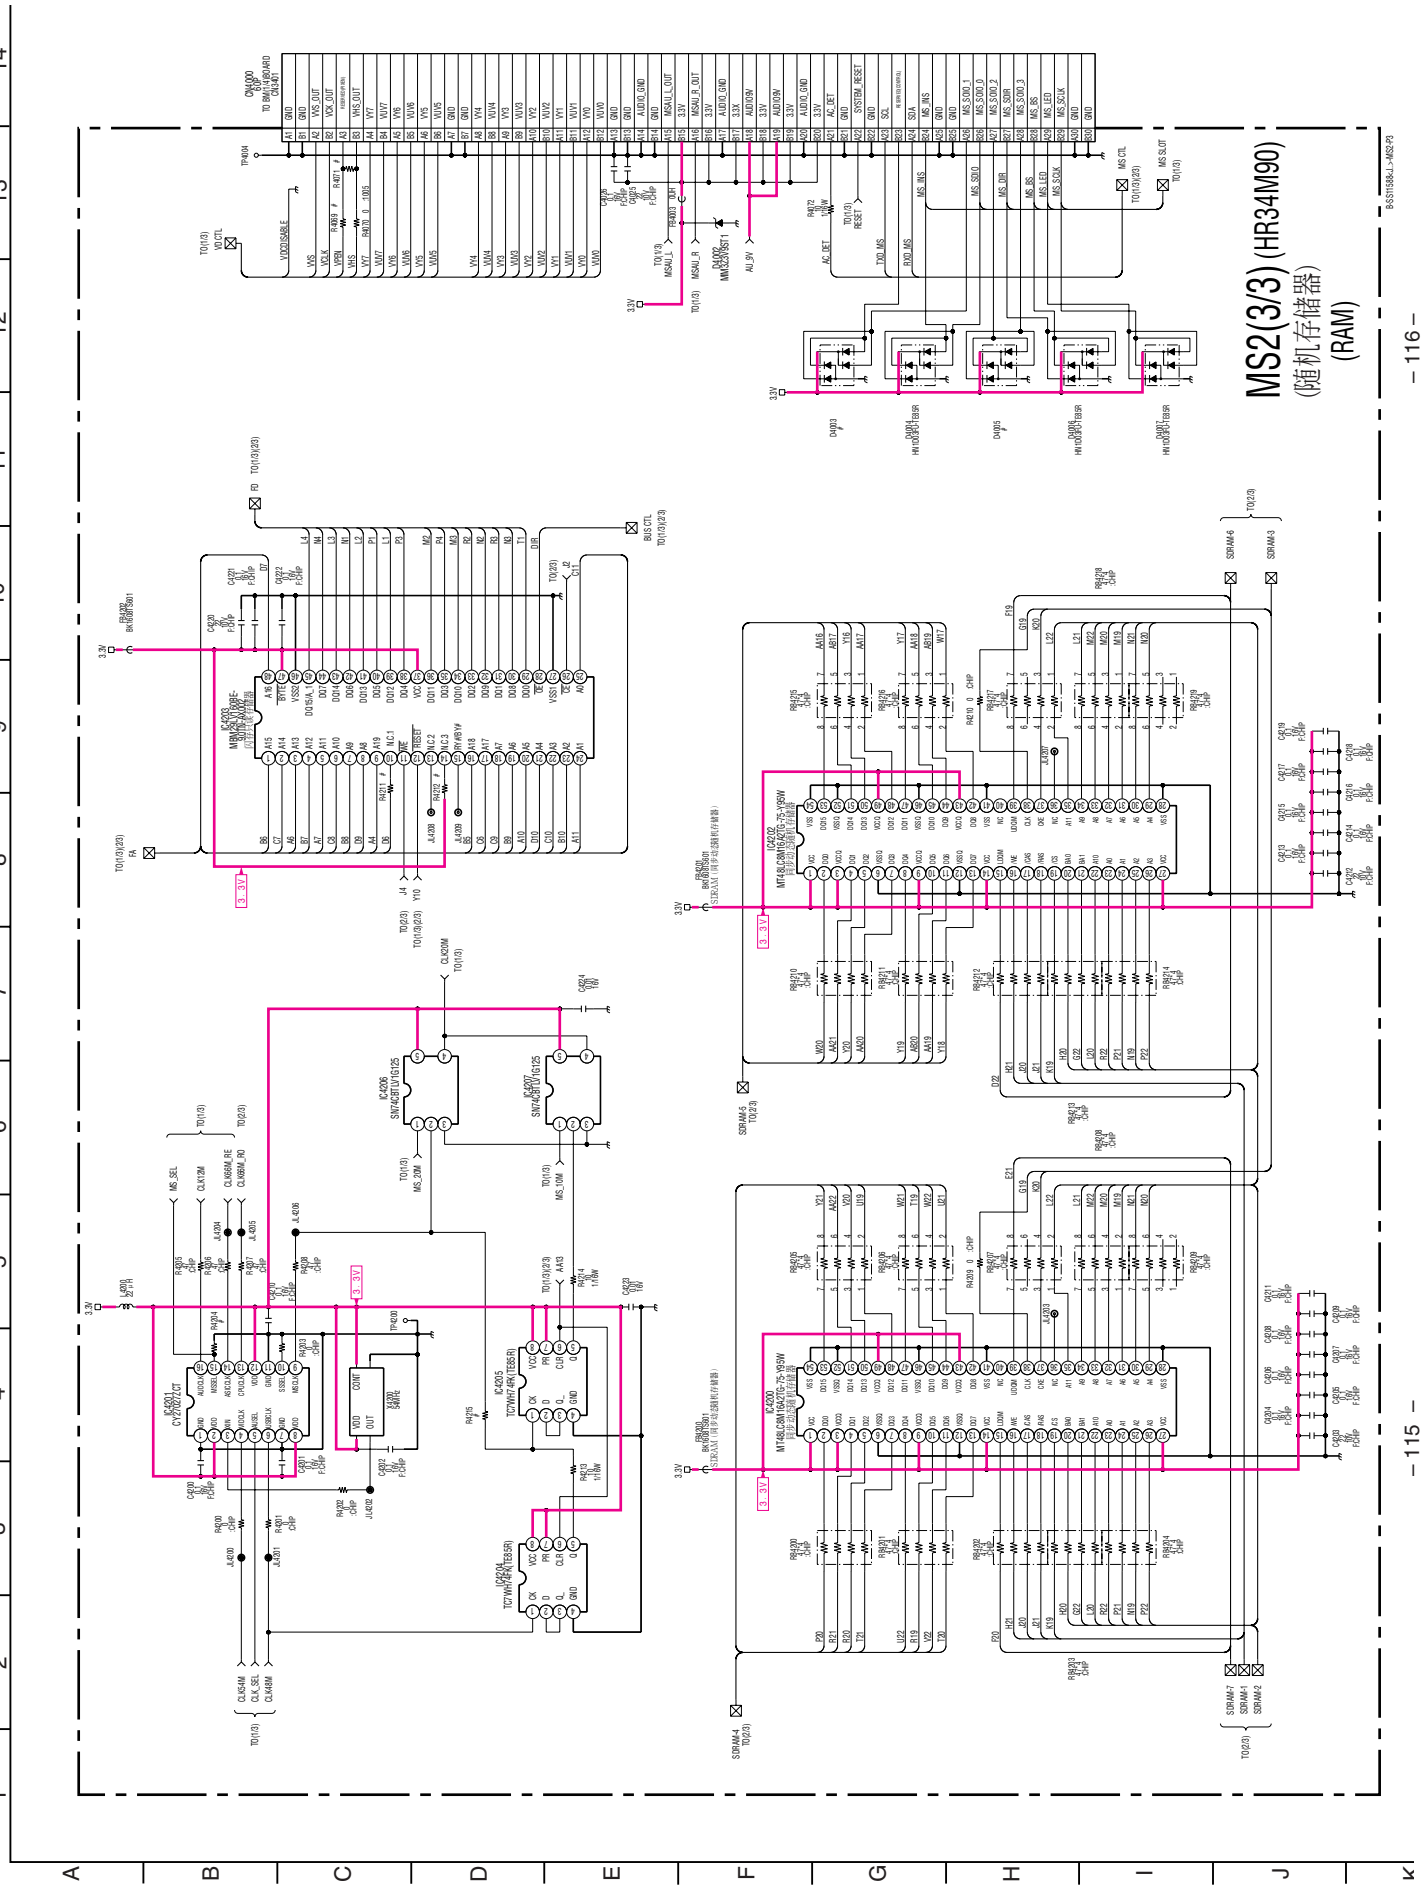

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

SF
(着地)
(LANDING)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

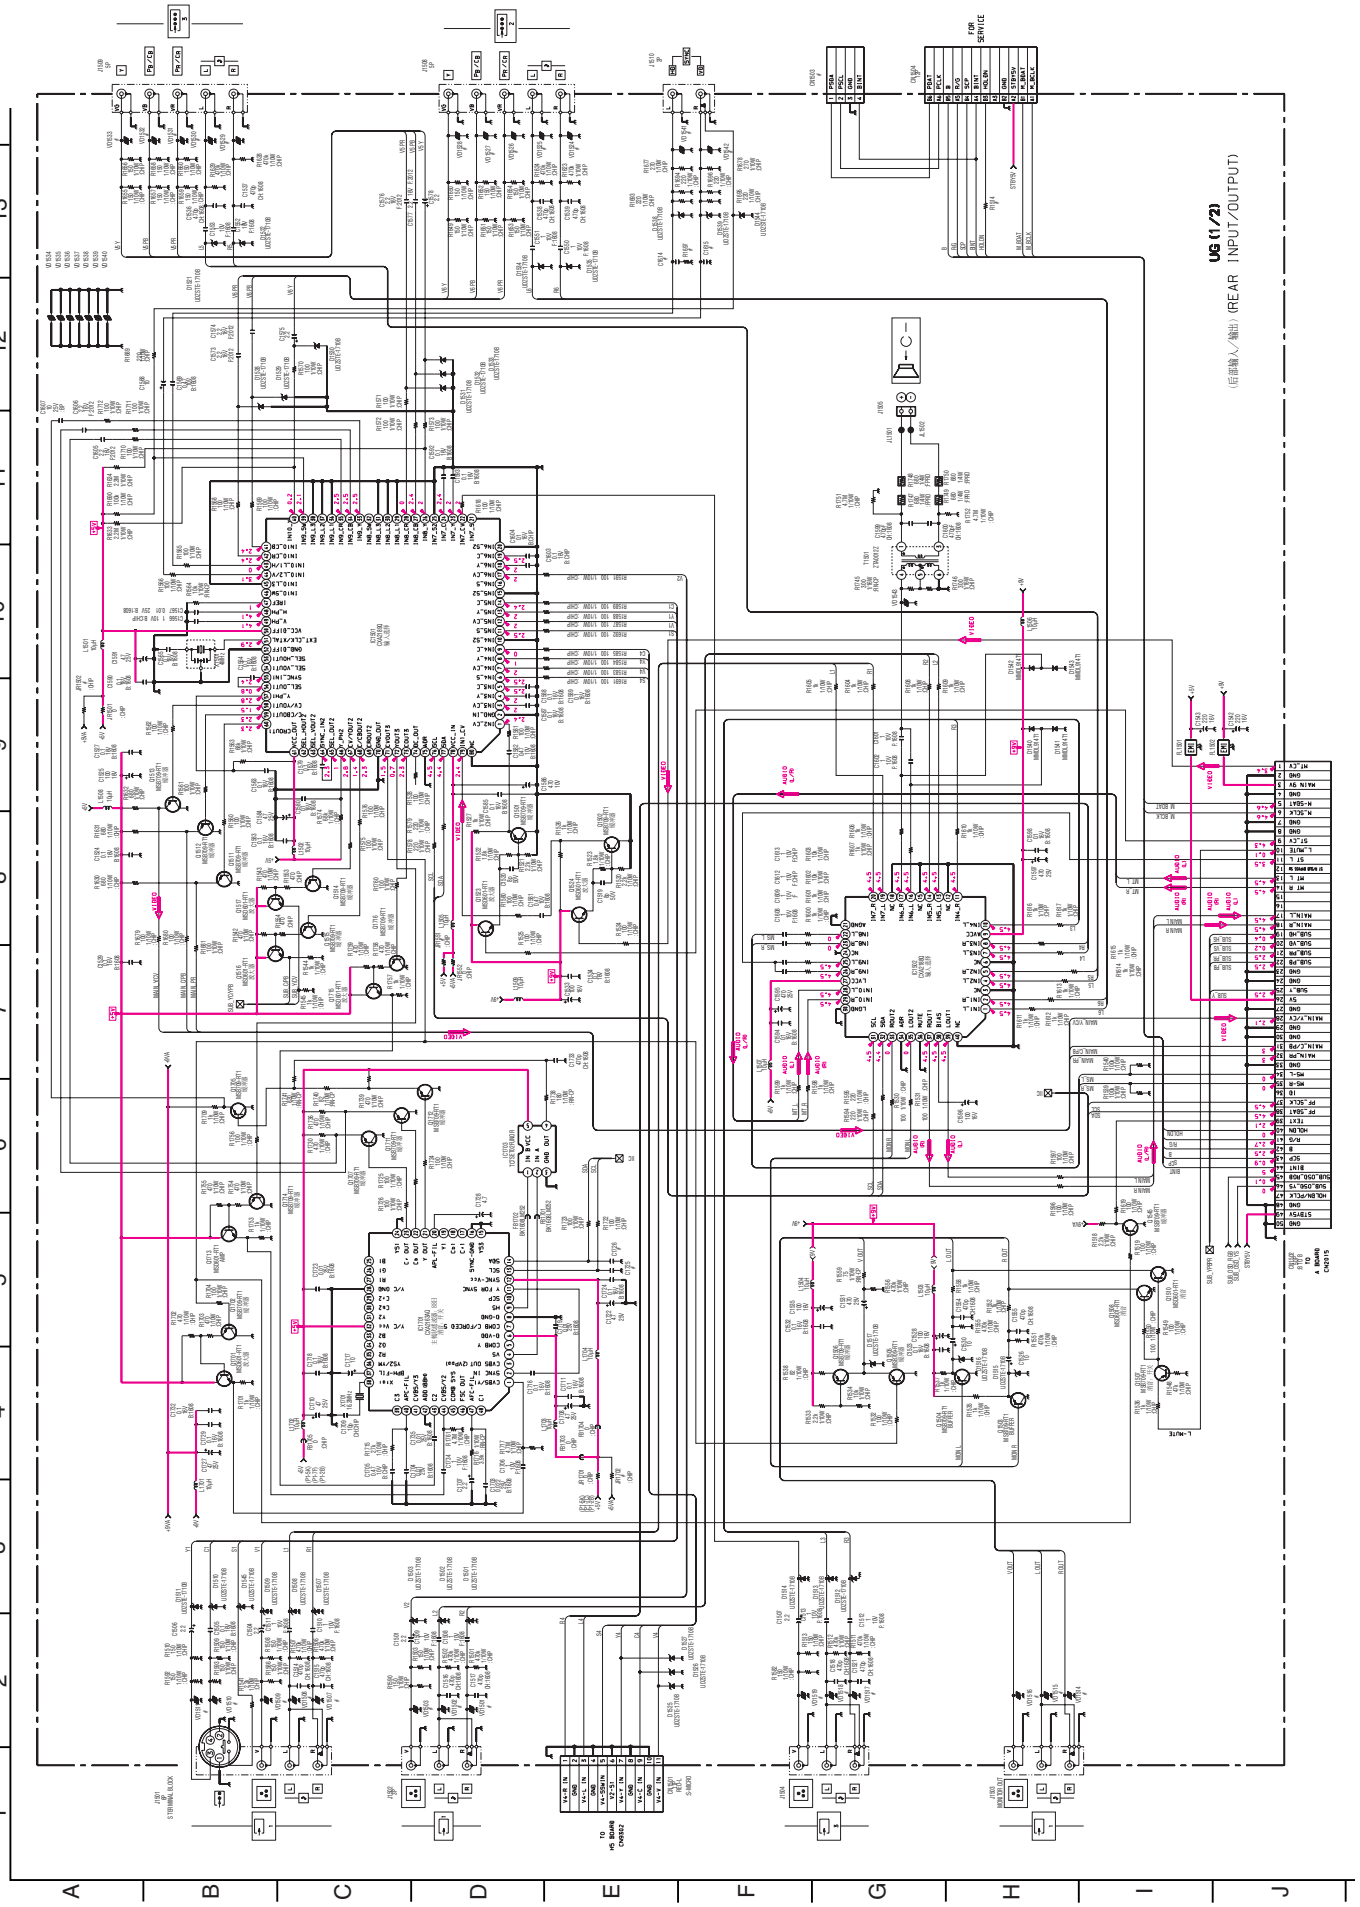

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

UG(2/2) * Marked Parts List

Ref No.	HZ34M80	HR34M90
C1801	*	0.47µF 10V
C1803	*	0.022µF 25V
C1804	*	2.2µF 50V
C1805	*	0.01µF 25V
C1808	*	1µF 10V
C1809	*	1µF 10V
C1810	*	0.01µF 25V
C1811	*	470µF 10V
C1812	*	47µF 25V
C1813	*	10pF 50V
C1814	*	47µF 25V
C1815	*	0.1µF 16V
C1816	*	0.1µF 16V
C1817	*	0.1µF 16V
C1818	*	10pF 50V
C1819	*	0.1µF 16V
C1820	*	0.1µF 16V
C1822	*	0.1µF 16V
C1823	*	0.01µF 25V
C1824	*	0.1µF 16V
C1826	*	0.01µF 25V
C1829	*	4.7µF 50V
C1832	470µF 10V	47µF 25V
CN1801	*	1P
FB1801	*	0
FB1802	*	0
FB1803	*	0
IC1801	*	CXA2163AQ-T6
JR1801	*	0
L1801	*	10µH
L1802	*	10µH
L1803	*	10µH
Q1801	*	MSB709-RT1
Q1802	*	MSB709-RT1
Q1803	*	MSB709-RT1
R1803	*	27K
R1804	*	4.7M
R1805	*	4.7M
R1806	*	3.9K
R1807	*	47K
R1808	*	100
R1809	*	100
R1810	*	100
R1811	*	100
R1812	*	100
R1813	*	100
R1814	*	470
R1815	*	470
R1816	*	470
R1817	*	100
R1818	*	10K
X1801	*	16.2MHz

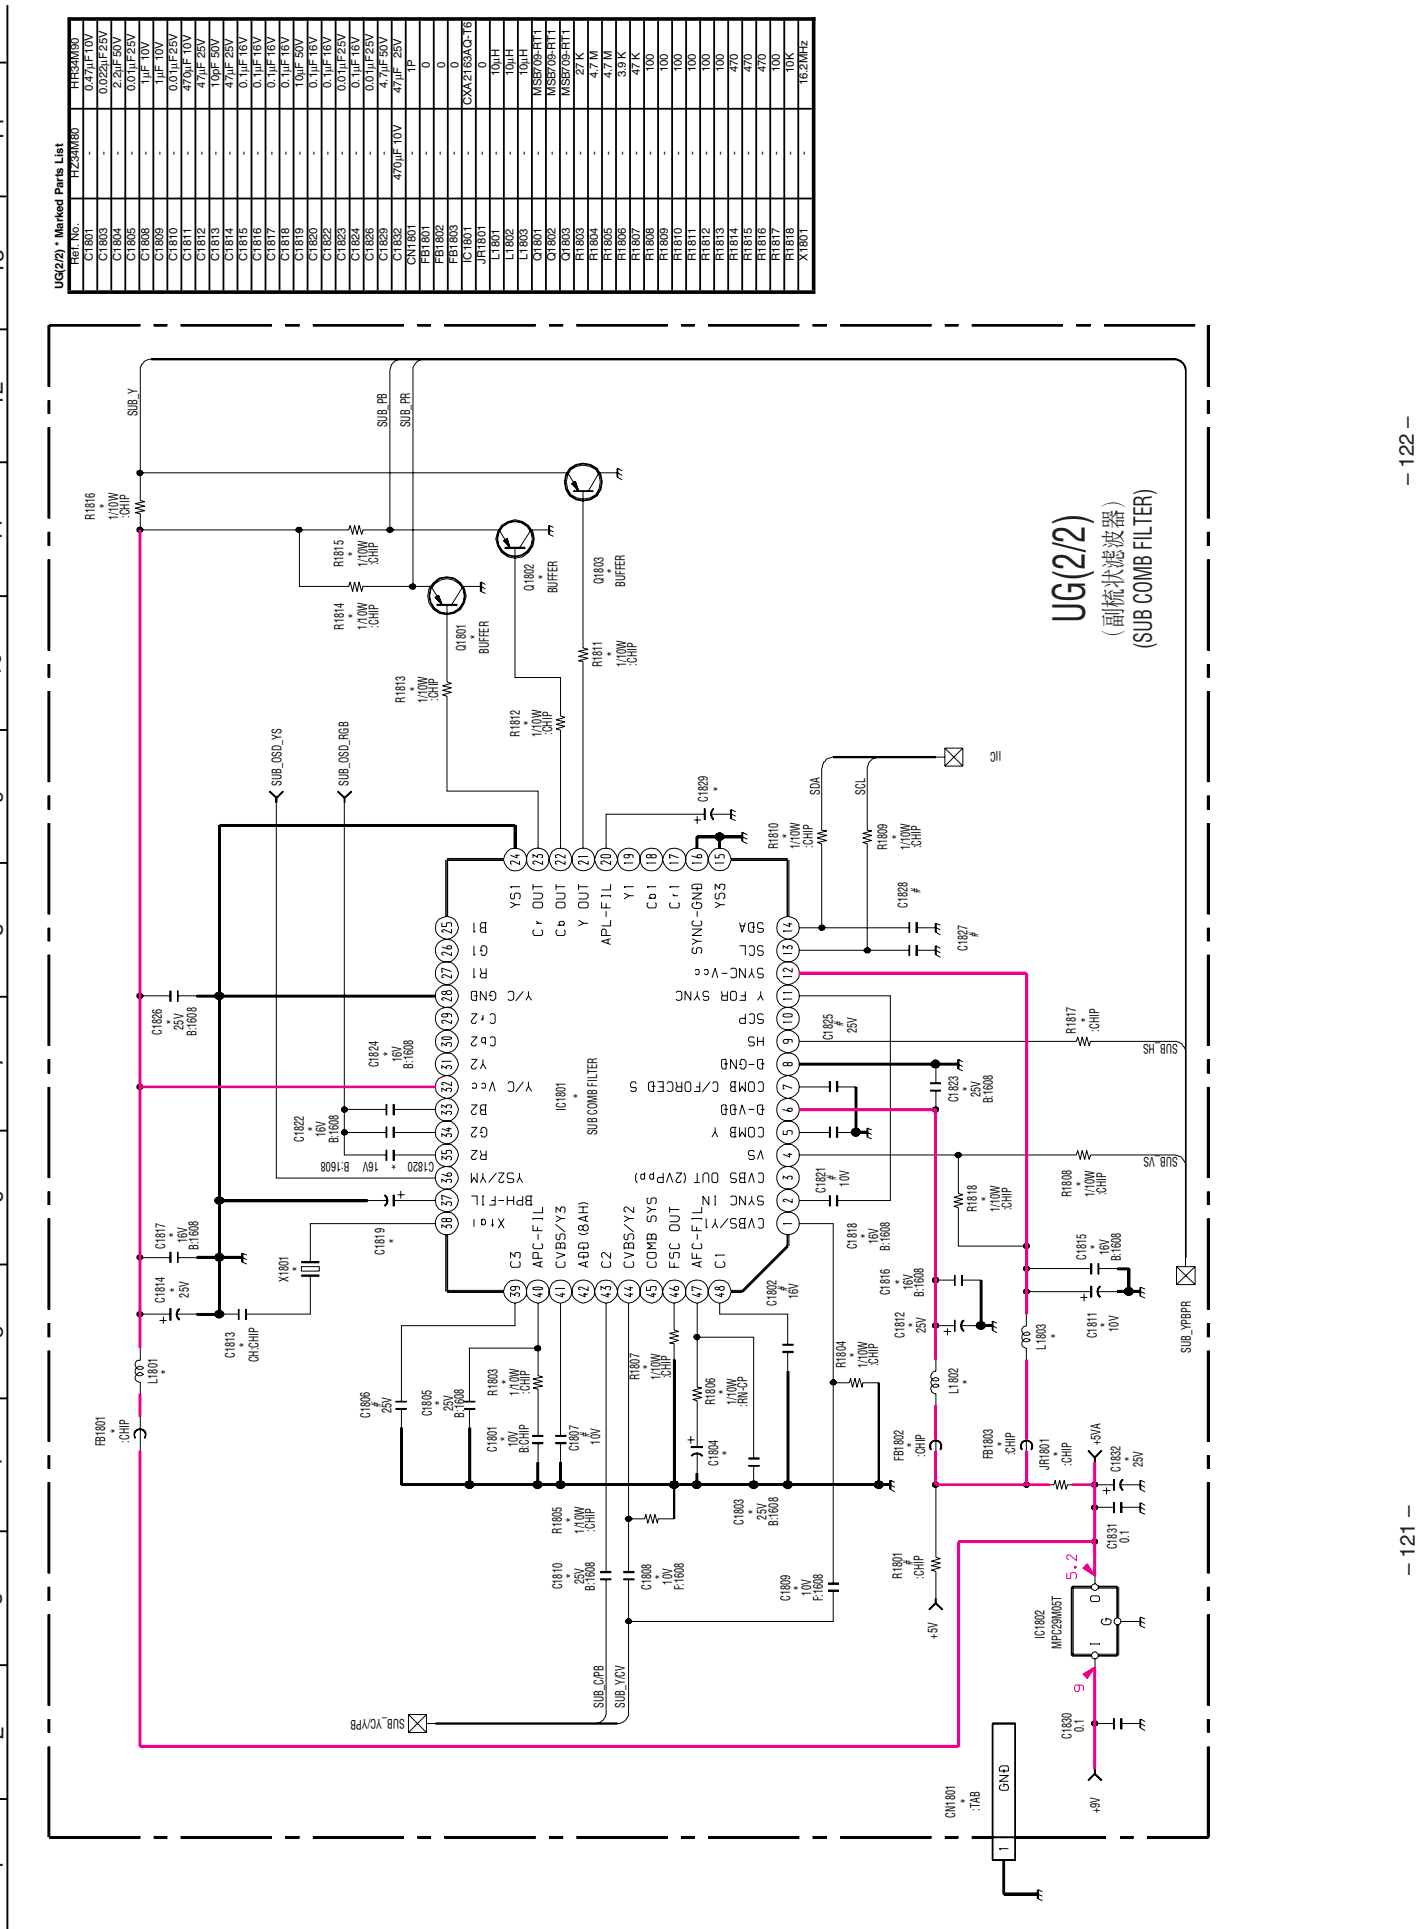

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

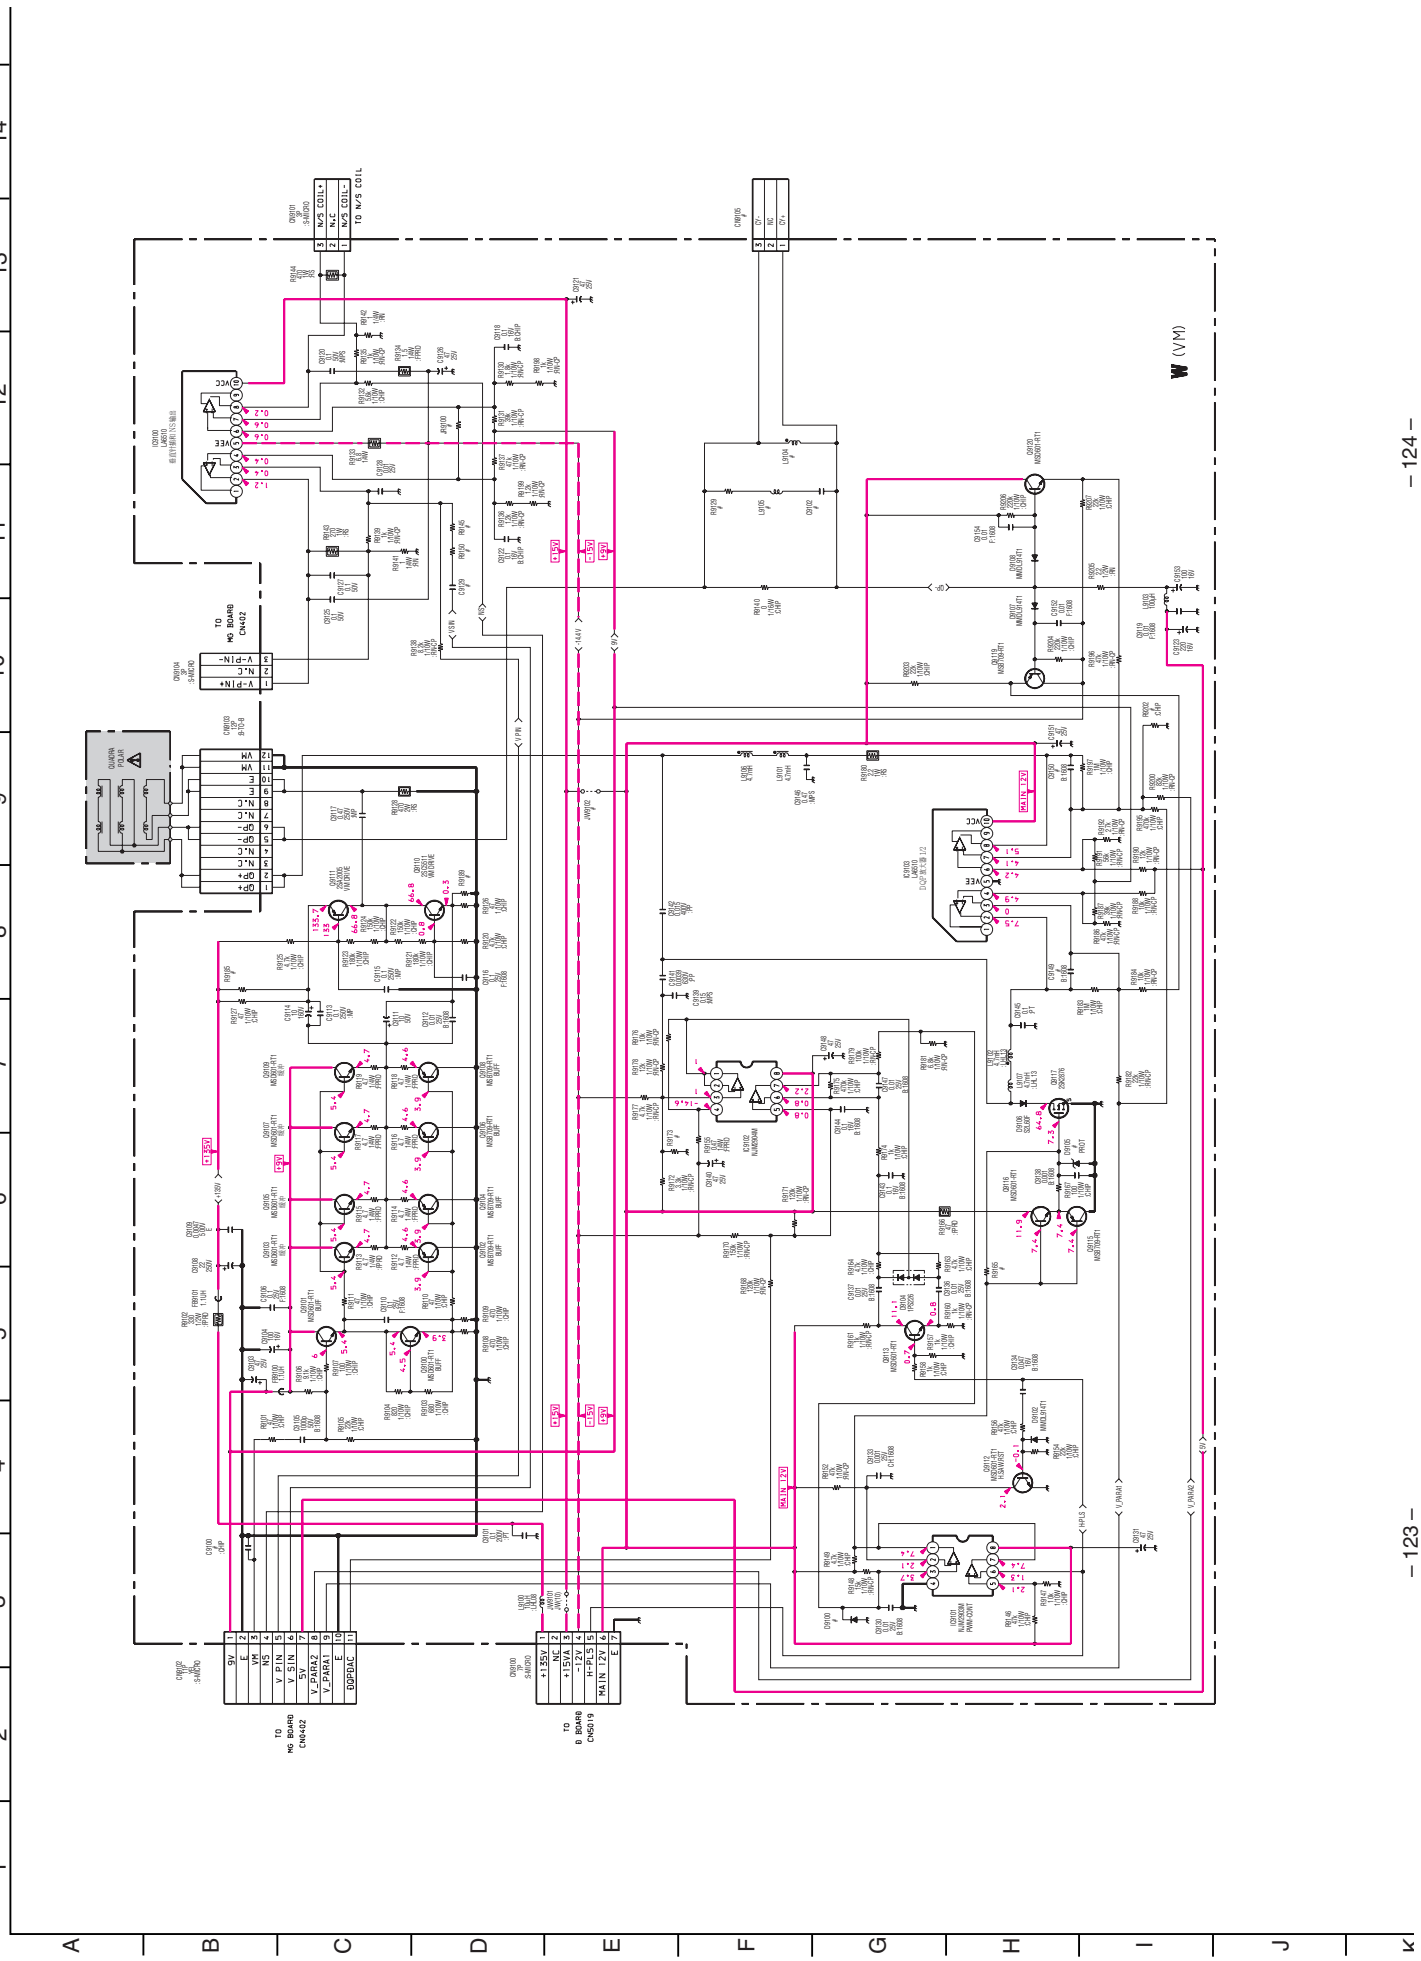

6-4. 印刷接布线板

A [电源、调谐器、音频输出、继电器电路板]

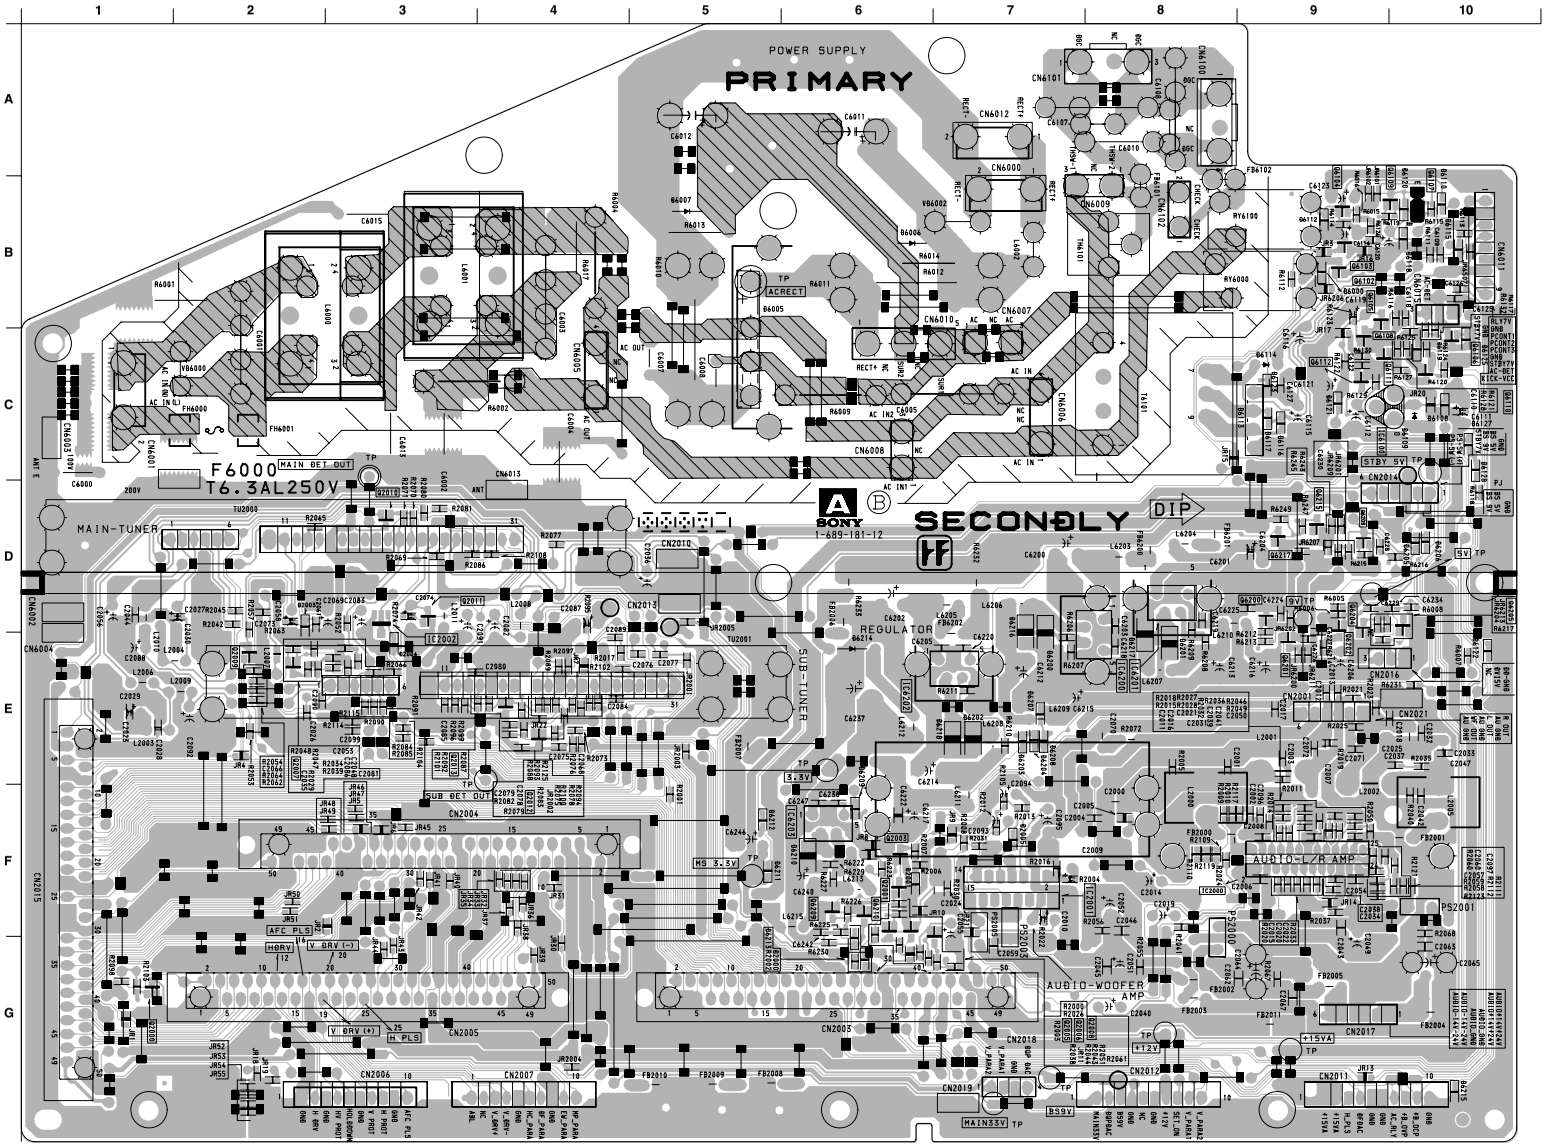

• A 电路板半导体位置

IC		
IC2000	F-9	
IC2001	F-7	
IC2002	D-3	
IC6100	C-9	
IC6200	D-8	
IC6201	D-8	
IC6202	E-7	
IC6203	F-6	

TRANSISTOR		*
Q2000	G-1	①
Q2001	F-6	①
Q2005	F-6	①
Q2006	F-6	①
Q2007	E-2	①
Q2008	F-6	①
Q2010	D-3	①
Q2012	E-4	①
Q2013	E-4	①
Q6102	B-9	①
Q6103	B-9	①
Q6104	B-9	①
Q6105	B-9	①
Q6107	B-10	①
Q6108	B-9	①
Q6109	B-10	①
Q6110	C-10	①
Q6111	C-9	①
Q6112	C-9	①
Q6209	F-6	①
Q6210	F-6	①

DIODE		*
D2001	F-6	③
D2004	E-3	③
D2005	F-7	③
D6000	B-9	③
D6005	B-5	③
D6108	C-10	③
D6109	C-10	③
D6110	B-10	③
D6112	B-9	③
D6113	C-9	③
D6114	C-9	③
D6115	B-10	③
D6116	C-9	③
D6117	C-9	③
D6118	B-10	③
D6119	C-10	③
D6120	B-10	③
D6121	C-9	③
D6122	E-10	③
D6123	C-9	③
D6200	D-7	③
D6201	E-8	③
D6202	E-7	③
D6203	E-7	③
D6204	E-7	③
D6205	D-10	③
D6206	D-10	③
D6207	E-7	③
D6208	E-7	③
D6209	F-6	③
D6210	F-6	③
D6211	F-5	③
D6212	F-5	③
D6214	E-6	③
D6215	G-10	③

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

BM [LVDS、数码精密显像 DRC-MF、模拟／数字码转换器、MID]

< 部件侧 >

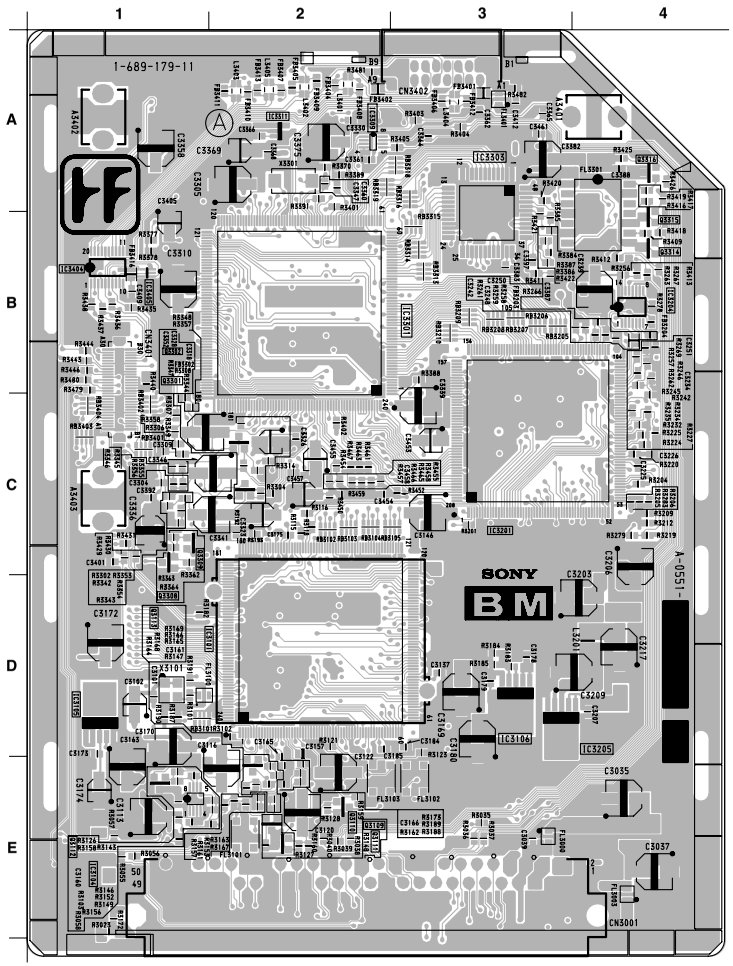

< 导体侧 >

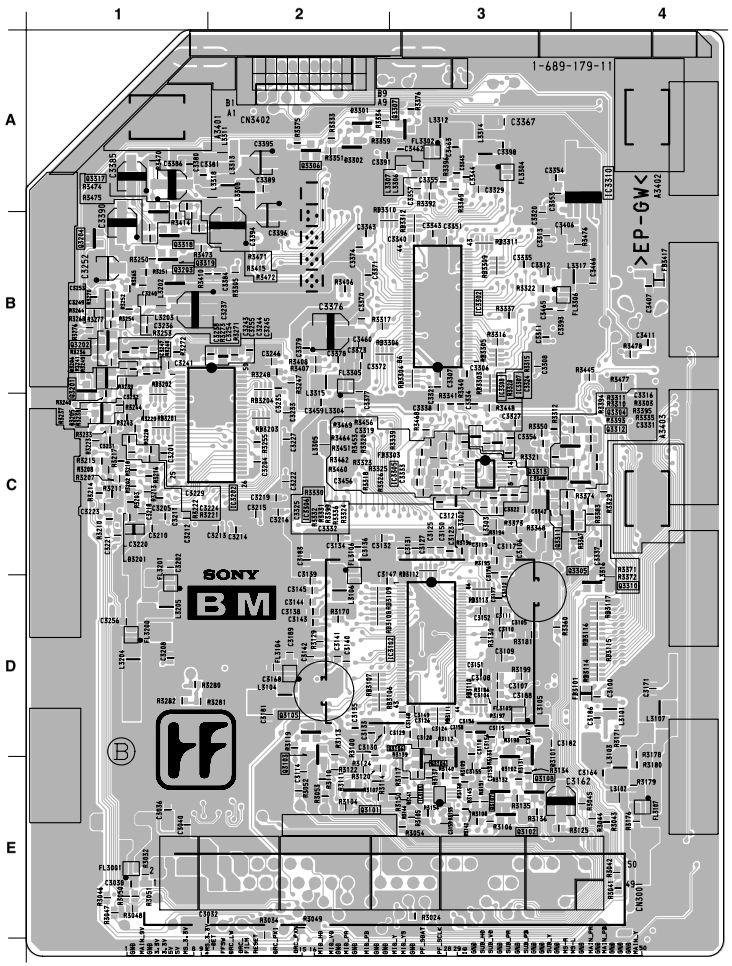

• BM 电路板半导体位置

IC

	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
IC3101	D-2		
IC3102		D-3	
IC3103		E-3	
IC3104	E-1		
IC3105	D-1		
IC3106	D-3		
IC3201	C-3		
IC3202		C-2	
IC3204	B-4		
IC3205	D-3		
IC3301	B-2		
IC3302		B-3	
IC3303	A-3		
IC3305		C-3	
IC3306		C-3	
IC3307		C-3	
IC3308		C-3	
IC3309	A-2		
IC3310		A-4	
IC3311	A-2		
IC3404	B-1		
IC3405	B-1		

TRANSISTOR

	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
Q3101		E-2	②
Q3102		E-3	②
Q3103		D-2	②
Q3104		E-3	②
Q3105		D-2	②
Q3106		D-3	②
Q3107		E-3	②
Q3108		E-3	②
Q3109	E-2		②
Q3110	E-2		②
Q3111	E-2		②
Q3112	E-1		②
Q3113	E-2		②
Q3201		B-1	②
Q3202		B-1	②
Q3203		B-1	②
Q3204		B-1	②
Q3301	C-2		②
Q3302	C-2		②
Q3304		C-4	②
Q3305		D-4	②
Q3306		A-2	②
Q3307		A-3	②
Q3308	C-1		②
Q3309	C-1		②
Q3310		C-4	②
Q3311		C-3	②
Q3312		C-4	②
Q3313		C-3	②
Q3314	B-4		②
Q3315	B-4		②
Q3316	A-4		②
Q3317		A-1	②
Q3318		B-1	②
Q3319		B-1	②

DIODE

	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
D3101		D-3	⑤
D3102		D-3	⑤
D3205		C-1	⑤
D3206		B-1	⑤
D3301		A-2	⑤
D3302		A-2	⑤

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

C [RGB 驱动]

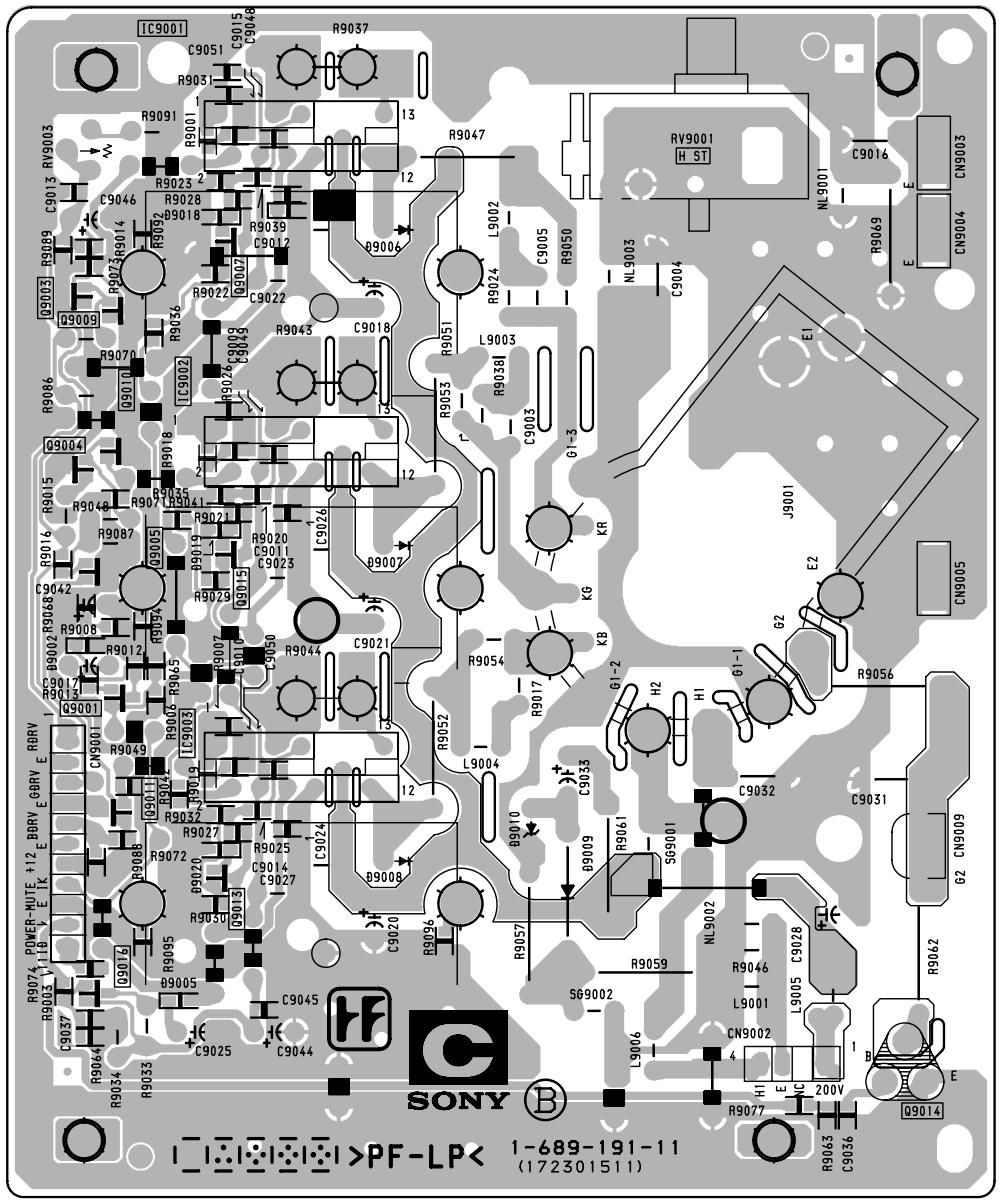

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！ http://bbs.520101.com

• D 电路板半导体位置

DIODE

		*
IC3101	D-2	
IC5101	F-5	
IC5201	E-9	
IC5401	D-8	
IC5402	G-6	
IC5403	G-10	
IC5650	F-1	
IC5651	G-1	
IC5652	G-2	
IC6400	C-2	
IC6501	G-3	
IC6503	C-4	
IC6602	E-4	
IC6801	C-5	
IC8001	B-4	
IC8002	B-3	
IC8004	C-7	
IC8005	C-5	
IC8104	C-4	

TRANSISTOR

		*
Q5001	E-10	
Q5004	C-10	①
Q5005	C-10	①
Q5006	D-10	
Q5008	D-10	①
Q5009	C-10	①
Q5101	G-4	①
Q5102	G-4	①
Q5103	G-4	①
Q5201	E-8	
Q5202	G-10	①
Q5203	E-9	①
Q5401	D-8	①
Q5402	D-8	①
Q5403	C-7	①
Q5404	E-6	
Q5405	C-7	①
Q5406	G-10	
Q5522	B-8	
Q5600	C-8	
Q5602	C-10	①
Q5604	B-10	
Q5605	C-10	①
Q5606	C-9	
Q5650	F-1	①
Q5657	G-2	①
Q5701	G-9	①
Q5702	G-9	①
Q5703	G-9	①
Q6400	B-2	
Q6401	C-2	
Q6802	G-3	①
Q6803	E-5	
Q8003	B-4	①
Q8004	B-4	①
Q8007	C-6	①
Q8009	C-7	①
Q8011	C-8	①
Q8013	B-3	
Q8014	A-3	
Q8021	C-8	①
Q8028	C-8	①
Q8034	C-8	①
Q8035	C-7	①

DIODE

		*
D5001	F-10	
D5003	C-10	③
D5005	D-10	③
D5101	G-5	③
D5102	F-5	
D5201	E-8	
D5202	E-8	
D5203	E-9	③
D5204	E-9	③
D5205	G-10	③
D5206	E-9	③
D5207	E-9	③
D5209	E-9	③
D5401	D-7	③
D5402	D-8	③
D5405	G-7	③
D5406	G-7	
D5600	C-8	
D5601	C-8	
D5602	C-8	
D5603	C-9	
D5604	C-9	
D5605	B-8	
D5606	B-9	
D5650	F-1	③
D5651	F-1	③
D5652	F-1	③
D5653	G-2	③
D5655	G-1	③
D5701	G-9	③
D6401	C-2	③
D6406	B-2	③
D6407	C-2	③
D6408	C-3	③
D6409	C-3	
D6410	C-3	
D6411	B-3	③
D6413	C-2	③
D6415	C-2	③
D6502	D-2	
D6504	F-3	
D6508	D-4	
D6509	E-4	
D6510	E-3	
D6511	E-5	
D6601	F-9	
D6602	F-8	
D6604	G-8	
D6607	F-7	
D6608	G-8	
D6800	E-5	
D6803	E-5	③
D6804	G-3	③
D6805	E-5	③
D8001	B-4	③
D8003	B-4	③
D8005	C-6	③
D8006	D-5	
D8008	C-8	③
D8009	C-7	③
D8010	B-3	
D8011	B-3	③
D8012	A-3	③
D8015	B-8	③
D8022	C-4	
D8023	C-6	
D8024	B-4	③
D8026	B-7	③
D8027	C-7	③
D8030	B-8	③
D8034	C-8	③
D8038	B-4	③
D8039	B-3	③
D8041	B-3	

更多维修资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

D [水平输出／垂直输出、高压整流器、电源]

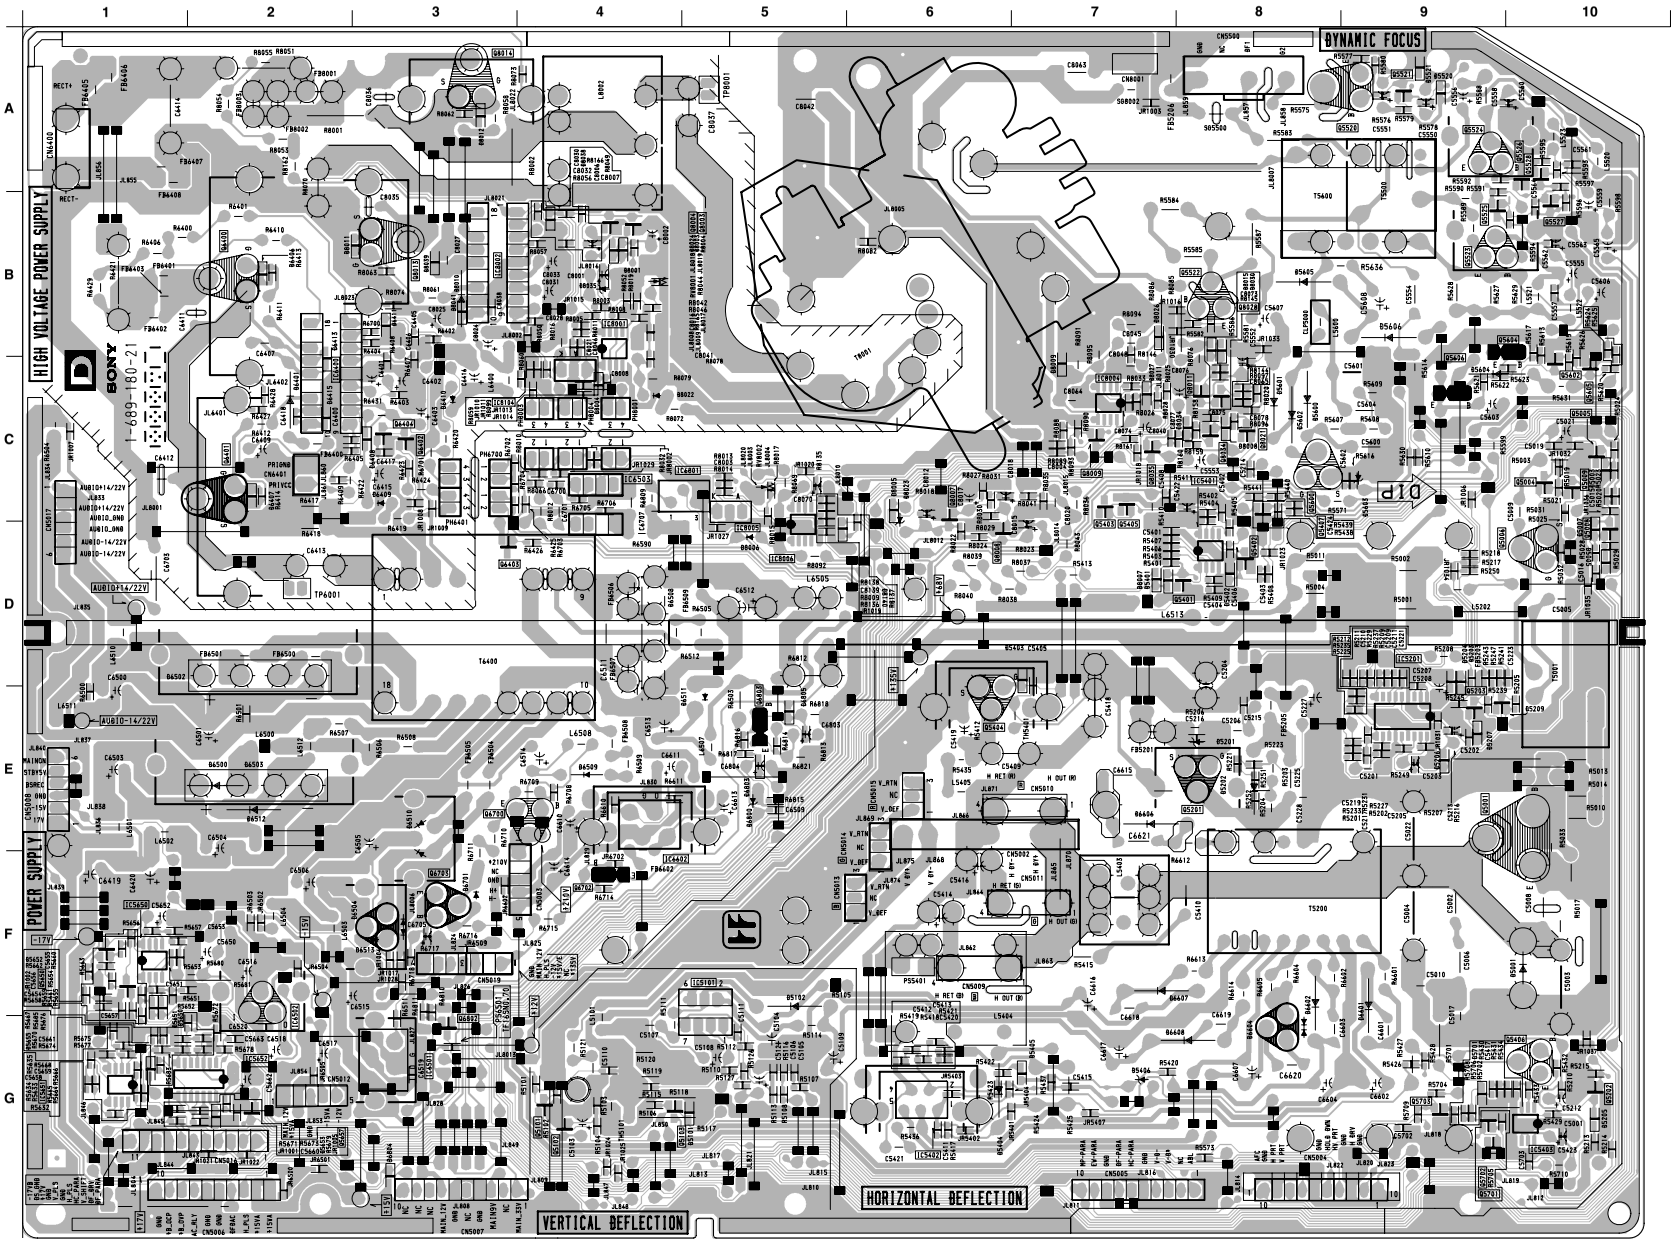

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

HMG [Memry/ Stick 接口] (KV-HR34M90)

< 部件侧 >

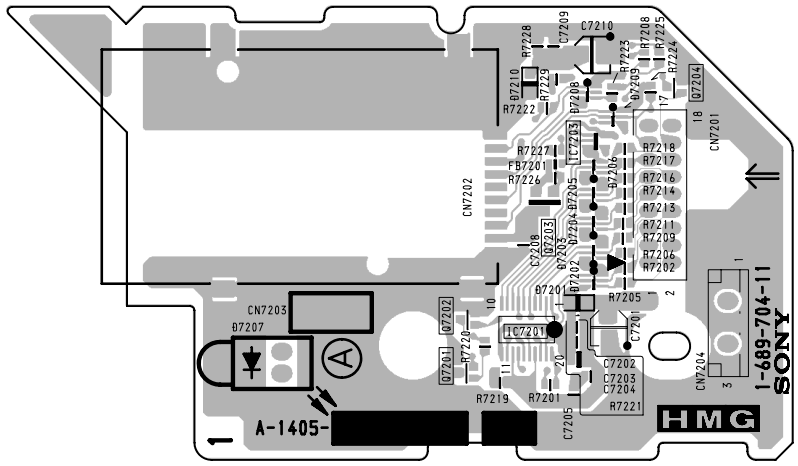

< 导体侧 >

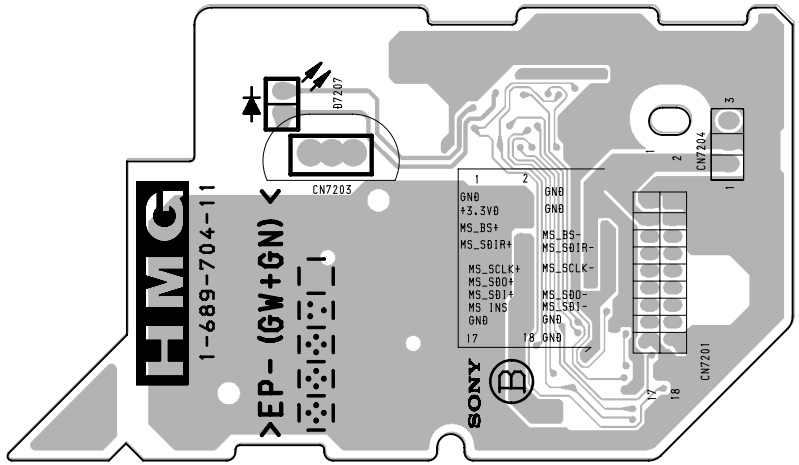

H3 [控制开关]

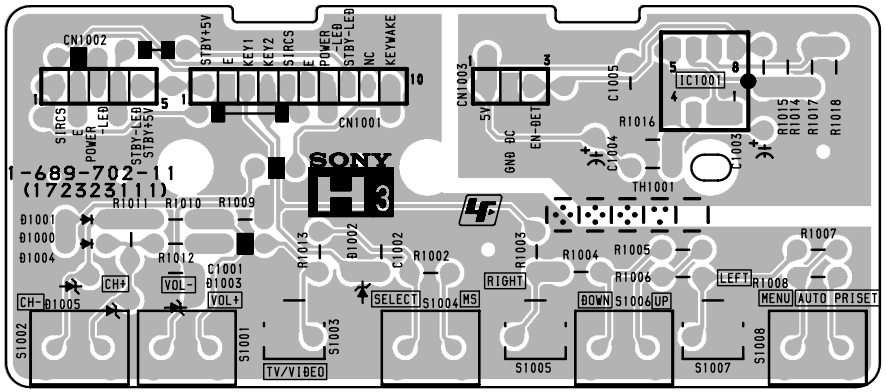

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

H4 [电源开关、遥控器传感器、指示器]

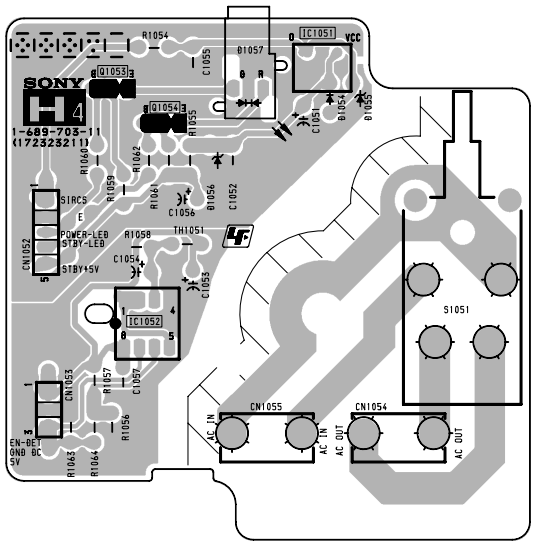

H5 [视频 4 输入、耳机]

< 部件侧 >

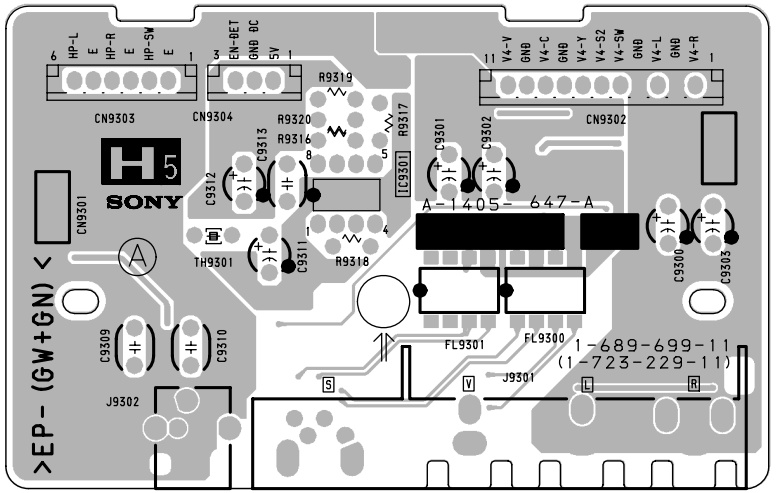

< 导体侧 >

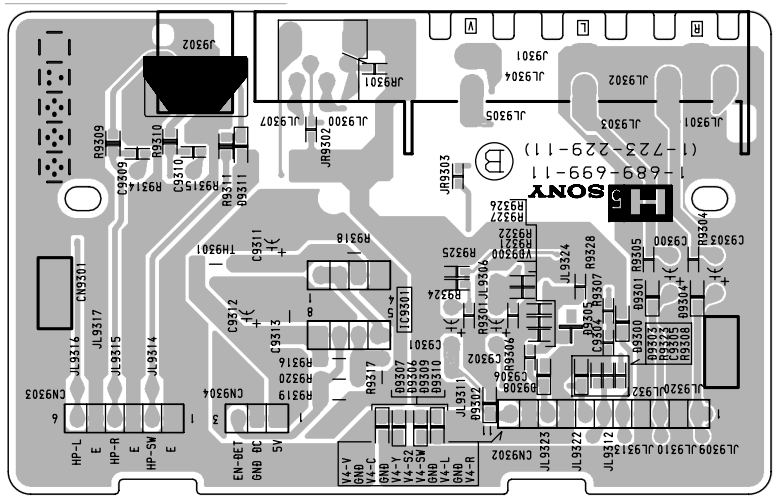

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MG [主控／射频微处理器、音频处理器、组件 I/F]

< 部件侧 >

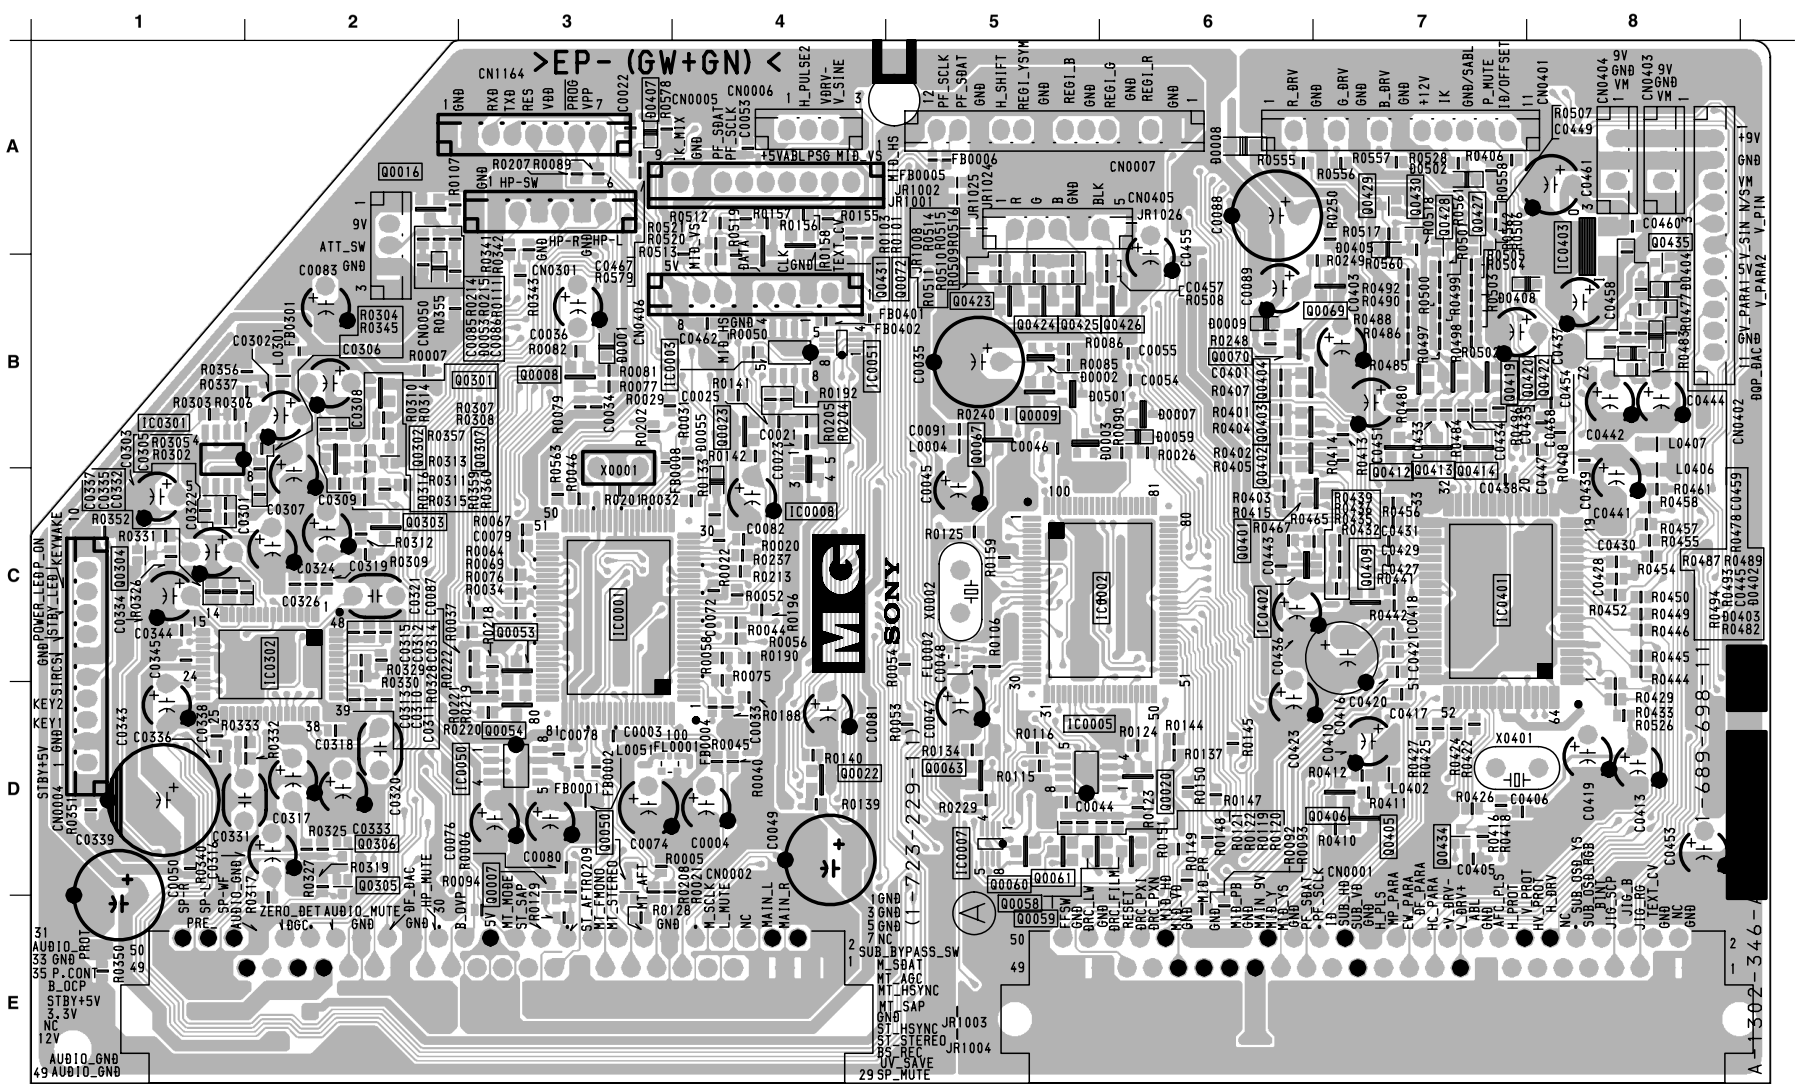

• MG 电路板半导体位置

IC

	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
IC0001	C-3		
IC0002	C-5		
IC0003	B-4		
IC0005	D-5		
IC0007	D-5		
IC0008	C-4		
IC0050	D-3		
IC0051	B-4		
IC0301	B-1		
IC0302	C-2		
IC0401	C-7		
IC0403	A-8		

TRANSISTOR

	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
Q0004	C-7		①
Q0007	D-3		②
Q0008	B-3		②
Q0009	B-5		②
Q0010	B-7		②
Q0016	A-2		②
Q0020	D-6		②
Q0021	C-7		①
Q0022	D-4		②
Q0023	B-4		②
Q0050	D-3		②
Q0051	D-3		①
Q0053	C-3		②
Q0054	D-3		②
Q0056	C-5		①
Q0057	C-5		①
Q0058	D-5		②
Q0059	D-6		②
Q0060	D-5		②
Q0061	D-5		②
Q0063	D-5		②
Q0067	B-5		②
Q0068	C-4		①
Q0069	B-7		②
Q0070	B-6		②
Q0302	B-2		②
Q0303	C-2		②
Q0304	C-1		②
Q0305	D-2		②
Q0306	D-2		②
Q0401	C-6		②
Q0402	B-6		②
Q0403	B-6		②
Q0405	D-7		②
Q0406	D-7		②
Q0408	D-1		①
Q0409	D-7		②
Q0415	B-2		①
Q0416	C-2		①
Q0417	B-2		①
Q0418	C-2		①
Q0419	B-7		②
Q0420	B-7		②
Q0422	B-7		②
Q0423	B-5		②
Q0424	B-5		②
Q0425	B-5		②
Q0426	B-6		②
Q0427	A-7		②
Q0428	A-7		②
Q0429	A-7		②
Q0430	A-7		②
Q0431	A-4		②

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

< 导体侧 >

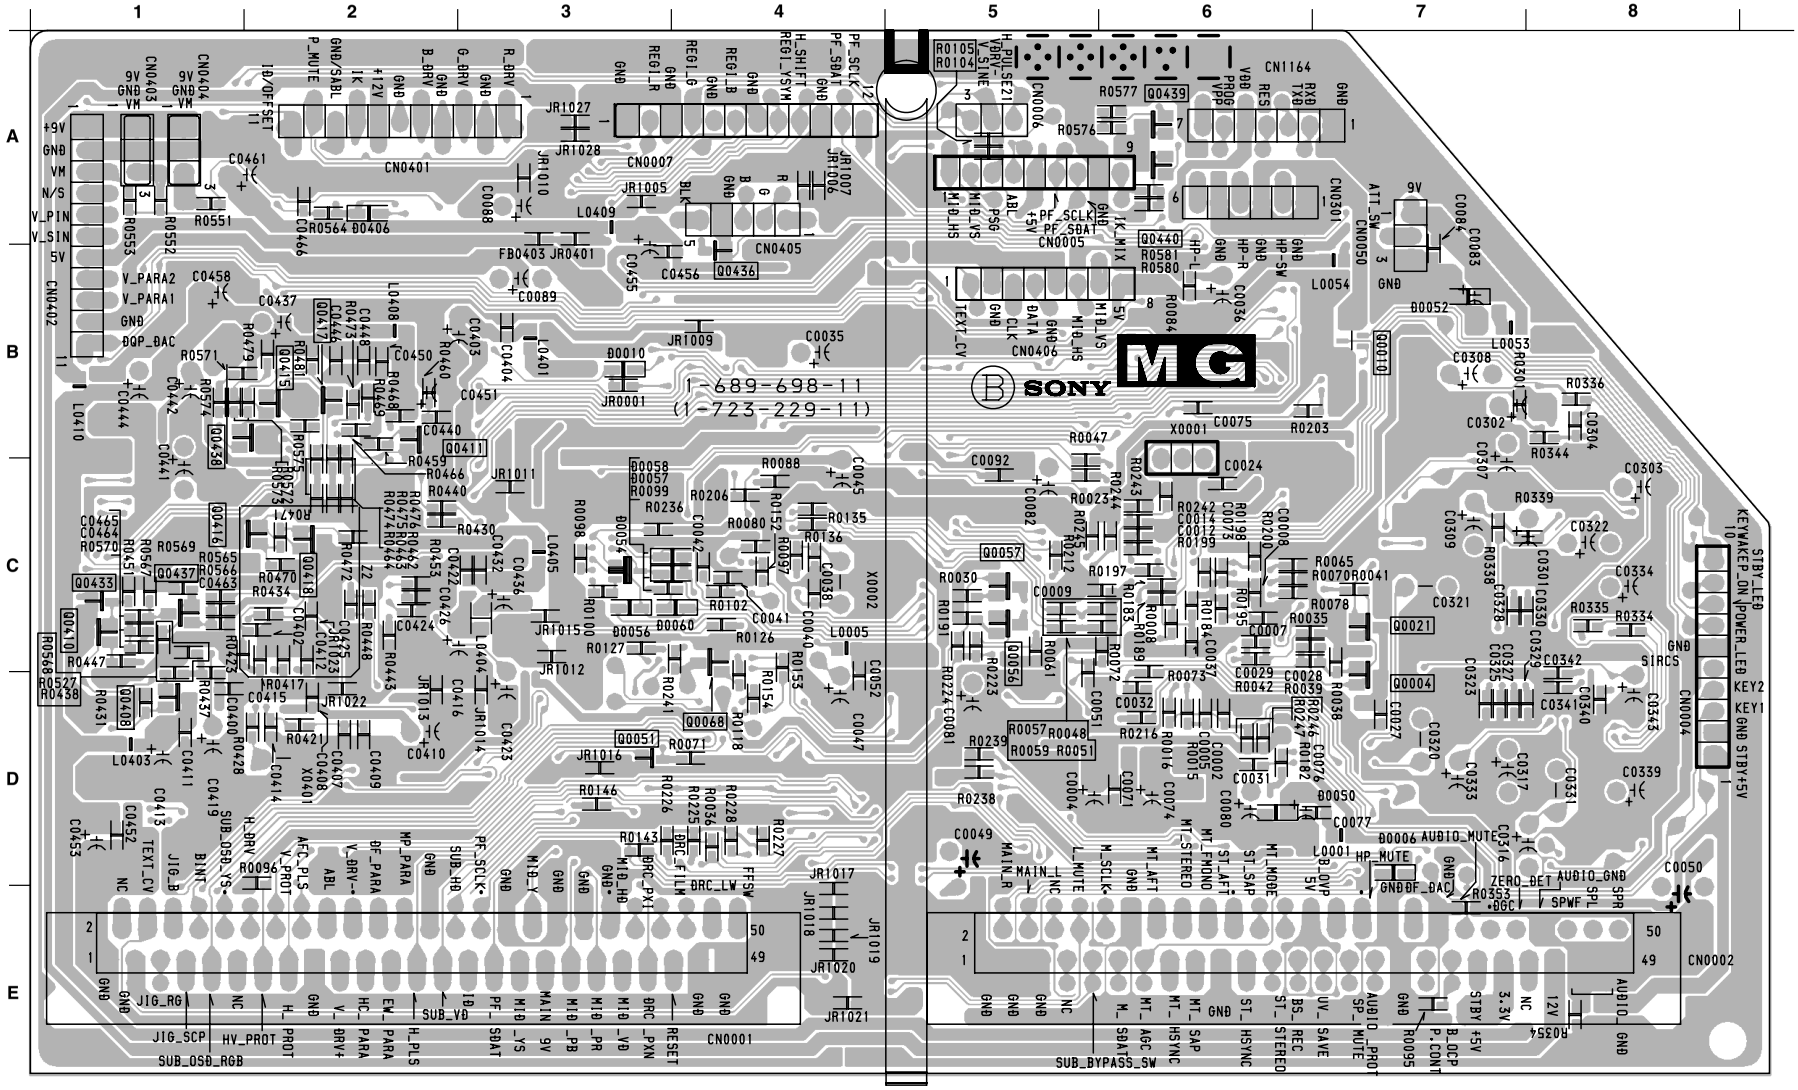

Q0434	D-7		②	**DIODE**				D0008	A-6		③	D0056		C-3	③	D0406		A-2	③
Q0435	B-8		②		COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*	D0009	B-6		③	D0057		C-3	③	D0407	A-3		③
Q0436		B-4	①	D0001	B-3		③	D0010		B-3	③	D0058		C-3	③	D0501		B-5	⑥
Q0437		C-1	①	D0002	B-5		⑤	D0052		B-7	③	D0059	B-6		③	D0502	A-7		③
Q0438		B-1	①	D0003	B-5		⑤	D0053	B-2		③	D0403	B-8		③				
Q0439		A-6	①	D0007	B-6		⑤	D0054		C-3	④	D0404	B-8		③				
Q0440		A-6	①					D0055	C-4		③	D0405	A-7		③				

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

MS2 [Memory/ Stick 接口、UPU、随机存储器] (KV-HR34M90)

< 部件侧 >

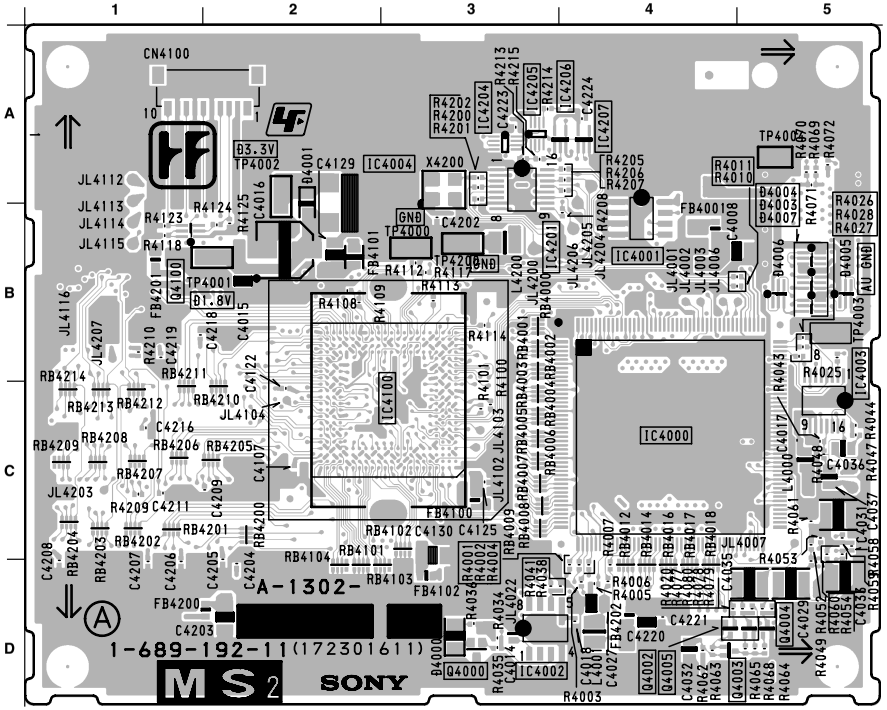

< 部件侧 >

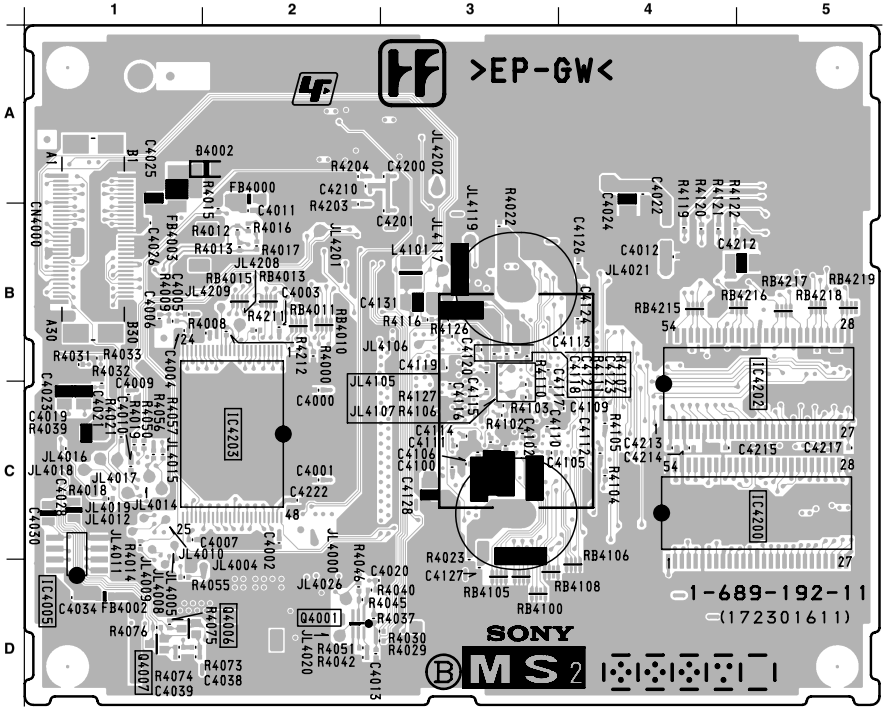

• MS2 电路板半导体位置

IC			
	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
IC4000	C-4		
IC4001	B-4		
IC4002	D-3		
IC4003	C-5		
IC4004	A-2		
IC4005		C-1	
IC4200		C-5	
IC4201	B-3		
IC4202		C-5	
IC4203		C-2	
IC4204	A-3		
IC4205	A-3		
IC4206	A-3		
IC4207	A-4		

TRANSISTOR			
	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
Q4001		D-2	②
Q4002	D-4		②
Q4003	D-4		②
Q4004	D-5		②
Q4005	D-5		②
Q4006		D-1	②
Q4007		D-1	②

DIODE			
	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
D4001	A-2		③
D4002		A-2	③
D4004	B-5		⑤
D4006	B-5		⑤
D4007	B-5		⑤

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

SF [着靶]

< 部件側 >

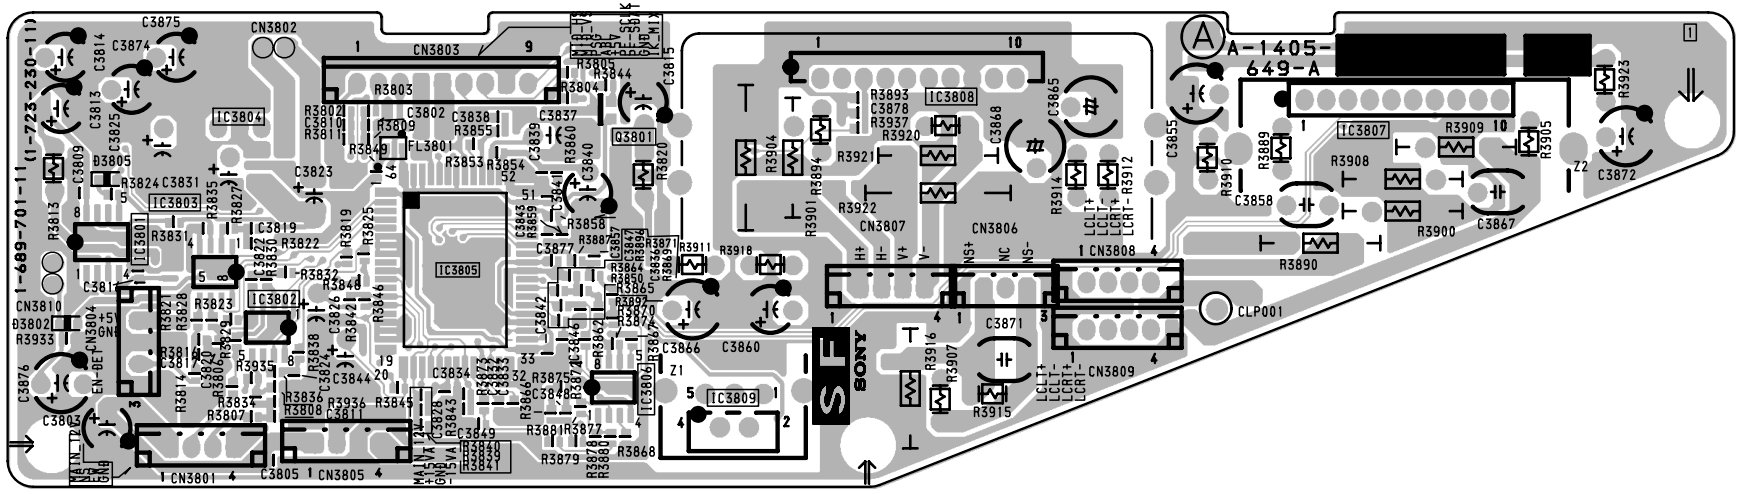

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

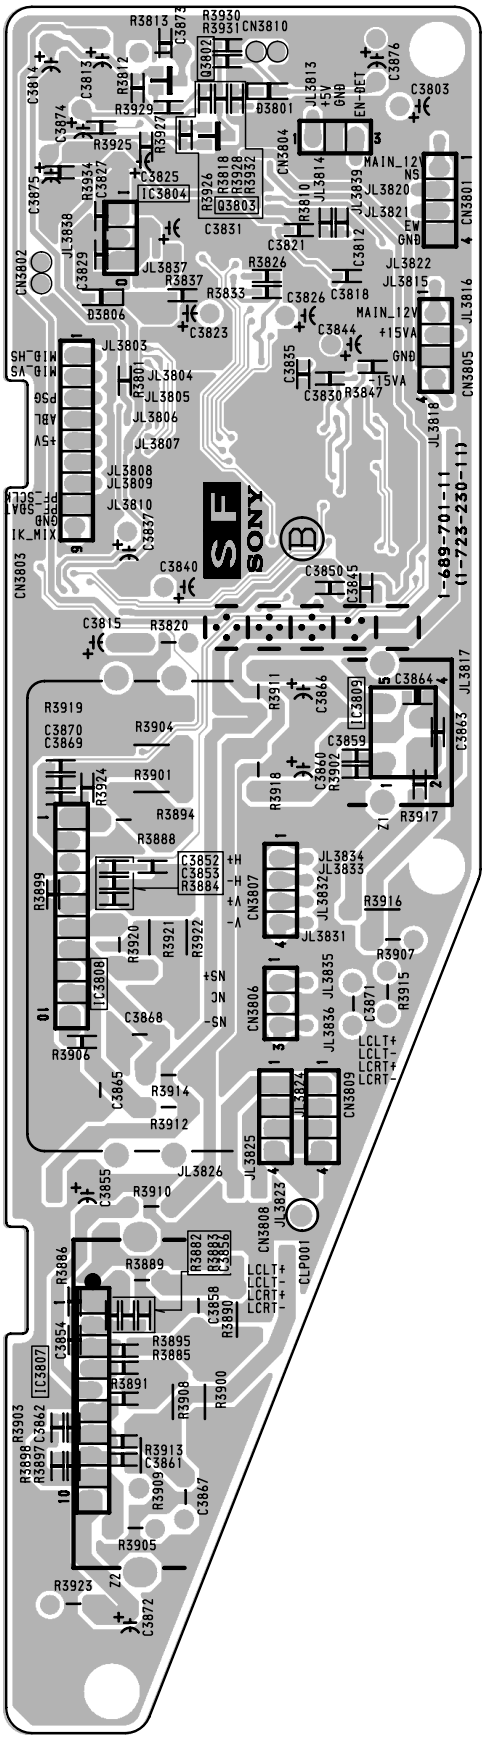

< 导体侧 >

UG

[后部输入／输出、副梳状滤波器]

< 部件侧 >

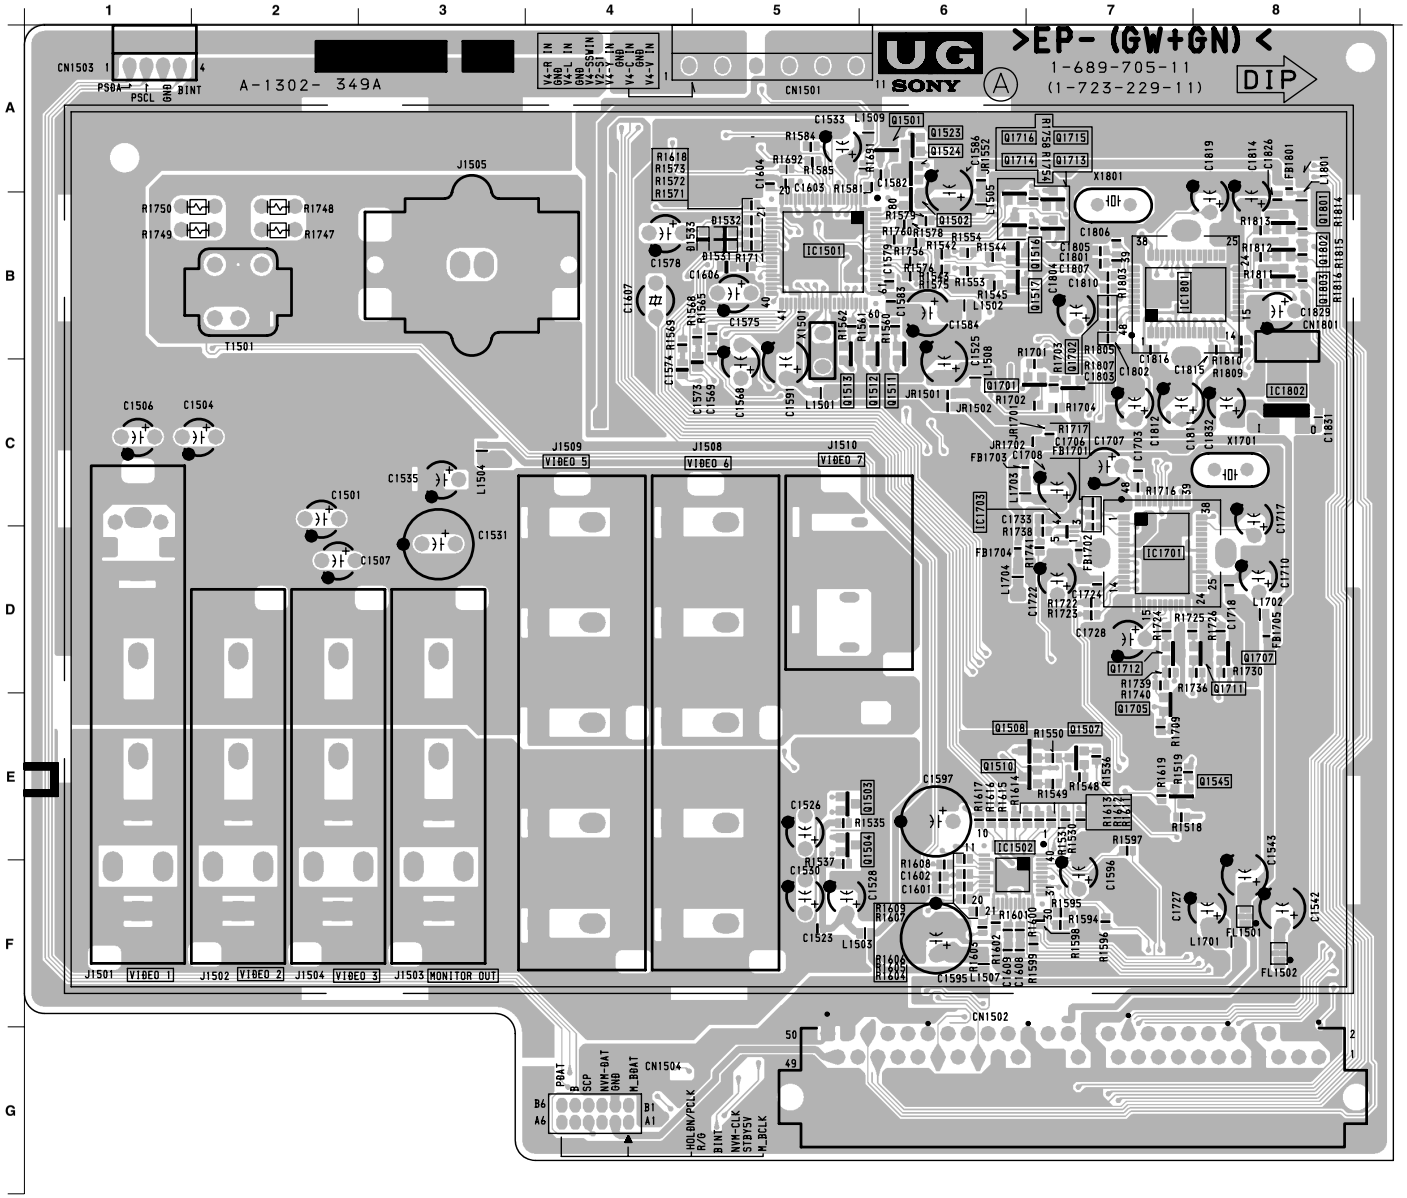

• UG 电路板半导体位置

IC			
	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
IC1501	B-5		
IC1502	F-6		
IC1701	D-7		
IC1703	D-7		
IC1801	B-7		
IC1802	C-8		

TRANSISTOR			
	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
Q1501	A-6		②
Q1502	B-6		②
Q1503	E-5		②
Q1504	E-5		②
Q1505		C-6	①
Q1506		C-6	①
Q1507	E-7		②
Q1508	E-7		②
Q1510	E-7		②
Q1511	C-6		②
Q1512	C-6		②
Q1513	C-5		②
Q1514		B-3	①
Q1515		B-3	①
Q1516	B-6		②
Q1517	B-6		②
Q1523	A-6		②
Q1524	A-6		②
Q1545	E-7		②
Q1701	C-7		②
Q1702	C-7		②
Q1705	E-7		②
Q1707	D-8		②
Q1711	D-8		②
Q1712	D-7		②
Q1713	B-7		②
Q1714	B-6		②
Q1715	B-7		②
Q1716	B-6		②
Q1801	B-8		②
Q1802	B-8		②
Q1803	B-8		②

DIODE			
	COMPONENT SIDE	CONDUCTOR SIDE	*
D1501		F-7	③
D1502		E-7	③
D1503		C-7	③
D1507		F-8	③
D1508		E-8	③
D1509		C-8	③
D1510		C-8	③
D1511		C-8	③
D1512		F-7	③
D1513		E-7	③
D1514		D-7	③
D1515		E-4	③
D1516		F-4	③
D1517		C-6	③
D1521		E-5	③
D1522		F-5	③
D1525		A-4	③
D1526		A-4	③
D1527		A-4	③
D1528		B-5	③
D1529		B-5	③
D1530		B-4	③
D1531	B-5		③
D1532	B-5		③
D1533	B-5		③
D1534		E-4	③
D1535		F-4	③
D1538		D-4	③
D1539		D-4	③
D1540		E-3	③
D1541		F-3	③
D1542		E-3	③
D1543		F-3	③
D1544		D-4	③
D1545		D-8	③

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

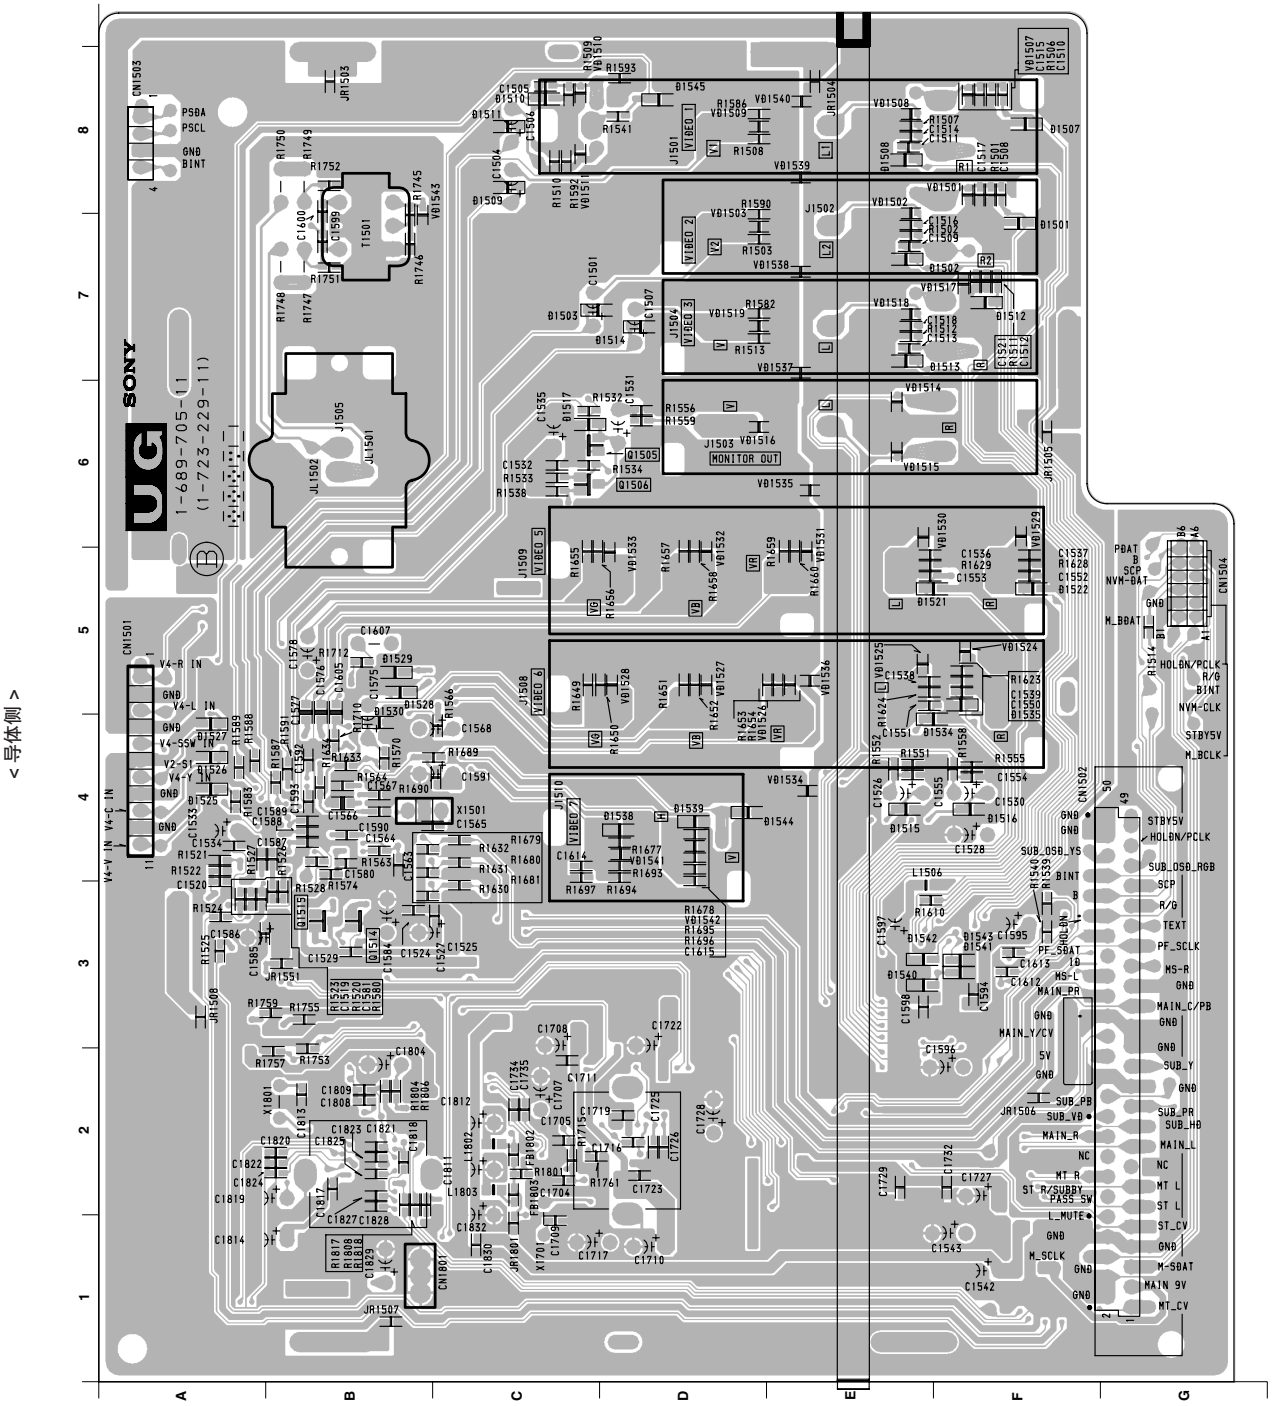

< 导体侧 >

– 152 –

– 151 –

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

W [速度调制]

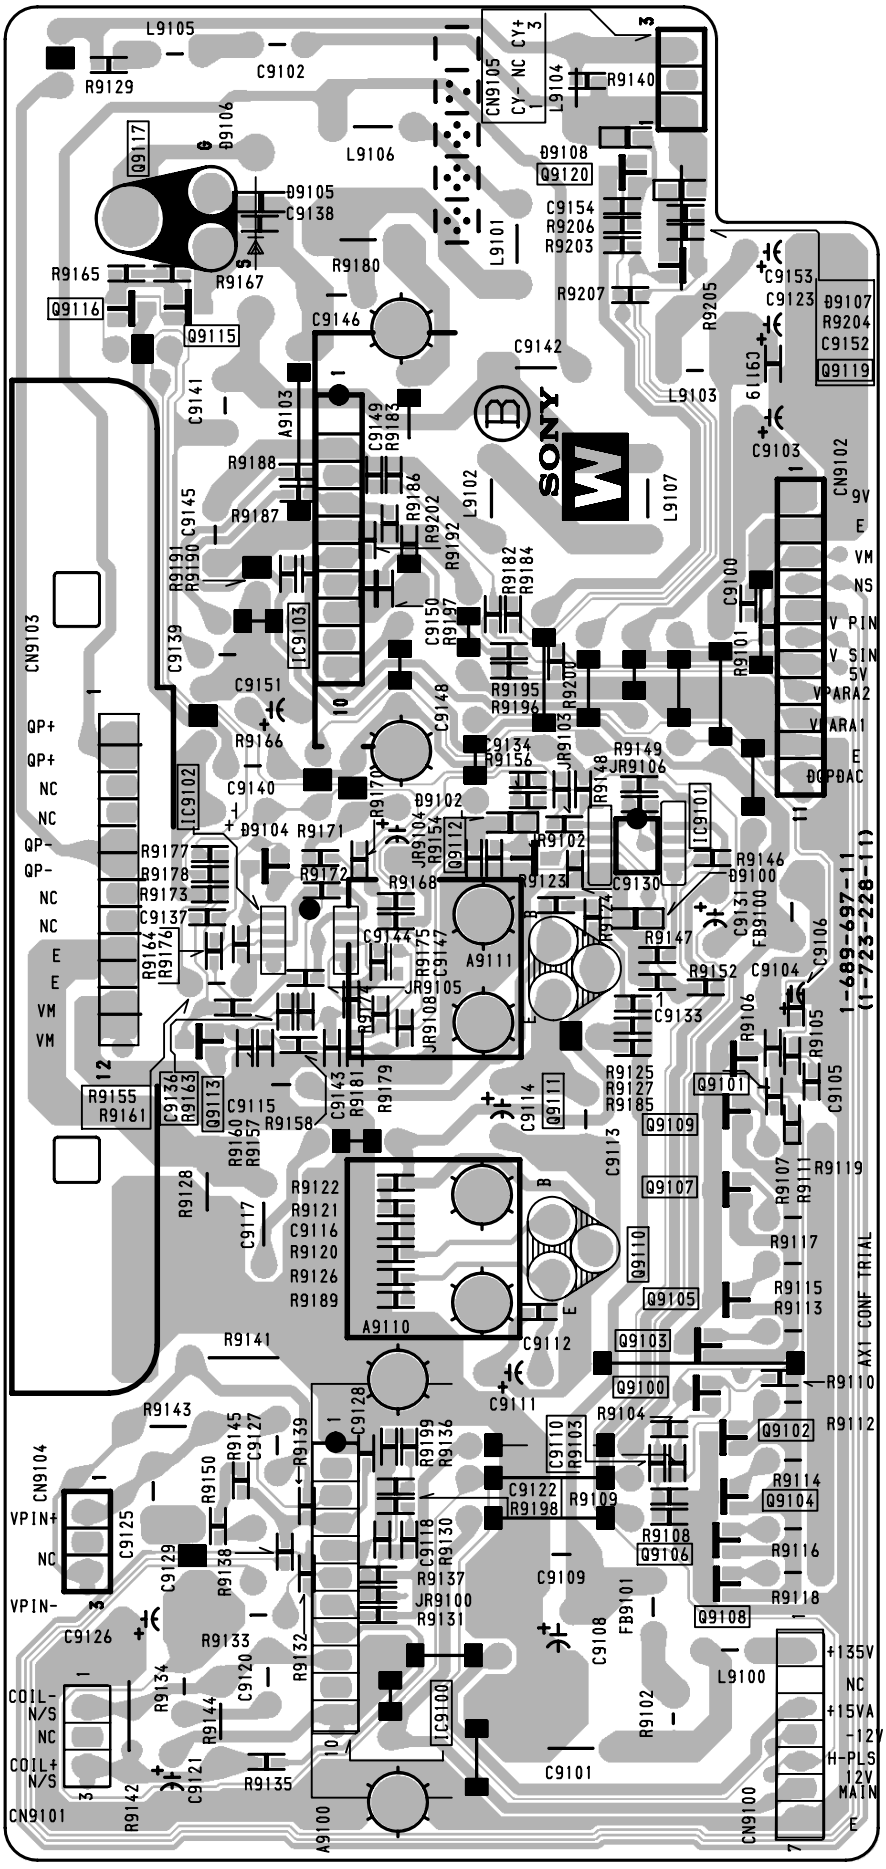

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

6-5. 波形表

• A (2/3) 电路板波形表

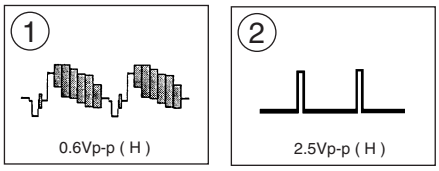

• A (3/3) 电路板波形表

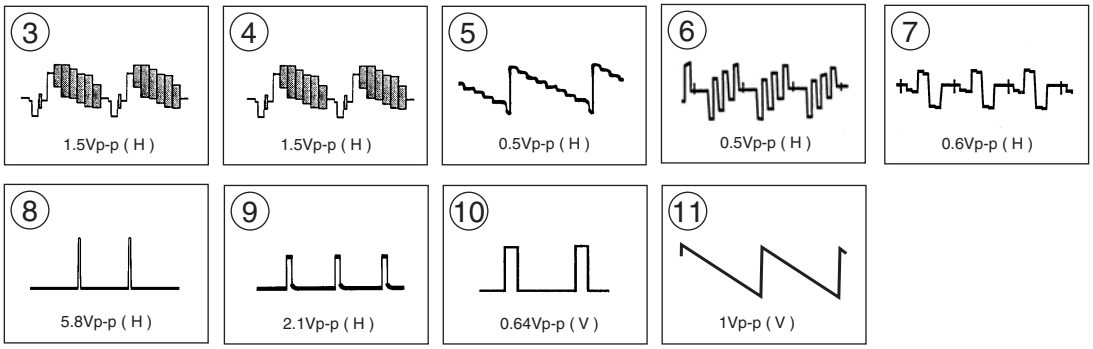

• C 电路板波形表

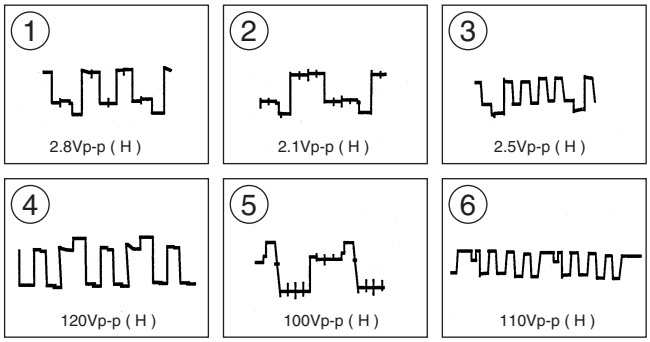

• D (1/3) 电路板波形表

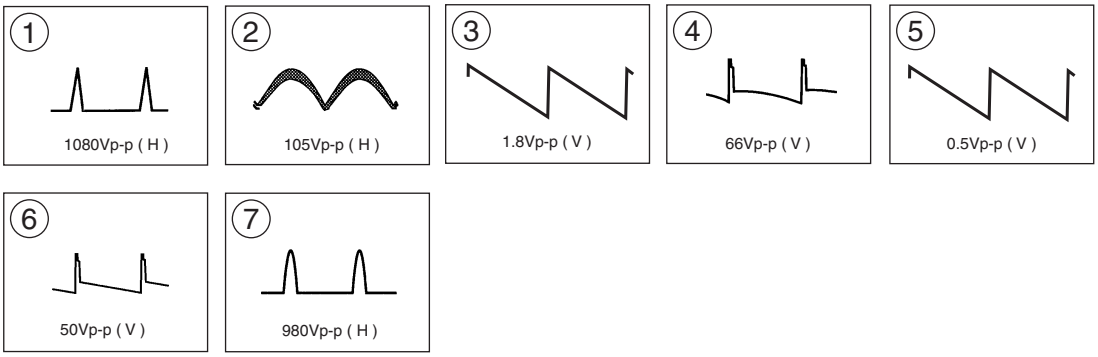

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

6-6. 半导体

AK4352VT-E2



16 管脚

BA18BC0FP
UPC29M05T-E2



BA9759F-E2

18 管脚

CXD2097BQ



208 管脚

CXD2170Q



CXD2188Q-T4



44 管脚

CXD2189Q-TL



80 管脚

CXD2309AQ



48 管脚

CXD3802BQ
CXD9509AQ



240 管脚

LA6500-FA



LA6510



MM1096AFF
MN24C02-WMN6T(A)
NJM2903M
NJM2903M-TE2
NJM2904M
NJM2904M-TE2
NJM4558E(TE2)
NJM4558M-TE2
NJM4560M-TE2
TC7W04FU-TE12R
TC7W66FU(TE12R)
TC7WH74FK



8 管脚

NJM2870F25-TE2
NJM2870F33(TE2)



5 管脚

NJM2901M

14 管脚

NJM2904D
TL082CPS-E20

8 管脚

PQ070XZ01ZP
PQ12RF21
PQ6RD83B



SE-140N



SI-8033S C348
SI-8050S-LF1101



SN74CBTLV1G125DCKR

TC7SET02FU(TE85R)
TC7SET08FU(TE85L)



5 管脚

STK391-120



STV9379A



TDA6120Q/N2/S1



TDA7296



TLC2932IPWR
TLC2933IPWR-12



14 管脚

2SA1162-G
2SA1163-G
2SA1226
2SA1576A-T106-R
2SA1611-M5M6
2SB709A-QRS-TX
2SC2223-F13
2SC2713-G
2SC3624A-T1L15L
2SC4081T106R
2SD601A-Q
DTA144EE
DTC144EE
DTC144EUA-T146
MSB709-RT1
MSD601-RT1
UN2211-TX



2SA1208S-TP

2SC2362K-G



2SA1776TV2Q



2SC2688-(5)LK



2SC4632LS-CB7
2SC4634LS-CB11



2SJ344(TE85L)



2SK2036(TE85L)



2SK2251-01-F19



2SK2876-01MR-F122
2SK3262-01MR-F119



DTC144ESA



HN1B01FU-TE85R



IRF614-005



10ERA60-TP
10ERB20-TB5
GP08D
GP08DPKG23
HSS83TD
RD2.0SB-T1
RD3.9SB2
S2L60F



1PS181-115
1PS184-115
1PS226-115



D10SC4MR



D1NL20U
D1NL20U-TR



D1NL40-TA2
D4SBL20MF3

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

D4SBS6



D1NS4
D2L20U
MTZJ-T-77-15B
RB441Q-40T77
RD10ESB2
RD15ES-B1
RD3.0ES-B2
RD3.3ES-B2
RD5.1ES-B1
RD5.1ESB2



D5LC20U-4012



DAN202K
DAN202K-T-146



DTZ10B
MA111-TX
MMDL914T1
PDZ15B-115
PDZ4.7B-115
RD5.6SB3-T1
UDZS-TE17-18B
UDZS-TE17-3.6B
UDZS-TE17-6.2B
UDZ-TE-17-18B
UDZ-TE-17-6.8B
UDZ-TE-17-7.5B



EC31QS03L-TE12L
KDS160-RTK



F10P04Q



FMQ-G5FMS

HN1D03FU



KBP153G-A2



MM3Z15VT1
MM3Z27VT1
MM3Z3V0T1
MM3Z3V9ST1
MM3Z4V7ST1
MM3Z9V1ST1



M1FS4-4063



RD33EB3T



SPB-25MVWF



YG911S2R

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第七章
分解图

注：

- 无零件号码及说明的项目，由于例行维修时很少用到，故无库存
- 装配部分的构成零件将在备考栏中用整理号指示。
- 带“*”号的项目，由于例行维修时很少用到，故无库存。订购这些项目时，交货较慢。

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

7-1. 底盘

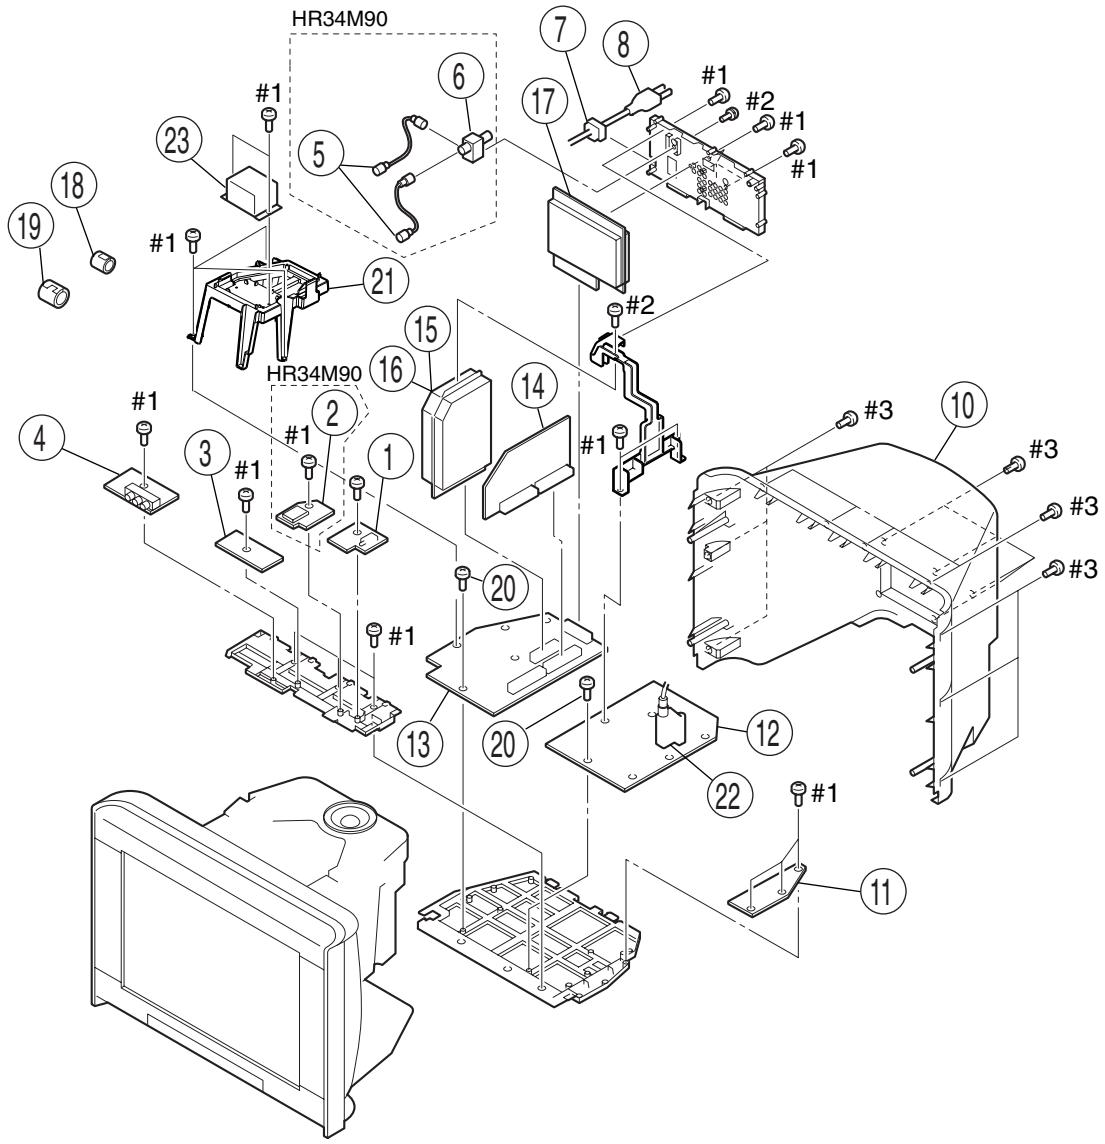

参照号码		零件号码	说明	备考
1	*	A-1405-953-A	H4 电路板整体	
2	*	A-1405-954-A	HMG 电路板整体（HR34M90）	
3	*	A-1405-952-A	H3 电路板整体	
4	*	A-1405-950-A	H5 电路板整体	
5	*	1-555-110-00	P-P 电缆（HR34M90）	
6		1-251-658-41	射频分离器（HR34M90）	
7		4-022-115-51	交流电线支架	
8	⚠	1-790-299-22	电源线（带噪音滤波器）	
10	*	X-4041-963-1	后盖组件	
11	*	A-1410-223-A	SF 电路板整体	
12	*	A-1302-538-A	D 电路板整体（HZ34M80）	
13	*	A-1302-461-A	A 电路板整体（HR34M90）	
	*	A-1302-559-A	A 电路板整体（HZ34M80）	
14	*	A-1302-537-A	MG 电路板整体（HR34M90）	
	*	A-1302-562-A	MG 电路板整体（HZ34M80）	

参照号码		零件号码	说明	备考
15	*	A-1302-459-A	MS2 电路板整体（HR34M90）	
16	*	A-1302-560-A	BM 电路板整体（HZ34M80）	
	*	A-1302-766-A	BM 电路板整体（HR34M90）	
17	*	A-1302-463-A	UG 电路板整体（HR34M90）	
	*	A-1302-561-A	UG 电路板整体（HZ34M80）	
18		1-543-993-11	铁氧体磁芯	
19		1-500-497-11	钳位滤波器（铁氧体磁芯）	
20		4-046-797-01	螺丝（3×12），（+）BVTAP	
21	*	4-094-855-01	G1 托架	
22	⚠	1-453-387-61	FBT 组件 NX-6020//M3J4	
23	⚠	1-419-547-11	线圈，扼流器 37mH	
#1		7-685-648-79	螺丝 +BVTP 3×12 TYPE2 TT(B)	
#2		7-682-948-01	螺丝 +PSW 3×8	
#3		7-685-663-79	螺丝 +BVTP 4×16 TYPE2 TT(B)	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

7-2. 超低音扬声器

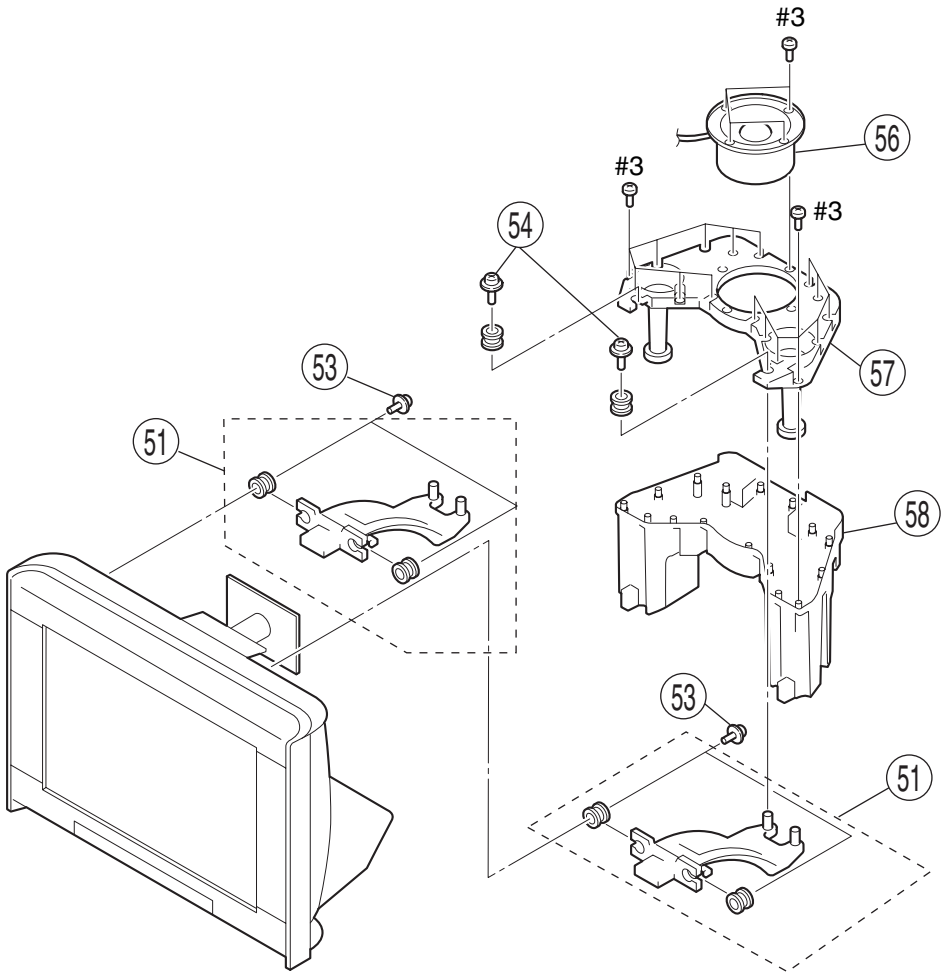

参照号码		零件号码	说明	备考
51	*	X-4041-962-1	SP 接口组件	
53		4-058-870-01	螺丝，(4 × 16) W (+) P，攻丝	
54		4-064-929-02	螺丝，TP+TWH 4 × 25（HR34M90）	
56		1-825-576-21	扬声器（16 厘米）（HR34M90）	

参照号码		零件号码	说明	备考
57	*	4-087-460-01	三维扬声器盒顶部（HR34M90）	
58	*	4-087-461-01	三维扬声器盒底部（HR34M90）	
#3		7-685-663-79	螺丝 +BVTP 4 × 16 TYPE2 TT(B)	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

7-3. 显像管

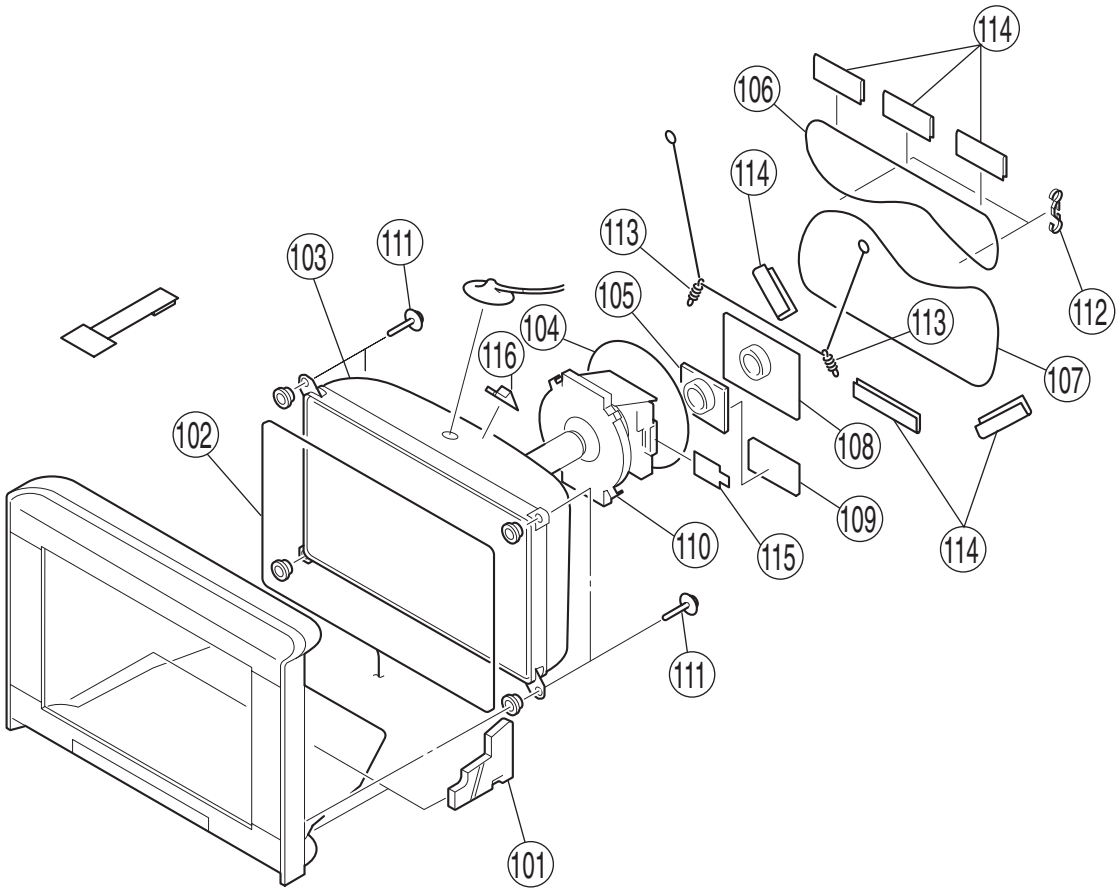

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码		零件号码	说明	备考
101		4-095-755-01	显像管支架	
102	⚠	1-456-570-11	着靶校正线圈	
103	⚠	8-735-116-05	显像管 34RFN	
104	⚠	1-451-498-21	NA 旋转线圈	
105	⚠	8-453-023-21	NA328-M2	
106	⚠	1-456-571-11	消磁线圈（带 LCC）	
107	⚠	1-456-571-21	消磁线圈（带 LCC）	
108	*	A-1405-955-A	C 电路板整体	
109	*	A-1410-224-A	W 电路板整体	

参照号码		零件号码	说明	备考
110	⚠	8-451-539-11	偏转线圈 Y34RFC2-M	
111		4-080-811-01	螺丝，攻丝螺钉 7+冠形垫片（L40）	
112		4-061-369-01	消磁线圈支架	
113		4-369-318-61	张力弹簧	
114		4-098-960-01	消磁线圈缓冲垫（L）	
115		2-163-920-01	校正透镜	
116		3-703-961-01	偏转线圈，偏转线圈垫片	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

7-4. 前框

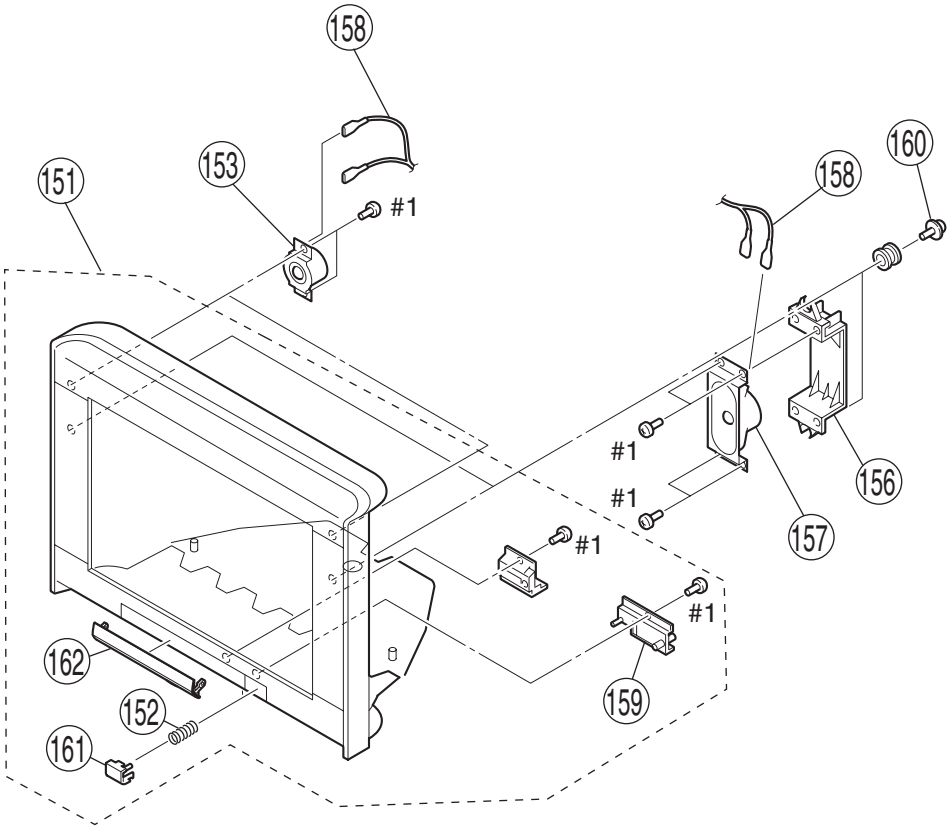

参照号码		零件号码	说明	备考
151		X-4041-964-1	机壳组件（HR34M90）	
		X-4042-290-1	机壳组件（HZ34M80）	
152		4-042-593-01	压力弹簧	
153		1-825-575-11	扬声器（5 cm）	
156	*	4-087-798-01	扬声器托架	
157		1-825-574-11	扬声器（5.5 × 13 厘米）	

参照号码	零件号码	说明	备考
158	1-900-275-97	扬声器导线组件（B）	
159	4-093-613-01	MS 板（HR34M90）	
160	4-302-404-03	螺丝（垫片头）（+P 4X16）	
161	4-096-907-01	电源按钮	
162	4-096-728-01	活动门	
#1	7-685-648-79	螺丝 +BVTP 3 × 12 TYPE2 TT(B)	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

第八章
电气部件表

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

以参考号指零部件时，请指明电路板的名称。

- 在本手册中，以 ⧓ 标志来识别的零部件是在出厂前经过仔细选择以使各装置符合 X 射线的有关规定的。如有更换的必要，仅可用具备原使用值的零部件进行更换。
- 带 “*” 号的项目，由于例行维修时很少用到，故无库存。订购这些项目时，交货较慢。
- 除另有说明外，各项可变电阻和可调电阻都具有特性曲线 B。

电阻器
- 各项电阻以欧姆为单位
- F：非易燃

- 电容器
PF：μμ F
- 因为有时一个电路板上的参照号与其他电路板上的重合，在用参照号订购时，请同时指明电路板名称。

参照号码	零件号码	说明	备考
*	A-1302-461-A	A 电路板整体 (HR34M90)	
		**********	
*	A-1302-559-A	A 电路板整体 (HZ34M80)	
		**********	
	1-533-223-11	保险丝支架	
	4-382-854-01	螺丝 (M3 × 8), P, SW (+)	
*	7-322-065-48	RTV 硅橡胶 (KE-3490)	
	7-682-948-01	螺丝 +PSW 3 × 8	

< 电容器 >

C2000	1-136-177-00	薄膜电容器	1μF	5%	50V
C2001	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C2002	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C2005	1-164-161-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2006	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C2007	1-136-169-00	薄膜电容器	0.22μF	5%	50V
C2008	1-164-677-11	陶瓷电容器片状	0.033μF	10%	16V
C2009	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20%	50V (HR34M90)
C2010	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V (HR34M90)
C2011	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C2013	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2014	1-109-953-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C2015	1-162-975-11	陶瓷电容器片状	24pF	5%	50V
C2016	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C2018	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2019	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C2020	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C2021	1-162-959-11	陶瓷电容器片状	330pF	5%	50V
C2022	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C2023	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2024	1-107-704-51	电解电容器	470μF	20%	25V
C2025	1-136-169-00	薄膜电容器	0.22μF	5%	50V
C2026	1-164-217-11	陶瓷电容器片状	150pF	5%	50V
C2027	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2028	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2029	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C2030	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C2031	1-162-959-11	陶瓷电容器片状	330pF	5%	50V
C2033	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2034	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C2035	1-125-837-91	陶瓷电容器片状	1μF	10%	6.3V
C2036	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C2038	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C2039	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C2040	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C2041	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C2042	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C2043	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C2044	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2045	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V (HR34M90)
C2046	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V (HR34M90)
C2047	1-136-177-00	薄膜电容器	1μF	5%	50V
C2048	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C2049	1-126-055-11	电解电容器	470μF	20%	50V
C2050	1-164-677-11	陶瓷电容器片状	0.033μF	10%	16V
C2051	1-126-943-11	电解电容器	2200μF	20%	25V (HR34M90)
C2052	1-126-943-11	电解电容器	2200μF	20%	25V (HR34M90)
C2053	1-162-959-11	陶瓷电容器片状	330pF	5%	50V
C2054	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C2055	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C2056	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	16V
C2057	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C2059	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V (HR34M90)
C2060	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C2061	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2062	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C2063	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C2064	1-165-738-31	电解电容器	2700μF	20%	25V
C2065	1-165-738-31	电解电容器	2700μF	20%	25V
C2067	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C2068	1-164-217-11	陶瓷电容器片状	150pF	5%	50V (HR34M90)
C2069	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C2070	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V (HR34M90)
C2071	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2072	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C2073	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C2075	1-125-837-91	陶瓷电容器片状	1μF	10%	6.3V (HR34M90)
C2076	1-125-837-91	陶瓷电容器片状	1μF	10%	6.3V (HR34M90)
C2077	1-125-837-91	陶瓷电容器片状	1μF	10%	6.3V
C2078	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V (HR34M90)
C2079	1-162-959-11	陶瓷电容器片状	330pF	5%	50V (HR34M90)
C2080	1-162-962-11	陶瓷电容器片状	470pF	10%	50V
C2081	1-162-962-11	陶瓷电容器片状	470pF	10%	50V
C2082	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C2083	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C2084	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
C2086	1-162-962-11	陶瓷电容器片状	470pF	10%	50V
C2088	1-126-967-11	电解电容器	47μF	20%	50V
C2090	1-162-962-11	陶瓷电容器片状	470pF	10%	50V

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

A

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明			备考
C2092	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20% 16V	
C2093	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20% 50V	(HR34M90)
C2094	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20% 50V	(HR34M90)
C2095	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20% 50V	(HR34M90)
C2096	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10% 50V	
C2097	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10% 50V	
C6000	1-117-703-11	陶瓷电容器	0.0047μF	99% 250V	
C6001	1-165-530-31	聚酯薄膜电容器	0.47μF	10 0V	
C6002	1-119-894-51	陶瓷电容器	2200pF	20% 250V	
C6003	1-165-530-31	聚酯薄膜电容器	0.47μF	10 0V	
C6004	1-119-894-51	陶瓷电容器	2200pF	20% 250V	
C6005	1-165-529-31	聚酯薄膜电容器	0.22μF	10 0V	
C6007	1-161-964-91	陶瓷电容器	0.0047μF	250V	
C6008	1-161-964-91	陶瓷电容器	0.0047μF	250V	
C6011	1-125-906-11	电解电容器	560μF	20% 450V	
C6107	1-165-528-31	聚酯薄膜电容器	0.1μF	10 0V	
C6108	1-165-528-31	聚酯薄膜电容器	0.1μF	10 0V	
C6110	1-126-934-11	电解电容器	220μF	20% 16V	
C6111	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6112	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20% 50V	
C6114	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20% 50V	
C6115	1-126-942-61	电解电容器	1000μF	20% 25V	
C6116	1-128-562-11	电解电容器	47μF	20% 100V	
C6118	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10% 25V	
C6119	1-126-960-11	电解电容器	1μF	20% 50V	
C6120	1-126-968-11	电解电容器	100μF	20% 50V	
C6123	1-126-968-11	电解电容器	100μF	20% 50V	
C6200	1-128-954-11	电解电容器	1000μF	20% 25V	
C6201	1-128-954-11	电解电容器	1000μF	20% 25V	
C6202	1-128-954-11	电解电容器	1000μF	20% 25V	
C6203	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6204	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6205	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6212	1-128-950-31	电解电容器	1000μF	20% 16V	
C6213	1-128-945-31	电解电容器	1000μF	20% 10V	
C6214	1-128-942-31	电解电容器	1000μF	20% 6.3V	
C6215	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20% 16V	
C6216	1-126-926-11	电解电容器	1000μF	20% 10V	
C6217	1-126-916-11	电解电容器	1000μF	20% 6.3V	
C6220	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	
C6222	1-163-038-91	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6225	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6227	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6230	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6234	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	
C6237	1-126-939-11	电解电容器	10000μF	20% 16V	(HR34M90)
C6240	1-126-926-11	电解电容器	1000μF	20% 10V	(HR34M90)
C6242	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C6246	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20% 25V	(HR34M90)
C6247	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	25V	(HR34M90)

＜连接器＞

CN2001	1-564-509-11	6 脚插头，连接器	
*CN2003	1-793-495-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2004	1-793-495-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2005	1-793-495-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2006	1-779-892-11	10 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2007	1-779-892-11	10 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2011	1-779-892-11	10 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2012	1-779-892-11	10 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2015	1-793-495-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN2017	1-564-509-11	6 脚插头，连接器	
CN2019	1-695-915-11	组件（插头）	
*CN6000	1-580-843-11	管脚，连接器（电源）	
*CN6001	1-580-843-11	管脚，连接器（电源）	
CN6002	1-695-915-11	组件（插头）	
CN6003	1-695-915-11	组件（插头）	
CN6004	1-695-915-11	组件（插头）	
*CN6005	1-580-689-11	4 脚插头，连接器（印刷电路板）	
*CN6006	1-580-689-11	4 脚插头，连接器（印刷电路板）	
*CN6007	1-691-960-11	3 脚插头，连接器（印刷电路板）	
CN6013	1-695-915-11	组件（插头）	
*CN6100	1-766-241-11	3 脚插头，连接器（印刷电路板）	
*CN6101	1-766-241-11	3 脚插头，连接器（印刷电路板）	
*CN6102	1-508-786-00	2 脚插头，连接器（5 毫米间距）	

＜电容器＞

D2001	6-500-028-01	二极管 MM3Z9V1ST1	
D2004	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	(HR34M90)
D2005	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	(HR34M90)
D6000	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6005	8-719-022-99	二极管 D6SB60L	
D6108	8-719-056-93	二极管 UDZ-TE-17-18B	
D6109	8-719-510-02	二极管 D1NS4	
D6110	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6112	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6113	6-500-582-01	二极管 KBP153G-A2	
D6114	6-500-567-21	二极管 10ERB20-TB5	
D6115	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6116	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6117	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6118	6-500-555-01	二极管 MM3Z27VT1	
D6119	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6120	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6121	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6122	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6123	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6200	8-719-078-04	二极管 EC31QS03L-TE12L	
D6201	8-719-078-04	二极管 EC31QS03L-TE12L	
D6202	8-719-078-04	二极管 EC31QS03L-TE12L	
D6203	8-719-036-94	二极管 RD5.6SB-T1	
D6204	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6205	8-719-056-83	二极管 UDZ-TE-17-6.8B	
D6206	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6207	8-719-977-28	二极管 DTZ10B	
D6208	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	
D6209	8-719-977-28	二极管 DTZ10B	(HR34M90)
D6210	6-500-527-01	二极管 EC21QS04-TE12L	(HR34M90)
D6211	8-719-036-94	二极管 RD5.6SB-T1	(HR34M90)
D6212	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1	(HR34M90)
D6214	8-719-063-70	二极管 D1NL20U	(HR34M90)
D6215	6-500-654-01	二极管 MM3Z3V0T1	

＜保险丝＞

⚠ F6000	1-576-557-11	保险丝	6.3A	250V	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

以阴影和⚠标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明		备考
		＜铁氧体垫圈＞		
FB2000	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	
FB2001	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	
FB2002	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	(HR34M90)
FB2003	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	(HR34M90)
FB2004	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	
FB2005	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	
FB6101	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	
FB6102	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH	
FB6200	1-412-911-11	铁氧体	0μH	
FB6201	1-412-911-11	铁氧体	0μH	
FB6202	1-412-911-11	铁氧体	0μH	
		＜集成电路＞		
IC2000	6-704-237-01	集成电路	TDA7490L	
IC2001	8-759-584-38	集成电路	TDA7296	(HR34M90)
IC2002	6-703-781-01	集成电路	S-80843CLUA-B64T2G	(HR34M90)
IC6100	6-704-655-01	集成电路	NJU7223F50	
IC6200	6-703-656-01	集成电路	SI-8090S	
IC6201	8-759-474-09	集成电路	SI-8050S-LF1101	
IC6202	8-759-659-28	集成电路	SI-8033S	
IC6203	6-700-813-01	集成电路	SI-8033JF	(HR34M90)
		＜片状导线＞		
JR1	1-216-295-91	短路片状	0	
JR2	1-216-295-91	短路片状	0	
JR3	1-216-295-91	短路片状	0	
JR4	1-216-295-91	短路片状	0	
JR5	1-216-295-91	短路片状	0	
JR6	1-216-295-91	短路片状	0	
JR7	1-216-295-91	短路片状	0	
JR8	1-216-295-91	短路片状	0	
JR9	1-216-295-91	短路片状	0	
JR10	1-216-295-91	短路片状	0	
JR11	1-216-295-91	短路片状	0	
JR13	1-216-295-91	短路片状	0	
JR14	1-216-295-91	短路片状	0	
JR15	1-216-295-91	短路片状	0	
JR16	1-216-295-91	短路片状	0	
JR17	1-216-295-91	短路片状	0	
JR18	1-216-864-11	短路片状	0	
JR19	1-216-864-11	短路片状	0	
JR20	1-216-295-91	短路片状	0	
JR21	1-216-295-91	短路片状	0	
JR22	1-216-864-11	短路片状	0	
JR30	1-216-864-11	短路片状	0	
JR31	1-216-864-11	短路片状	0	
JR32	1-216-864-11	短路片状	0	
JR33	1-216-864-11	短路片状	0	
JR34	1-216-864-11	短路片状	0	
JR35	1-216-864-11	短路片状	0	
JR36	1-216-864-11	短路片状	0	
JR37	1-216-864-11	短路片状	0	
JR38	1-216-864-11	短路片状	0	
JR39	1-216-864-11	短路片状	0	
JR40	1-216-864-11	短路片状	0	
JR41	1-216-864-11	短路片状	0	
JR42	1-216-864-11	短路片状	0	
JR43	1-216-864-11	短路片状	0	
JR44	1-216-864-11	短路片状	0	
JR45	1-216-864-11	短路片状	0	
JR46	1-216-864-11	短路片状	0	
JR47	1-216-864-11	短路片状	0	
JR48	1-216-864-11	短路片状	0	
JR49	1-216-864-11	短路片状	0	
JR50	1-216-864-11	短路片状	0	
JR51	1-216-864-11	短路片状	0	
JR52	1-216-864-11	短路片状	0	
JR53	1-216-864-11	短路片状	0	
JR54	1-216-864-11	短路片状	0	
JR55	1-216-864-11	短路片状	0	
JR2001	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)
JR2003	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6101	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6200	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6201	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6202	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6204	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6206	1-216-295-91	短路片状	0	
JR6207	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6209	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6211	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6213	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6507	1-216-864-11	短路片状	0	
		＜线圈＞		
L2000	1-456-451-11	电感线圈	65μH	
L2001	1-456-450-11	电感线圈	30μH	
L2002	1-456-450-11	电感线圈	30μH	
L2003	1-469-320-21	电感线圈	100μH	
L2004	1-469-320-21	电感线圈	100μH	
L2005	1-456-451-11	电感线圈	65μH	
L2006	1-469-317-21	电感线圈	10μH	
L2007	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L2008	1-414-856-11	电感线圈	10μH	
L2009	1-414-856-11	电感线圈	10μH	
L2010	1-414-856-11	电感线圈	10μH	
L2011	1-414-856-11	电感线圈	10μH	
L6000	1-433-900-11	变压器，线性滤波器		
L6001	1-433-900-11	变压器，线性滤波器		
L6002	1-406-977-21	电感线圈	100μH	
L6203	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6204	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6205	1-412-537-31	电感线圈	100μH	
L6206	1-456-414-11	线圈，斩波器		
L6207	1-456-414-11	线圈，斩波器		
L6208	1-456-414-11	线圈，斩波器		
L6209	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6210	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6211	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6212	1-412-537-31	电感线圈	100μH	(HR34M90)
L6213	1-456-214-11	线圈，斩波器	(HR34M90)	
L6215	1-412-525-31	电感线圈	10μH	(HR34M90)
		＜连接，集成电路＞		
⚠PS2000	1-576-390-91	连接，集成电路	2.5A 50V	
⚠PS2001	1-576-390-91	连接，集成电路	2.5A 50V	
⚠PS2003	1-576-390-91	连接，集成电路	2.5A 50V	(HR34M90)
⚠PS2005	1-576-390-91	连接，集成电路	2.5A 50V	(HR34M90)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！ http://bbs.520101.com

A

参照号码	零件号码	说明				备考
		＜晶体管＞				
Q2000	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q2001	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q2005	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q2006	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q2007	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q2008	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q2010	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q2012	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			(HR34M90)
Q2013	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			(HR34M90)
Q6102	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q6103	8-729-271-31	晶体管	2SC2713-G			
Q6104	8-729-216-31	晶体管	2SA1163-G			
Q6105	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q6107	8-729-140-96	晶体管	2SD774-34			
Q6108	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q6109	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q6110	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q6111	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q6112	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q6209	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			(HR34M90)
Q6210	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			(HR34M90)
		＜电阻器＞				
R2000	1-216-855-11	金属釉	680K	5%	1/10W	
R2001	1-216-864-11	短路片状	0			
R2002	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2004	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W	(HR34M90)
R2006	1-216-836-11	金属釉	18K	5%	1/10W	
R2007	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W	
R2008	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W	
R2009	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2010	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2012	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2013	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2014	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W	
R2015	1-216-830-11	金属釉	5.6K	5%	1/10W	
R2016	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2018	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W	
R2019	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W	
R2020	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W	
R2021	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W	
R2022	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2023	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W	
R2024	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W	
R2025	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W	
R2026	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	
R2027	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W	
R2028	1-218-879-11	金属釉	22K	0.5%	1/10W	
R2029	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2030	1-216-835-11	金属釉	15K	5%	1/10W	
R2031	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W	
R2032	1-218-879-11	金属釉	22K	0.5%	1/10W	
R2033	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2034	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2036	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W	
R2037	1-216-846-11	金属釉	120K	5%	1/10W	
R2038	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W	
R2039	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2041	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W	
R2042	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W	
R2043	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W	
R2044	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W	
R2045	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W	
R2046	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W	
R2047	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W	
R2048	1-216-847-11	金属釉	150K	5%	1/10W	
R2049	1-216-830-11	金属釉	5.6K	5%	1/10W	
R2050	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W	
R2051	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2052	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5%	1/10W	
R2058	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2059	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2060	1-216-795-11	金属釉	6.8	5%	1/10W	
R2061	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W	
R2063	1-216-864-11	短路片状	0			
R2065	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W	
R2067	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2068	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	
R2070	1-216-864-11	短路片状	0			
R2072	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W	(HR34M90)
R2073	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2075	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	(HR34M90)
R2076	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2079	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2080	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	(HR34M90)
R2081	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	(HR34M90)
R2082	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W	(HR34M90)
R2083	1-216-847-11	金属釉	150K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2087	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2089	1-216-864-11	短路片状	0			(HR34M90)
R2090	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	
R2091	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	
R2092	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2093	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	(HR34M90)
R2098	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W	
R2101	1-216-864-11	短路片状	0			(HR34M90)
R2102	1-216-864-11	短路片状	0			(HR34M90)
R2103	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W	
R2104	1-216-864-11	短路片状	0			(HR34M90)
R2105	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W	(HR34M90)
R2109	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2110	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2111	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2112	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2114	1-216-864-11	短路片状	0			
R2117	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2119	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	
R2121	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R2123	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W
R6001	1-247-289-00	金属	8.2M	5%	1W
R6002	1-240-303-31	粘合型	0.22	5%	10W
R6004	1-240-303-31	粘合型	0.22	5%	10W
R6014	1-219-759-11	金属	1M	5%	1/2W
R6015	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6016	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6017	1-219-759-11	金属	1M	5%	1/2W
R6111	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6112	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6113	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R6114	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R6115	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R6116	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6117	1-219-759-11	金属	1M	5%	1/2W (HR34M90)
R6118	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R6119	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R6120	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6121	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6122	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6123	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6124	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6125	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6126	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R6127	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6128	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6129	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6130	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R6206	1-211-977-11	金属釉	22	0.5%	1/10W
R6207	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R6208	1-211-969-11	金属釉	10	0.5%	1/10W
R6209	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R6210	1-211-981-11	金属釉	33	0.5%	1/10W
R6211	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R6222	1-216-061-91	片状电阻器	3.3K	5%	1/10W (HR34M90)
R6223	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W (HR34M90)
R6225	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W (HR34M90)
R6226	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W (HR34M90)
R6227	1-211-981-11	金属釉	33	0.5%	1/10W (HR34M90)
R6229	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W (HR34M90)
R6230	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W (HR34M90)
R6231	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R6232	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R6233	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W (HR34M90)

＜继电器＞

RY6000	1-755-395-11	继电器（交流电源）
RY6100	1-755-198-11	继电器，交流电源

＜变压器＞

T6101	1-443-060-11	备用变压器

参照号码	零件号码	说明	备考
		＜热敏器＞	
TH6101	1-803-540-11	热敏器	
		＜调谐器＞	
TU2000	8-598-449-10	调谐器, FSS BTF-LG433	(HZ34M80)
TU2000	8-598-452-30	调谐器, FSS BTF-WG442	(HR34M90)
TU2001	8-598-450-10	调谐器, FSS BTF-LG434	(HR34M90)
		＜变阻器＞	
VD6000	1-804-995-21	变阻器	

****

* A-1302-560-A BM 电路板整体 (HZ34M80)
****
* A-1302-766-A BM 电路板整体 (HR34M90)
****

* 7-682-948-01 +PSW 3×8

＜电容器＞

C3032	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3035	1-117-681-11	电解电容器片状	100μF	20%	16V
C3036	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3037	1-126-206-11	电解电容器片状	100μF	20%	6.3V
C3038	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3039	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3040	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3100	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C3101	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C3102	1-124-779-00	电解电容器片状	10μF	20%	16V
C3104	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3105	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3106	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3107	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3108	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3109	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3110	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3111	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3112	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3113	1-126-204-11	电解电容器片状	47μF	20%	16V
C3114	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3115	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3116	1-126-204-11	电解电容器片状	47μF	20%	16V
C3117	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3118	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3119	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3120	1-126-204-11	电解电容器片状	47μF	20%	16V
C3121	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3122	1-126-204-11	电解电容器片状	47μF	20%	16V
C3123	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3124	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3125	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3126	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3127	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3128	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3129	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3130	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3131	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3132	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C3133	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明				备考
C3134	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3135	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3136	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3137	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3138	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3139	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3140	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3141	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3142	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3143	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3144	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3145	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3146	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3147	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3148	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3149	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3150	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3151	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3152	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3153	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3154	1-137-710-11	陶瓷电容器片状	10µF	20%	6.3V	
C3155	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3156	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3157	1-137-710-11	陶瓷电容器片状	10µF	20%	6.3V	
C3158	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3159	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3160	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3161	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3162	1-128-357-11	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
C3163	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3164	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3165	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3166	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3167	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3168	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3169	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3170	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3171	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3172	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3173	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3174	1-124-778-00	电解电容器片状	22µF	20%	6.3V	
C3178	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3179	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3180	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3181	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3182	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3183	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3184	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3185	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3186	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3188	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3189	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3201	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3202	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3203	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3204	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3205	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3206	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
C3207	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3208	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3209	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3210	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3211	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	

参照号码	零件号码	说明				备考
C3212	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3213	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3214	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3215	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3216	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3217	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3218	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3219	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3222	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3224	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3225	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	16V	(HR34M90)
C3227	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3229	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3231	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3232	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3233	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3235	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3236	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3237	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
C3238	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3239	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
C3240	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3241	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3242	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3243	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3244	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3245	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3246	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3247	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3248	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3250	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3251	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3252	1-128-996-11	电解电容器片状	4.7µF	20%	50V	
C3253	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3254	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3255	1-127-760-11	陶瓷电容器片状	4.7µF	10%	6.3V	
C3256	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3304	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	(HR34M90)
C3305	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3306	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3307	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3308	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3309	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	(HR34M90)
C3310	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3311	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3312	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3313	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3316	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	(HR34M90)
C3318	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	(HR34M90)
C3319	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	(HR34M90)
C3320	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3321	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3322	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	(HR34M90)
C3323	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	(HR34M90)
C3325	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	(HR34M90)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明				备考
C3326	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3328	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3329	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3330	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3332	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47µF	10%	10V	
						(HR34M90)
C3333	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3334	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3335	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3336	1-128-994-21	电解电容器片状	47µF	20%	10V	
						(HR34M90)
C3337	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3338	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3339	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
C3340	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3341	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3342	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
						(HR34M90)
C3343	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3344	1-162-916-11	陶瓷电容器片状	12pF	5%	50V	
C3345	1-162-916-11	陶瓷电容器片状	12pF	5%	50V	
C3346	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3347	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3348	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
						(HR34M90)
C3351	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3352	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3353	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3354	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3355	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
C3356	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1µF	10%	16V	
						(HR34M90)
C3357	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3358	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3360	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3361	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3362	1-162-923-11	陶瓷电容器片状	47pF	5%	50V	
C3363	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3366	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3367	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3368	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3369	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
C3370	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3371	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3372	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3373	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3374	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3375	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3376	1-126-206-11	电解电容器片状	100µF	20%	6.3V	
C3377	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3380	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3381	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3382	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
C3383	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3384	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3385	1-126-205-11	电解电容器片状	47µF	20%	6.3V	
C3386	1-126-205-11	电解电容器片状	47µF	20%	6.3V	
C3387	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	

参照号码	零件号码	说明				备考
C3388	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
C3389	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3390	1-126-205-11	电解电容器片状	47µF	20%	6.3V	
C3391	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3392	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3393	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3394	1-126-204-11	电解电容器片状	47µF	20%	16V	
C3395	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
C3396	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
C3397	1-125-837-91	陶瓷电容器片状	1µF	10%	6.3V	
C3398	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3405	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3406	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3407	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3409	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3412	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
						(HR34M90)
C3453	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3454	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
						(HR34M90)
C3455	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3456	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
						(HR34M90)
C3457	1-124-779-00	电解电容器片状	10µF	20%	16V	
						(HR34M90)
C3458	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1µF		25V	
						(HR34M90)
C3459	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3460	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3461	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3462	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3463	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	
C3465	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V	
C3466	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01µF	10%	25V	

< 连接器 >

*CN3001	1-816-448-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN3401	1-816-638-21	60 脚连接器，电路板至电路板	
			(HR34M90)

< 二极管 >

D3101	8-719-066-11	二极管 1PS184-115	
D3102	8-719-066-10	二极管 1PS181-115	
D3205	8-719-066-11	二极管 1PS184-115	(HR34M90)
D3206	8-719-066-10	二极管 1PS181-115	(HR34M90)
D3301	8-719-066-11	二极管 1PS184-115	
D3302	8-719-066-10	二极管 1PS181-115	

< 铁氧体垫圈 >

FB3101	1-414-234-22	铁氧体	0µH	
FB3203	1-469-110-21	铁氧体	0µH	
FB3204	1-216-864-11	短路片状	0	
FB3302	1-216-864-11	短路片状	0	
FB3303	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)
FB3401	1-414-554-21	铁氧体	0µH	(HR34M90)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！ http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明		备考
FB3402	1-414-554-21	铁氧体	0μH	(HR34M90)
FB3416	1-414-760-21	铁氧体	0μH	(HR34M90)
FB3417	1-414-760-21	铁氧体	0μH	(HR34M90)

＜滤波器＞

FL3000	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3001	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3003	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3100	1-234-677-21	滤波器，EMI		
FL3101	1-234-560-21	低通滤波器		
FL3102	1-234-559-21	低通滤波器		
FL3103	1-234-559-21	低通滤波器		
FL3104	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3105	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3106	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3107	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3200	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3201	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3301	1-781-923-21	低通滤波器 (SMD)		
FL3302	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3304	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3305	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3306	1-234-177-21	铁氧体	0μH	
FL3401	1-234-177-21	铁氧体	0μH	(HR34M90)

＜集成电路＞

IC3101	8-752-425-02	集成电路	CXD3802BQ	
IC3102	6-702-953-01	集成电路	K4S643232F-UC60T	
IC3103	8-703-772-01	集成电路	LMH6658MM/NOPB	
IC3104	8-703-772-01	集成电路	LMH6658MM/NOPB	
IC3105	8-759-712-65	集成电路	PQ070XZ01ZP	
IC3106	8-759-712-65	集成电路	PQ070XZ01ZP	
IC3201	8-752-409-78	集成电路	CXD2095AQ	(HZ34M80)
IC3201	8-752-422-52	集成电路	CXD2097BQ	(HR34M90)
IC3202	6-703-791-01	集成电路	MSM56V16160F-8T3FM1	
IC3204	8-759-669-78	集成电路	TLC2933IPWR-12	
IC3205	8-759-712-65	集成电路	PQ070XZ01ZP	
IC3301	8-759-672-57	集成电路	CXD9509AQ	
IC3302	6-702-953-01	集成电路	K4S643232F-UC60T	
IC3303	8-752-409-20	集成电路	CXD2309AQ	
IC3305	8-759-669-75	集成电路	TLC2932IPWR	(HR34M90)
IC3306	8-759-485-79	集成电路	TC7SET08FU(TE85R)	(HR34M90)
IC3307	8-759-485-79	集成电路	TC7SET08FU(TE85R)	(HR34M90)
IC3308	8-759-485-79	集成电路	TC7SET08FU(TE85R)	(HR34M90)
IC3309	8-759-082-57	集成电路	TC7W04FU(TE12R)	
IC3310	8-759-712-65	集成电路	PQ070XZ01ZP	
IC3311	8-759-833-72	集成电路	NJM2870F25-TE2	
IC3404	6-702-951-01	集成电路	SN65LVDT41PWR	(HR34M90)
IC3405	8-759-698-08	集成电路	SN74CBTLV1G125DCKR	(HR34M90)

＜线圈＞

L3101	1-412-029-11	电感线圈	10μH	
L3102	1-469-555-21	电感线圈	10μH	
L3103	1-412-029-11	电感线圈	10μH	
L3104	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3105	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3106	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3107	1-412-029-11	电感线圈	10μH	
L3201	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3202	1-469-561-21	电感线圈	100μH	
L3203	1-469-561-21	电感线圈	100μH	
L3204	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3205	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3302	1-469-561-21	电感线圈	100μH	(HR34M90)
L3303	1-469-561-21	电感线圈	100μH	(HR34M90)
L3304	1-469-555-21	电感线圈	10μH	
L3305	1-469-555-21	电感线圈	10μH	(HR34M90)
L3306	1-469-555-21	电感线圈	10μH	
L3307	1-469-555-21	电感线圈	10μH	
L3308	1-412-029-11	电感线圈	10μH	
L3311	1-469-555-21	电感线圈	10μH	
L3312	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3313	1-412-029-11	电感线圈	10μH	
L3314	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3315	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3316	1-469-555-21	电感线圈	10μH	(HR34M90)
L3317	1-412-026-11	电感线圈	1μH	
L3318	1-469-555-21	电感线圈	10μH	
L3401	1-419-370-21	电感线圈	0μH	(HR34M90)
L3402	1-419-370-21	电感线圈	0μH	(HR34M90)
L3403	1-419-370-21	电感线圈	0μH	(HR34M90)
L3404	1-419-370-21	电感线圈	0μH	(HR34M90)
L3405	1-419-370-21	电感线圈	0μH	(HR34M90)

＜晶体管＞

Q3101	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3102	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q3103	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3104	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q3105	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3106	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q3107	8-729-028-28	晶体管	2SK2036(TE85L)	
Q3108	8-729-028-28	晶体管	2SK2036(TE85L)	
Q3109	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q3110	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3111	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3112	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3113	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q3201	8-729-028-28	晶体管	2SK2036(TE85L)	(HR34M90)
Q3202	8-729-028-28	晶体管	2SK2036(TE85L)	(HR34M90)
Q3203	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q3204	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q3301	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3302	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3304	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3305	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3306	8-729-028-28	晶体管	2SK2036(TE85L)	
Q3307	8-729-028-28	晶体管	2SK2036(TE85L)	
Q3308	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3309	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	(HR34M90)
Q3310	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3311	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	(HR34M90)
Q3312	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	(HR34M90)
Q3313	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	(HR34M90)
Q3314	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3315	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3316	8-729-102-07	晶体管	2SC2223-F13	
Q3317	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q3318	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q3319	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
		＜电阻器＞			
R3023	1-216-864-11	短路片状	0		
R3024	1-216-827-11	金属釉	3.3K	5%	1/10W
R3032	1-216-864-11	短路片状	0		
R3034	1-216-864-11	短路片状	0		
R3035	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3036	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3037	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3038	1-216-864-11	短路片状	0		
R3039	1-216-864-11	短路片状	0		
R3040	1-216-864-11	短路片状	0		
R3041	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3042	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3043	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3044	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3045	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3046	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3047	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3048	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3049	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3050	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3051	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3052	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3053	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3054	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3055	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3056	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3101	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3102	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3103	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5%	1/10W
R3104	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3105	1-218-830-11	金属釉	200	0.5%	1/10W
R3106	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3107	1-216-820-11	金属釉	820	5%	1/10W
R3108	1-218-830-11	金属釉	200	0.5%	1/10W
R3109	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5%	1/10W
R3110	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3111	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R3112	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3113	1-216-820-11	金属釉	820	5%	1/10W
R3114	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R3115	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3116	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3117	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5%	1/10W
R3118	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3119	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3120	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R3121	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3122	1-216-820-11	金属釉	820	5%	1/10W
R3123	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R3124	1-216-864-11	短路片状	0		
R3125	1-216-864-11	短路片状	0		
R3129	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3130	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3131	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3132	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3133	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3134	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3135	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3136	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3137	1-216-864-11	短路片状	0		
R3138	1-216-864-11	短路片状	0		

参照号码	零件号码	说明			备考
R3141	1-218-839-11	金属釉	470	0.5%	1/10W
R3142	1-218-839-11	金属釉	470	0.5%	1/10W
R3143	1-218-839-11	金属釉	470	0.5%	1/10W
R3144	1-218-841-11	金属釉	560	0.5%	1/10W
R3145	1-218-841-11	金属釉	560	0.5%	1/10W
R3146	1-218-841-11	金属釉	560	0.5%	1/10W
R3147	1-218-855-11	金属釉	2.2K	0.5%	1/10W
R3148	1-218-867-11	金属釉	6.8K	0.5%	1/10W
R3150	1-218-861-11	金属釉	3.9K	0.5%	1/10W
R3151	1-218-861-11	金属釉	3.9K	0.5%	1/10W
R3152	1-218-861-11	金属釉	3.9K	0.5%	1/10W
R3153	1-211-977-11	金属釉	22	0.5%	1/10W
R3154	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3155	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3156	1-216-847-11	金属釉	150K	5%	1/10W
R3158	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3159	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R3160	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R3161	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R3162	1-216-864-11	短路片状	0		
R3163	1-218-851-11	金属釉	1.5K	0.5%	1/10W
R3164	1-218-863-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/10W
R3165	1-216-864-11	短路片状	0		
R3170	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3171	1-216-864-11	短路片状	0		
R3172	1-216-864-11	短路片状	0		
R3176	1-216-864-11	短路片状	0		
R3178	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R3179	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R3181	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3182	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3183	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R3184	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R3185	1-218-873-11	金属釉	12K	0.5%	1/10W
R3186	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3190	1-216-864-11	短路片状	0		
R3192	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3193	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3194	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3195	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3196	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3197	1-216-864-11	短路片状	0		
R3198	1-216-864-11	短路片状	0		
R3199	1-216-855-11	金属釉	680K	5%	1/10W
R3201	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3202	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W (HZ34M80)
R3206	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3207	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W (HZ34M80)
R3209	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3210	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W (HZ34M80)
R3212	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3213	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3214	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W (HZ34M80)
R3216	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3217	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3218	1-216-864-11	短路片状	0	(HZ34M80)	
R3219	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)	
R3220	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W (HZ34M80)
R3221	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R3222	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3223	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3224	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3225	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3227	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3228	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3229	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3232	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3233	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3234	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3235	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3236	1-216-833-11	金属釉	10K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3237	1-216-833-11	金属釉	10K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3238	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3239	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3240	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	(HR34M90)
R3241	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	(HR34M90)
R3242	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3243	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3244	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3245	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5% 1/10W	(HZ34M80)
R3246	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3247	1-216-864-11	短路片状	0		
R3248	1-216-864-11	短路片状	0		
R3249	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3251	1-216-833-11	金属釉	10K	5% 1/10W	
R3252	1-216-813-11	金属釉	220	5% 1/10W	
R3253	1-216-864-11	短路片状	0		
R3255	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	
R3256	1-218-860-11	金属釉	3.6K	0.5% 1/10W	
R3257	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	
R3258	1-218-831-11	金属釉	220	0.5% 1/10W	
R3259	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5% 1/10W	
R3260	1-218-831-11	金属釉	220	0.5% 1/10W	
R3261	1-218-831-11	金属釉	220	0.5% 1/10W	
R3262	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	
R3264	1-216-815-11	金属釉	330	5% 1/10W	
R3265	1-216-853-11	金属釉	470K	5% 1/10W	
R3266	1-216-837-11	金属釉	22K	5% 1/10W	
R3267	1-216-813-11	金属釉	220	5% 1/10W	
R3268	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3269	1-216-853-11	金属釉	470K	5% 1/10W	
R3270	1-216-827-11	金属釉	3.3K	5% 1/10W	
R3271	1-218-842-11	金属釉	620	0.5% 1/10W	
R3272	1-216-805-11	金属釉	47	5% 1/10W	
R3273	1-216-814-11	金属釉	270	5% 1/10W	
R3276	1-543-949-22	铁氧体	0μH		(HR34M90)
R3277	1-543-949-22	铁氧体	0μH		(HR34M90)
R3279	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3280	1-218-838-11	金属釉	430	0.5% 1/10W	
R3281	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5% 1/10W	
R3282	1-218-873-11	金属釉	12K	0.5% 1/10W	
R3283	1-216-864-11	短路片状	0		(HZ34M80)
R3302	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	(HR34M90)
R3303	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3304	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3305	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5% 1/10W	
R3306	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	

参照号码	零件号码	说明			备考
					(HR34M90)
R3307	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3308	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3310	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	(HR34M90)
R3311	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3312	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3315	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	
R3316	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	
R3317	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	
R3318	1-216-813-11	金属釉	220	5% 1/10W	(HR34M90)
R3320	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3321	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3322	1-216-805-11	金属釉	47	5% 1/10W	
R3323	1-216-815-11	金属釉	330	5% 1/10W	
R3325	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	(HR34M90)
R3329	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3330	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3331	1-216-819-11	金属釉	680	5% 1/10W	(HR34M90)
R3333	1-216-833-11	金属釉	10K	5% 1/10W	
R3334	1-216-833-11	金属釉	10K	5% 1/10W	
R3335	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5% 1/10W	
R3336	1-216-855-11	金属釉	680K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3337	1-216-801-11	金属釉	22	5% 1/10W	
R3340	1-216-864-11	短路片状	0		
R3341	1-216-864-11	短路片状	0		
R3342	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3343	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3344	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3345	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3346	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3347	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3348	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3349	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3350	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	
R3351	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	
R3353	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3354	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3355	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3356	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3357	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3358	1-216-821-11	金属釉	1K	5% 1/10W	(HR34M90)
R3359	1-216-809-11	金属釉	100	5% 1/10W	
R3360	1-216-805-11	金属釉	47	5% 1/10W	(HR34M90)
R3362	1-216-817-11	金属釉	470	5% 1/10W	(HR34M90)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R3363	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R3367	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W (HR34M90)
R3368	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3369	1-216-864-11	短路片状	0		
R3370	1-216-864-11	短路片状	0		
R3371	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R3374	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W (HR34M90)
R3375	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3376	1-543-949-22	铁氧体	0μH		
R3377	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R3378	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R3383	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W (HR34M90)
R3384	1-211-987-11	金属釉	56	0.5%	1/10W
R3385	1-211-985-11	金属釉	47	0.5%	1/10W
R3386	1-211-987-11	金属釉	56	0.5%	1/10W
R3387	1-211-985-11	金属釉	47	0.5%	1/10W
R3388	1-216-864-11	短路片状	0		
R3389	1-216-864-11	短路片状	0		
R3391	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R3392	1-216-818-11	金属釉	560	5%	1/10W
R3393	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R3395	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W (HR34M90)
R3396	1-216-864-11	短路片状	0		
R3401	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R3402	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3403	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3404	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3405	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3406	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3407	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3408	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3409	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3410	1-218-855-11	金属釉	2.2K	0.5%	1/10W
R3411	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R3412	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R3413	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3414	1-211-987-11	金属釉	56	0.5%	1/10W
R3415	1-211-985-11	金属釉	47	0.5%	1/10W
R3416	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3417	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R3418	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3419	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3420	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3421	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3422	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3425	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R3426	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R3429	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W (HR34M90)
R3430	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3431	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3435	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3436	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3437	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3438	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3440	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3443	1-543-949-22	铁氧体	0μH		(HR34M90)
R3444	1-543-949-22	铁氧体	0μH		(HR34M90)
R3445	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R3446	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3448	1-216-864-11	短路片状	0		
R3450	1-211-969-11	金属釉	10	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3451	1-218-825-11	金属釉	120	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3452	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3453	1-211-973-11	金属釉	15	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3454	1-218-825-11	金属釉	120	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3455	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3456	1-211-977-11	金属釉	22	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3457	1-218-825-11	金属釉	120	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3458	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3459	1-211-977-11	金属釉	22	0.5%	1/10W
R3460	1-218-825-11	金属釉	120	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3461	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3462	1-218-825-11	金属釉	120	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3463	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3464	1-218-825-11	金属釉	120	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3465	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3466	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3467	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3468	1-218-833-11	金属釉	270	0.5%	1/10W (HR34M90)
R3469	1-218-844-11	金属釉	750	0.5%	1/10W
R3470	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R3471	1-216-864-11	短路片状	0		
R3472	1-216-864-11	短路片状	0		
R3473	1-216-864-11	短路片状	0		
R3474	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R3475	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R3476	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3477	1-543-949-22	铁氧体	0μH		(HR34M90)
R3478	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3479	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3480	1-543-949-22	铁氧体	0μH		(HR34M90)
R3481	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)
R3482	1-216-864-11	短路片状	0		(HR34M90)

＜网络电阻器＞

RB3101	1-236-908-11	片状网络电阻器	10K (3216)
RB3102	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)
RB3103	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)
RB3104	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)
RB3105	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)
RB3106	1-233-576-11	片状网络电阻器	100
RB3107	1-233-576-11	片状网络电阻器	100
RB3108	1-233-576-11	片状网络电阻器	100
RB3109	1-233-576-11	片状网络电阻器	100

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明			备考
RB3110	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3111	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3112	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3113	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3114	1-236-908-11	片状网络电阻器	10K (3216)		
RB3115	1-236-908-11	片状网络电阻器	10K (3216)		
RB3116	1-236-908-11	片状网络电阻器	10K (3216)		
RB3117	1-236-908-11	片状网络电阻器	10K (3216)		
RB3201	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)		
RB3202	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)		
RB3203	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)		
RB3204	1-239-409-11	片状网络电阻器	47 (3216)		
RB3205	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3206	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3207	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3208	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3209	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3210	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3303	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3304	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3305	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3306	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3309	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3310	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3311	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3312	1-233-576-11	片状网络电阻器	100		
RB3313	1-233-813-11	网络电阻器	150 (3216)		
RB3314	1-233-813-11	网络电阻器	150 (3216)		
RB3315	1-233-813-11	网络电阻器	150 (3216)		
RB3316	1-233-813-11	网络电阻器	150 (3216)		
RB3318	1-233-813-11	网络电阻器	150 (3216)		
RB3319	1-233-813-11	网络电阻器	150 (3216)		
RB3401	1-233-575-11	片状网络电阻器	22(HR34M90)		
RB3402	1-233-575-11	片状网络电阻器	22(HR34M90)		
RB3403	1-233-575-11	片状网络电阻器	22(HR34M90)		
RB3404	1-233-575-11	片状网络电阻器	22(HR34M90)		

＜震荡器＞

X3101	1-795-951-21	石英晶体震荡器 (SMD) 79.99MHz			
X3301	1-781-887-21	晶体震荡器 18.543956MHz			

****

* A-1405-955-AC 电路板整体
****

	4-042-408-01	涂层导线管脚			
	4-382-854-11	螺丝 (M3X10), P, SW (+)			

＜电容器＞

C9004	1-115-350-51	陶瓷电容器	0.0047μF		2KV
C9009	1-163-104-00	陶瓷电容器片状	30pF	5%	50V
C9010	1-163-104-00	陶瓷电容器片状	30pF	5%	50V
C9011	1-161-830-00	陶瓷电容器	0.0047μF		500V
C9012	1-161-830-00	陶瓷电容器	0.0047μF		500V
C9013	1-163-035-00	陶瓷电容器片状	0.047μF		50V
C9014	1-161-830-00	陶瓷电容器	0.0047μF		500V
C9015	1-163-104-00	陶瓷电容器片状	30pF	5%	50V
C9018	1-107-961-91	电解电容器	10μF	20%	250V
C9019	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V
C9020	1-107-961-91	电解电容器	10μF	20%	250V
C9021	1-107-961-91	电解电容器	10μF	20%	250V
C9022	1-101-004-00	陶瓷电容器	0.01μF		50V
C9023	1-101-004-00	陶瓷电容器	0.01μF		50V
C9024	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V
C9025	1-104-653-11	电解电容器	220μF	20%	16V
C9026	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V
C9027	1-101-004-00	陶瓷电容器	0.01μF		50V
C9031	1-115-350-51	陶瓷电容器	0.0047μF		2KV
C9032	1-162-116-00	陶瓷电容器	680pF	10%	2KV
C9033	1-107-662-11	电解电容器	22μF	20%	250V
C9036	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C9042	1-128-527-11	电解电容器	330μF	20%	25V
C9044	1-126-934-11	电解电容器	220μF	20%	16V
C9045	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V
C9046	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C9048	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V
C9049	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V
C9050	1-164-004-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	25V

＜连接器＞

*CN9001	1-764-334-11	11 脚插头，连接器	
*CN9002	1-564-507-11	4 脚插头，连接器	
CN9003	1-695-915-11	组件（插头）	
CN9004	1-695-915-11	组件（插头）	
CN9009	1-785-879-11	连接器，一触式	

＜二极管＞

D9005	8-719-404-50	二极管	MA111-TX
D9006	8-719-051-85	二极管	HSS83TD
D9007	8-719-051-85	二极管	HSS83TD
D9008	8-719-051-85	二极管	HSS83TD
D9009	8-719-908-03	二极管	GP08DPKG23
D9010	8-719-110-17	二极管	RD10ESB2

＜集成电路＞

IC9001	8-759-680-01	集成电路	TDA6120Q/N2/S1
IC9002	8-759-680-01	集成电路	TDA6120Q/N2/S1
IC9003	8-759-680-01	集成电路	TDA6120Q/N2/S1

＜插孔＞

⚠ J9001	1-451-544-11	显像管插座

＜线圈＞

L9002	1-408-592-11	电感线圈	1.2μH
L9003	1-408-592-11	电感线圈	1.2μH
L9004	1-408-592-11	电感线圈	1.2μH
L9005	1-406-666-21	电感线圈	150μH
L9006	1-412-526-11	电感线圈	12μH

＜火花隙＞

NL9003	1-519-421-11	火花隙

＜晶体管＞

Q9001	8-729-424-02	晶体管	2SB709A-QRS-TX
Q9003	8-729-422-27	晶体管	2SD601A-Q
Q9004	8-729-422-27	晶体管	2SD601A-Q
Q9005	8-729-422-27	晶体管	2SD601A-Q
Q9007	8-729-141-73	晶体管	2SC3624A-T1L15L

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
Q9009	8-729-424-02	晶体管	2SB709A-QRS-TX		
Q9010	8-729-424-02	晶体管	2SB709A-QRS-TX		
Q9011	8-729-424-02	晶体管	2SB709A-QRS-TX		
Q9013	8-729-141-73	晶体管	2SC3624A-T1L15L		
Q9014	8-729-823-81	晶体管	2SC4632LS-CB7		
Q9015	8-729-141-73	晶体管	2SC3624A-T1L15L		

＜电阻器＞

R9001	1-216-633-11	金属釉	180	0.5%	1/10W
R9006	1-216-073-91	片状电阻器	10K	5%	1/10W
R9007	1-216-653-11	金属釉	1.2K	0.5%	1/10W
R9012	1-216-295-91	短路片状	0		
R9013	1-216-049-11	片状电阻器	1K	5%	1/10W
R9014	1-216-033-00	片状电阻器	220	5%	1/10W
R9015	1-249-409-11	炭化	220	5%	1/4W
R9016	1-216-033-00	片状电阻器	220	5%	1/10W
R9018	1-216-633-11	金属釉	180	0.5%	1/10W
R9019	1-216-633-11	金属釉	180	0.5%	1/10W
R9020	1-216-025-11	片状电阻器	100	5%	1/10W
R9021	1-216-103-00	片状电阻器	180K	5%	1/10W
R9022	1-216-073-91	片状电阻器	10K	5%	1/10W
R9023	1-216-103-00	片状电阻器	180K	5%	1/10W
R9025	1-216-025-11	片状电阻器	100	5%	1/10W
R9026	1-216-653-11	金属釉	1.2K	0.5%	1/10W
R9027	1-216-099-00	片状电阻器	120K	5%	1/10W
R9028	1-216-103-00	片状电阻器	180K	5%	1/10W
R9029	1-216-073-91	片状电阻器	10K	5%	1/10W
R9030	1-216-073-91	片状电阻器	10K	5%	1/10W
R9031	1-208-784-11	金属釉	1.2K	0.5%	1/10W
R9032	1-216-099-00	片状电阻器	120K	5%	1/10W
R9033	1-215-435-00	金属	3.9K	1%	1/4W
R9034	1-215-428-00	金属	2K	1%	1/4W
R9035	1-216-103-00	片状电阻器	180K	5%	1/10W
R9036	1-216-083-00	片状电阻器	27K	5%	1/10W
R9037	1-215-926-00	金属氧化物	33K	5%	3W
R9039	1-216-025-11	片状电阻器	100	5%	1/10W
R9041	1-216-083-00	片状电阻器	27K	5%	1/10W
R9042	1-216-083-00	片状电阻器	27K	5%	1/10W
R9043	1-215-926-00	金属氧化物	33K	5%	3W
R9044	1-215-926-00	金属氧化物	33K	5%	3W
R9047	1-219-744-11	金属	220	5%	1/2W
R9048	1-216-049-11	片状电阻器	1K	5%	1/10W
R9049	1-216-049-11	片状电阻器	1K	5%	1/10W
R9051	1-219-744-11	金属	220	5%	1/2W
R9052	1-219-744-11	金属	220	5%	1/2W
R9056	1-219-743-11	金属	100	5%	1/2W
R9057	1-219-510-11	金属	470K	5%	1/2W
R9059	1-219-746-11	金属	1K	5%	1/2W
R9061	1-219-743-11	金属	100	5%	1/2W
R9062	1-260-123-11	炭化	100K	5%	1/2W
R9063	1-216-097-11	片状电阻器	100K	5%	1/10W
R9070	1-247-807-31	炭化	100	5%	1/4W
R9071	1-247-807-31	炭化	100	5%	1/4W
R9072	1-216-025-11	片状电阻器	100	5%	1/10W
R9073	1-216-049-11	片状电阻器	1K	5%	1/10W
R9074	1-208-782-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R9077	1-216-073-91	片状电阻器	10K	5%	1/10W
R9089	1-208-803-11	金属釉	7.5K	0.5%	1/10W
R9091	1-215-429-00	金属	2.2K	1%	1/4W
R9092	1-216-295-91	短路片状	0		
R9094	1-216-295-91	短路片状	0		
R9095	1-216-295-91	短路片状	0		

参照号码	零件号码	说明	备考
		＜可变电阻器＞	
0RV9001	1-241-714-11	金属薄膜可调电阻器 110M	

****

* A-1302-532-AD 电路板整体
****

3-710-578-01	盖，音量，6 模式	
4-382-854-01	螺丝 (M3X8), P, SW (+)	
4-382-854-21	螺丝 (M3X14), P, SW (+)	

＜电容器＞

C5001	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C5002	1-162-116-00	陶瓷电容器	680pF	10%	2KV
C5003	1-117-839-11	薄膜电容器	9100pF	3%	1.5KV
C5004	1-117-839-11	薄膜电容器	9100pF	3%	1.5KV
C5005	1-137-401-11	聚酯薄膜电容器	0.22μF	5%	100V
C5006	1-162-116-00	陶瓷电容器	680pF	10%	2KV
C5008	1-117-768-91	陶瓷电容器	470pF	10%	2KV
C5009	1-162-318-11	陶瓷电容器	0.001μF	10%	500V
C5010	1-104-989-91	聚酯薄膜电容器	0.0022μF	10%	200V
C5015	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5016	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5017	1-104-989-91	聚酯薄膜电容器	0.0022μF	10%	200V
C5103	1-126-934-11	电解电容器	220μF	20%	16V
C5104	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C5105	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V
C5106	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V
C5107	1-130-783-71	聚酯薄膜电容器	0.33μF	10%	100V
C5108	1-126-968-11	电解电容器	100μF	20%	50V
C5109	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C5110	1-162-318-11	陶瓷电容器	0.001μF	10%	500V
C5201	1-137-367-11	聚酯薄膜电容器	0.0033μF	5%	50V
C5202	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5203	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C5204	1-107-648-91	电解电容器	100μF	20%	160V
C5205	1-115-416-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	5%	25V
C5206	1-136-187-11	聚酯薄膜电容器	0.047μF	10%	250V
C5207	1-165-727-31	电解电容器	120μF	20%	16V
C5208	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5210	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5211	1-216-864-11	短路片状	0		
C5212	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20%	50V
C5213	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20%	50V
C5214	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5216	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C5217	1-164-677-11	陶瓷电容器片状	0.033μF	10%	16V
C5219	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C5221	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5223	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5225	1-100-122-31	薄膜电容器	0.022μF	5%	400V
C5227	1-128-563-11	电解电容器	100μF	20%	100V
C5401	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5402	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5403	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C5404	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5405	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5406	1-107-926-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C5408	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5409	1-117-826-11	薄膜电容器	0.56μF	5%	250V
C5410	1-109-921-11	陶瓷电容器	0.0015μF	10%	500V
C5412	1-162-965-11	陶瓷电容器片状	0.0015μF	10%	50V

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

D

参照号码	零件号码	说明			备考
C5415	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C5417	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5418	1-115-342-11	薄膜电容器	0.47μF	5%	400V
C5421	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C5422	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C5423	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C5552	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C5553	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C5554	1-115-349-51	陶瓷电容器	0.01μF		2KV
C5600	1-100-122-31	薄膜电容器	0.022μF	5%	400V
C5601	1-100-139-11	薄膜电容器	0.001μF	5%	630V
C5604	1-100-124-31	薄膜电容器	0.033μF	5%	400V
C5606	1-128-582-11	电解电容器	10μF	20%	100V
C5650	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C5652	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C5653	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5655	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5656	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5657	1-162-967-11	陶瓷电容器片状	0.0033μF	10%	50V
C5658	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5659	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5660	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C5661	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C5662	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C5663	1-115-416-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	5%	25V
C5702	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V
C5703	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C6400	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C6401	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C6402	1-126-963-11	电解电容器	4.7μF	20%	50V
C6403	1-126-968-11	电解电容器	100μF	20%	50V
C6405	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C6406	1-136-479-11	薄膜电容器	0.001μF	2%	50V
C6407	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C6409	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C6411	1-100-613-81	陶瓷电容器	470pF	5%	1KV
C6412	1-100-613-81	陶瓷电容器	470pF	5%	1KV
C6413	1-165-954-11	薄膜电容器	56000pF	3%	800V
C6414	1-117-228-71	聚酯薄膜电容器	2.2μF	10%	450V
C6415	1-126-968-11	电解电容器	100μF	20%	50V
C6416	1-126-948-11	电解电容器	100μF	20%	35V
C6418	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C6500	1-126-942-61	电解电容器	1000μF	20%	25V
C6501	1-126-942-61	电解电容器	1000μF	20%	25V
C6504	1-126-942-61	电解电容器	1000μF	20%	25V
C6505	1-131-970-11	电解电容器	1500μF	20%	25V
C6506	1-128-953-31	电解电容器	470μF	20%	25V
C6509	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C6511	1-104-332-11	陶瓷电容器	470pF	10%	2KV
C6512	1-165-441-81	电解电容器	33μF	20%	160V
C6513	1-165-766-31	电解电容器	82μF	20%	100V
C6514	1-107-662-11	电解电容器	22μF	20%	250V
C6515	1-165-733-31	电解电容器	100μF	20%	25V
C6517	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C6519	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C6601	1-102-228-00	陶瓷电容器	470pF	10%	500V
C6602	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	16V
C6603	1-102-228-00	陶瓷电容器	470pF	10%	500V
C6604	1-165-728-31	电解电容器	330μF	20%	16V
C6607	1-165-729-31	电解电容器	470μF	20%	16V
C6611	1-104-665-11	电解电容器	100μF	20%	10V
C6613	1-104-665-11	电解电容器	100μF	20%	10V
C6615	1-115-349-51	陶瓷电容器	0.01μF		2KV
C6616	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C6617	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C6618	1-102-228-00	陶瓷电容器	470pF	10%	500V
C6619	1-102-228-00	陶瓷电容器	470pF	10%	500V
C6700	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V
C6707	1-162-318-11	陶瓷电容器	0.001μF	10%	500V
C6803	1-104-665-11	电解电容器	100μF	20%	10V
C6804	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C8001	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C8002	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C8003	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C8004	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C8006	1-126-960-11	电解电容器	1μF	20%	50V
C8007	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C8012	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C8016	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C8017	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C8020	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C8021	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C8024	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	35V
C8025	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C8027	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C8028	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C8030	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C8031	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C8032	1-117-160-51	薄膜电容器	680pF	2%	100V
C8033	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C8035	1-100-614-81	陶瓷电容器	330pF	5%	1KV
C8036	1-100-614-81	陶瓷电容器	330pF	5%	1KV
C8037	1-165-953-11	薄膜电容器	47000pF	3%	800V
C8038	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C8040	1-126-969-11	电解电容器	220μF	20%	50V
C8041	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C8042	1-136-189-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	10%	250V
C8045	1-130-471-00	聚酯薄膜电容器	0.001μF	5%	50V
C8046	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C8048	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C8063	1-135-945-22	薄膜电容器	10000pF	3%	800V
C8065	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C8073	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C8074	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C8075	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C8076	1-126-963-11	电解电容器	4.7μF	20%	50V
C8077	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V

＜连接器＞

*CN5002	1-580-798-11	6 脚插头，连接器（偏转线圈）
*CN5004	1-779-890-11	10 脚连接器，电路板至电路板
*CN5005	1-779-890-11	10 脚连接器，电路板至电路板
*CN5006	1-779-890-11	10 脚连接器，电路板至电路板
*CN5007	1-779-890-11	10 脚连接器，电路板至电路板
*CN5012	1-564-507-11	4 脚插座，连接器
*CN5017	1-564-509-11	6 脚插座，连接器
*CN6400	1-580-843-11	管脚，连接器（电源）

＜二极管＞

D5001	8-719-061-21	二极管 FMQ-G5FMS
D5003	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1
D5005	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1
D5101	6-500-021-01	二极管 MM3Z4V7ST1
D5102	8-719-028-45	二极管 D2L20U-TA

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明		备考
D5201	8-719-110-39	二极管	RD15ES-B1	
D5202	8-719-028-45	二极管	D2L20U	
D5203	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5204	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5205	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5206	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5207	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5209	8-719-066-11	二极管	1PS184-115	
D5401	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5402	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5405	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5406	8-719-109-63	二极管	RD3.0ESB2	
D5600	8-719-052-90	二极管	D1NL40-TA2	
D5601	8-719-052-90	二极管	D1NL40-TA2	
D5602	8-719-052-90	二极管	D1NL40-TA2	
D5603	8-719-110-39	二极管	RD15ES-B1	
D5604	8-719-063-70	二极管	D1NL20U	
D5650	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5651	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D5652	8-719-062-51	二极管	1PS226-115	
D5653	8-719-072-69	二极管	PDZ15B-115	
D5701	8-719-072-69	二极管	PDZ15B-115	
D6401	8-719-083-78	二极管	10ERA60-TP	
D6406	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D6407	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D6408	1-216-864-11	短路片状	0	
D6409	6-500-567-21	二极管	10ERB20-TB5	
D6410	6-500-567-21	二极管	10ERB20-TB5	
D6411	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D6413	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D6415	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D6502	8-719-060-88	二极管	D4SBS6	
D6504	8-719-510-13	二极管	D10SC4MR	
D6508	8-719-062-40	二极管	D4SBL20µF3	
D6509	8-719-052-90	二极管	D1NL40-TA2	
D6510	8-719-052-37	二极管	F10P04Q	
D6511	8-719-074-79	二极管	YG911S2R	
D6601	8-719-028-45	二极管	D2L20U	
D6602	8-719-028-45	二极管	D2L20U	
D6604	8-719-075-66	二极管	D5LC20U-4012	
D6606	8-719-028-72	二极管	RGP02-17PKG23	
D6607	8-719-028-45	二极管	D2L20U	
D6608	8-719-028-45	二极管	D2L20U	
D6800	8-719-150-92	二极管	RD33EB3T	
D6803	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D6804	6-500-654-01	二极管	MM3Z3V0T1	
D6805	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D8001	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D8003	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D8005	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D8006	6-500-567-21	二极管	10ERB20-TB5	
D8008	8-719-072-69	二极管	PDZ15B-115	
D8009	8-719-072-69	二极管	PDZ15B-115	
D8010	8-719-083-78	二极管	10ERA60-TP	
D8011	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D8012	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D8015	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D8022	8-719-063-73	二极管	D1NL20U-TR	
D8023	8-719-109-85	二极管	RD5.1ESB2	
D8024	8-719-069-56	二极管	UDZSTE-176.2B	
D8026	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1	
D8027	6-500-654-01	二极管	MM3Z3V0T1	
D8030	8-719-056-93	二极管	UDZ-TE-17-18B	
D8034	8-719-056-84	二极管	UDZSTE-177.5B	
D8038	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D8039	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	
D8041	8-719-082-03	二极管	MM3Z15VT1	

＜铁氧体垫圈＞

FB5001	1-543-298-11	铁氧体	0µH	
FB5201	1-469-578-11	铁氧体	1.1µH	
FB5203	1-469-127-21	铁氧体	0µH	
FB5205	1-469-578-11	铁氧体	1.1µH	
FB6400	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB6401	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB6402	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB6403	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB6500	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB6501	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB6506	1-469-578-11	铁氧体	1.1µH	
FB6507	1-469-578-11	铁氧体	1.1µH	
FB6508	1-469-578-11	铁氧体	1.1µH	
FB8001	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB8002	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	
FB8003	1-469-579-11	铁氧体	0.45µH	

＜集成电路＞

IC5101	8-759-696-71	集成电路	STV9379A
IC5201	8-759-585-82	集成电路	BA9759F-E2
IC5401	8-759-700-07	集成电路	NJM2903M-TE2
IC5402	8-759-803-42	集成电路	LA6500-FA
IC5403	8-759-701-01	集成电路	NJM2904M
IC5650	8-759-701-01	集成电路	NJM2904M
IC5651	8-759-701-01	集成电路	NJM2904M
IC5652	8-759-981-61	集成电路	NJM2901M
IC6400	6-703-355-01	集成电路	MCZ3001DA
IC6501	8-759-518-68	集成电路	PQ12RF21
IC6503	6-704-264-01	集成电路	EK1135
IC6602	8-749-013-76	集成电路	PQ6RD83B
IC6801	8-749-921-86	集成电路	SE-140N
IC8001	8-759-700-07	集成电路	NJM2903M
IC8002	6-703-355-01	集成电路	MCZ3001DA
IC8004	8-759-701-01	集成电路	NJM2904M
IC8005	8-759-586-17	集成电路	TL1431CZ-AP
IC8104	8-759-586-17	集成电路	TL1431CZ-AP

＜跳线电阻＞

JR1001	1-216-864-11	短路片状	0
JR1002	1-216-864-11	短路片状	0
JR1003	1-216-864-11	短路片状	0
JR1004	1-216-864-11	短路片状	0
JR1005	1-216-864-11	短路片状	0
JR1006	1-216-864-11	短路片状	0
JR1007	1-216-864-11	短路片状	0
JR1008	1-216-864-11	短路片状	0
JR1009	1-216-864-11	短路片状	0
JR1010	1-216-864-11	短路片状	0
JR1011	1-216-864-11	短路片状	0
JR1013	1-216-864-11	短路片状	0
JR1014	1-216-864-11	短路片状	0
JR1015	1-216-864-11	短路片状	0
JR1016	1-216-864-11	短路片状	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明		备考
JR1017	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1018	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1019	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1020	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1021	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1022	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1023	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1024	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1025	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1028	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1030	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1031	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1032	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1034	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1036	1-216-864-11	短路片状	0	
JR5402	1-216-864-11	短路片状	0	
JR5404	1-216-864-11	短路片状	0	
JR5407	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6501	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6502	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6503	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6504	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6602	1-216-864-11	短路片状	0	
JR6702	1-216-864-11	短路片状	0	
		＜线圈＞		
L5101	1-406-665-11	电感线圈	100μH	
L5202	1-414-189-31	电感线圈	100μH	
L5403	1-428-895-11	水平直线性线圈		
L5404	1-428-932-11	电感线圈	4mH	
L5600	1-406-667-11	电感线圈	220μH	
L6400	1-414-187-11	电感线圈	47μH	
L6503	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6504	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6505	1-406-668-21	电感线圈	330μH	
L6508	1-412-525-31	电感线圈	10μH	
L6513	1-456-166-11	线圈，斩波器		
L8002	1-428-950-31	电感线圈	125μH	
		＜光耦合器＞		
PH6700	8-749-016-81	光耦合器 PC123Y22		
PH8003	8-749-016-81	光耦合器 PC123Y22		
		＜连接，集成电路＞		
PS6501	1-576-688-11	保险丝	0.4A 32V	
		＜晶体管＞		
Q5001	6-550-213-01	晶体管 2SC5682-PB		
Q5004	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5005	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5006	8-729-038-83	晶体管 2SK2251-01-F19		
Q5008	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5009	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q5101	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5102	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5103	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5201	6-550-153-11	晶体管 FQpF12P20YDTU		
Q5202	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5203	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		

参照号码	零件号码	说明		备考
Q5401	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5402	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5403	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5404	8-729-048-49	晶体管 2SK3262-01MR-F119		
Q5405	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q5406	8-729-048-47	晶体管 2SC2688(5)-LK		
Q5522	8-729-046-80	晶体管 2SC4634LS-CB11		
Q5600	8-729-050-48	晶体管 IRF614-005		
Q5602	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5604	8-729-800-32	晶体管 2SC2362K-G		
Q5605	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5606	8-729-045-65	晶体管 2SA1776TV2Q		
Q5650	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5701	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q5702	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q5703	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q6400	6-550-526-11	晶体管 2SK2842(LBS2SONY)		
Q6401	6-550-526-11	晶体管 2SK2842(LBS2SONY)		
Q6802	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q6803	8-729-019-57	晶体管 2SA1208S-TP		
Q8003	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q8004	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q8007	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q8009	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1		
Q8011	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q8013	6-550-526-11	晶体管 2SK2842(LBS2SONY)		
Q8014	6-550-526-11	晶体管 2SK2842(LBS2SONY)		
Q8021	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
Q8028	8-729-421-22	晶体管 UN2211-TX		
Q8034	8-729-421-22	晶体管 UN2211-TX		
Q8035	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1		
		＜电阻器＞		
R5001	1-243-601-21	金属氧化物	390 5% 3W	
R5002	1-243-601-21	金属氧化物	390 5% 3W	
R5003	1-243-602-21	金属氧化物	470 5% 3W	
R5004	1-243-601-21	金属氧化物	390 5% 3W	
R5010	1-243-949-21	金属氧化物	0.47 5% 2W	
R5011	1-243-601-21	金属氧化物	390 5% 3W	
R5013	1-243-949-21	金属氧化物	0.47 5% 2W	
R5014	1-243-949-21	金属氧化物	0.47 5% 2W	
R5017	1-215-880-71	金属氧化物	10 5% 2W	
R5019	1-216-829-11	金属釉	4.7K 5% 1/10W	
R5020	1-216-829-11	金属釉	4.7K 5% 1/10W	
R5021	1-216-809-11	金属釉	100 5% 1/10W	
R5023	1-216-821-11	金属釉	1K 5% 1/10W	
R5024	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5025	1-216-809-11	金属釉	100 5% 1/10W	
R5028	1-216-821-11	金属釉	1K 5% 1/10W	
R5029	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5031	1-249-393-11	炭化	10 5% 1/4W	
R5032	1-216-841-11	金属釉	47K 5% 1/10W	
R5101	1-216-845-11	金属釉	100K 5% 1/10W	
R5102	1-216-841-11	金属釉	47K 5% 1/10W	
R5103	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5104	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5106	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5107	1-218-865-11	金属釉	5.6K 0.5% 1/10W	
R5108	1-218-865-11	金属釉	5.6K 0.5% 1/10W	
R5109	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5110	1-216-833-11	金属釉	10K 5% 1/10W	
R5111	1-249-383-11	炭化	1.5 5% 1/4W	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R5112	1-218-857-11	金属釉	2.7K	0.5%	1/10W
R5113	1-218-857-11	金属釉	2.7K	0.5%	1/10W
R5115	1-218-863-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/10W
R5116	1-218-863-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/10W
R5117	1-214-798-21	金属	1.8	1%	1/2W
R5118	1-214-796-00	金属	1.5	1%	1/2W
R5119	1-243-572-21	金属氧化物	470	5%	2W
R5120	1-243-572-21	金属氧化物	470	5%	2W
R5121	1-249-414-11	炭化	560	5%	1/4W
R5201	1-218-875-11	金属釉	15K	0.5%	1/10W
R5202	1-218-875-11	金属釉	15K	0.5%	1/10W
R5203	1-245-462-21	金属	100K	1%	1/4W
R5204	1-245-462-21	金属	100K	1%	1/4W
R5206	1-249-425-11	炭化	4.7K	5%	1/4W
R5207	1-218-891-11	金属釉	68K	0.5%	1/10W
R5208	1-249-409-11	炭化	220	5%	1/4W
R5209	1-216-864-11	短路片状	0		
R5210	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5211	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R5213	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5214	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5215	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5216	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5217	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R5218	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R5227	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5229	1-216-864-11	短路片状	0		
R5231	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W
R5233	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R5235	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R5241	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5243	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W
R5245	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5247	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5249	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R5401	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5402	1-216-827-11	金属釉	3.3K	5%	1/10W
R5403	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R5404	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5405	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R5406	1-218-863-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/10W
R5407	1-218-855-11	金属釉	2.2K	0.5%	1/10W
R5408	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5409	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R5410	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R5411	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R5412	1-249-437-11	炭化	47K	5%	1/4W
R5413	1-249-401-11	炭化	47	5%	1/4W
R5415	1-243-568-21	金属氧化物	220	5%	2W
R5419	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R5420	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5421	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5422	1-218-879-11	金属釉	22K	0.5%	1/10W
R5423	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5424	1-243-600-21	金属氧化物	1	5%	3W
R5426	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5428	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5429	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5430	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R5431	1-216-834-11	金属釉	12K	5%	1/10W
R5432	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R5433	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考
R5434	1-216-835-11	金属釉	15K	5%	1/10W
R5436	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R5437	1-218-881-11	金属釉	27K	0.5%	1/10W
R5438	1-216-864-11	短路片状	0		
R5573	1-216-864-11	短路片状	0		
R5581	1-218-865-11	金属釉	5.6K	0.5%	1/10W
R5582	1-218-857-11	金属釉	2.7K	0.5%	1/10W
R5584	1-243-598-21	金属氧化物	68K	5%	2W
R5585	1-243-598-21	金属氧化物	68K	5%	2W
R5586	1-218-853-11	金属釉	1.8K	0.5%	1/10W
R5587	1-260-328-11	炭化	1K	5%	1/2W
R5607	1-249-441-11	炭化	100K	5%	1/4W
R5608	1-249-441-11	炭化	100K	5%	1/4W
R5609	1-249-441-11	炭化	100K	5%	1/4W
R5610	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5613	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5614	1-249-401-11	炭化	47	5%	1/4W
R5617	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R5619	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5620	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5621	1-218-867-11	金属釉	6.8K	5%	1/10W
R5622	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W
R5623	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W
R5624	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5625	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R5626	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W
R5627	1-243-609-21	金属氧化物	1.8K	5%	3W
R5628	1-243-609-21	金属氧化物	1.8K	5%	3W
R5629	1-243-609-21	金属氧化物	1.8K	5%	3W
R5630	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R5631	1-260-292-11	炭化	1	5%	1/2W
R5632	1-218-901-11	金属釉	180K	0.5%	1/10W
R5633	1-218-887-11	金属釉	47K	0.5%	1/10W
R5634	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R5635	1-218-855-11	金属釉	2.2K	0.5%	1/10W
R5651	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5652	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5653	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R5654	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5655	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5656	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R5657	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R5658	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5659	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5660	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5661	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5662	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5663	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5664	1-218-889-11	金属釉	56K	0.5%	1/10W
R5665	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R5666	1-218-887-11	金属釉	47K	0.5%	1/10W
R5667	1-218-891-11	金属釉	68K	0.5%	1/10W
R5668	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R5670	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5671	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R5672	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W
R5673	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5674	1-218-875-11	金属釉	15K	0.5%	1/10W
R5675	1-218-867-11	金属釉	6.8K	0.5%	1/10W
R5676	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R5677	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R5678	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R5679	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

D

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明			备考
R5680	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5681	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R5683	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R5685	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R5701	1-260-107-11	炭化	4.7K	5%	1/2W
R5702	1-216-830-11	金属釉	5.6K	5%	1/10W
R5704	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W
R5706	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W
R5708	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W
R5709	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R5710	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R6402	1-218-870-11	金属釉	9.1K	0.5%	1/10W
R6405	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R6406	1-245-478-21	金属	470K	1%	1/4W
R6407	1-218-875-11	金属釉	15K	0.5%	1/10W
R6409	1-218-830-11	金属釉	200	0.5%	1/10W
R6410	1-249-417-11	炭化	1K	5%	1/4W
R6411	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R6412	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R6413	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6414	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6417	1-243-979-21	金属氧化物	0.1	5%	2W
R6418	1-243-979-21	金属氧化物	0.1	5%	2W
R6419	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R6420	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R6421	1-202-933-61	可熔	0.1	10%	1/2W
R6427	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R6428	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R6429	1-245-478-21	金属	470K	1%	1/4W
R6500	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6501	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6503	1-243-588-21	金属氧化物	10K	5%	2W
R6504	1-260-298-51	炭化	3.3	5%	1/2W
R6512	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R6590	1-249-409-11	炭化	220	5%	1/4W
R6601	1-249-379-11	炭化	0.68	5%	1/4W
R6602	1-249-380-11	炭化	0.82	5%	1/4W
R6604	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R6605	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R6612	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R6613	1-260-288-11	炭化	0.47	5%	1/2W
R6614	1-260-288-11	炭化	0.47	5%	1/2W
R6700	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R6702	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R6703	1-218-484-11	金属釉	750	5%	1/10W
R6704	1-218-484-11	金属釉	750	5%	1/10W
R6705	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6708	1-216-864-11	短路片状	0		
R6809	1-249-417-11	炭化	1K	5%	1/4W
R6810	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R6811	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R6812	1-243-511-21	金属氧化物	2.2	5%	3W
R6813	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R6814	1-218-853-11	金属釉	1.8K	0.5%	1/10W
R6815	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R6816	1-216-846-11	金属釉	120K	5%	1/10W
R6817	1-216-846-11	金属釉	120K	5%	1/10W
R6818	1-245-471-21	金属	240K	1%	1/4W
R6821	1-245-471-21	金属	240K	1%	1/4W
R8001	1-219-512-11	金属	2.2M	5%	1/2W
R8002	1-219-512-11	金属	2.2M	5%	1/2W
R8003	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R8004	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R8005	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R8010	1-218-484-11	金属釉	750	5%	1/10W
R8011	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R8012	1-247-828-11	炭化	750	5%	1/4W
R8013	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8014	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R8015	1-218-855-11	金属釉	2.2K	0.5%	1/10W
R8016	1-247-843-11	炭化	3.3K	5%	1/4W
R8017	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R8019	1-218-881-11	金属釉	27K	0.5%	1/10W
R8020	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8022	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8025	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R8026	1-218-853-11	金属釉	1.8K	0.5%	1/10W
R8027	1-218-891-11	金属釉	68K	0.5%	1/10W
R8028	1-218-865-11	金属釉	5.6K	0.5%	1/10W
R8030	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R8033	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
⚠ R8035	1-218-861-11	金属釉	3.9K	0.5%	1/10W
R8036	1-215-419-00	金属	820	1%	1/4W
⚠ R8037	1-215-447-00	金属	12K	1%	1/4W
⚠ R8038	1-215-447-00	金属	12K	1%	1/4W
⚠ R8039	1-215-447-00	金属	12K	1%	1/4W
⚠ R8040	1-215-437-00	金属	4.7K	1%	1/4W
R8041	1-216-864-11	短路片状	0		
⚠ R8043	1-215-447-00	金属	12K	1%	1/4W
⚠ R8046	1-218-851-11	金属釉	1.5K	0.5%	1/10W
R8049	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R8050	1-211-979-11	金属釉	27	0.5%	1/10W
R8051	1-202-933-61	可熔	0.1	10%	1/2W
⚠ R8052	1-218-879-11	金属釉	22K	0.5%	1/10W
R8054	1-245-478-21	金属	470K	1%	1/4W
R8055	1-245-478-21	金属	470K	1%	1/4W
R8056	1-218-870-11	金属釉	9.1K	0.5%	1/10W
R8057	1-218-874-11	金属釉	13K	0.5%	1/10W
R8058	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R8059	1-216-864-11	短路片状	0		
R8060	1-218-839-11	金属釉	470	0.5%	1/10W
R8061	1-249-393-11	炭化	10	5%	1/4W
R8062	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8063	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8066	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R8070	1-243-979-21	金属氧化物	0.1	5%	2W
R8072	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R8073	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R8074	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R8076	1-249-411-11	炭化	330	5%	1/4W
⚠ R8078	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R8079	1-215-449-00	金属	15K	1%	1/4W
R8082	1-216-863-11	金属釉	3.3M	5%	1/10W
R8085	1-219-749-91	金属	10K	5%	1/2W
R8086	1-219-750-51	金属	22K	5%	1/2W
R8088	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8089	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R8090	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8091	1-215-485-00	金属	470K	1%	1/4W
R8092	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R8093	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R8095	1-215-485-00	金属	470K	1%	1/4W
R8096	1-216-864-11	短路片状	0		
R8097	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R8144	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

• 在本手册中，以 ⋈ 标志来识别的零部件是在出厂前经过了仔细选择以使电视机符合 X 射线的有关规定。如需更换，仅可使用具备原使用值的零部件进行更换。

参照号码	零件号码	说明			备考
R8145	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R8146	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R8158	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R8159	1-216-835-11	金属釉	15K	5%	1/10W
R8160	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R8161	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
⚠ R8165	1-218-897-11	金属釉	120K	0.5%	1/10W
R8166	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
		＜可变电阻器＞			
⋈⚠RV80021	225-627-91	金属陶瓷可变可调电阻器 2K			
		＜火花隙＞			
SG8002	1-517-499-21	火花隙			
		＜变压器＞			
T5001	1-435-636-31	水平驱动变压器			
T5200	1-439-823-11	水平输出变压器			
T5600	1-437-942-11	动态聚焦变压器 (DFT)			
T6400	1-439-820-21	变压器，转换器 (PIT)			
⚠ T8001	1-453-387-61	回扫变压器组件 NX-6020//M3J4			
		＜热敏器＞			
TH5101	1-800-193-00	热敏器			
TH5401	1-807-796-11	热敏器			

****

* A-1405-952-A H3 电路板整体
****

＜电容器＞

C1003	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C1004	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C1005	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V

＜连接器＞

*CN1001	1-764-333-11	10 脚插座，连接器
*CN1002	1-564-508-11	5 脚插座，连接器
*CN1003	1-564-506-11	3 脚插座，连接器

＜二极管＞

D1000	8-719-050-84	二极管	RB441Q-40T-77
D1001	8-719-050-84	二极管	RB441Q-40T-77

＜集成电路＞

IC1001	8-759-700-42	集成电路	NJM2904D

＜电阻器＞

R1004	1-249-413-11	炭化	470	5%	1/4W
R1005	1-249-415-11	炭化	680	5%	1/4W
R1006	1-249-417-11	炭化	1K	5%	1/4W
R1007	1-249-421-11	炭化	2.2K	5%	1/4W
R1008	1-249-425-11	炭化	4.7K	5%	1/4W
R1009	1-249-413-11	炭化	470	5%	1/4W
R1010	1-249-415-11	炭化	680	5%	1/4W
R1011	1-249-417-11	炭化	1K	5%	1/4W
R1012	1-249-421-11	炭化	2.2K	5%	1/4W
R1013	1-249-425-11	炭化	4.7K	5%	1/4W
R1014	1-247-891-00	炭化	330K	5%	1/4W
R1015	1-247-897-11	炭化	560K	5%	1/4W
R1016	1-215-439-00	金属	5.6K	1%	1/4W
R1017	1-249-441-11	炭化	100K	5%	1/4W
R1018	1-249-429-11	炭化	10K	5%	1/4W

＜开关＞

S1001	1-762-837-11	触点开关（音量 +/-）
S1002	1-762-837-11	触点开关（节目 +/-）
S1003	1-692-431-21	触点开关（电视／视频）
S1004	1-762-837-11	触点开关（选择）
S1005	1-692-431-21	触点开关（右）
S1006	1-762-837-11	触点开关（上／下）
S1007	1-692-431-21	触点开关（左）
S1008	1-762-837-11	触点开关（自动节目／菜单）

＜热敏器＞

TH1001	1-807-796-11	热敏器

****

* A-1405-953-A H4 电路板整体
****

* 4-055-304-11 支架 LED 指示灯

＜电容器＞

C1051	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1052	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C1055	1-102-824-00	陶瓷电容器	470pF	5%	50V
C1056	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V

＜连接器＞

*CN1052	1-564-508-11	5 脚插座，连接器
*CN1054	1-580-844-11	管脚，连接器（电源）
*CN1055	1-580-844-11	管脚，连接器（电源）

＜二极管＞

D1056	8-719-109-66	二极管	RD3.3ES-B2
D1057	8-719-083-18	二极管	SPB-25MVWF

＜集成电路＞

IC1051	6-704-532-01	集成电路	RPM7240-H5

＜晶体管＞

Q1053	8-729-030-02	晶体管	DTC144ESA
Q1054	8-729-030-02	晶体管	DTC144ESA

＜电阻器＞

R1054	1-247-807-31	炭化	100	5%	1/4W
R1055	1-249-413-11	炭化	470	5%	1/4W
R1059	1-249-411-11	炭化	330	5%	1/4W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明			备考
R1060	1-247-807-31	炭化	100	5%	1/4W
R1061	1-249-411-11	炭化	330	5%	1/4W
R1062	1-247-807-31	炭化	100	5%	1/4W

＜开关＞

⚠ S1051	1-571-433-21	按钮开关（交流电源）			

****

* A-1405-950-A H5 电路板整体
****

＜电容器＞

C9300	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C9301	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C9302	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C9303	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C9306	1-162-970-11	陶瓷釉电容器	0.01μF	10%	25V
C9309	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C9310	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V

＜连接器＞

*CN9302	1-764-334-11	11 脚插座，连接器
*CN9303	1-564-509-11	6 脚插座，连接器

＜二极管＞

D9300	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D9301	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D9302	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D9303	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D9304	8-719-977-28	二极管	DTZ10B

＜滤波器＞

FL9300	1-239-583-22	铁氧体	0μH
FL9301	1-239-583-22	铁氧体	0μH

＜插孔＞

J9301	1-779-947-11	S 接线端子排（视频输出 4）
J9302	1-815-325-11	插孔（头戴耳机）

＜电阻器＞

R9301	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R9304	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R9305	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R9306	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R9307	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R9309	1-216-021-00	片状电阻器	68	5%	1/10W
R9310	1-216-021-00	片状电阻器	68	5%	1/10W
R9311	1-216-025-11	片状电阻器	100	5%	1/10W
R9314	1-216-793-11	金属釉	4.7	5%	1/10W
R9315	1-216-793-11	金属釉	4.7	5%	1/10W
R9321	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R9322	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R9323	1-216-864-11	短路片状	0		
R9324	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R9326	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考

＜变阻器＞

VD9300	1-803-974-21	变阻器，片状 (1608)			

****

* A-1405-954-A HMG 电路板整体 (HR34M90)
****

＜电容器＞

C7201	1-126-390-11	电解电容器片状	22μF	20%	6.3V
C7202	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C7203	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C7204	1-163-021-91	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	50V
C7205	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C7208	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C7209	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C7210	1-126-390-11	电解电容器片状	22μF	20%	6.3V

＜连接器＞

*CN7201	1-816-124-11	18 脚插头，连接器（用于印刷布线板）
*CN7202	1-816-402-12	连接器，MEMORY STICK

＜二极管＞

D7201	8-719-158-02	二极管	RD3.9SB2
D7202	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7203	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7204	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7205	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7206	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7207	6-500-182-01	二极管	L1503CB/ID
D7208	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7209	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D7210	8-719-158-02	二极管	RD3.9SB2

＜铁氧体垫圈＞

FB7201	1-414-229-11	铁氧体	0μH

＜集成电路＞

IC7201	6-702-952-01	集成电路	SN65LVDT14PWR
IC7203	8-759-698-08	集成电路	SN74CBTLV1G125DCKR

＜晶体管＞

Q7201	8-729-140-63	晶体管	2SA1611-M5M6
Q7202	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106
Q7203	8-729-216-22	晶体管	2SA1162-G
Q7204	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106

＜电阻器＞

R7202	1-216-864-11	短路片状	0
R7205	1-216-864-11	短路片状	0
R7206	1-216-864-11	短路片状	0
R7209	1-216-864-11	短路片状	0
R7211	1-216-864-11	短路片状	0
R7213	1-216-864-11	短路片状	0
R7214	1-216-864-11	短路片状	0
R7216	1-216-864-11	短路片状	0

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R7217	1-216-864-11	短路片状	0		
R7218	1-216-864-11	短路片状	0		
R7219	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R7220	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R7221	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R7222	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R7223	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R7224	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R7225	1-216-801-11	金属釉	22	5%	1/10W
R7226	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R7227	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R7228	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W

****

* A-1302-537-A MG 电路板整体 (HZ34M80)
****

* A-1302-562-A MG 电路板整体 (HR34M90)
****

< 电容器>

C0002	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C0003	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0004	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C0005	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C0007	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0008	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0009	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0012	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0014	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0022	1-164-230-11	陶瓷电容器片状	220pF	5%	50V
C0024	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0025	1-164-230-11	陶瓷电容器片状	220pF	5%	50V
C0027	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0028	1-162-919-11	陶瓷电容器片状	22pF	5%	50V
C0029	1-162-910-11	陶瓷电容器片状	5pF	0.25pF	50V
C0031	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0032	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0033	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0034	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0035	1-126-767-11	电解电容器	1000μF	20%	16V
C0036	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0038	1-162-915-11	陶瓷电容器片状	10pF	0.50pF	50V
C0040	1-162-915-11	陶瓷电容器片状	10pF	0.50pF	50V
C0041	1-162-907-11	陶瓷电容器片状	2pF	0.25pF	50V
C0042	1-164-245-11	陶瓷电容器片状	0.015μF	10%	25V
C0044	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0045	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0046	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0047	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0048	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0049	1-128-945-31	电解电容器	1000μF	20%	10V
C0050	1-128-949-31	电解电容器	470μF	20%	16V
C0051	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C0052	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0053	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0054	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C0055	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C0071	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0072	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0073	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0074	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	10V
C0075	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V
C0076	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0077	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0078	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0079	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0080	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20%	50V
C0081	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C0082	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C0083	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0084	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0085	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0086	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0087	1-164-230-11	陶瓷电容器片状	220pF	5%	50V
C0088	1-126-767-11	电解电容器	1000μF	20%	16V
C0089	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C0091	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0092	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0301	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20%	50V
C0302	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0303	1-126-965-91	电解电容器	22μF	20%	50V
C0304	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0305	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0306	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0307	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0308	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C0309	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C0310	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0311	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0312	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0313	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C0314	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V
C0315	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C0316	1-137-194-81	薄膜电容器	0.47μF	5%	50V (HR34M90)
C0317	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C0318	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0319	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C0320	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C0321	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C0322	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V (HZ34M80)
C0322	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V (HR34M90)
C0323	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C0324	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C0325	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C0326	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C0327	1-162-965-11	陶瓷电容器片状	0.0015μF	10%	50V
C0328	1-162-965-11	陶瓷电容器片状	0.0015μF	10%	50V
C0329	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0330	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0331	1-136-169-00	薄膜电容器	0.22μF	5%	50V
C0332	1-128-934-91	陶瓷电容器片状	0.33μF	20%	10V
C0333	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V (HZ34M80)
C0333	1-136-167-00	薄膜电容器	0.15μF	5%	50V (HR34M90)
C0334	1-126-960-11	电解电容器	1μF	20%	50V
C0335	1-125-889-91	陶瓷电容器片状	2.2μF	10%	10V
C0336	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0337	1-125-889-91	陶瓷电容器片状	2.2μF	10%	10V
C0338	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0339	1-126-768-11	电解电容器	2200μF	20%	16V
C0340	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0341	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！ http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
C0342	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0343	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0344	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0345	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0400	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0403	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0404	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0405	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C0406	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0407	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0408	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0409	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C0410	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0411	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0412	1-115-416-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	5%	25V
C0413	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0414	1-162-968-11	陶瓷电容器片状	0.0047μF	10%	50V
C0415	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0416	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	16V
C0417	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0418	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0419	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0420	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0421	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0422	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0423	1-126-962-11	电解电容器	3.3μF	20%	50V
C0424	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C0425	1-162-923-11	陶瓷电容器片状	47pF	5%	50V
C0426	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C0427	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0428	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0429	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0430	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0431	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0432	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0433	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0434	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0435	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0436	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0437	1-126-963-11	电解电容器	4.7μF	20%	50V
C0438	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0439	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0441	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0442	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0444	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0445	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C0446	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0447	1-110-563-11	陶瓷电容器片状	0.068μF	10%	16V
C0448	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0449	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C0450	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0451	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0452	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0453	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0454	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C0455	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0456	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C0458	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C0459	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0460	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C0461	1-165-733-31	电解电容器	100μF	20%	25V
C0462	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0463	1-162-969-11	陶瓷电容器片状	0.0068μF	10%	25V
C0464	1-164-230-11	陶瓷电容器片状	220pF	5%	50V
C0465	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0466	1-162-966-11	陶瓷电容器片状	0.0022μF	10%	50V
C0467	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C0468	1-165-908-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V

< 连接器 >

*CN0001	1-793-498-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN0002	1-793-498-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN0004	1-764-333-11	10 脚插座，连接器	
*CN0005	1-564-512-11	9 脚插座，连接器	
*CN0050	1-564-506-11	3 脚插座，连接器	
*CN0301	1-564-509-11	6 脚插座，连接器	
*CN0401	1-764-334-11	11 脚插座，连接器	
CN0402	1-764-334-11	11 脚插座，连接器	
*CN1164	1-564-510-11	7 脚插座，连接器	

< 二极管 >

D0001	8-719-083-57	二极管	UDZSTE-173.6B
D0002	8-719-914-43	二极管	DAN202K
D0003	8-719-914-43	二极管	DAN202K
D0007	8-719-914-43	二极管	DAN202K
D0008	8-719-080-69	二极管	M1FS4-4063
D0009	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0010	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0052	8-719-083-66	二极管	UDZSTE-1718B
D0053	8-719-158-18	二极管	RD5.6SB3-T1
D0054	8-719-914-43	二极管	DAN202K-T-146
D0055	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0056	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0057	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0058	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0059	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0403	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0404	8-719-036-94	二极管	RD5.6SB-T1
D0405	8-719-037-01	二极管	RD6.2SB3-T1
D0406	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0407	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D0501	8-719-914-43	二极管	DAN202K
D0502	8-719-977-28	二极管	DTZ10B

< 铁氧体垫圈 >

FB0001	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0002	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0004	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0005	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0006	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0008	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0301	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0401	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0402	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB0403	1-414-921-11	铁氧体	0μH

< 滤波器 >

FL0001	1-239-895-11	滤波器, EMI (SMD)
FL0002	1-239-895-11	滤波器, EMI (SMD)

< 集成电路 >

IC0001	8-753-204-23	集成电路	CXP961048-011Q

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明		备考
IC0002	6-803-843-01	集成电路	M306VSMG-535FP	
IC0003	6-704-573-01	集成电路	M24C32-WMN6T(B)	
IC0005	6-704-573-01	集成电路	M24C32-WMN6T(B)	
IC0007	8-759-488-29	集成电路	TC7W66FU(TE12R)	
IC0008	6-801-375-01	集成电路	PST9129NL	
IC0050	6-702-474-01	集成电路	MM1482BFBE	
IC0051	8-759-488-29	集成电路	TC7W66FU(TE12R)	
IC0301	8-759-745-64	集成电路	NJM4560M-TE2	
IC0302	6-704-236-01	集成电路	NJW1148	
IC0401	8-752-102-68	集成电路	CXA2170Q	
IC0403	8-759-642-22	集成电路	µPC29M05T-E2	

＜片状导线＞

JR1001	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1002	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1003	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1004	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1005	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1006	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1007	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1008	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1009	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1010	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1011	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1012	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1013	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1014	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1015	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1016	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1017	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1018	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1019	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1020	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1021	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1022	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1023	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1024	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1025	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1026	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1027	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1028	1-216-864-11	短路片状	0	

＜线圈＞

L0001	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0004	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0005	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0051	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0053	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0054	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0301	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0401	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0402	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0403	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0404	1-469-559-21	电感线圈	47µH	
L0405	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0406	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0407	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0408	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0409	1-400-397-11	电感线圈	10µH	
L0410	1-400-397-11	电感线圈	10µH	

参照号码	零件号码	说明		备考

＜晶体管＞

Q0004	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0007	8-729-905-35	晶体管	2SC4081T106R	
Q0008	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0009	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0010	8-729-028-23	晶体管	2SJ344(TE85L)	
Q0016	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0020	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0021	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0022	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0023	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0050	8-729-905-35	晶体管	2SC4081T106R	
Q0051	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0053	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0054	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0056	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0057	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0058	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0059	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0060	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0061	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0063	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0067	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0068	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0069	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0070	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0302	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0303	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0304	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0305	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	(HR34M90)
Q0306	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0401	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0402	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0403	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0405	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0406	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0408	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0409	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q0415	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0416	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0417	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0418	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0419	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q0420	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q0422	8-729-122-63	晶体管	2SA1226	
Q0423	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0424	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0425	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0426	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0427	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0428	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0429	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0430	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0431	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0434	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0435	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0436	8-729-029-14	晶体管	DTC144EUA-T106	
Q0437	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0438	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1	
Q0439	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	
Q0440	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
		＜电阻器＞			
R0005	1-216-835-11	金属釉	15K	5%	1/10W
R0006	1-216-835-11	金属釉	15K	5%	1/10W
R0007	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R0015	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0016	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0020	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0021	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0022	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0023	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0026	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0029	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0030	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0031	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0032	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0034	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0035	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R0036	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R0037	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0039	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0040	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0041	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0042	1-216-820-11	金属釉	820	5%	1/10W
R0044	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0045	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0046	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0047	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0048	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0050	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0051	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0052	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0053	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0054	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0056	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0057	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0058	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0059	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0061	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0064	1-216-812-11	金属釉	180	5%	1/10W
R0065	1-218-675-11	金属釉	200	5%	1/10W
R0067	1-216-827-11	金属釉	3.3K	5%	1/10W
R0069	1-216-812-11	金属釉	180	5%	1/10W
R0070	1-218-675-11	金属釉	200	5%	1/10W
R0071	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0072	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0073	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0075	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0076	1-216-812-11	金属釉	180	5%	1/10W
R0077	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0078	1-218-675-11	金属釉	200	5%	1/10W
R0079	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W
R0080	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0081	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0082	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0084	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0085	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0086	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0088	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0089	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0092	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R0093	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R0094	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考
R0095	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0096	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0097	1-216-864-11	短路片状	0		
R0098	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0100	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0101	1-216-864-11	短路片状	0		
R0102	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0105	1-216-864-11	短路片状	0		
R0106	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0107	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0111	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0115	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0116	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0118	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0119	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0120	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0121	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0122	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0123	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0124	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0125	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0126	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0127	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0133	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0134	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0135	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0136	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0137	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0139	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0140	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0141	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0142	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0143	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R0144	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0145	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R0146	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0147	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R0148	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0149	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0150	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0151	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0152	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0153	1-216-864-11	短路片状	0		
R0154	1-216-864-11	短路片状	0		
R0155	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0157	1-216-864-11	短路片状	0		
R0159	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0182	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0183	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0184	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R0188	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0189	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0190	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0191	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0192	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0195	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0196	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0197	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0198	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0199	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0200	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0201	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0202	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R0203	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0204	1-216-864-11	短路片状	0		
R0205	1-216-864-11	短路片状	0		
R0206	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0207	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0208	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0209	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0212	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0213	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0214	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0215	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R0216	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0218	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0219	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0220	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0221	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0222	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0223	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0224	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0225	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0226	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0227	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0228	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0229	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0236	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0237	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0240	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0241	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0242	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0243	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0244	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0245	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0246	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0247	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0248	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0249	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0250	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R0301	1-216-834-11	金属釉	12K	5%	1/10W
R0302	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W
R0303	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W
R0304	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0305	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0306	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0309	1-216-807-11	金属釉	68	5%	1/10W
R0310	1-216-807-11	金属釉	68	5%	1/10W
R0311	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0312	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R0313	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0314	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R0315	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0316	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0317	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W (HR34M90)
R0319	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W (HR34M90)
R0325	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0326	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0327	1-216-827-11	金属釉	3.3K	5%	1/10W
R0328	1-218-873-11	金属釉	12K	0.5%	1/10W
R0329	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R0330	1-218-873-11	金属釉	12K	0.5%	1/10W
R0331	1-216-827-11	金属釉	3.3K	5%	1/10W
R0332	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W (HR34M90)

参照号码	零件号码	说明			备考
R0333	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W (HR34M90)
R0334	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0335	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0337	1-216-864-11	短路片状	0		
R0339	1-216-864-11	短路片状	0		
R0340	1-216-864-11	短路片状	0		
R0341	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0342	1-216-864-11	短路片状	0		
R0343	1-216-864-11	短路片状	0		
R0344	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0345	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R0350	1-216-864-11	短路片状	0		
R0357	1-216-864-11	短路片状	0		
R0359	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0360	1-216-864-11	短路片状	0		
R0402	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0404	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0405	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0410	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0411	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0412	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0413	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R0414	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R0415	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R0416	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0417	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R0418	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0421	1-216-832-11	金属釉	8.2K	5%	1/10W
R0422	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0424	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0425	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0426	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0427	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0428	1-216-818-11	金属釉	560	5%	1/10W
R0429	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0430	1-216-864-11	短路片状	0		
R0431	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0432	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0433	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0434	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0435	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0436	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0437	1-216-826-11	金属釉	2.7K	5%	1/10W
R0438	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0439	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0441	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0442	1-216-834-11	金属釉	12K	5%	1/10W
R0443	1-218-863-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/10W
R0444	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0445	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0446	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0448	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0449	1-218-875-11	金属釉	15K	0.5%	1/10W
R0450	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0452	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0453	1-216-863-11	金属釉	3.3M	5%	1/10W
R0454	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0455	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0456	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0457	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0458	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0469	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R0470	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0471	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0472	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0474	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0476	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0477	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R0478	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R0479	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0480	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0481	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0482	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0484	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0485	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0486	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0487	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0488	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0489	1-218-879-11	金属釉	22K	0.5%	1/10W
R0490	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0492	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0493	1-216-864-11	短路片状	0		
R0494	1-216-864-11	短路片状	0		
R0496	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0497	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0498	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0499	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0500	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0501	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0502	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0503	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0504	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0505	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0506	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0507	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0508	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0509	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0510	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0511	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0512	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0513	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0514	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0515	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0516	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0517	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R0518	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0519	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R0520	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R0528	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R0553	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R0555	1-211-985-11	金属釉	47	0.5%	1/10W
R0556	1-211-985-11	金属釉	47	0.5%	1/10W
R0557	1-211-985-11	金属釉	47	0.5%	1/10W
R0558	1-216-864-11	短路片状	0		
R0560	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0561	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0562	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0563	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R0564	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R0565	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0566	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R0567	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0568	1-216-828-11	金属釉	3.9K	5%	1/10W
R0569	1-216-839-11	金属釉	33K	5%	1/10W
R0570	1-216-854-11	金属釉	560K	5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考
R0571	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R0572	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0573	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0574	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0575	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0577	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R0578	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R0579	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R0580	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R0581	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W

＜震荡器＞

X0001	1-781-282-51	陶瓷震荡器			
X0002	1-781-589-21	晶体震荡器 16MHz			
X0401	1-760-895-21	陶瓷震荡器 2.7MHz			

****

* A-1302-459-A MS2 电路板整体 (HR34M90)
****

7-682-948-01 螺丝 +PSW 3X8

＜电容器＞

C4000	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4001	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4002	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4003	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4004	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4007	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4008	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4009	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4010	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4011	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4012	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4014	1-127-715-91	陶瓷电容器片状	0.22μF	10%	16V
C4015	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4017	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4018	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4019	1-117-370-11	陶瓷电容器片状	10μF		10V
C4020	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4021	1-117-370-11	陶瓷电容器片状	10μF		10V
C4022	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4023	1-117-370-11	陶瓷电容器片状	10μF		10V
C4024	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4025	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4026	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4027	1-117-370-11	陶瓷电容器片状	10μF		10V
C4028	1-163-809-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	25V
C4029	1-127-692-11	陶瓷电容器片状	10μF	10%	16V
C4030	1-163-809-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	25V
C4031	1-127-692-11	陶瓷电容器片状	10μF	10%	16V
C4032	1-137-710-11	陶瓷电容器片状	10μF	20%	6.3V
C4033	1-127-692-11	陶瓷电容器片状	10μF	10%	16V
C4034	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4035	1-127-692-11	陶瓷电容器片状	10μF	10%	16V
C4036	1-109-982-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C4037	1-109-982-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C4100	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4101	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4102	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4103	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4104	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
C4105	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4106	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4107	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4108	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4109	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4110	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4111	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4112	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4113	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4114	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4115	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4116	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4117	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4118	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4119	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4120	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4121	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4122	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4123	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4124	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4125	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4126	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4127	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4128	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4129	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4130	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4131	1-117-370-11	陶瓷电容器片状	10μF		10V
C4200	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4201	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4202	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4203	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4204	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4205	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4206	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4207	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4208	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4209	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4210	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4211	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4212	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4213	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4214	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4215	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4216	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4217	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4218	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4219	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4220	1-119-667-11	陶瓷电容器片状	22μF		10V
C4221	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4222	1-107-820-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		16V
C4223	1-164-943-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	16V
C4224	1-164-943-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	16V

＜连接器＞

*CN4000	1-816-933-21	60 脚连接器，电路板至电路板	

＜二极管＞

D4001	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D4002	6-500-019-01	二极管	MM3Z3V9ST1
D4004	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D4006	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R
D4007	8-719-024-77	二极管	HN1D03FU-TE85R

＜铁氧体垫圈＞

FB4000	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB4001	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB4002	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB4003	1-500-451-11	铁氧体	0μH
FB4100	1-414-921-11	铁氧体	0μH
*FB4101	1-469-670-21	铁氧体	0μH
FB4102	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB4200	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB4201	1-414-921-11	铁氧体	0μH
FB4202	1-414-921-11	铁氧体	0μH

＜集成电路＞

IC4000	6-702-607-01	集成电路	MB93491
IC4001	8-759-672-79	集成电路	M24C02-WMN6T(A)
IC4002	8-759-331-27	集成电路	MM1096AFF
IC4003	8-759-665-50	集成电路	AK4352VT-E2
IC4004	8-759-832-05	集成电路	BA18BC0FP-E2
IC4005	8-759-331-71	集成电路	NJM4558E(TE2)
IC4200	6-702-511-01	集成电路	MT48LC8M16A2TG-75-Y95W
IC4201	6-702-812-11	集成电路	CY27027ZCT
IC4202	6-702-511-01	集成电路	MT48LC8M16A2TG-75-Y95W
IC4203	6-803-513-01	集成电路	MBM29LV160BE-90TN-AX003
IC4204	8-759-698-31	集成电路	TC7WH74FK
IC4205	8-759-698-31	集成电路	TC7WH74FK
IC4206	8-759-698-08	集成电路	SN74CBTLV1G125DCKR
IC4207	8-759-698-08	集成电路	SN74CBTLV1G125DCKR

＜线圈＞

L4000	1-414-770-91	电感线圈	4.7μH
L4001	1-412-029-11	电感线圈	10μH
L4101	1-412-029-11	电感线圈	10μH
L4200	1-412-030-11	电感线圈	22μH

＜晶体管＞

Q4001	8-729-013-28	晶体管	HN1B01FU-TE85R
Q4002	8-729-928-81	晶体管	DTC144EE
Q4003	8-729-928-27	晶体管	DTA144EE
Q4004	8-729-927-99	晶体管	2SC4617R
Q4005	8-729-927-99	晶体管	2SC4617R
Q4006	8-729-026-53	晶体管	2SA1576A-T106-Q
Q4007	8-729-026-53	晶体管	2SA1576A-T106-Q

＜电阻器＞

R4000	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4001	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4002	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4003	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4004	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4006	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4007	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4008	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4009	1-218-955-11	片状电阻器	1.5K	5%	1/16W
R4010	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4011	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4012	1-218-961-11	片状电阻器	4.7K	5%	1/16W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R4013	1-218-961-11	片状电阻器	4.7K	5%	1/16W
R4014	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4015	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4016	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4017	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4018	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4019	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4020	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4021	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4022	1-218-990-11	短路片状	0		
R4023	1-218-990-11	短路片状	0		
R4025	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4026	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4027	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4028	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4029	1-218-990-11	短路片状	0		
R4030	1-218-990-11	短路片状	0		
R4031	1-218-990-11	短路片状	0		
R4032	1-218-990-11	短路片状	0		
R4033	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4034	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4037	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4038	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4040	1-218-989-11	片状电阻器	1M	5%	1/16W
R4042	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4043	1-218-973-11	片状电阻器	47K	5%	1/16W
R4044	1-218-973-11	片状电阻器	47K	5%	1/16W
R4045	1-218-959-11	片状电阻器	3.3K	5%	1/16W
R4046	1-218-966-11	片状电阻器	12K	5%	1/16W
R4047	1-218-941-81	片状电阻器	100	5%	1/16W
R4048	1-218-941-81	片状电阻器	100	5%	1/16W
R4049	1-208-715-11	金属釉	22K	0.5%	1/16W
R4051	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4052	1-208-707-11	金属釉	10K	0.5%	1/16W
R4053	1-219-598-11	金属釉	47K	0.5%	1/16W
R4054	1-208-715-11	金属釉	22K	0.5%	1/16W
R4055	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4056	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4057	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4058	1-208-707-11	金属釉	10K	0.5%	1/16W
R4059	1-219-598-11	金属釉	47K	0.5%	1/16W
R4060	1-208-699-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/16W
R4061	1-208-699-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/16W
R4062	1-218-953-11	片状电阻器	1K	5%	1/16W
R4063	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4064	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4065	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4068	1-218-973-11	片状电阻器	47K	5%	1/16W
R4070	1-218-990-11	短路片状	0		
R4072	1-208-635-11	片状电阻器	10	5%	1/16W
R4073	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4074	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4075	1-218-977-11	片状电阻器	100K	5%	1/16W
R4076	1-218-977-11	片状电阻器	100K	5%	1/16W
R4077	1-218-941-81	片状电阻器	100	5%	1/16W
R4078	1-218-941-81	片状电阻器	100	5%	1/16W
R4079	1-218-941-81	片状电阻器	100	5%	1/16W
R4080	1-218-941-81	片状电阻器	100	5%	1/16W
R4100	1-218-990-11	短路片状	0		
R4101	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4102	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4103	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4104	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W

参照号码	零件号码	说明			备考
R4105	1-218-937-11	片状电阻器	47	5%	1/16W
R4106	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4107	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4108	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4109	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4110	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4112	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4114	1-218-933-11	片状电阻器	22	5%	1/16W
R4127	1-218-965-11	片状电阻器	10K	5%	1/16W
R4200	1-218-990-11	短路片状	0		
R4201	1-218-990-11	短路片状	0		
R4202	1-218-990-11	短路片状	0		
R4203	1-218-990-11	短路片状	0		
R4205	1-218-937-11	片状电阻器	47	5%	1/16W
R4206	1-218-937-11	片状电阻器	47	5%	1/16W
R4207	1-218-937-11	片状电阻器	47	5%	1/16W
R4208	1-218-937-11	片状电阻器	47	5%	1/16W
R4209	1-218-990-11	短路片状	0		
R4210	1-218-990-11	短路片状	0		
R4213	1-208-635-11	片状电阻器	10	5%	1/16W
R4214	1-208-635-11	片状电阻器	10	5%	1/16W

< 网络电阻器 >

RB4000	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4001	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4002	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4003	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4004	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4005	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4006	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4007	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4008	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4009	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4010	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4011	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4012	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4013	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4014	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4015	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4016	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4017	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4018	1-234-370-21	网络电阻器 22X4 (1005)	
RB4100	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4101	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4102	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4103	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4104	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4105	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4106	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4107	1-234-378-21	网络电阻器 10KX4 (1005)	
RB4200	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4201	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4202	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4203	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4204	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4205	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4206	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4207	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4208	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4209	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4210	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	
RB4211	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
RB4212	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4213	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4214	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4215	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4216	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4217	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4218	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
RB4219	1-234-371-21	网络电阻器 47X4 (1005)			
		＜震荡器＞			
X4200	1-795-690-22	晶体震荡器 (SMD) 54mHz			
**********					
*	A-1410-223-A	SF 电路板整体			
		**********			
	4-382-854-01	螺丝 (M3X8), P, SW (+)			
		＜电容器＞			
C3802	1-162-923-11	陶瓷电容器片状	47pF	5%	50V
C3809	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3810	1-162-923-11	陶瓷电容器片状	47pF	5%	50V
C3813	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C3814	1-126-960-11	电解电容器	1μF	20%	50V
C3815	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C3816	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3817	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3819	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3820	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3821	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3823	1-117-722-11	电解电容器	2200μF	20%	10V
C3825	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	10V
C3826	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C3827	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3828	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3829	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3830	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3831	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	10V
C3832	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3833	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3834	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3835	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3836	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3837	1-126-960-11	电解电容器	1μF	20%	50V
C3838	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3839	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3840	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C3841	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3842	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3844	1-126-963-11	电解电容器	4.7μF	20%	50V
C3845	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3846	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C3847	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C3848	1-162-967-11	陶瓷电容器片状	0.0033μF	10%	50V
C3849	1-162-967-11	陶瓷电容器片状	0.0033μF	10%	50V
C3850	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C3852	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V
C3853	1-162-923-11	陶瓷电容器片状	47pF	5%	50V
C3854	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C3855	1-104-665-11	电解电容器	100μF	20%	25V
C3856	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3857	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3858	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C3859	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3860	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C3861	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3862	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C3864	1-115-339-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	50V
C3865	1-107-701-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C3866	1-104-665-11	电解电容器	100μF	20%	25V
C3867	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C3868	1-107-701-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C3869	1-162-927-11	陶瓷电容器片状	100pF	5%	50V
C3870	1-162-923-11	陶瓷电容器片状	47pF	5%	50V
C3871	1-136-165-00	薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C3872	1-104-665-11	电解电容器	100μF	20%	25V
C3873	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3874	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C3875	1-126-947-11	陶瓷电容器片状	47μF	20%	25V
C3877	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C3878	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
		＜连接器＞			
*CN3803	1-564-512-11	9 脚插座，连接器			
*CN3804	1-564-506-11	3 脚插座，连接器			
*CN3805	1-564-507-11	4 脚插座，连接器			
*CN3806	1-564-506-11	3 脚插座，连接器			
*CN3807	1-564-507-11	4 脚插座，连接器			
*CN3808	1-564-507-11	4 脚插座，连接器			
*CN3809	1-564-507-11	4 脚插座，连接器			
		＜二极管＞			
D3805	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1			
D3806	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1			
		＜滤波器＞			
FL3801	1-216-864-11	短路片状	0		
		＜集成电路＞			
IC3801	8-759-700-78	集成电路 TL082CPS-E20			
IC3803	8-759-700-07	集成电路 NJM2903M-TE2			
IC3804	8-759-647-10	集成电路 μPC2933HF			
IC3805	6-803-081-01	集成电路 CXD9761Q			
IC3806	8-759-100-96	集成电路 NJM4558M-TE2			
IC3807	8-759-822-38	集成电路 LA6510			
IC3808	8-749-018-54	集成电路 STK391-120			
IC3809	8-759-803-42	集成电路 LA6500-FA			
		＜晶体管＞			
Q3801	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1			
Q3802	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1			
Q3803	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1			
		＜电阻器＞			
R3801	1-216-851-11	金属釉	330K	5%	1/10W
R3802	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W
R3803	1-216-815-11	金属釉	330	5%	1/10W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R3804	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3805	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R3809	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3811	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3812	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R3813	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3814	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3818	1-216-851-11	金属釉	330K	5%	1/10W
R3820	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3821	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3822	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3823	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3824	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R3826	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3827	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3828	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3831	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3833	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3835	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R3837	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3839	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3840	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3841	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3842	1-211-986-11	金属釉	51	0.5%	1/10W
R3843	1-218-823-11	金属釉	100	0.5%	1/10W
R3844	1-216-818-11	金属釉	560	5%	1/10W
R3845	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3846	1-211-976-11	金属釉	20	0.5%	1/10W
R3847	1-211-986-11	金属釉	51	0.5%	1/10W
R3848	1-216-864-11	短路片状	0		
R3849	1-216-864-11	短路片状	0		
R3850	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3853	1-218-867-11	金属釉	6.8K	5%	1/10W
R3854	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3855	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R3858	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R3859	1-216-818-11	金属釉	560	5%	1/10W
R3860	1-216-797-11	金属釉	10	5%	1/10W
R3862	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3864	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3865	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3866	1-218-858-11	金属釉	3K	0.5%	1/10W
R3867	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R3868	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R3869	1-218-878-11	金属釉	20K	0.5%	1/10W
R3870	1-218-878-11	金属釉	20K	0.5%	1/10W
R3871	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3872	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3873	1-218-858-11	金属釉	3K	0.5%	1/10W
R3874	1-218-878-11	金属釉	20K	0.5%	1/10W
R3875	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3877	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3878	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R3879	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R3880	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R3881	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R3882	1-216-793-11	金属釉	4.7	5%	1/10W
R3883	1-216-793-11	金属釉	4.7	5%	1/10W
R3884	1-218-865-11	金属釉	5.6K	0.5%	1/10W
R3885	1-218-867-11	金属釉	6.8K	5%	1/10W
R3886	1-216-851-11	金属釉	330K	5%	1/10W
R3887	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考
R3888	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R3889	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3890	1-243-700-21	金属氧化物	1K	5%	1W
R3891	1-218-867-11	金属釉	6.8K	5%	1/10W
R3892	1-218-878-11	金属釉	20K	0.5%	1/10W
R3893	1-216-822-11	金属釉	1.2K	5%	1/10W
R3894	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3895	1-218-883-11	金属釉	33K	0.5%	1/10W
R3896	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R3897	1-216-793-11	金属釉	4.7	5%	1/10W
R3898	1-216-793-11	金属釉	4.7	5%	1/10W
R3899	1-216-822-11	金属釉	1.2K	5%	1/10W
R3900	1-243-831-21	金属氧化物	12	5%	1W
R3901	1-243-693-21	金属氧化物	270	5%	1W
R3902	1-218-867-11	金属釉	6.8K	5%	1/10W
R3903	1-216-851-11	金属釉	330K	5%	1/10W
R3904	1-216-375-00	金属氧化物	3.3	5%	2W
R3905	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3906	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W
R3907	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3908	1-243-831-21	金属氧化物	12	5%	1W
R3909	1-243-700-21	金属氧化物	1K	5%	1W
R3910	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3911	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3912	1-249-381-11	炭化	1	5%	1/4W
R3913	1-218-883-11	金属釉	33K	0.5%	1/10W
R3914	1-249-381-11	炭化	1	5%	1/4W
R3915	1-249-441-11	炭化	100K	5%	1/4W
R3916	1-215-857-11	金属氧化物	10	5%	1W
R3917	1-218-883-11	金属釉	33K	0.5%	1/10W
R3918	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3919	1-218-865-11	金属釉	5.6K	0.5%	1/10W
R3920	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3921	1-243-693-21	金属氧化物	270	5%	1W
R3922	1-243-546-21	金属氧化物	3.3	5%	2W
R3923	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R3924	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R3925	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R3926	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R3927	1-218-865-11	金属釉	5.6K	5%	1/10W
R3928	1-216-823-11	金属釉	1.5K	5%	1/10W
R3929	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R3930	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R3934	1-216-826-11	金属釉	2.7K	5%	1/10W
R3937	1-218-885-11	金属釉	39K	0.5%	1/10W

****

* A-1302-463-AUG 电路板整体 (HR34M90)
****
* A-1302-561-AUG 电路板整体 (HZ34M80)
****

＜电容器＞

C1501	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1504	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1505	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1506	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1507	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1508	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1509	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1510	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1511	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1512	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
C1513	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1514	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1515	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1516	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1517	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1518	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1519	1-162-913-11	陶瓷电容器片状	8pF	0.50pF	50V
C1520	1-162-913-11	陶瓷电容器片状	8pF	0.50pF	50V
C1521	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1523	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1524	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1525	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C1526	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C1527	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1528	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C1529	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1530	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C1531	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C1532	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1533	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C1534	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1535	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C1536	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1537	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1538	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1539	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1542	1-126-934-11	电解电容器	220μF	20%	16V
C1543	1-126-934-11	电解电容器	220μF	20%	16V
C1550	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1551	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1552	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1553	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1554	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1555	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1563	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1564	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1565	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1566	1-109-982-11	陶瓷电容器片状	1μF	10%	10V
C1567	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C1568	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C1569	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C1573	1-164-505-11	陶瓷电容器片状	2.2μF		16V
C1574	1-164-505-11	陶瓷电容器片状	2.2μF		16V
C1575	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1576	1-164-505-11	陶瓷电容器片状	2.2μF		16V
C1577	1-164-505-11	陶瓷电容器片状	2.2μF		16V
C1578	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1579	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1580	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1581	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C1582	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C1583	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1584	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1585	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1586	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	10V
C1587	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1588	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1589	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1590	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1591	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1592	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1593	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1594	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V

参照号码	零件号码	说明			备考
C1595	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C1596	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C1597	1-126-941-11	电解电容器	470μF	20%	25V
C1598	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1599	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1600	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1601	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1602	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1603	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1604	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1605	1-164-505-11	陶瓷电容器片状	2.2μF		16V
C1606	1-164-505-11	陶瓷电容器片状	2.2μF		16V
C1607	1-107-698-11	电解电容器	10μF	20%	25V
C1608	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1609	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1612	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1613	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1703	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V
C1704	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C1705	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V
C1706	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1707	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V
C1708	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1709	1-162-915-11	陶瓷电容器片状	10pF	0.50pF	50V
C1710	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1711	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1716	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1717	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C1718	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1719	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C1722	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1723	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C1724	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1727	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C1728	1-126-963-11	电解电容器	4.7μF	20%	50V
C1729	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1732	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C1733	1-164-315-11	陶瓷电容器片状	470pF	5%	50V
C1734	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V
C1735	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C1801	1-125-891-11	陶瓷电容器片状	0.47μF	10%	10V (HR34M90)
C1803	1-164-227-11	陶瓷电容器片状	0.022μF	10%	25V (HR34M90)
C1804	1-126-961-11	电解电容器	2.2μF	20%	50V (HR34M90)
C1805	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V (HR34M90)
C1808	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V (HR34M90)
C1809	1-115-156-11	陶瓷电容器片状	1μF		10V (HR34M90)
C1810	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V (HR34M90)
C1811	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20%	10V (HR34M90)
C1812	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V (HR34M90)
C1813	1-162-915-11	陶瓷电容器片状	10pF	0.50pF	50V (HR34M90)
C1814	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V (HR34M90)
C1815	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V (HR34M90)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
C1816	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C1817	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C1818	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C1819	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20% 50V	(HR34M90)
C1820	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C1822	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C1823	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10% 25V	(HR34M90)
C1824	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	(HR34M90)
C1826	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10% 25V	(HR34M90)
C1829	1-126-963-11	电解电容器	4.7μF	20% 50V	(HR34M90)
C1830	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	
C1831	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10% 16V	
C1832	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20% 25V	(HR34M90)
C1832	1-126-935-11	电解电容器	470μF	20% 10V	(Hz34M80)

＜连接器＞

*CN1501	1-564-526-31	11 脚插座，连接器	
*CN1502	1-793-498-11	50 脚连接器，电路板至电路板	
*CN1504	1-785-531-11	12 脚连接器（PC 电路板）	
CN1801	1-695-915-11	接头（插头）	(HR34M90)

＜二极管＞

D1501	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1502	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1503	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1507	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1508	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1509	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1510	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1511	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1512	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1513	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1514	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1515	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1516	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1517	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1521	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1522	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1525	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1526	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1527	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1528	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1529	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1530	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1531	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1532	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1533	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1534	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1535	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1538	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1539	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1540	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D1541	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D1542	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D1543	8-719-081-97	二极管	MMDL914T1
D1544	8-719-977-28	二极管	DTZ10B
D1545	8-719-977-28	二极管	DTZ10B

＜铁氧体垫圈＞

FB1701	1-469-179-21	铁氧体	0μH	
FB1702	1-469-179-21	铁氧体	0μH	
FB1703	1-216-864-11	短路片状	0	
FB1704	1-216-864-11	短路片状	0	
FB1705	1-216-864-11	短路片状	0	
FB1801	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)
FB1802	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)
FB1803	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)

＜集成电路＞

IC1501	8-752-108-00	集成电路	CXA2189Q-TL
IC1502	8-752-107-98	集成电路	CXA2188Q-T4
IC1701	8-752-099-05	集成电路	CXA2163AQ-T6
IC1703	8-759-481-08	集成电路	TC7SET02FU(TE85R)
IC1801	8-752-099-05	集成电路	CXA2163AQ-T6 (HR34M90)
IC1802	8-759-642-22	集成电路	μPC29M05T-E2

＜插孔＞

J1501	1-774-748-11	S 接线端子排（视频输入 1）
J1502	1-750-517-21	3 管脚，插孔排（视频输入 2）
J1503	1-750-517-21	3 管脚，插孔排（监视输出）
J1504	1-750-517-21	3 管脚，插孔排（视频输入 3）
J1505	1-537-712-11	按压端子（扬声器）
J1508	1-774-358-11	管脚，插孔排（分量视频输入 2）
J1509	1-774-358-11	管脚，插孔排（分量视频输入 1）
J1510	1-816-597-11	2 脚插头，插孔排（同步水平偏转／垂直偏转）

＜片状导线＞

JR1501	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1552	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1701	1-216-864-11	短路片状	0	
JR1801	1-216-864-11	短路片状	0	(HR34M90)

＜线圈＞

L1501	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1502	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1503	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1504	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1505	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1506	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1507	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1508	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1509	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1701	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1702	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1703	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1704	1-400-397-11	电感线圈	10μH	
L1801	1-400-397-11	电感线圈	10μH	(HR34M90)
L1802	1-400-397-11	电感线圈	10μH	(HR34M90)
L1803	1-400-397-11	电感线圈	10μH	(HR34M90)

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明				备考
		＜晶体管＞				
Q1501	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1502	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1503	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1504	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1505	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1506	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1507	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1508	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1510	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1511	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1512	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1513	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1514	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1515	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1516	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1517	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1523	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1524	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1545	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1701	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1702	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1705	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1707	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1711	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1712	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1713	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1714	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1715	8-729-010-25	晶体管	MSD601-RT1			
Q1716	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			
Q1801	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			(HR34M90)
Q1802	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			(HR34M90)
Q1803	8-729-010-05	晶体管	MSB709-RT1			(HR34M90)
		＜电阻器＞				
R1501	1-216-853-11	金属釉		470K	5%	1/10W
R1502	1-216-853-11	金属釉		470K	5%	1/10W
R1503	1-216-811-11	金属釉		150	5%	1/10W
R1506	1-216-853-11	金属釉		470K	5%	1/10W
R1507	1-216-853-11	金属釉		470K	5%	1/10W
R1508	1-216-811-11	金属釉		150	5%	1/10W
R1509	1-216-811-11	金属釉		150	5%	1/10W
R1510	1-216-811-11	金属釉		150	5%	1/10W
R1511	1-216-853-11	金属釉		470K	5%	1/10W
R1512	1-216-853-11	金属釉		470K	5%	1/10W
R1513	1-216-811-11	金属釉		150	5%	1/10W
R1518	1-216-825-11	金属釉		2.2K	5%	1/10W
R1519	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1520	1-216-825-11	金属釉		2.2K	5%	1/10W
R1521	1-216-825-11	金属釉		2.2K	5%	1/10W
R1522	1-216-824-11	金属釉		1.8K	5%	1/10W
R1523	1-216-824-11	金属釉		1.8K	5%	1/10W
R1524	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1525	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1526	1-216-821-11	金属釉		1K	5%	1/10W
R1527	1-216-821-11	金属釉		1K	5%	1/10W
R1528	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1530	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1531	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1532	1-216-809-11	金属釉		100	5%	1/10W
R1533	1-216-825-11	金属釉		2.2K	5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考
R1534	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R1535	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1536	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1537	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1538	1-216-808-11	金属釉	82	5%	1/10W
R1539	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R1540	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R1541	1-216-825-11	金属釉	2.2K	5%	1/10W
R1542	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1543	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1544	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1545	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1548	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R1549	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1550	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1551	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1552	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1553	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1554	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1555	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1556	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1558	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1559	1-211-990-11	金属釉	75	0.5%	1/10W
R1560	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1561	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1562	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1563	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W
R1564	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R1565	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1566	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1568	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1569	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1570	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1571	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1572	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1573	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1574	1-216-843-11	金属釉	68K	5%	1/10W
R1575	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1576	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1578	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1579	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1580	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1581	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1582	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1583	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1584	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1585	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1586	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1587	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1588	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1589	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1590	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1591	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1592	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1593	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1594	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1595	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1596	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1597	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1598	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1599	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1600	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1601	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
R1602	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R1603	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R1604	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1605	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1606	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1607	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1608	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1609	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1610	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1611	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1612	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1613	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1614	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1615	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1616	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1617	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1618	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1619	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1623	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1624	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1628	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1629	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R1630	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R1631	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R1632	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R1633	1-216-861-11	金属釉	2.2M	5%	1/10W
R1634	1-216-861-11	金属釉	2.2M	5%	1/10W
R1649	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1650	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1651	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1652	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1653	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1654	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1655	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1656	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1657	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1658	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1659	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1660	1-216-811-11	金属釉	150	5%	1/10W
R1677	1-216-814-11	金属釉	270	5%	1/10W
R1678	1-216-814-11	金属釉	270	5%	1/10W
R1679	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1680	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1681	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1689	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1690	1-216-845-11	金属釉	100K	5%	1/10W
R1691	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1692	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1693	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1694	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1695	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1696	1-216-813-11	金属釉	220	5%	1/10W
R1701	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1702	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1703	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1704	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1709	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1710	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1711	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1712	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1715	1-216-838-11	金属釉	27K	5%	1/10W
R1716	1-218-861-11	金属釉	3.9K	0.5%	1/10W

参照号码	零件号码	说明			备考
R1717	1-220-397-11	金属釉	4.7M	5%	1/10W
R1722	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1723	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1724	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1725	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1726	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1730	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1736	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1738	1-218-829-11	金属釉	180	0.5%	1/10W
R1739	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1740	1-211-991-11	金属釉	82	0.5%	1/10W
R1741	1-218-845-11	金属釉	820	0.5%	1/10W
R1745	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R1746	1-218-834-11	金属釉	300	0.5%	1/10W
R1747	1-249-415-11	炭化	680	5%	1/4W
R1748	1-249-415-11	炭化	680	5%	1/4W
R1749	1-249-415-11	炭化	680	5%	1/4W
R1750	1-249-415-11	炭化	680	5%	1/4W
R1751	1-220-397-11	金属釉	4.7M	5%	1/10W
R1752	1-220-397-11	金属釉	4.7M	5%	1/10W
R1753	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1754	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1755	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1756	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1757	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R1758	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1759	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R1760	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R1761	1-220-397-11	金属釉	4.7M	5%	1/10W
R1803	1-216-838-11	金属釉	27K	5%	1/10W (HR34M90)
R1804	1-220-397-11	金属釉	4.7M	5%	1/10W (HR34M90)
R1805	1-220-397-11	金属釉	4.7M	5%	1/10W (HR34M90)
R1806	1-218-861-11	金属釉	3.9K	0.5%	1/10W (HR34M90)
R1807	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W (HR34M90)
R1808	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1809	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1810	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1811	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1812	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1813	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1814	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W (HR34M90)
R1815	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W (HR34M90)
R1816	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W (HR34M90)
R1817	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W (HR34M90)
R1818	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W (HR34M90)

< 变压器 >

T1501	1-437-982-11	声音输入变压器	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

参照号码	零件号码	说明			备考
		＜变阻器＞			
VD1534	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1535	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1536	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1537	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1538	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1539	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1540	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
VD1543	1-803-974-21	变阻器，片状	(1608)		
		＜震荡器＞			
X1501	1-781-282-11	陶瓷震荡器 4MHz			
X1701	1-781-612-11	晶体震荡器 16.2MHz			
X1801	1-781-612-11	晶体震荡器 16.2MHz			(HR34M90)

****

* A-1410-224-AW 电路板整体
****

4-382-854-01 螺丝 (M3X8), P, SW (+)

＜电容器＞

C9101	1-104-999-11	聚酯薄膜电容器	0.1μF	10%	200V
C9103	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9104	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C9105	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C9106	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C9108	1-107-662-11	电解电容器	22μF	20%	250V
C9109	1-161-830-00	陶瓷电容器	0.0047μF	500V	
C9110	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C9111	1-126-964-11	电解电容器	10μF	20%	50V
C9112	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C9113	1-137-528-11	聚酯薄膜电容器	0.1μF	10%	250V
C9114	1-107-636-11	电解电容器	10μF	20%	160V
C9115	1-137-528-11	聚酯薄膜电容器	0.1μF	10%	250V
C9116	1-164-156-11	陶瓷电容器片状	0.1μF		25V
C9117	1-117-450-11	聚酯薄膜电容器	0.47μF	10%	250V
C9118	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C9119	1-162-974-11	陶瓷电容器片状	0.01μF		50V
C9120	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C9121	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9122	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C9123	1-126-934-11	电解电容器	220μF	20%	16V
C9125	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C9126	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9127	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C9128	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C9130	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C9131	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9133	1-115-416-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	5%	25V
C9134	1-165-176-11	陶瓷电容器片状	0.047μF	10%	16V
C9136	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C9137	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C9138	1-162-964-11	陶瓷电容器片状	0.001μF	10%	50V
C9139	1-136-167-00	薄膜电容器	0.15μF	5%	50V
C9140	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9141	1-129-709-61	薄膜电容器	0.0039μF	5%	630V
C9142	1-100-121-11	薄膜电容器	0.015μF	5%	400V
C9143	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C9144	1-107-826-11	陶瓷电容器片状	0.1μF	10%	16V
C9145	1-130-495-00	聚酯薄膜电容器	0.1μF	5%	50V
C9146	1-137-194-81	薄膜电容器	0.47μF	5%	50V
C9147	1-162-970-11	陶瓷电容器片状	0.01μF	10%	25V
C9148	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9151	1-126-947-11	电解电容器	47μF	20%	25V
C9152	1-162-974-11	陶瓷电容器片状	0.01μF		50V
C9153	1-126-933-11	电解电容器	100μF	20%	16V
C9154	1-162-974-11	陶瓷电容器片状	0.01μF		50V

＜连接器＞

*CN9100	1-564-510-11	7 脚插座，连接器
*CN9101	1-564-506-11	3 脚插座，连接器
CN9102	1-764-334-11	11 脚插座，连接器
*CN9103	1-770-747-11	12 脚连接器，电路板至电路板
*CN9104	1-564-506-11	3 脚插座，连接器

＜二极管＞

D9102	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1
D9104	8-719-062-51	二极管 1PS226-115
D9106	8-719-060-90	二极管 S2L60F
D9107	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1
D9108	8-719-081-97	二极管 MMDL914T1

＜铁氧体垫圈＞

FB9100	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH
FB9101	1-469-578-11	铁氧体	1.1μH

＜集成电路＞

IC9100	8-759-822-38	集成电路 LA6510
IC9101	8-759-700-07	集成电路 NJM2903M-TE2
IC9102	8-759-701-01	集成电路 NJM2904M(TE2)
IC9103	8-759-822-38	集成电路 LA6510

＜片状导线＞

JR9102	1-216-864-11	短路片状	0
JR9103	1-216-864-11	短路片状	0
JR9104	1-216-864-11	短路片状	0
JR9105	1-216-864-11	短路片状	0
JR9106	1-216-864-11	短路片状	0
JR9108	1-216-864-11	短路片状	0

＜线圈＞

L9100	1-412-525-31	电感线圈	10μH
L9101	1-406-987-21	电感线圈	4.7mH
L9102	1-406-987-21	电感线圈	4.7mH
L9103	1-412-537-31	电感线圈	100μH
L9106	1-406-987-21	电感线圈	4.7mH
L9107	1-406-987-21	电感线圈	4.7mH

＜晶体管＞

Q9100	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1
Q9101	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1
Q9102	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1
Q9103	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1
Q9104	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1
Q9105	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1
Q9106	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

W

以阴影和 ⚠ 标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明	备考
Q9107	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1	
Q9108	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1	
Q9109	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1	
Q9110	8-729-045-04	晶体管 2SC5511	
Q9111	8-729-045-05	晶体管 2SA2005	
Q9112	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1	
Q9113	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1	
Q9115	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1	
Q9116	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1	
Q9117	8-729-052-29	晶体管 2SK2876-01MR-F122	
Q9119	8-729-010-05	晶体管 MSB709-RT1	
Q9120	8-729-010-25	晶体管 MSD601-RT1	

< 电阻器 >

R9101	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R9102	1-260-322-11	炭化	330	5%	1/2W
R9103	1-216-819-11	金属釉	680	5%	1/10W
R9104	1-216-820-11	金属釉	820	5%	1/10W
R9105	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R9106	1-218-870-11	金属釉	9.1K	0.5%	1/10W
R9107	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R9108	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R9109	1-216-817-11	金属釉	470	5%	1/10W
R9110	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R9111	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R9112	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9113	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9114	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9115	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9116	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9117	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9118	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9119	1-249-389-11	炭化	4.7	5%	1/4W
R9120	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R9121	1-216-848-11	金属釉	180K	5%	1/10W
R9122	1-216-847-11	金属釉	150K	5%	1/10W
R9123	1-216-848-11	金属釉	180K	5%	1/10W
R9124	1-216-847-11	金属釉	150K	5%	1/10W
R9125	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R9126	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R9127	1-216-805-11	金属釉	47	5%	1/10W
R9128	1-243-572-71	金属氧化物	470	5%	2W
R9130	1-218-853-11	金属釉	1.8K	0.5%	1/10W
R9131	1-218-885-11	金属釉	39K	0.5%	1/10W
R9132	1-218-865-11	金属釉	5.6K	0.5%	1/10W
R9133	1-249-391-11	炭化	6.8	5%	1/4W
R9134	1-249-383-11	炭化	1.5	5%	1/4W
R9135	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R9136	1-218-849-11	金属釉	1.2K	0.5%	1/10W
R9137	1-218-887-11	金属釉	47K	0.5%	1/10W
R9138	1-218-869-11	金属釉	8.2K	0.5%	1/10W
R9139	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R9140	1-216-864-11	短路片状	0		
R9141	1-214-657-11	金属	1	1%	1/4W
R9142	1-214-657-11	金属	1	1%	1/4W
R9143	1-243-693-21	金属氧化物	270	5%	1W
R9144	1-243-696-21	金属氧化物	470	5%	1W
R9146	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R9147	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R9148	1-218-875-11	金属釉	15K	0.5%	1/10W
R9149	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R9152	1-218-887-11	金属釉	47K	0.5%	1/10W
R9154	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R9155	1-249-377-11	炭化	0.47	5%	1/4W
R9156	1-216-841-11	金属釉	47K	5%	1/10W
R9157	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R9158	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R9160	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R9161	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R9163	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R9164	1-216-829-11	金属釉	4.7K	5%	1/10W
R9166	1-249-401-11	炭化	47	5%	1/4W
R9167	1-216-809-11	金属釉	100	5%	1/10W
R9168	1-218-897-11	金属釉	120K	0.5%	1/10W
R9170	1-218-899-11	金属釉	150K	0.5%	1/16W
R9171	1-218-897-11	金属釉	120K	0.5%	1/10W
R9172	1-218-859-11	金属釉	3.3K	0.5%	1/10W
R9174	1-216-821-11	金属釉	1K	5%	1/10W
R9175	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R9176	1-216-833-11	金属釉	10K	5%	1/10W
R9177	1-218-863-11	金属釉	4.7K	0.5%	1/10W
R9178	1-216-834-11	金属釉	12K	5%	1/10W
R9179	1-218-895-11	金属釉	100K	0.5%	1/10W
R9180	1-216-353-00	金属氧化物	2.2	5%	1W
R9181	1-218-867-11	金属釉	6.8K	0.5%	1/10W
R9182	1-218-879-11	金属釉	22K	0.5%	1/10W
R9183	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R9184	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R9186	1-218-887-11	金属釉	47K	0.5%	1/10W
R9187	1-218-885-11	金属釉	39K	0.5%	1/10W
R9188	1-218-871-11	金属釉	10K	0.5%	1/10W
R9190	1-218-873-11	金属釉	12K	0.5%	1/10W
R9191	1-218-889-11	金属釉	56K	0.5%	1/10W
R9192	1-218-881-11	金属釉	27K	0.5%	1/10W
R9195	1-216-853-11	金属釉	470K	5%	1/10W
R9196	1-218-887-11	金属釉	47K	0.5%	1/10W
R9197	1-216-857-11	金属釉	1M	5%	1/10W
R9198	1-218-847-11	金属釉	1K	0.5%	1/10W
R9199	1-218-849-11	金属釉	1.2K	0.5%	1/10W
R9200	1-218-893-11	金属釉	82K	0.5%	1/10W
R9203	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W
R9204	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R9205	1-214-800-11	金属	2.2	1%	1/2W
R9206	1-216-849-11	金属釉	220K	5%	1/10W
R9207	1-216-837-11	金属釉	22K	5%	1/10W

****

其它

****

	1-251-658-41	射频分离器	(HR34M90)
⚠	1-419-547-11	线圈，扼流器 37mH	
⚠	1-451-498-21	NA 旋转线圈	
⚠	1-456-570-11	着靶校正线圈	
⚠	1-456-571-11	消磁线圈（带 LCC）	
⚠	1-456-571-21	消磁线圈（带 LCC）	
	1-500-497-11	钳位滤波器（铁氧体磁芯）	
	1-543-993-11	铁氧体磁芯	
*	1-555-110-00	P-P 电缆	(HR34M90)
⚠	1-790-299-22	电源线（带噪音滤波器）	
	1-825-574-11	扬声器 (5.5X13cm)	
	1-825-575-11	扬声器 (5cm)	
	1-825-576-21	扬声器 (16cm)	(HR34M90)
	1-900-275-97	扬声器导线组件 (B)	
⚠	8-451-539-11	偏转线圈 Y34RFC2-M	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

以阴影和⚠标志来识别的零部件对安全操作至关重要。
因此只能以规定号码的零部件来更换。

参照号码	零件号码	说明	备考
	⚠ 8-453-023-21	NA328-M2	
	⚠ 8-735-116-05	显像管 34RFN	

****

附件和包装材料
****

	1-769-175-21	天线电缆（带滤波器）	
	3-701-910-00	特殊螺丝 (DIA. 3.8X20)	
*	4-074-148-01	保护袋	(HZ34M80)
	4-074-287-01	接口	
	4-078-423-01	角柱	
*	4-091-319-01	保护袋	(HR34M90)
*	4-098-332-01	单独纸箱	(HR34M90)
*	4-101-230-01	单独纸箱	(HZ34M80)
*	4-098-333-01	托盘	
*	4-098-334-01	角柱（后部）	
*	4-098-335-01	上部缓冲垫	
*	4-098-336-01	下部缓冲垫	
	4-098-738-11	使用说明书	(HZ34M80)
	4-098-756-11	使用说明书	(HR34M90)
	4-392-003-11	固定带	
	4-392-004-11	夹子	

****

遥控器
******

1-478-194-11	标准型遥控器 (RM-1007)(HR34M90)	
1-478-287-11	标准型遥控器 (RM-1008)(HZ34M80)	
9-885-019-97	电池盒盖（用于遥控器）	

更多难得资料请到江南家电维修论坛下载！http://bbs.520101.com

9-965-387-01

Sony EMCS Corporation
Ichinomiya TEC

Chinese
2003LR02-1
©2003.12